

**Kiekis | Aprašymas**

1 | SP 60-8 N

**Atkreipkite dėmesį! Paveikslėlyje parodytas produktas gali skirtis nuo tikrojo**Produkto Nr.: [14C01908](#)

Panardinamasis gręžinio siurblys, tinkamas siurbti švarų vandenį. Gali būti sumontuotas vertikaliai arba horizontaliai. Visos plieninės dalys pagamintos iš nerūdijančiojo plieno EN 1.4401 (AISI 316), kuris užtikrina didelį atsparumą korozijai.

Siurblys turi 15 kW variklį (MS6000) su smėlio gaubtu, mechaniniu veleno sandarikliu, vandeniu tepamais slydimo guoliais ir išsiplėtimo diafragma. Variklis yra hermetiškas panardinamasis variklis, užtikrinantis gerą mechaninį stabilumą ir didelį efektyvumą.

Variklyje yra „Grundfos Tempcon“ jutiklis, kuris per maitinimo liniją perduoda temperatūros duomenis į MP204, kad būtų galima sekti temperatūrą.

Variklis skirtas tiesioginiam paleidimui (DOL).

**Kiti produkto duomenys**



Siurblys tinka šioms ir panašioms naudojimo sritims:

- neapdoroto vandens tiekimas
- irigacija
- gruntinio vandens lygio žeminimas
- slėgio kėlimas
- fontanai
- kalnakasybos sistemos
- laivininkystės sistemos

„Grundfos“ SP siurblys yra labai gerai vertinamas dėl didelio efektyvumo ir jau tenkina minimalaus efektyvumo koeficiento reikalavimus, todėl yra vienas iš geriausių panardinamųjų siurblių rinkoje.


**Siurblys**

Visi su siurbiamu skysčiu kontaktuojantys siurblio paviršiai yra iš nerūdijančiojo plieno, todėl jie yra atsparūs korozijai ir dilimui. Žemiau pateikta korozijos diagrama rodo siurblio ir variklio savybes temperatūros Celsijaus laipsniais (y ašis) ir chlorido koncentracijos ppm vienetais (x ašis) atžvilgiu.

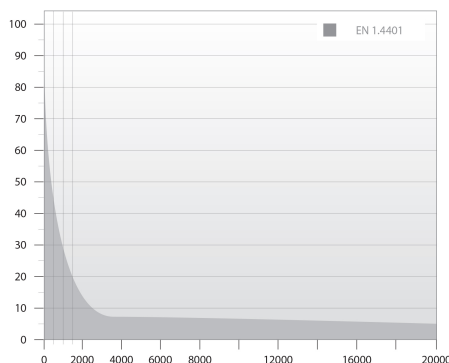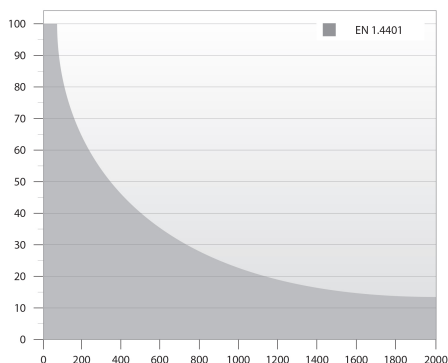

**Kiekis | Aprašymas**

1

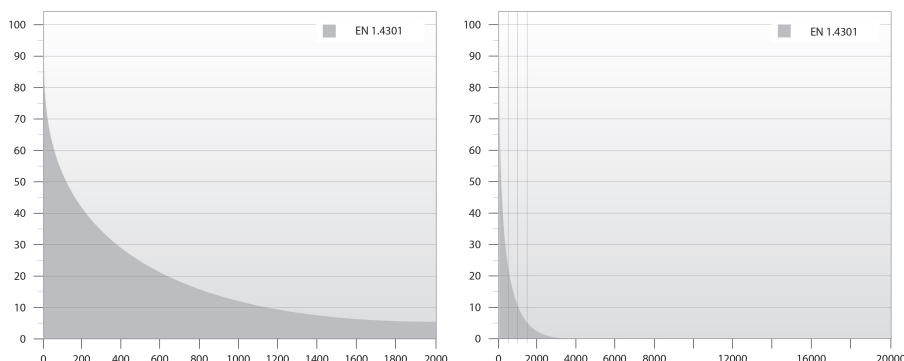

Elastomerinės siurblio dalys yra pagamintos iš NBR (nitrilo butadieno gumos), kuri užtikrina gerą atsparumą dilimui ir ilgus techninės priežiūros intervalus.

Jei siurblys naudojamas siurbti vandenį su dideliu angliavandenilių ar tirpiklių kiekiu, „Grundfos“ siūlo naudoti FKM (fluoro angliavandenilių) gumos dalis, kurios yra atsparios alyvai ir temperatūrai iki 90 °C.

Siurblys turi aštuonkampius guolius su dilimą sumažinančiais smėlio išplovimo kanalais. Siurblio dėvėjimasis yra neišvengiamas. Siurblio konstrukcija leidžia lengvai pakeisti visas vidines sudylančias dalis (guolius, darbaratį, dilimo ir sandarinimo žiedus), kad būtų galima ilgai išlaikyti didelį siurblio našumą.

Įvado jungtis turi koštuvą, apsaugantį, kad į siurbį nepatektų didelių dalelių. Įvado jungtis suprojektuota pagal NEMA variklių montavimo/matmenų standartus.

**Variklis**

Statorius yra hermetiškai uždarytas nerūdijančiame pliene, o apvijų padengtos polimerine medžiaga. Tai užtikrina didelį mechaninį stabilumą ir optimalų aušinimą bei sumažina trumpųjų jungimų apvijose pavojų.

Veleno sandariklio paviršiai yra SiC/SiC. Šis medžiagų derinys užtikrina gerą atsparumą, kai vandenyje yra abrazyvinių dalelių (smėlio). Kartu su veleno sandariklio korpusu smėlio gaubtas sudaro labirintinį sandariklį, kuris normaliomis eksploataavimo sąlygomis apsaugo nuo smėlio dalelių patekimo į veleno sandariklį.

Variklyje yra „Grundfos Tempcon“ temperatūros jutiklis, kuriame yra į temperatūrą reaguojantis NTC rezistorius. Rezistorius yra arti apvijų. Temperatūra konvertuojama į didelio dažnio signalą, kuris perduodamas per panardinamąjį kabelį ir kurį „Grundfos“ MP204 konvertuoja į temperatūros rodmenis.

MP204 – tai elektroninis variklio apsaugos prietaisas, kuris taip pat seka elektros maitinimo kokybę ir saugo panardinamąjį variklį nuo elektros maitinimo trikdžių.

**Skystis:**

Siurbiamas skystis: Vanduo

Skysčio temperatūros diapazonas: -15 .. 40 °C

Skysčio temperatūra eksploataavimo metu: 20 °C

Tankis: 998.2 kg/m<sup>3</sup>**Techniniai duomenys:**

Siurblio greitis, kuriuo grindžiami siurblio duomenys: 2900 rpm

Rated flow: 60 m<sup>3</sup>/h

Rated head: 63 m


Variklio veleno sandariklis: SIC/SICFKM

Sertifikatai: CE,EAC,UKCA,SEPRO,MOROCCO


Kreivės tikslumas: ISO9906:2012 3B

Kiekis	Aprašymas
1	<p>Variklio versija: T40 Return valve: YES</p> <p>Medžiagos: Siurblys: Stainless steel EN 1.4401 AISI 316</p> <p>Darbaratis: Nerūdijantysis plienas EN 1.4401 AISI 316</p> <p>Variklis: Nerūdijantis plienas DIN W.-Nr. 1.4539 AISI 904L</p> <p>Įrengimas: Maksimalus aplinkos slėgis: 60 bar Maksimalus darbinis slėgis: 60 bar Didžiausias leistinas slėgis išvade: 11.6 bar Jungties tipas: Rp Jungties dydis: 4 inch Motor diameter: 6 inch Minimum borehole diameter: 155 mm</p> <p>Elektrotechniniai duomenys: Variklio tipas: MS6000 Motor flange design: Grundfos Nominali galia - P2: 15 kW Siurbliui reikalinga galia (P2): 15 kW Elektros tinklo dažnis: 50 Hz Nominali įtampa: 3 x 380-400-415 V Nominali srovė: 34.5-33.5-33.5 A Paleidimo srovė: 490-540-570 % Cos fi - galios koeficientas: 0.85-0.82-0.79 Nominalios apsukos: 2860-2870-2880 rpm Paleidimo būdas: DOL Korpuso klasė (IEC 34-5): IP68 Izoliacijos klasė (IEC 85): F Integruotas temp. daviklis: Y Kabelio ilgis: 5 m Kabelio tipas: FLAT Variklio Nr.: 78195616 Apvijos: Enamelled</p> <p>Kita: Minimalaus efektyvumo koeficientas, MEI ≥: 0.40 Neto masė: 79.8 kg Bruto masė: 110 kg Tiekimo tūris: 0.232 m³ Kilmės šalis: DK Muitinės kodas: 84137029 Environmental approvals: WEEE</p>


## 14C01908 SP 60-8 N 50 Hz

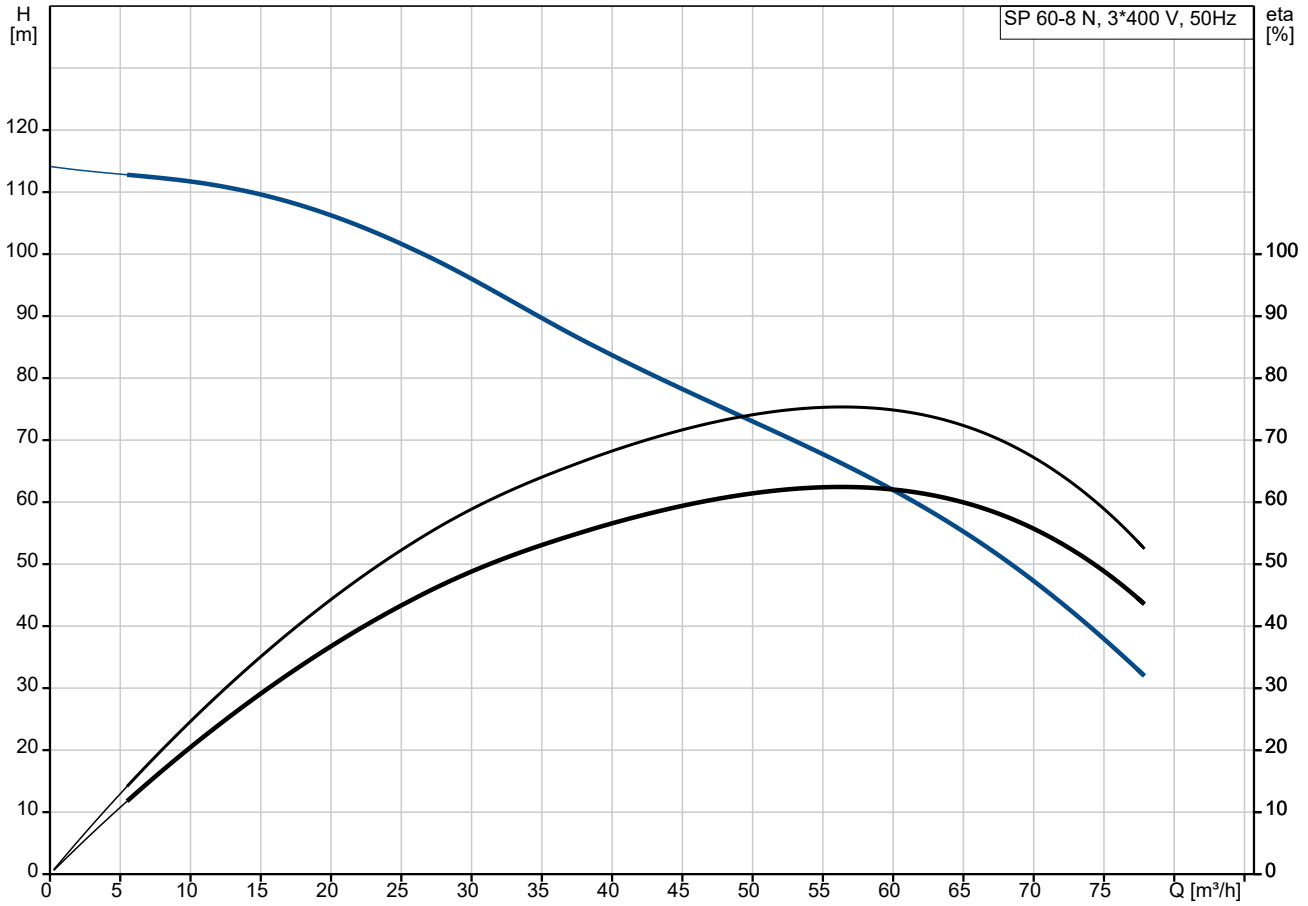




Siurbiamas skystis = Vanduo  
Skysčio temperatūra darbo metu = 20 °C  
Tankis = 998.2 kg/m³

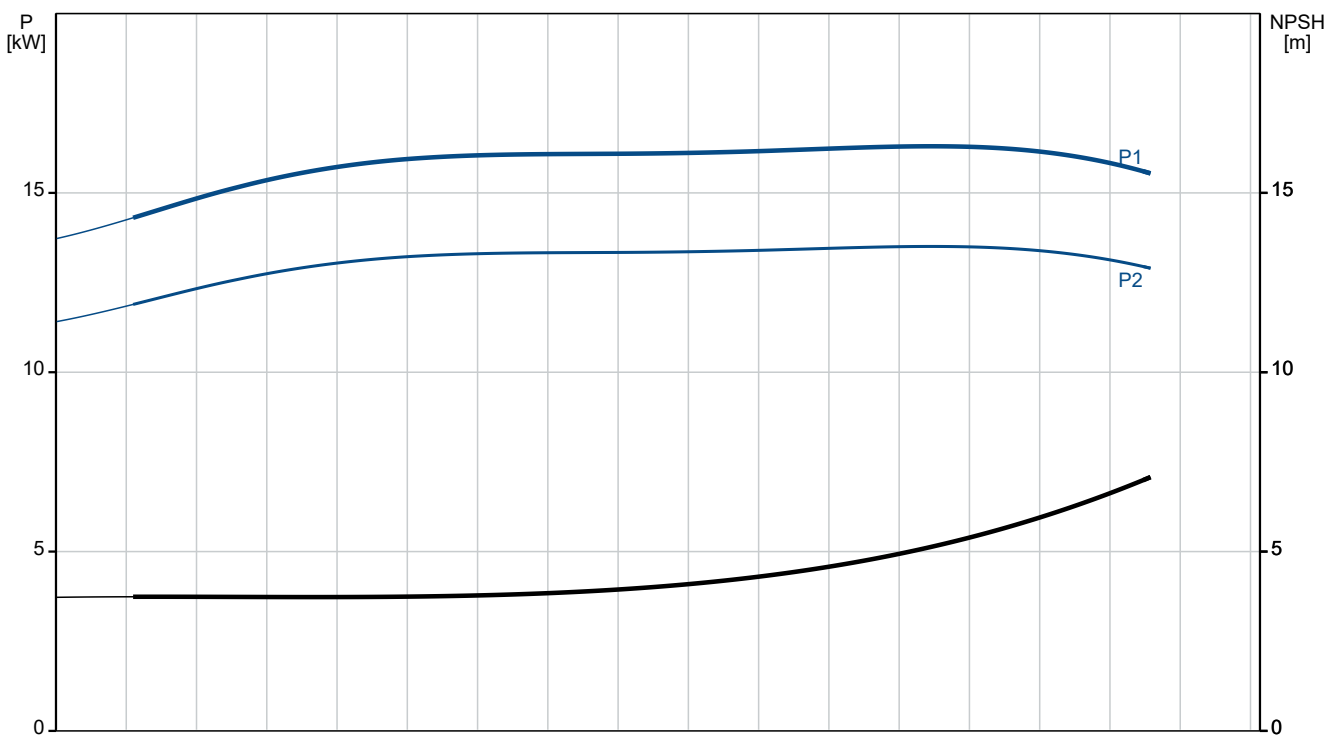

Aprašymas	Vertė
<b>Bendra informacija:</b>	
Produkto pavadinimas:	SP 60-8 N
Produkto Nr.:	14C01908
EAN numeris:	5708601060465
<b>Techniniai duomenys:</b>	
Siurblio greitis, kuriuo grindžiami siurblio duomenys:	2900 rpm
Rated flow:	60 m <sup>3</sup> /h
Rated head:	63 m
Pakopos:	8
Sumažinto skersmens darbaračių skaičius:	NONE
Variklio veleno sandariklis:	SIC/SICFKM
Sertifikatai:	CE, EAC, UKCA, SEPRO, MOR OCCO
Kreivės tikslumas:	ISO9906:2012 3B
Modelis:	B
Variklio versija:	T40
Return valve:	YES
<b>Medžiagos:</b>	
Siurblys:	Stainless steel
Siurblys:	EN 1.4401
Siurblys:	AISI 316
Darbaratis:	Nerūdijantysis plienas
Darbaratis:	EN 1.4401
Darbaratis:	AISI 316
Variklis:	Nerūdijantis plienas
Variklis:	DIN W.-Nr. 1.4539
Variklis:	AISI 904L
<b>Įrengimas:</b>	
Maksimalus aplinkos slėgis:	60 bar
Maksimalus darbinis slėgis:	60 bar
Didžiausias leistinas slėgis išvade:	11.6 bar
Jungties tipas:	Rp
Jungties dydis:	4 inch
Motor diameter:	6 inch
Minimum borehole diameter:	155 mm
<b>Skystis:</b>	
Siurbiamas skystis:	Vanduo
Skysčio temperatūros diapazonas:	-15 .. 40 °C
Skysčio temperatūra eksploataavimo metu:	20 °C
Tankis:	998.2 kg/m <sup>3</sup>
<b>Elektrotechniniai duomenys:</b>	
Variklio tipas:	MS6000
Motor flange design:	Grundfos
Nominali galia - P2:	15 kW
Siurbliui reikalinga galia (P2):	15 kW
Elektros tinklo dažnis:	50 Hz
Nominali įtampa:	3 x 380-400-415 V
Nominali srovė:	34.5-33.5-33.5 A
Paleidimo srovė:	490-540-570 %
Cos fi - galios koeficientas:	0.85-0.82-0.79
Nominalios apskijos:	2860-2870-2880 rpm
Paleidimo būdas:	DOL
Korpuso klasė (IEC 34-5):	IP68
Izoliacijos klasė (IEC 85):	F
Integruota variklio apsauga:	NĖRA
Šiluminė apsauga:	EXT.

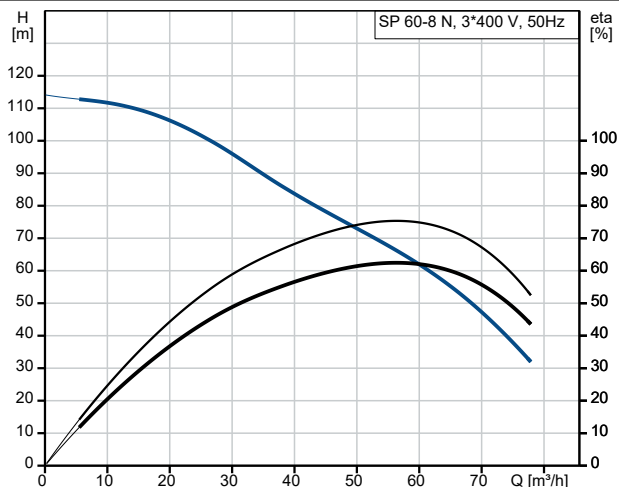

Siurbiamas skystis = Vanduo  
 Skysčio temperatūra darbo metu = 20 °C  
 Tankis = 998.2 kg/m<sup>3</sup>

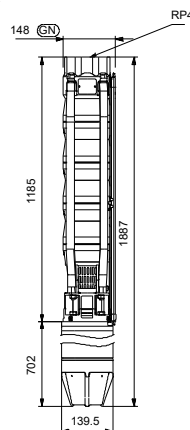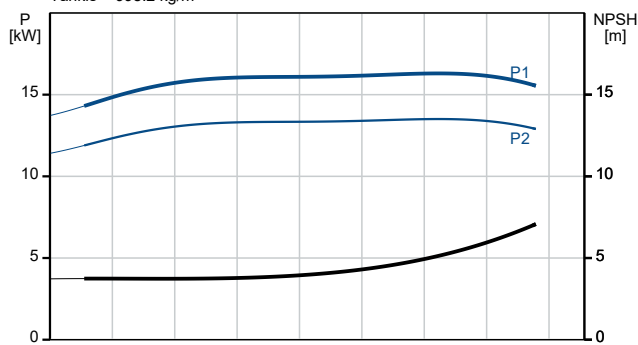



Įmonės pavadinimas:

Paruošė:


Telefonas:

Data:


2024-03-19

Aprašymas	Vertė
Integruotas temp. daviklis:	Y
Kabelio ilgis:	5 m
Kabelio tipas:	FLAT
Variklio Nr.:	78195616
Cable number:	96300112
Apvijios:	Enamelled
<b>Kita:</b>	
Minimalaus efektyvumo koeficientas, MEI $\geq$ :	0.40
Neto masė:	79.8 kg
Bruto masė:	110 kg
Tiekimo tūris:	0.232 m <sup>3</sup>
Kilmės šalis:	DK
Muitinės kodas:	84137029
Environmental approvals:	WEEE

## 14C01908 SP 60-8 N 50 Hz

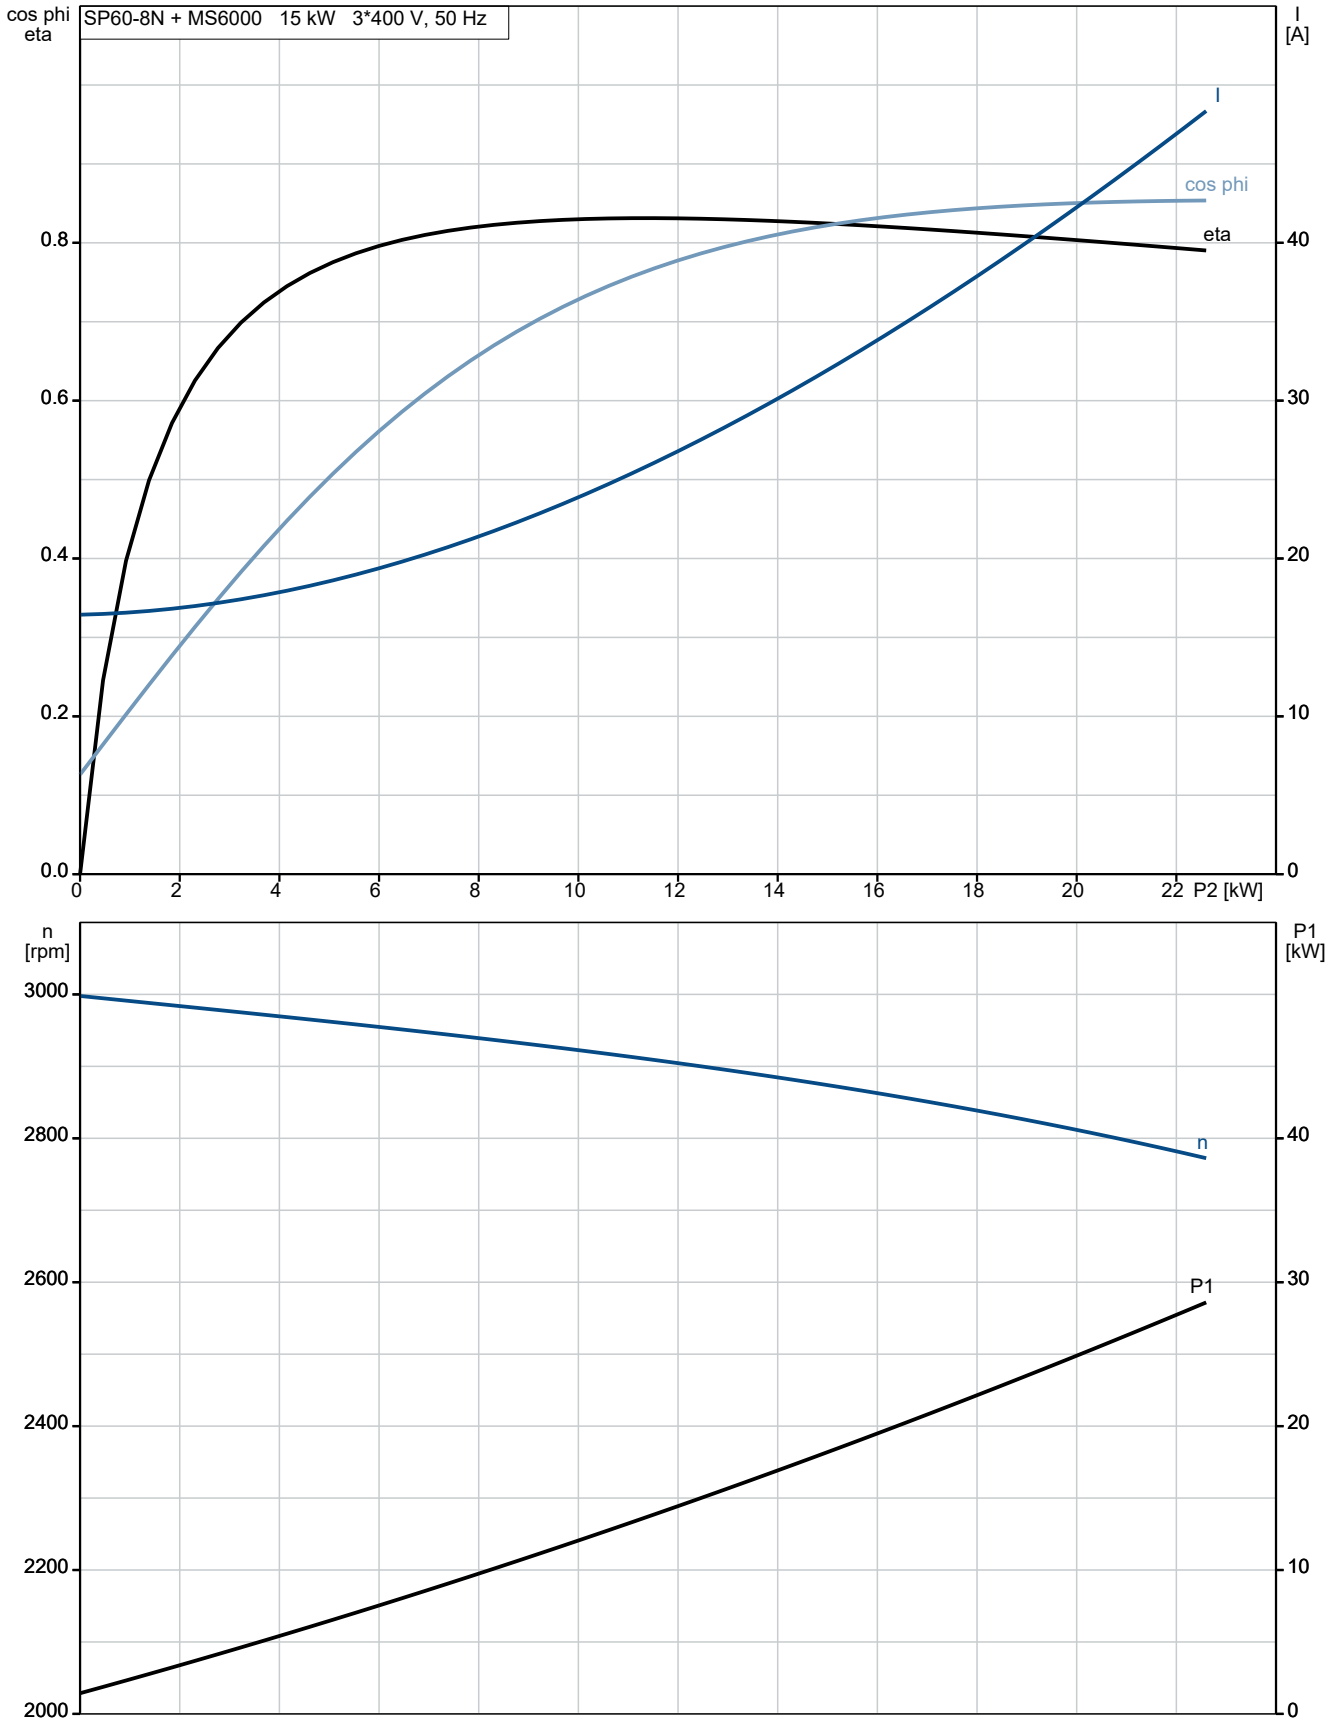


## 14C01908 SP 60-8 N 50 Hz

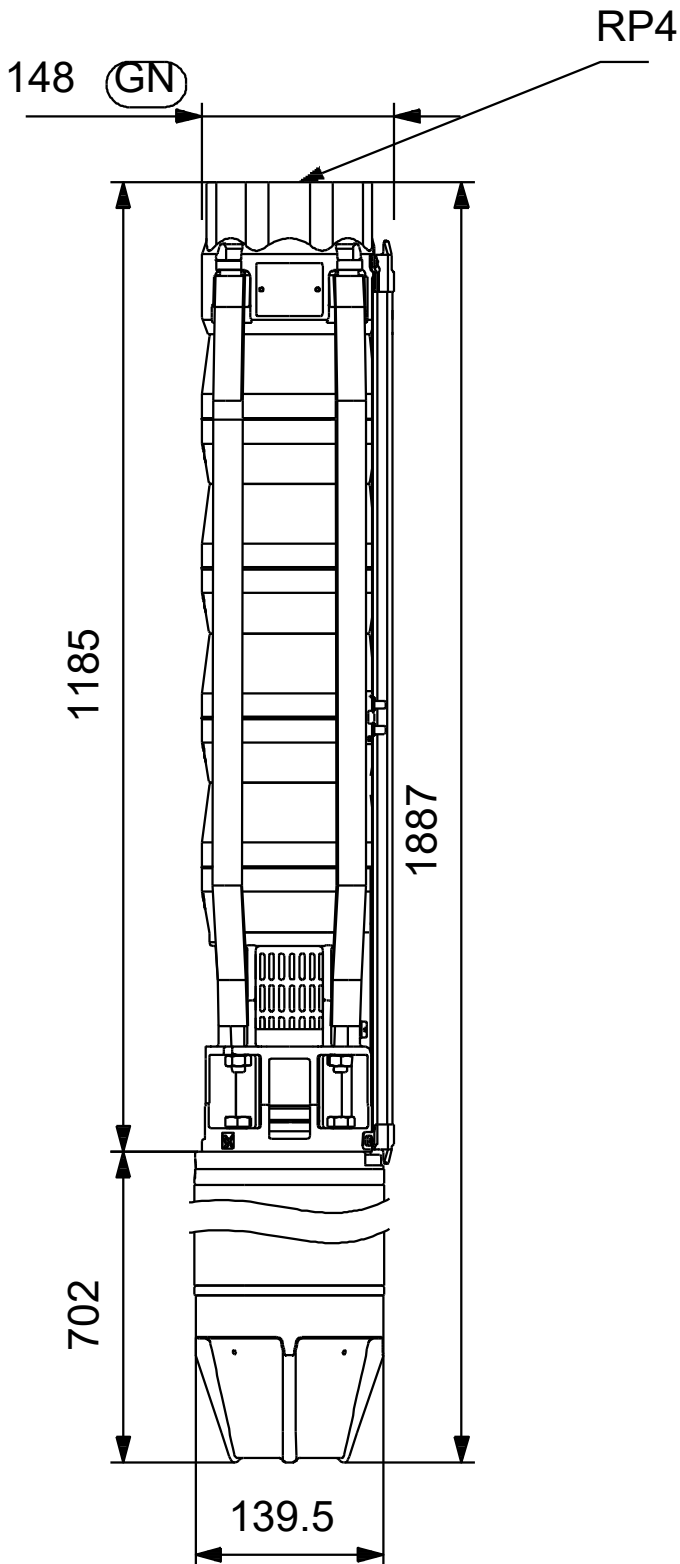

Atkreipkite dėmesį! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.  
Atsakomybės apribojimas: šiame supaprastintame matmenų brėžinyje neparodytos visos detalės.



## 14C01908 SP 60-8 N 50 Hz

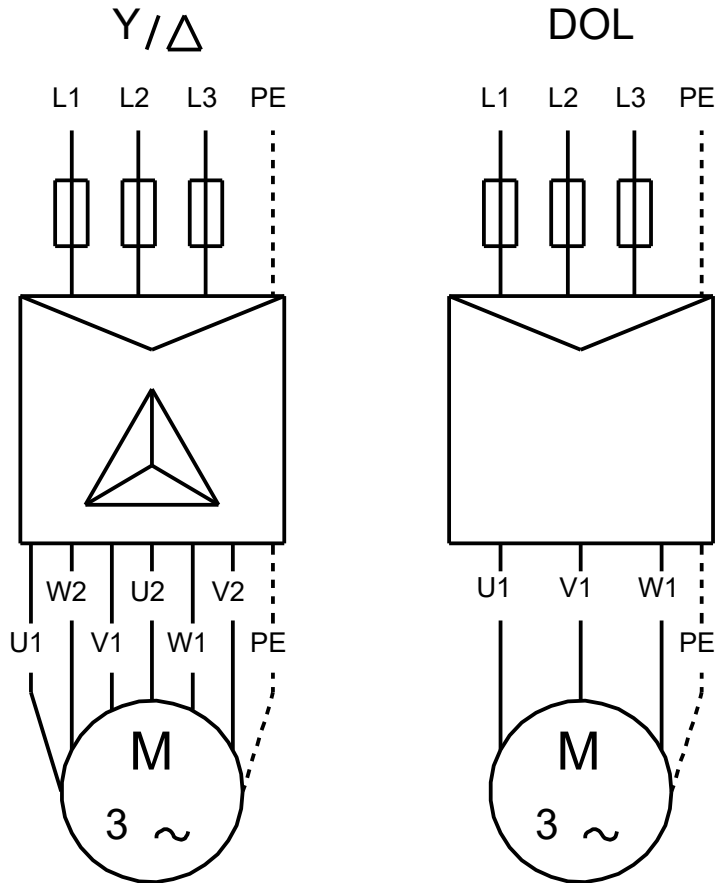

U1, W2	Brown
V1, U2	Black
W1, V2	Grey

Atkreipkite dėmesį! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.