


# Sausai pastatomas ar panardinamasis? Padėsime apsispręsti.



# Įrengiant vandens tiekimo siurbį galimi du variantai: sausai įrengiamas arba panardinamas pačiame šulinyje.

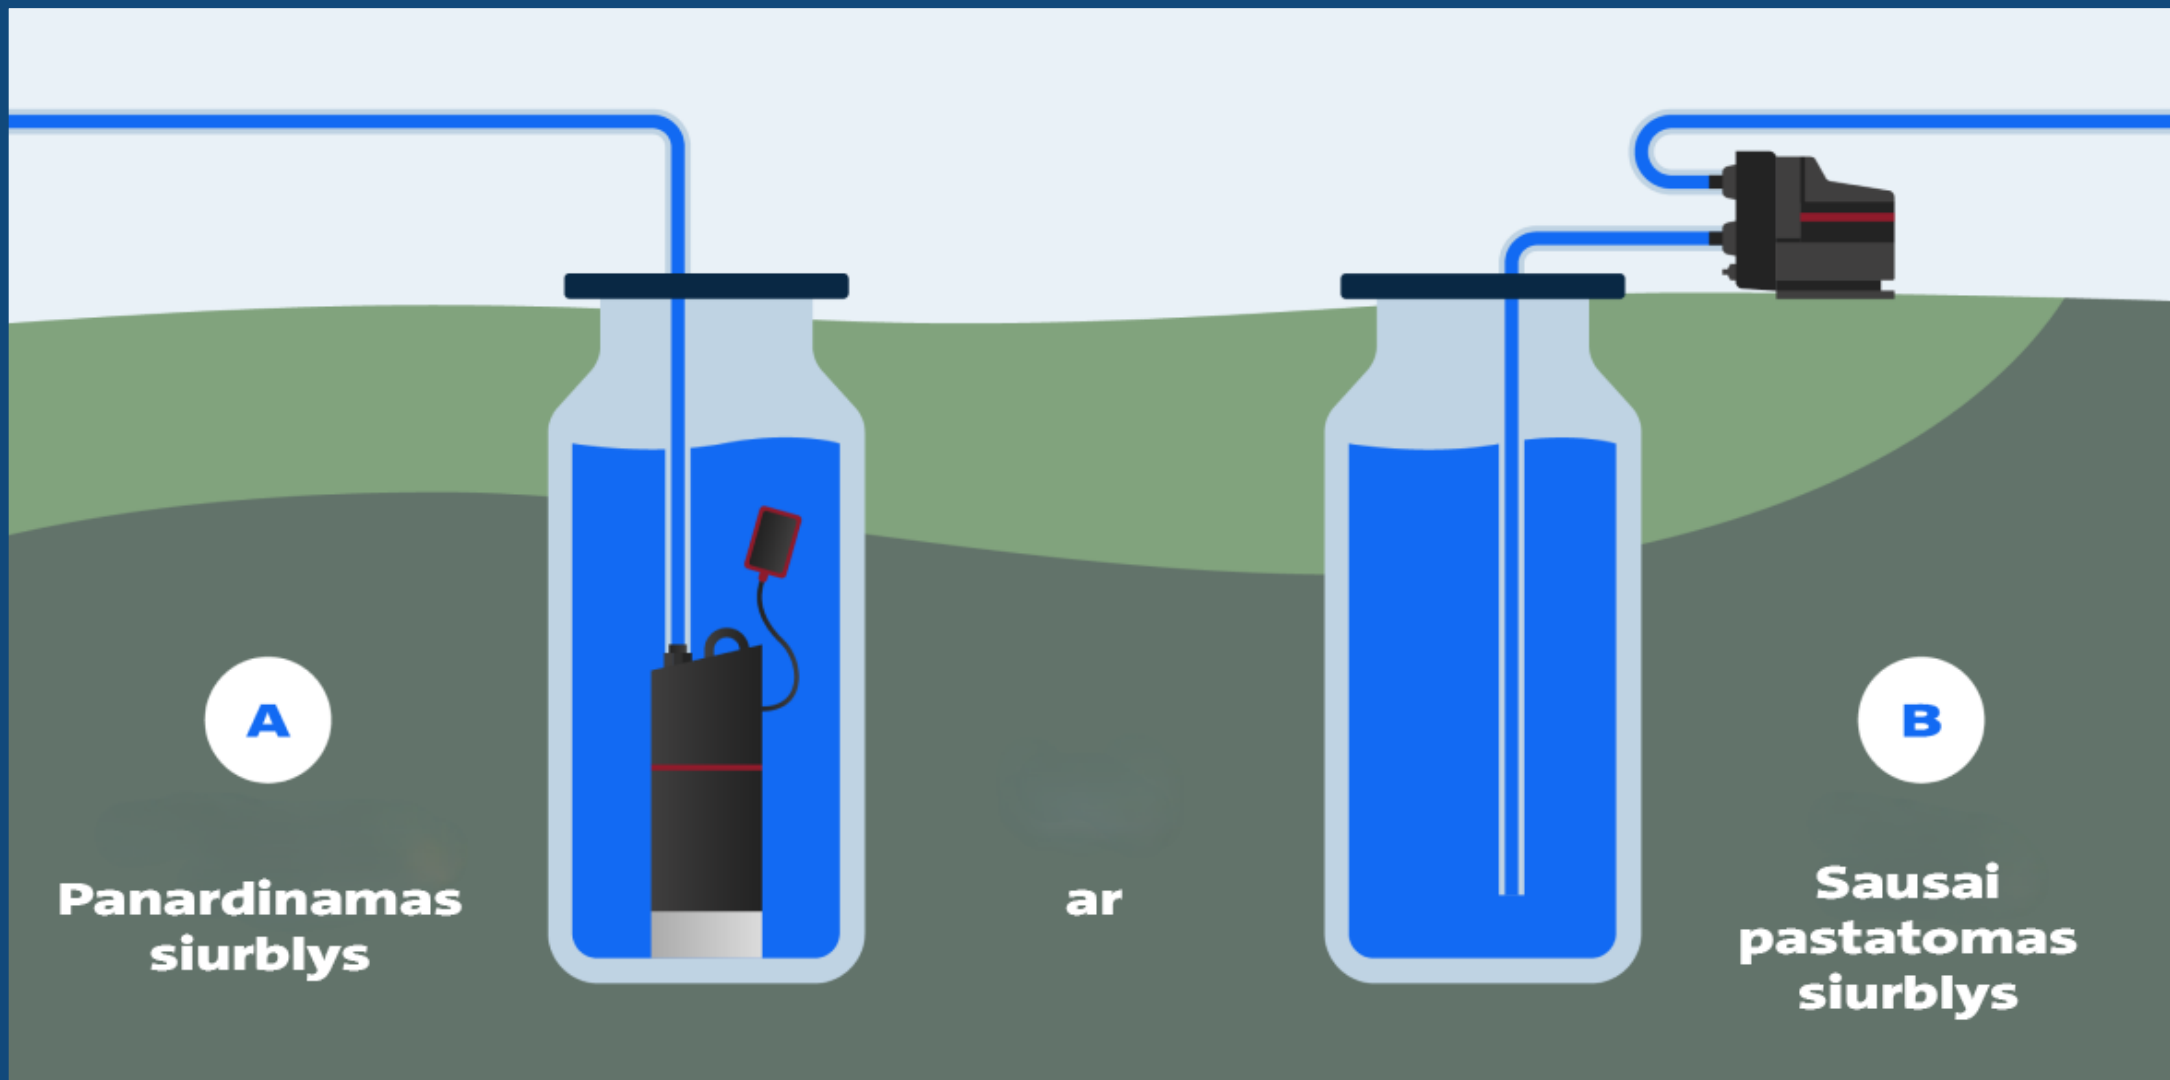

Tad kurį variantą rinktis? Keletas veiksnių, į kuriuos reikia atsižvelgti:

**Įrengimas:** jei šulinys yra gilesnis nei maždaug 7 m (paviršinio siurblio siurbimo riba jūros lygyje), reikės panardinamojo siurblio. Negilių šulinių atveju vandens siurbimui ir slėgio kėlimui gali būti naudojami sausai įrengiami siurbiai – jie bus lengviau prieinami prireikus remonto ar techninės priežiūros.

**Vieta:** šulinyje esančiam panardinamajam siurbliui nereikia jokios papildomos vietos. Sausai įrengiamam siurbliui reikia tinkamos vietos name ar šalia namo.

**Triukšmas:** tylus SCALA2 siurblys gali būti įrengtas namo viduje, o SCALA1 arba JET labiau tinka įrengimui lauke. Tuo tarpu panardinamojo siurblio niekada negirdėsite, nes jis dirba po vandeniu.

**Prieiga:** sausai įrengto siurblio valdymo elementai yra lengvai pasiekiami, o norint lengvai valdyti panardinamąjį siurbį reikalingas papildomas slėgio valdiklis. Tačiau SBA panardinamasis siurblys valdomas automatiškai.