



Kiekis	Aprašymas
1	CM 10-4 A-R-I-V-AQQV F-A-A-N  Atkreipkite dėmesį! Paveikslėlyje parodytas produktas gali skirtis nuo tikrojo Produkto Nr.: 99020055 Kompaktiškas, patikimas, horizontalus, daugiapakopis, galinio siurbimo išcentrinis siurblys su ašiniu įvadu ir radialiniu išvadu. Siurblio dalys, esančios sąlytyje su skysčiu, yra iš nerūdijančio plieno. Mechaninis veleno sandariklis yra specialios konstrukcijos nesubalansuotas O žiedo sandariklis. Vamzdynas prijungiamas vidiniais „Whitworth“ vamzdžių sriegiais, Rp (ISO 7/1). Siurblys turi 3 fazių ant kojos sumontuotą, ventiliatoriumi aušinamą, asinchroninį variklį. Kiti produkto duomenys Siurblys ir variklis yra integruoti į kompaktišką ir patogią konstrukciją. Siurblys yra pritvirtintas prie žemos pagrindo plokštės, todėl jis puikiai tinka sistemoms, kuriose svarbus kompaktiškumas. Moderni veleno sandariklio konstrukcija ir medžiagos užtikrina didelį atsparumą dilimui, geresnes sulipimo bei sausosios eigos savybes ir ilgą tarnavimo laiką. Siurblio priežiūrai nereikia jokių specialių įrankių. Remonto dalys yra greitai pristatomos, jas galima gauti komplektais, atskiromis dalimis ar didmeninėmis partijomis. Techninės priežiūros ir remonto vaizdo įrašų galima rasti www.youtube.com. Siurblys Atraminio žiedo ir „Nord-lock®“ poveržlės derinys leidžia gerai ir patikimai pritvirtinti tarpinius darbaračio vamzdžius prie siurblio veleno su įpjova. Hidraulinės dalis galima išmontuoti ir sumontuoti iš siurblio pusės. Įvadas ir išvadas yra integruoti į siurblio korpusą. Įvadą, kamerą ir išvadą jungia keturi varžtai ir laikantysis flanšas. Siurblys turi nesubalansuotą O žiedo sandariklį su standžia sukimo momento perdavimo sistema. Jis turi fiksuotą sandariklio kaištį, kuris užtikrina patikimą visų dalių sukimąsi. Dinaminis antrinis sandariklis yra O žiedas. Sandarinimo paviršiai: - Sukiojo sandarinimo žiedo medžiaga: silicio karbidas (SiC) - Stacionaraus lizdo medžiaga: silicio karbidas (SiC) Ši medžiagų pora naudojama, kai reikia didesnio atsparumo korozijai. Didelis šios medžiagų poros kietumas užtikrina didelį atsparumą abrazyvinėms dalelėms. Antrinio sandariklio medžiaga: FKM (fluorkarboninė guma) FKM yra labai atspari alyvai ir chemikalams. Esant aukštesnei kaip 90 °C temperatūrai, FKM turi būti naudojama tik terpėse be vandens.  Siurblio velenas prie variklio veleno yra glaudžiai prijungtas kairiniu sriegiu. Veleno negalima išardyti. Variklis

Kiekis	Aprašymas
1	Variklis yra visiškai uždaras, ventiliatoriumi aušinamas variklis, kurio pagrindiniai matmenys atitinka EN 50347 standarto reikalavimus. Leistini elektros maitinimo svyravimai atitinka EN 60034 reikalavimus. Variklis pagal IEC 60034-30-1 klasifikuojamas kaip IE3 efektyvumo klasės variklis. Sistemos indikatorius yra pritvirtintas prie variklio ventiliatoriaus gaubto. Pagal variklį aušinantį orą jis parodo variklio sukimosi kryptį. Ant variklio yra sukimosi kryptį nurodantis lipdukas.  Variklį galima prijungti prie kintamų apsučių pavaros ir nustatyti bet kokį darbo tašką. Siūlome naudoti „Grundfos“ CUE kintamų apsučių pavaras. Daugiau informacijos rasite „Grundfos“ produktų centre. Techniniai duomenys Valdikliai: Frequency converter: None Skystis: Siurbiamas skystis: Vanduo Skysčio temperatūros diapazonas: -20 .. 90 °C Skysčio temperatūra eksploatavimo metu: 20 °C Tankis: 998.2 kg/m³ Techniniai duomenys: Siurblio greitis, kuriuo grindžiami siurblio duomenys: 2900 rpm Rated flow: 10 m³/h Rated head: 51.45 m Pirminis veleno sandariklis: AQQV Veleno sandariklio kodas: AQQV Sertifikatai: CE,EAC,UKCA Tinkamumo geriamajam vandeniui sertifikatai: WRAS,ACS,NSF61,UBA Kreivės tikslumas: ISO9906:2012 3B Medžiagos: Siurblio korpusas: Nerūdijantysis plienas EN 1.4301 AISI 304 Darbaratis: Nerūdijantysis plienas EN 1.4301 AISI 304 Įrengimas: Aplinkos temperatūros intervalas: -20 .. 55 °C Maksimalus darbinis slėgis: 16 bar Maks. slėgis esant nurodytai temp.: 16 bar / 90 °C Jungties tipas: Rp Įvado jungties dydis: 1 1/2 inch Išvado jungties dydis: 1 1/2 inch Išvado padėtis: 12 Elektrotechniniai duomenys: Variklio standartas: IEC Rėmo dydis: 100LC IE efektyvumo klasė: IE3

Kiekis	Aprašymas
1	Nominali galia - P2: 3 kW Elektros tinklo dažnis: 50 Hz Tinka 50/60 Hz dažniui: N Nominali įtampa: 3 x 220-240D/380-415Y V Perkrovos koeficientas: 1.00 Rated current: 11,0-11,0/6,30-6,30 A Paleidimo srovė: 840-920 % Nominalios apsukos: 2900-2920 rpm Korpuso klasė (IEC 34-5): IP55 Izoliacijos klasė (IEC 85): F Integruota variklio apsauga: PTC Cable included (Yes/No): N Kita: Kontaktų dėžutės padėtis: 12 val. Minimalaus efektyvumo koeficientas, MEI ≥: 0.52 Neto masė: 31.9 kg Bruto masė: 34.4 kg Kilmės šalis: HU Muitinės kodas: 84137075


99020055 CM 10-4 A-R-I-V-AQQV F-A-A-N 50 Hz

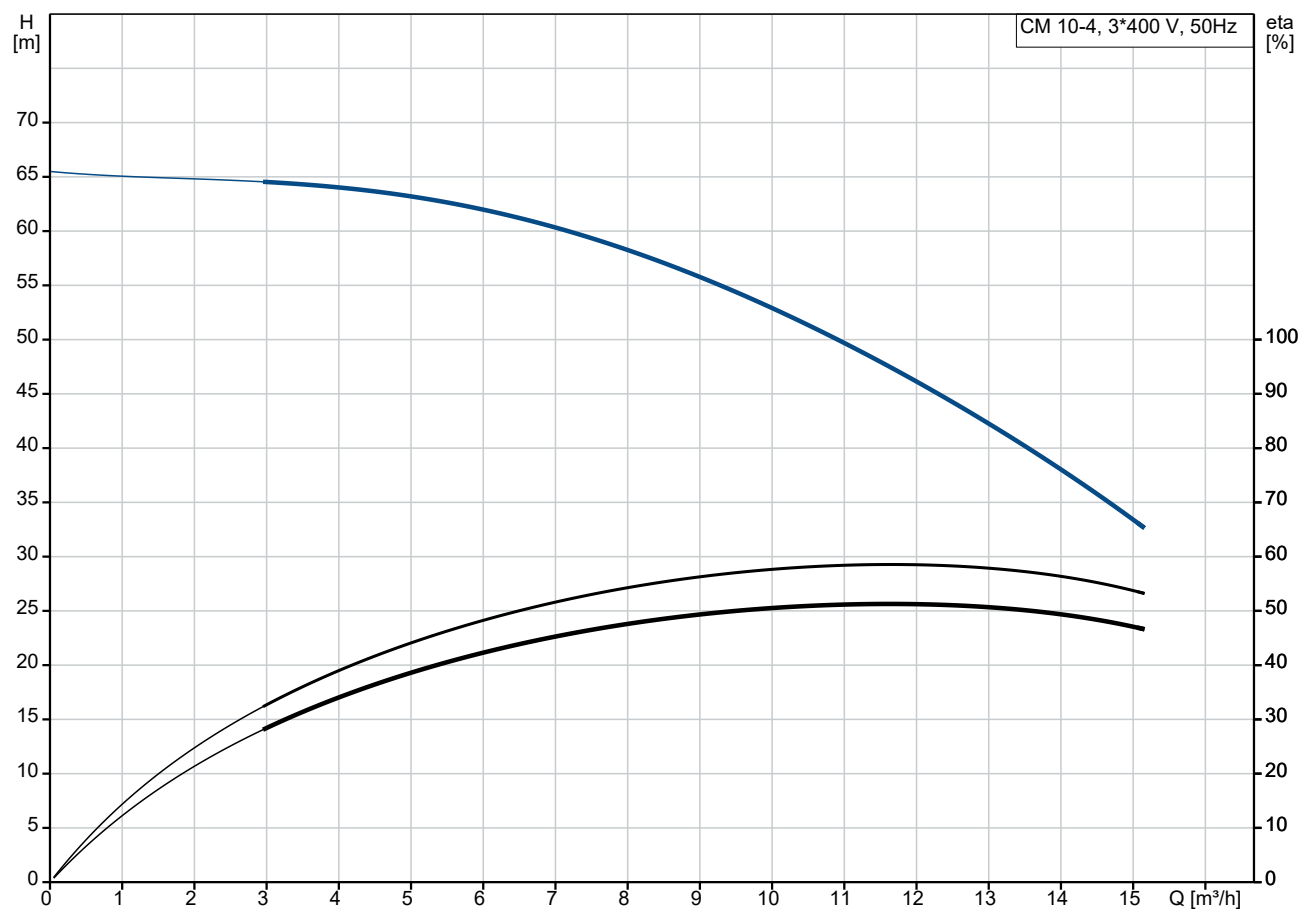


Siurbiamas skystis = Vanduo

Skysčio temperatūra darbo metu = 20 °C




Tankis = 998.2 kg/m³

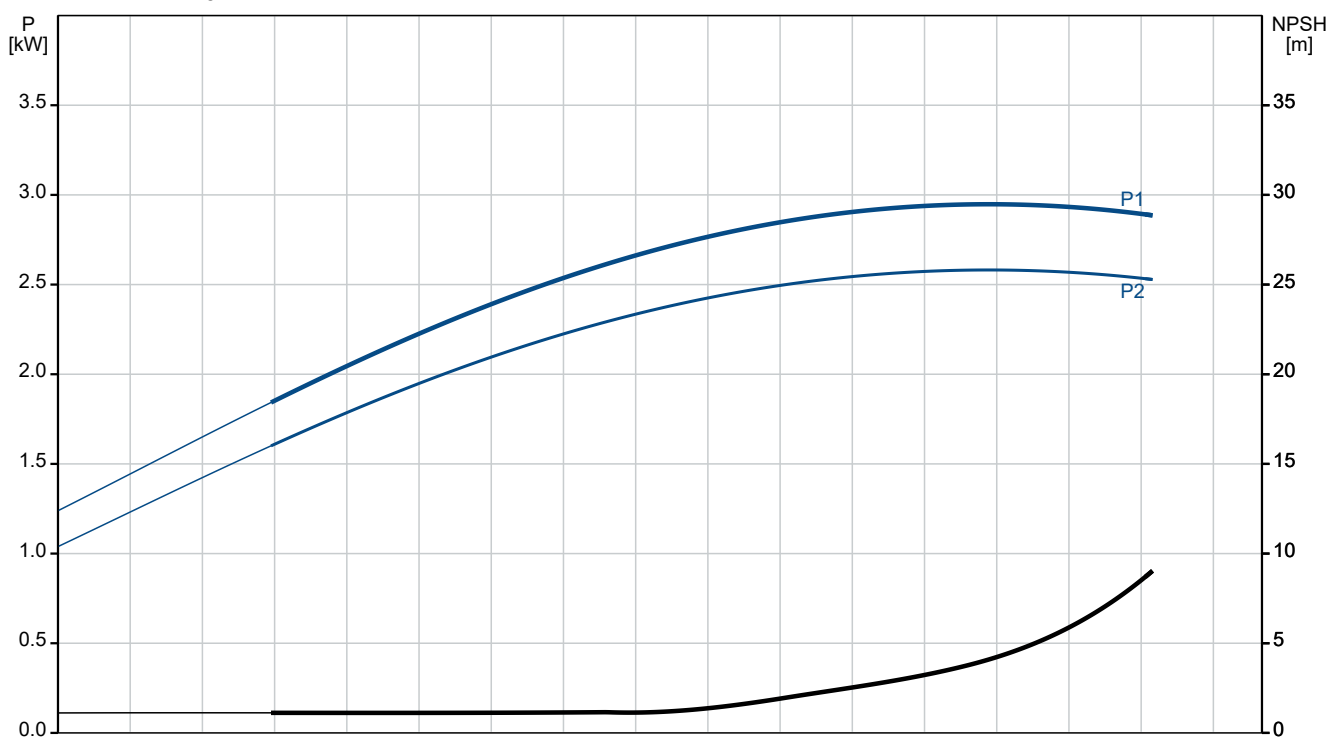

Aprašymas	Vertė
Bendra informacija:	
Produkto pavadinimas:	CM 10-4 A-R-I-V-AQQV F-A-A-N
Produkto Nr.:	99020055
EAN numeris:	5712605217602
Techniniai duomenys:	
Siurblio greitis, kuriuo grindžiami siurblio duomenys:	2900 rpm
Rated flow:	10 m ³ /h
Rated head:	51.45 m
Darbarčiai:	4
Pirminis veleno sandariklis:	AQQV
Veleno sandariklio kodas:	AQQV
Sertifikatai:	CE,EAC,UKCA
Tinkamumo geriamajam vandeniui sertifikatai:	WRAS,ACS,NSF61,UBA
Kreivės tikslumas:	ISO9906:2012 3B
Siurblio versija:	A
Modelis:	A
Medžiagos:	
Siurblio korpusas:	Nerūdijantis plienas
Siurblio korpusas:	EN 1.4301
Siurblio korpusas:	AISI 304
Darbaratis:	Nerūdijantis plienas
Darbaratis:	EN 1.4301
Darbaratis:	AISI 304
Medžiagų kodas:	I
Guminių dalių kodas:	V
Gumos kodas:	V
Įrengimas:	
Aplinkos temperatūros intervalas:	-20 .. 55 °C
Maksimalus darbinis slėgis:	16 bar
Maks. slėgis esant nurodytai temp.:	16 bar / 90 °C
Jungties tipas:	Rp
Įvado jungties dydis:	1 1/2 inch
Išvado jungties dydis:	1 1/2 inch
Išvado padėtis:	12
Jungčių kodas:	R
Jungties kodas:	R
Skystis:	
Siurbiamas skystis:	Vanduo
Skysčio temperatūros diapazonas:	-20 .. 90 °C
Skysčio temperatūra eksploataavimo metu:	20 °C
Tankis:	998.2 kg/m ³
Elektrotechniniai duomenys:	
Variklio standartas:	IEC
Rėmo dydis:	100LC
IE efektyvumo klasė:	IE3
Nominali galia - P2:	3 kW
Elektros tinklo dažnis:	50 Hz
Tinka 50/60 Hz dažniui:	N
Nominali įtampa:	3 x 220-240D/380-415Y V
Perkrovos koeficientas:	1.00
Rated current:	11,0-11,0/6,30-6,30 A
Paleidimo srovė:	840-920 %
Nominalios apskukos:	2900-2920 rpm
Korpuso klasė (IEC 34-5):	IP55
Izoliacijos klasė (IEC 85):	F

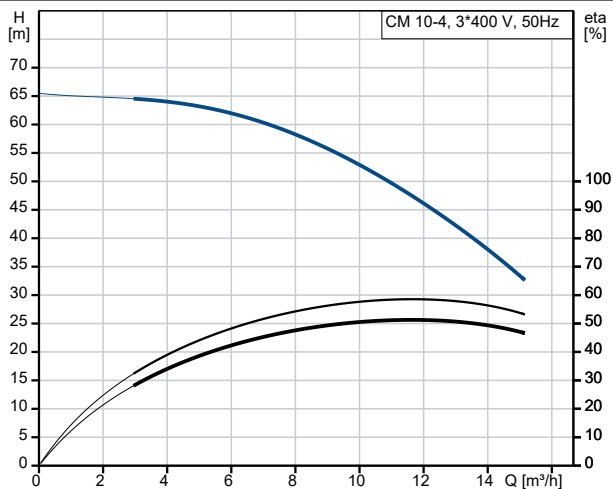

Siurbiamas skystis = Vanduo
Skysčio temperatūra darbo metu = 20 °C
Tankis = 998.2 kg/m³

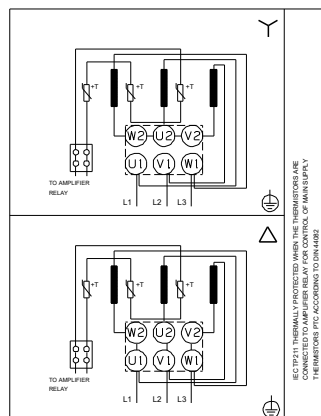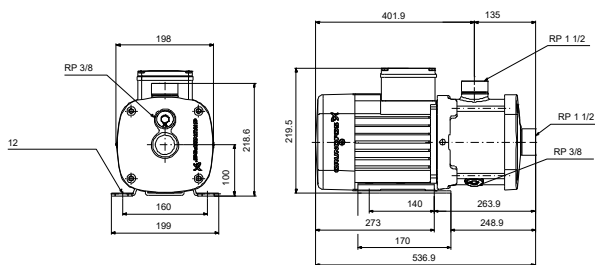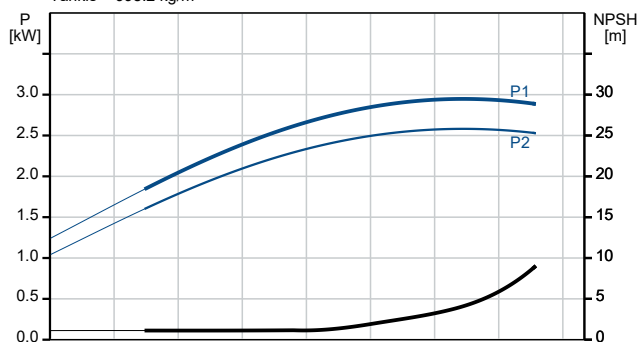



Įmonės pavadinimas:

Paruošė:


Telefonas:

Data:



2025-01-29

Aprašymas	Vertė
Integruota variklio apsauga:	PTC
Cable included (Yes/No):	N
Valdikliai:	
Frequency converter:	None
Kita:	
Kontaktų dėžutės padėtis:	12 val.
Minimalaus efektyvumo koeficientas, MEI $\geq$:	0.52
Neto masė:	31.9 kg
Bruto masė:	34.4 kg
Kilmės šalis:	HU
Muitinės kodas:	84137075

99020055 CM 10-4 A-R-I-V-AQQV F-A-A-N 50 Hz

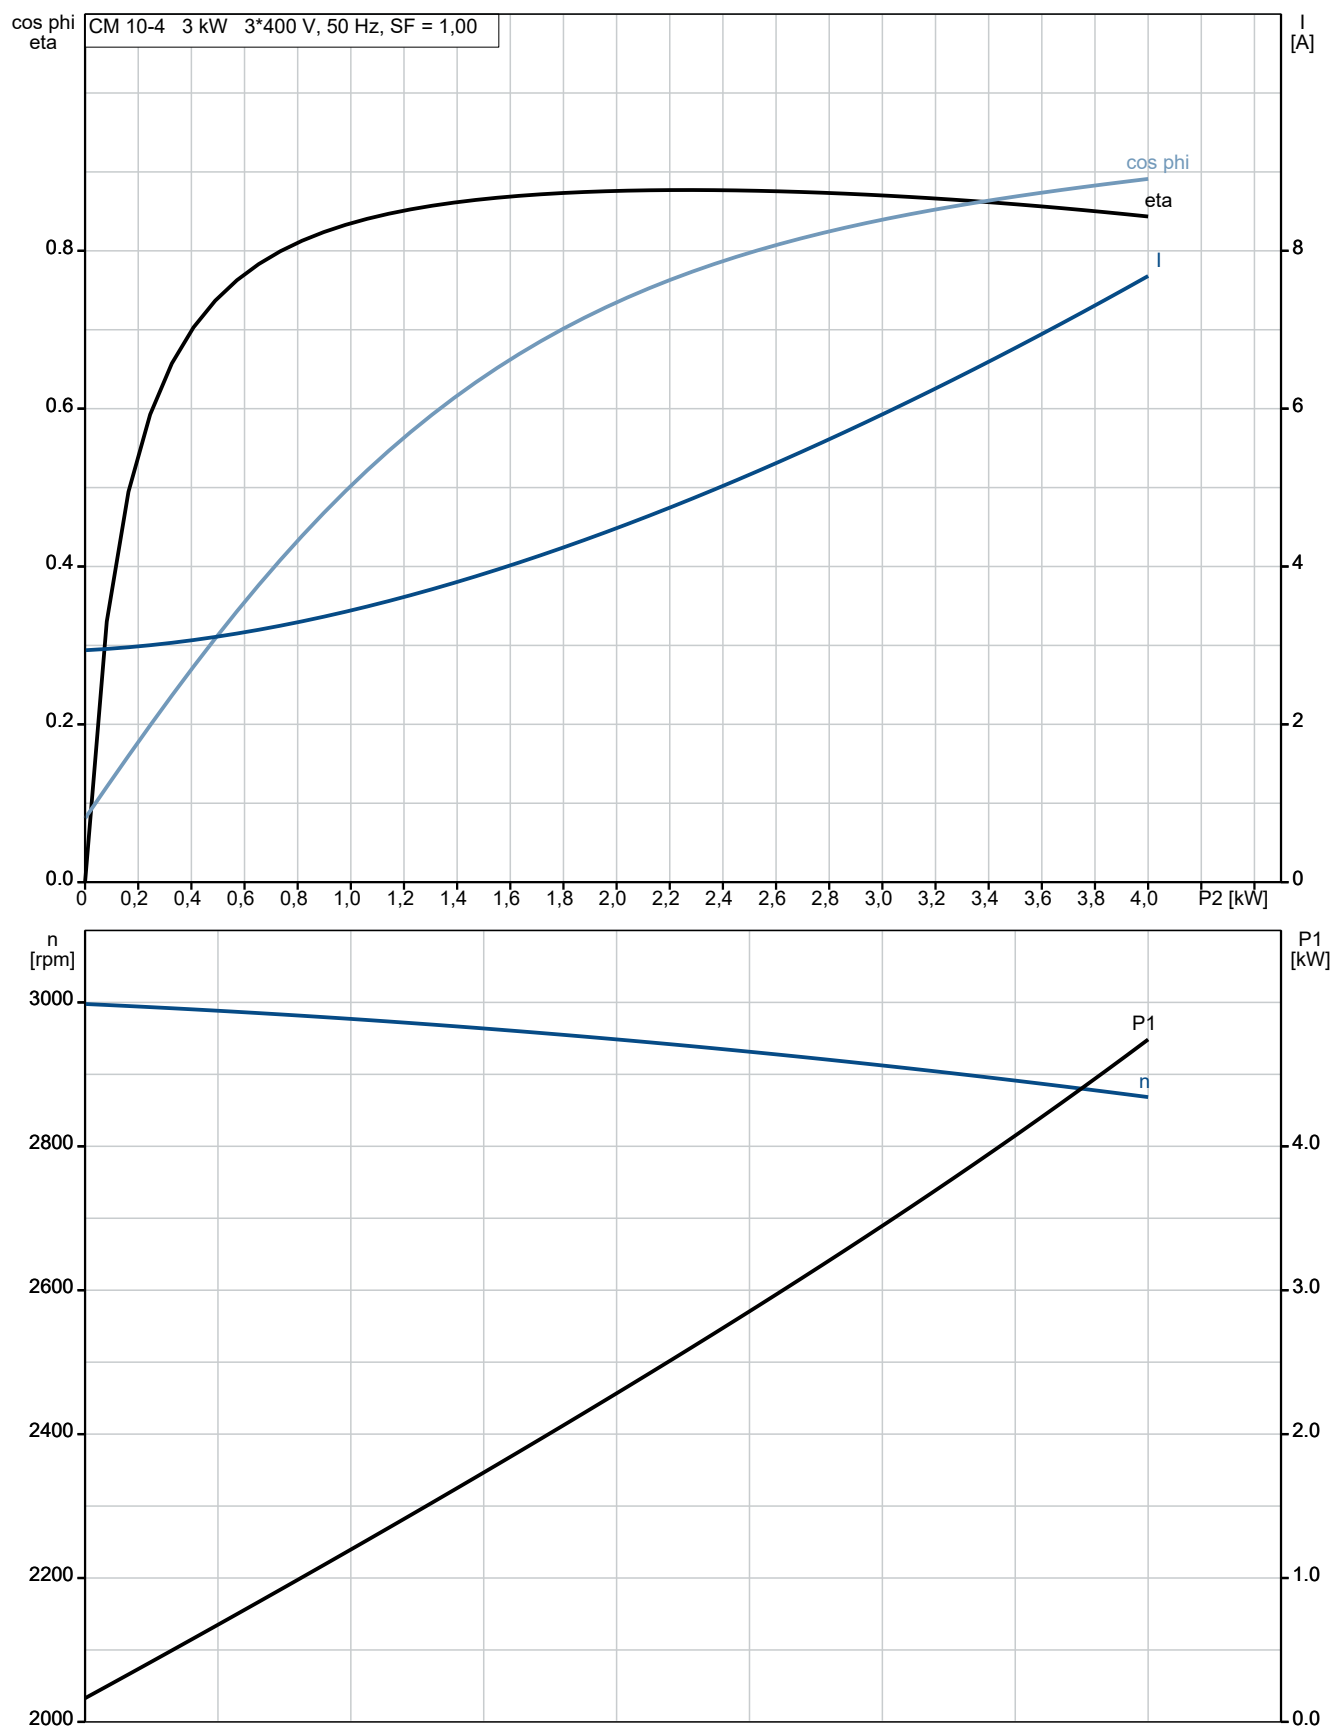

99020055 CM 10-4 A-R-I-V-AQQV F-A-A-N 50 Hz

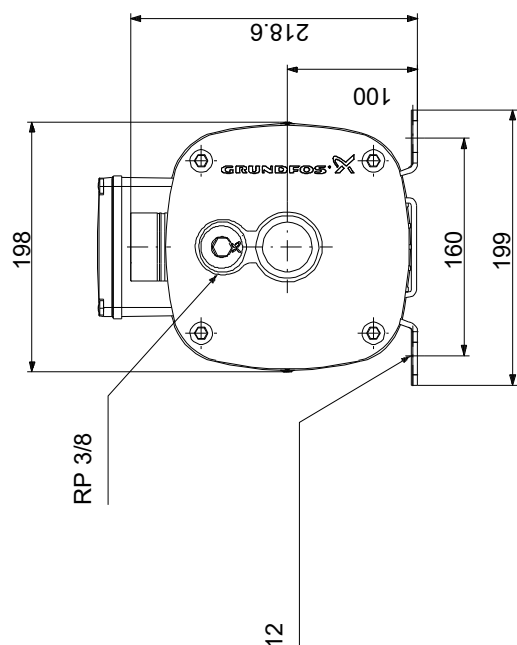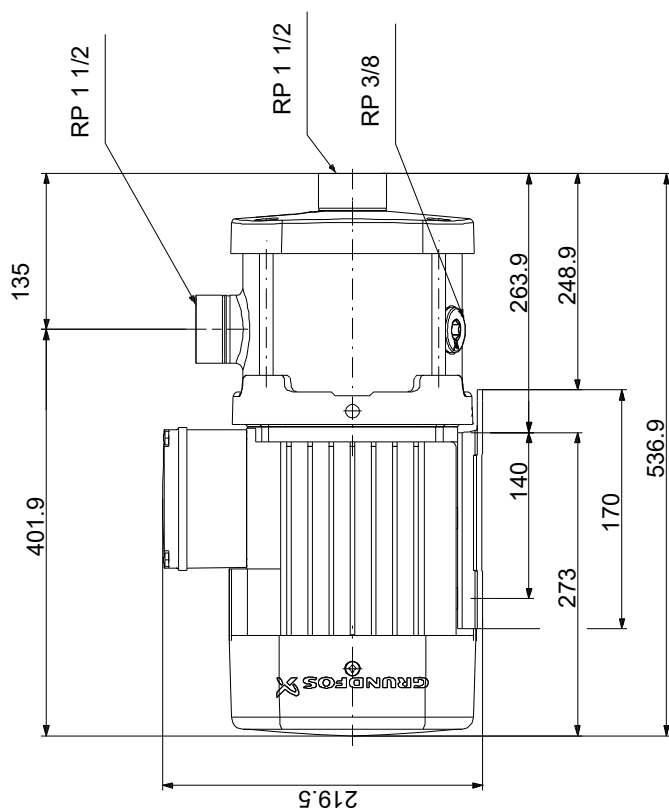

Atkreipkite dėmesį! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.

Atsakomybės apribojimas: šiame supaprastintame matmenų brėžinyje neparodytos visos detalės.

99020055 CM 10-4 A-R-I-V-AQQV F-A-A-N 50 Hz

