

Kiekis | Aprašymas1 | **DDE 6-10 PR-PP/E/C-X-31U2U2FG****Atkreipkite dėmesį! Paveikslėlyje parodytas produktas gali skirtis nuo tikrojo**Produkto Nr.: [98147240](#)

„SMART Digital DDE“ – tai kompaktiškas tūrinis diafragminis dozavimo siurblys su kintamo greičio (žingsninio variklio) pavara ir pažangia valdymo elektronika, užtikrinančia minimalų energijos vartojimą.

„SMART Digital Dosing“ serijos siurbliai dirba pilnu takto ilgiu, todėl užtikrinamas optimalus tikslumas, užpildymas ir įsiurbimas net dozuojant dujas išskiriančius skysčius.

Kiekvieno išstūmimo takto trukmė kinta priklausomai nuo nustatyto našumo, taip užtikrinant optimaliai tolygų ir nuolatinį srautą išvade.

Užkabinama montavimo plokštė leidžia įrengti siurblius trijose skirtingose padėtyse nenaudojant jokių papildomų dalių. Dozavimo debitas gali būti reguliuojamas valdymo rankenėle su logaritmine skale nuo 0,1 % iki 100 %.

Dozavimo galvutę sudaro:

- Ilgaamžė ir universali, chemiškai atspari PTFE diafragma.
- Du rutuliniai vožtuvai, užtikrinantys didžiausią dozavimo tikslumą.
- Paleidimą palengvinantis oro išleidimo vožtuvas.

Darbo režimai:

- Dozavimas rankiniu būdu nustatytu debitu nuo 0,1 % iki 100 % našumo.
- Dozavimas pagal įeinančius impulsus (yra daliklio funkcija).

Kitos savybės:

- 100 % mygtukas (maks. našumas), pvz., oro išleidimui.
- Rankinio ir impulsinio darbo režimų perjungimo mygtukas.
- Rankinio ir impulsinio darbo režimų indikatorius.
- Mechaninis užraktas, skirtas apsaugoti siurbį nuo nesankcionuoto valdymo.

Signalų įėjimai / išėjimai:

- Impulsų, išorinio sustabdymo įėjimas.
- Tuščio bako signalo įėjimas.
- 2 nulinio potencialo išėjimų relės, maks. 30 V kintama / nuolatinė (konfigūruojamos, pvz., aliarmo signalas, žemo lygio signalas, pilno takto signalas, impulsas)

Valdikliai:

Valdymo variantas:	PR
Lygio kontrolė:	YES
Impulsinis valdymas:	TAIP
Išor. stop įėjimas:	TAIP
Išėjimo relės:	Yes


Skystis:

Siurbiamas skystis:	Vanduo
Skysčio temperatūros diapazonas:	0 .. 45 °C
Skysčio temperatūra eksploataavimo metu:	20 °C
Tankis:	998.2 kg/m ³

Techniniai duomenys:

Kiekis	Aprašymas
1	<p>Maks. debitas: 6 l/h Min. debitas: 6.0 ml/h Sumažinimo santykis: 1:1000 Sertifikatai: CE, CSA-US, EAC, RCM Vožtuvo tipas: Standartinis Maksimalus klampumas, esant 100 %: 50 mPas Maksimalus klampumas lėtame režime 50 %: N/A mPas Maksimalus klampumas lėtame režime 25 %: N/A mPas Pakartojimo tikslumas: 5 %</p> <p>Medžiagos: Dozavimo galvutė: PP (polipropilenas) Valve ball: Ceramic Al₂O₃ Gasket: EPDM</p> <p>Įrengimas: Aplinkos temperatūros intervalas: 0 .. 45 °C Maksimalus darbinis slėgis: 10 bar Įvado jungties tipas: Hose Išvado jungties tipas: Hose Įrengimo komplektas: NE Įrengimo tipas: Įrengimo komplekto nėra Įvado jungties dydis: 4/6, 6/9, 6/12, 9/12 Išvado jungties dydis: 4/6, 6/9, 6/12, 9/12 Maks. įsiurbimo aukštis darbo metu: 6 m Maks. įsiurbimo aukštis užpildymo metu: 2 m</p> <p>Elektrotechniniai duomenys: Power input P1: 19 W Elektros tinklo dažnis: 50 / 60 Hz Nominali įtampa: 1 x 100-240 V Korpuso klasė (IEC 34-5): IP65 / TYPE 4X Kabelio ilgis: 1.5 m Maitinimo kištukas: Schuko kištukas Paleidimo srovė: 25A esant 230V, 2ms</p> <p>Kita: Neto masė: 2.03 kg Bruto masė: 2.63 kg Kilmės šalis: FR Muitinės kodas: 84135040</p>

98147240 DDE 6-10 PR-PP/E/C-X-31U2U2FG


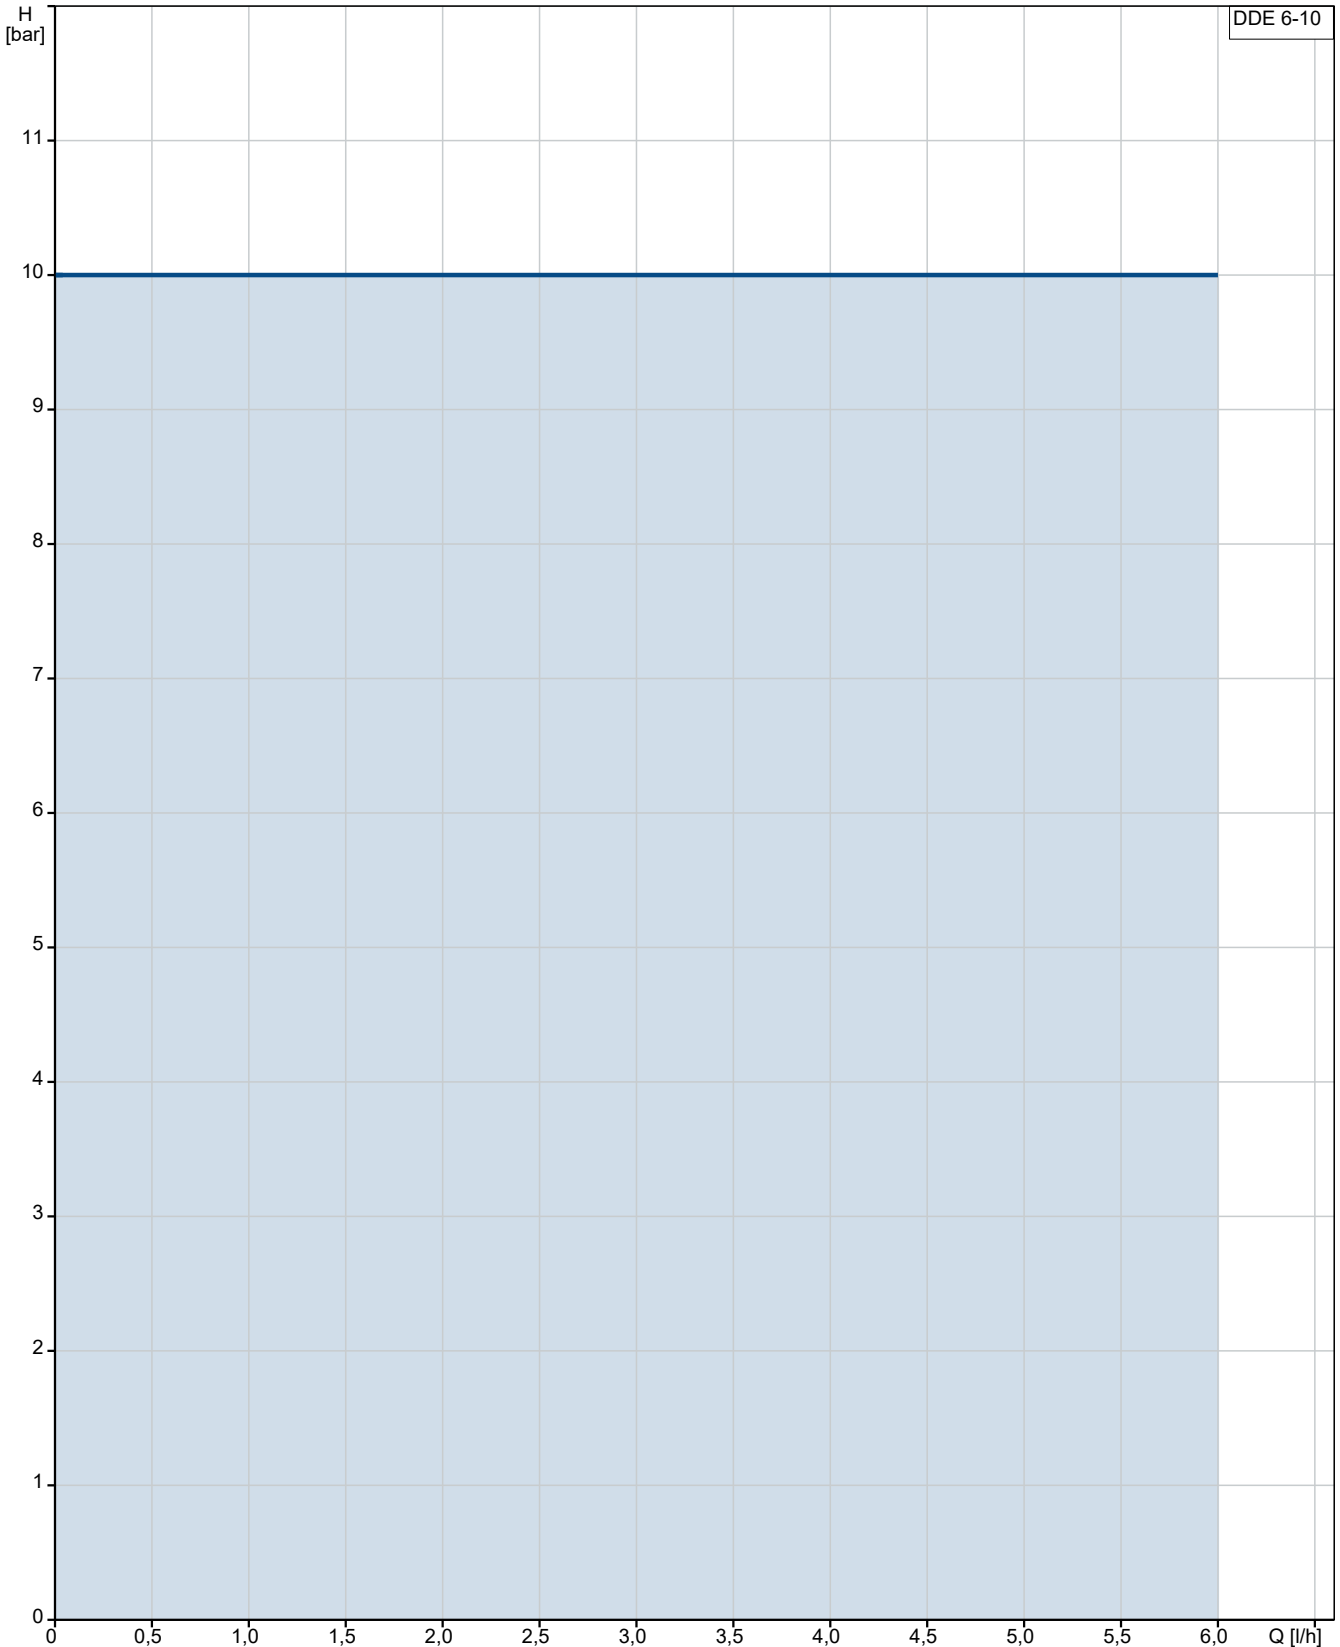


Siurbiamas skystis = Vanduo

Skysčio temperatūra darbo metu = 20 °C

Tankis = 998.2 kg/m³

Aprašymas	Vertė
Bendra informacija:	
Produkto pavadinimas:	DDE 6-10 PR-PP/E/C-X-31U2U2FG
Produkto Nr.:	98147240
EAN numeris:	5711490473476
Techniniai duomenys:	
Maks. debitas:	6 l/h
Min. debitas:	6.0 ml/h
Sumažinimo santykis:	1:1000
Sertifikatai:	CE, CSA-US, EAC, RCM
Vožtuvo tipas:	Standartinis
Modelis:	A
Maksimalus klampumas, esant 100 %:	50 mPas
Maksimalus klampumas lėtame režime 50 %:	N/A mPas
Maksimalus klampumas lėtame režime 25 %:	N/A mPas
Pakartojimo tikslumas:	5 %
Medžiagos:	
Dozavimo galvutė:	PP (polipropilenas)
Valve ball:	Ceramic Al2O3
Gasket:	EPDM
Įrengimas:	
Aplinkos temperatūros intervalas:	0 .. 45 °C
Maksimalus darbinis slėgis:	10 bar
Įvado jungties tipas:	Hose
Išvado jungties tipas:	Hose
Įrengimo komplektas:	NE
Įrengimo tipas:	Įrengimo komplekto nėra
Įvado jungties dydis:	4/6, 6/9, 6/12, 9/12
Išvado jungties dydis:	4/6, 6/9, 6/12, 9/12
Maks. įsiurbimo aukštis darbo metu:	6 m
Maks. įsiurbimo aukštis užpildymo metu:	2 m
Skystis:	
Siurbiamas skystis:	Vanduo
Skysčio temperatūros diapazonas:	0 .. 45 °C
Skysčio temperatūra eksploataavimo metu:	20 °C
Tankis:	998.2 kg/m ³
Elektrotechniniai duomenys:	
Power input P1:	19 W
Elektros tinklo dažnis:	50 / 60 Hz
Nominali įtampa:	1 x 100-240 V
Korpuso klasė (IEC 34-5):	IP65 / TYPE 4X
Kabelio ilgis:	1.5 m
Maitinimo kištukas:	Schuko kištukas
Paleidimo srovė:	25A esant 230V, 2ms
Valdikliai:	
Valdymo variantas:	PR
Lygio kontrolė:	YES
Impulsinis valdymas:	TAIP
Išor. stop įėjimas:	TAIP
Išėjimo relės:	Yes
Kita:	
Neto masė:	2.03 kg
Bruto masė:	2.63 kg

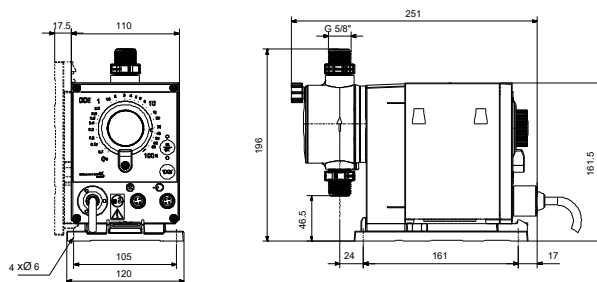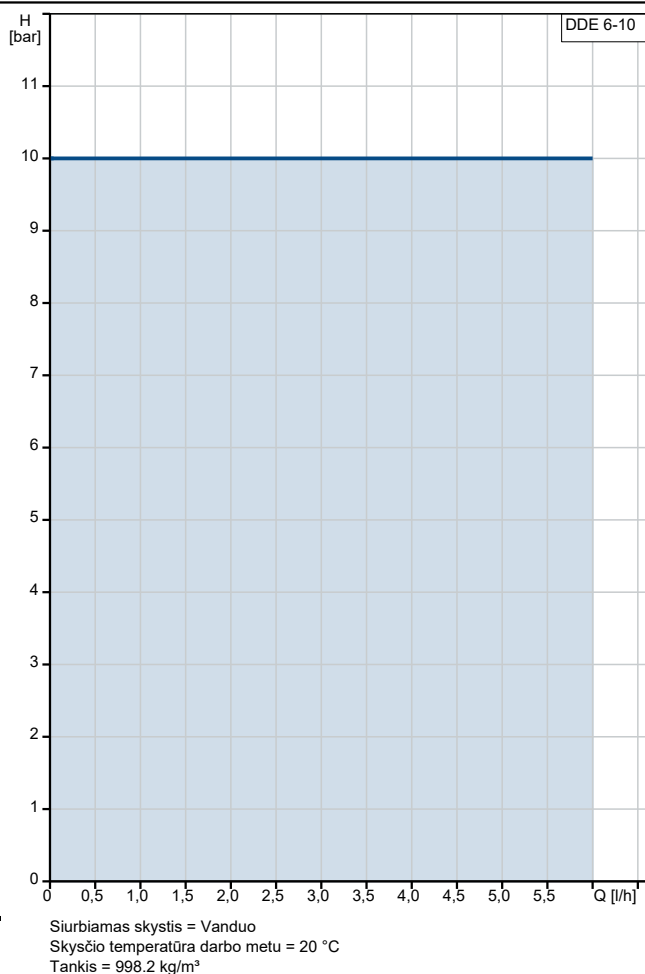



Įmonės pavadinimas:

Paruošė:



Telefonas:

Data:

2025-02-12

Aprašymas	Vertė
Kilmės šalis:	FR
Muitinės kodas:	84135040

98147240 DDE 6-10 PR-PP/E/C-X-31U2U2FG

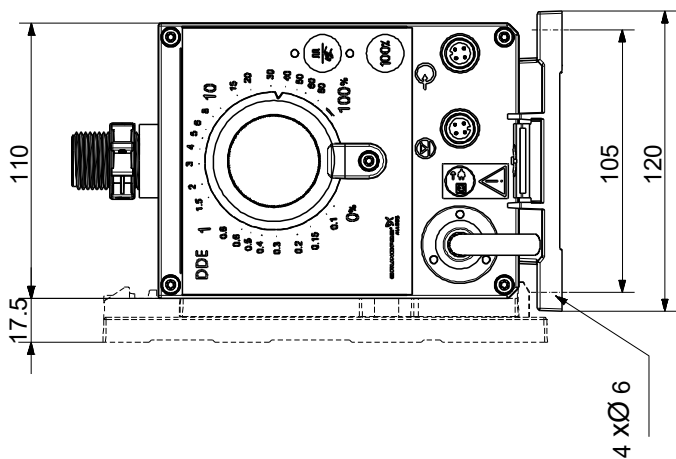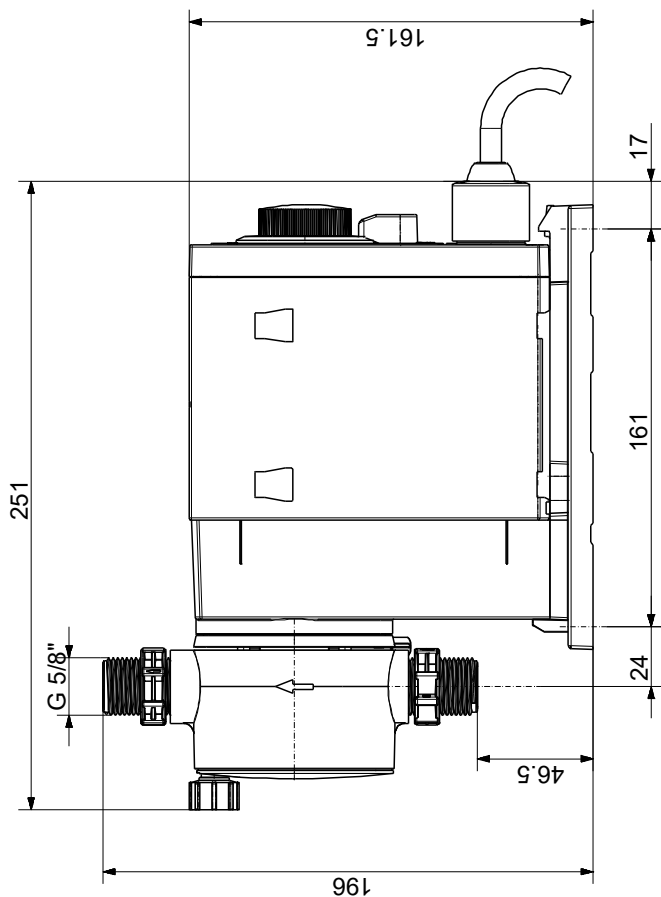

Atkreipkite dėmesį! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.
Atsakomybės apribojimas: šiame supaprastintame matmenų brėžinyje neparodytos visos detalės.



Įmonės pavadinimas:

Paruošė:

Telefonas:

Data:

2025-02-12

Užsakymo duomenys:

Padėtis	Jūsų poz.	Produkto pavadinimas	Kiekis	Produkto Nr.	Iš viso
		DDE 6-10 PR-PP/E/C-X-31U2U2FG	1	98147240	