

Kiekis | **Aprašymas**

1

MMS 8000 N

Atkreipkite dėmesį! Paveikslėlyje parodytas produktas gali skirtis nuo tikrojo

Produkto Nr.: [96530087](#)

Variklis – trifazis variklis, pervyniojamo tipo, užpildytas skysčiu, su smėlio filtru, skysčiu tepamais guoliais ir slėgio išlyginimo diafragma.

Skystis:

Maks. skysčio temp. esant 0.15 m/sek.: 40 °C

Maks. skysčio temp. esant 0,5 m/sek.: 45 °C

Techniniai duomenys:

Variklio veleno sandariklis: SIC/SIC

Variklio versija: T45

Medžiagos:

Variklis: Nerūdijantis plienas

DIN W.-Nr. 1.4401

AISI 316

Rubber:

NBR

Įrengimas:

Variklio skersmuo: 8 inch

Elektrotechniniai duomenys:

Variklio tipas: MMS8000

Nominali galia - P2: 55 kW

Elektros tinklo dažnis: 50 Hz

Nominali įtampa: 3 x 380-400-415 V

Leistini įtampos svyravimai: +6/-10 %

Nominali srovė: 116-114-112 A

Paleidimo srovė: 540-590-630 %

Cos fi - galios koeficientas: 0.88-0.85-0.83

Nominalios apskos: 2890-2900-2910 rpm

Nominalus pilnos apkrovos sukimo momentas: 182 Nm

Užstrigusio rotoriaus sukimo momentas: 170-190-210 %

Paleidimo sukimo momentas: 270-310-330 %

Inercijos momentas: 0.0446 kg m²

Variklio našumas esant pilnai apkrovai: 86.0 %

Variklio naudingumo koeficientas esant 3/4 apkrovos: 86.0 %

Variklio naudingumo koeficientas esant 1/2 apkrovos: 85.0-83.0 %

Paleidimo būdas: tiesioginis

Korpuso klasė (IEC 34-5): IP68

Integruotas temp. daviklis: ne

Apvijų varža: 0.150 Ohm

Apvijos: PE2/PA

Kita:



Įmonės pavadinimas:

Paruošė:




Telefonas:

Data:



2025-03-14

Kiekis	Aprašymas
1	Neto masė: 192 kg Tiekimo tūris: 0.187 m ³ Kilmės šalis: IT Muitinės kodas: 85015290



Aprašymas	Vertė
Bendra informacija:	
Produkto pavadinimas:	MMS 8000 N
Produkto Nr.:	96530087
EAN numeris:	5700397180563
Techniniai duomenys:	
Variklio veleno sandariklis:	SIC/SIC
Variklio versija:	T45
Medžiagos:	
Variklis:	Nerūdijantis plienas DIN W.-Nr. 1.4401 AISI 316
Rubber:	NBR
Įrengimas:	
Variklio skersmuo:	8 inch
Skystis:	
Maks. skysčio temp. esant 0.15 m/sek.:	40 °C
Maks. skysčio temp. esant 0,5 m/sek.:	45 °C
Elektrotechniniai duomenys:	
Variklio tipas:	MMS8000
Nominali galia - P2:	55 kW
Elektros tinklo dažnis:	50 Hz
Nominali įtampa:	3 x 380-400-415 V
Leistini įtampos svyravimai:	+6/-10 %
Nominali srovė:	116-114-112 A
Paleidimo srovė:	540-590-630 %
Cos fi - galios koeficientas:	0.88-0.85-0.83
Nominalios apskukos:	2890-2900-2910 rpm
Nominalus pilnos apkrovos sukimo momentas:	182 Nm
Užstrigusio rotoriaus sukimo momentas:	170-190-210 %
Paleidimo sukimo momentas:	270-310-330 %
Inercijos momentas:	0.0446 kg m ²
Maks. ašinė apkrova:	5000 kg
Variklio našumas esant pilnai apkrovai:	86.0 %
Variklio naudingumo koeficientas esant 3/4 apkrovos:	86.0 %
Variklio naudingumo koeficientas esant 1/2 apkrovos:	85.0-83.0 %
Paleidimo būdas:	tiesioginis
Korpuso klasė (IEC 34-5):	IP68
Integruota variklio apsauga:	NĖRA
Šiluminė apsauga:	išor.
Integruotas temp. daviklis:	ne
Apvijų varža:	0.150 Ohm
Apvijos:	PE2/PA
Kita:	
Neto masė:	192 kg
Tiekimo tūris:	0.187 m ³
Kilmės šalis:	IT
Muitinės kodas:	85015290

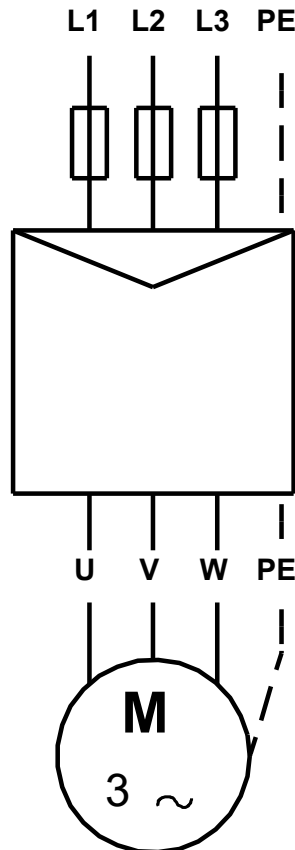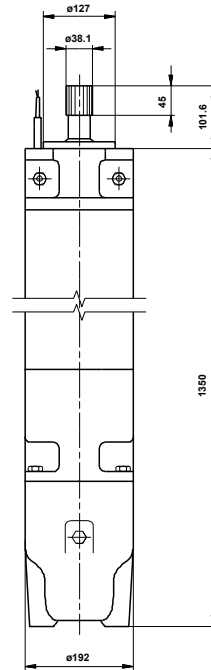

96530087 MMS 8000 N 50 Hz

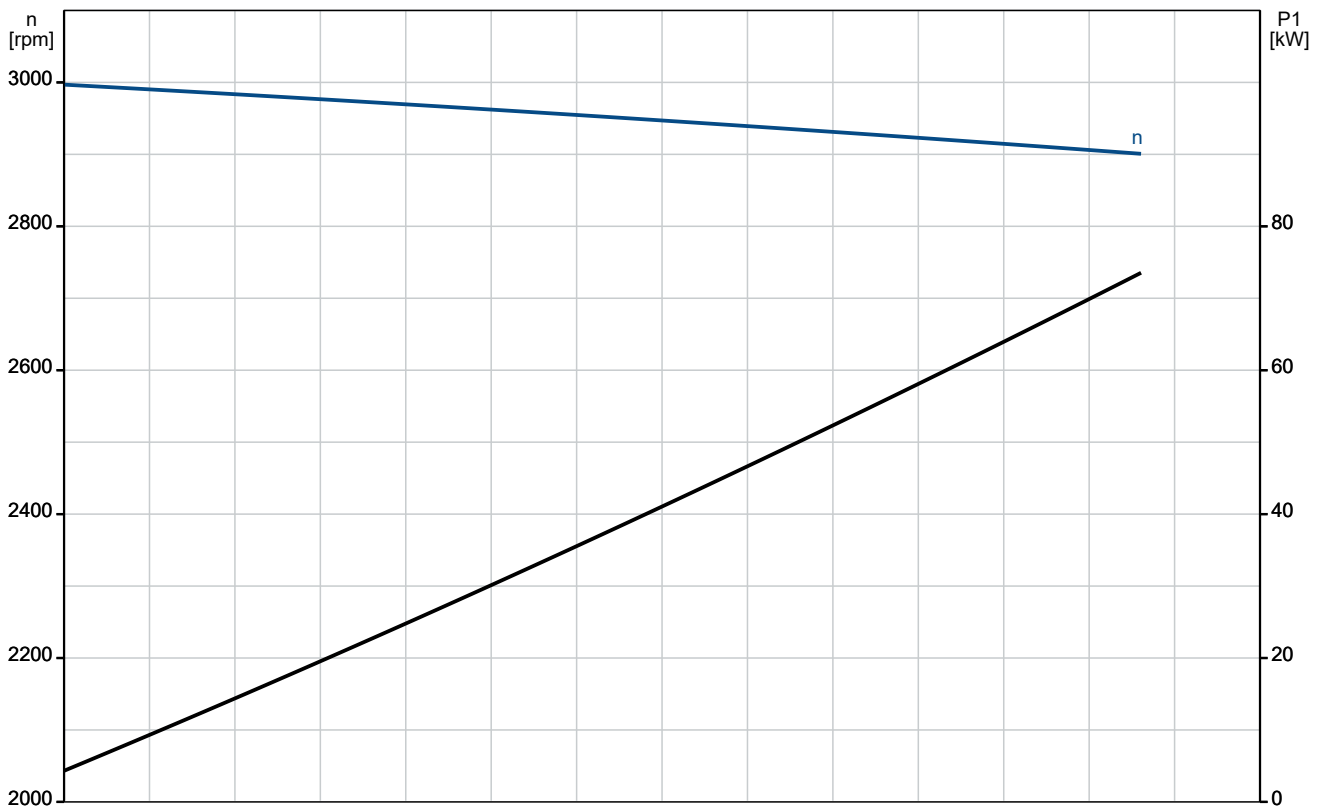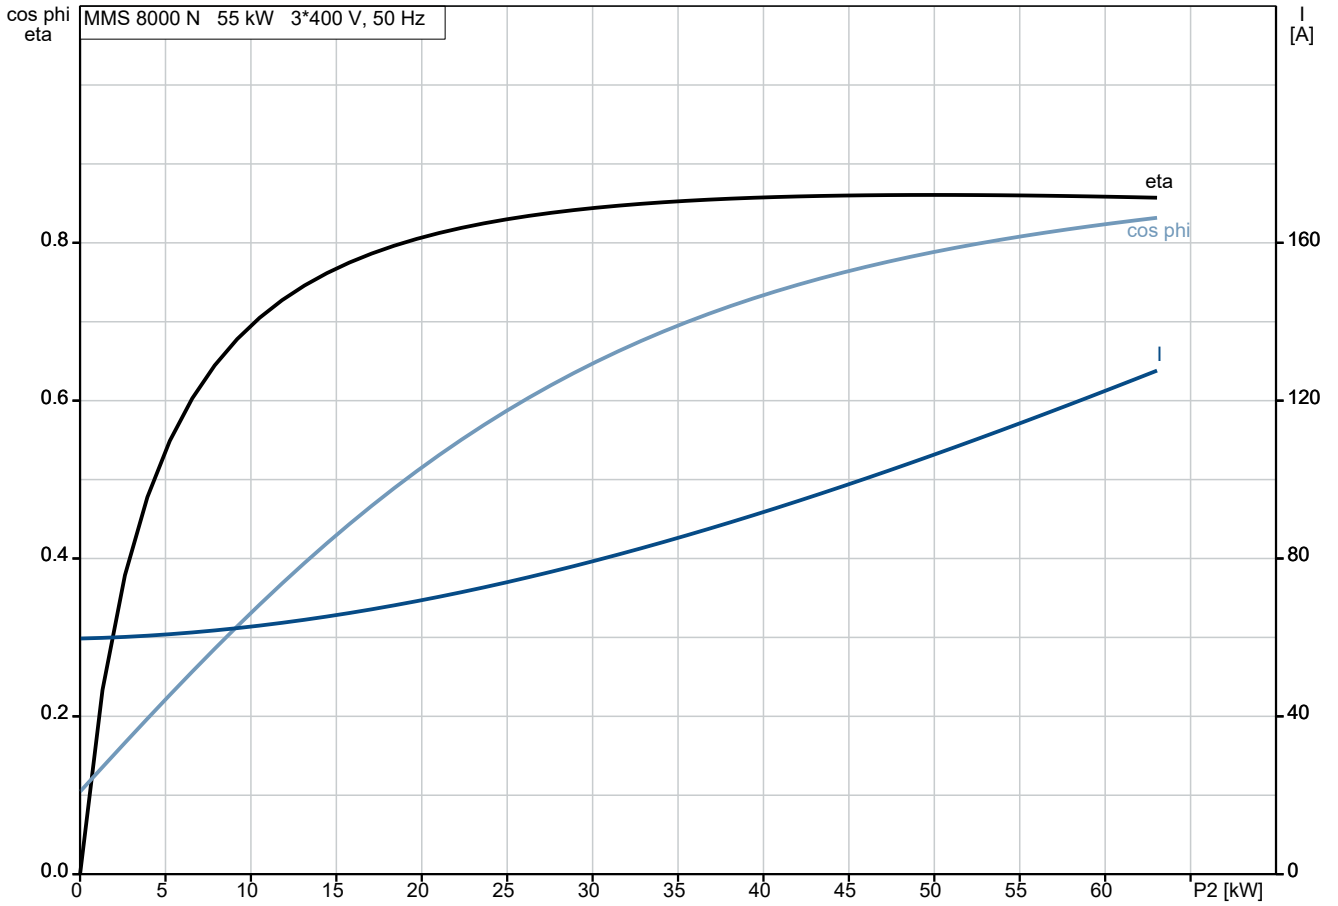


96530087 MMS 8000 N 50 Hz

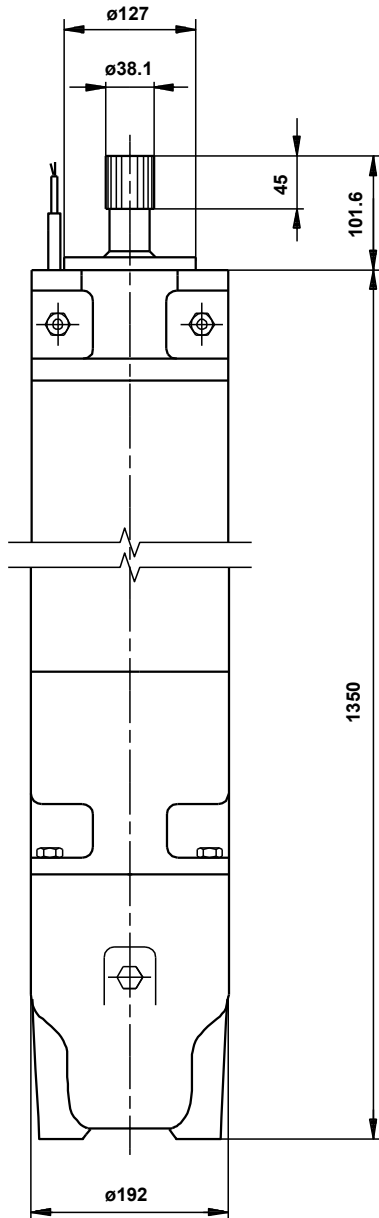

Atkreipkite dėmesį! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.
Atsakomybės apribojimas: šiame supaprastintame matmenų brėžinyje neparodytos visos detalės.

96530087 MMS 8000 N 50 Hz

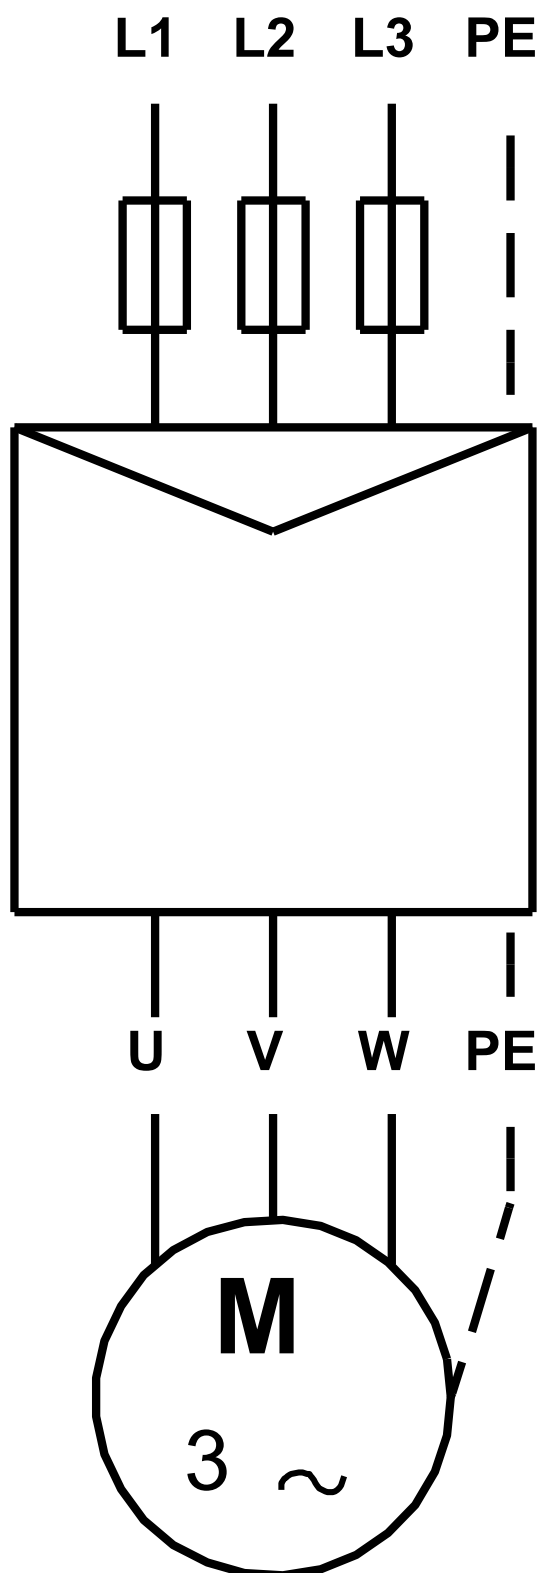

Atkreipkite dėmesį! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.

Užsakymo duomenys

96530087 MMS 8000 N 50 Hz

Įmonės pavadinimas:

Paruošė:

Telefonas:

Data:

03/14/2025

Faksas:

Produkto Nr.: 96530087

Projektas:

Kliento numeris:

Kontaktinis asmuo:

Nuorodos numeris:



Elektros duomenys:

Dažnis	50 Hz	
Nom. variklio įtampa	380-400-415 V	
Nom. variklio galia	55 kW	
Nom. variklio apsukos	2890-2900-2910 rpm	
Nom. variklio momentas	182 Nm	
Laidų jungtys	-	-
Nom. variklio srovė	116-114-112 A	
Maks. variklio srovė	-	-
Efektyvumo klasė	-	-
Efektyvumas esant pilnai apkrovai, %	86.0 %	
Galios koeficientas	0.88-0.85-0.83	
Paleidimas- / Nom. variklio srovė (50/60 Hz)		/
Pramušimas- / Nom. variklio momentas (50/60 Hz)	270-310-330 / %	
Paleidimas- / Nom. variklio momentas (50/60 Hz)		/

Mechaniniai duomenys:

Inercijos momentas 0.0446 kg m²

Aplinkos sąlygos:

Aplinkos temperatūra	
Aukštis virš jūros lygio	1000 m
Sertifikatai ir specifikacijos	IEC 60034

Pagrindiniai duomenys:

Rėmo dydis	MMS8000
Konstrukcijos tipas	-
Masė (kg) be pasirenkamų priedų	192 kg
Rėmo medžiaga	-
Apsaugos lygis	IP IP68
Maks. skysčio temp. esant 0.15 m/sek.	40
Maks. skysčio temp. esant 0,5 m/sek.	45
Vibracijų klasė	
Darbo tipas	S1
Sukimosi kryptis	CCW

Apsauga:

Integruota apsauga -

