


Kiekis Aprašymas

1

DDA 60-10 FCM-PVC/T/C-F-31U3U3FG



Atkreipkite dėmesį! Paveikslėlyje parodytas produktas gali skirtis nuo tikrojo

Produkto Nr.: [99164185](#)

DDA 60-10 FCM-PVC/T/C-F-31U3U3

„SMART Digital DDA“ – tai kompaktiškas stūmoklinis diafragminis dozavimo siurblys su kintamo greičio (PMS variklio) pavara ir pažangia valdymo elektronika, užtikrinančia minimalų energijos vartojimą.

„SMART Digital Dosing“ serijos siurbliai dirba pilnu takto ilgiu, kad būtų užtikrintas optimalus tikslumas, užpildymas ir įsiurbimas net dozuojant didelio klampumo arba dujas išskiriančius skysčius.

Kiekvieno išstūmimo takto trukmė kinta priklausomai nuo nustatyto našumo, taip užtikrinant optimaliai tolygų ir nuolatinį srautą išvade.

Montavimo plokštė leidžia greitai atlikti įrengimo ir serviso darbus. Valdymo dėžutę galima lengvai pasukti į priekinę, kairiąją arba dešiniąją padėtį. Įvedimą į eksploataciją ir eksploatavimą labai palengvina valdymo ratukas bei kelių foninių spalvų grafinis ir tekstinis skystųjų kristalų displėjus. Valdymo elementai yra apsaugoti permatoma danga.

Su jutikliu veikianti debito kontrolės (FCM) sistema aptinka nesklaidumus tiesiai dozavimo galvutėje ir parodo juos aliarmų meniu tekstiniu pranešimu, pvz., oro burbulai, trūkusi linija, per didelis slėgis.

Integruota debito matavimo funkcija matuoja esamą debitą, todėl nereikia jokios papildomos sekimo ir valdymo įrangos (nesant sutrikimų tikslumas yra $\pm 1\%$ nuo nustatytos vertės).

Matuojamas debitas rodomas ekrane ir gali būti panaudotas proceso valdyme, pvz., per SCADA.

Be to, „AutoFlowAdapt“ funkcija pagal proceso sąlygas automatiškai koreguoja siurblio greitį, kad būtų palaikomas nustatytas debitas net esant, pvz., kintančiam priešslėgiui ar susidarant oro burbuliukams (dujų išleidimo strategija).

Dozavimo galvą sudaro:

- ilgaamžė ir universali, chemiškai atspari dviguba PTFE diafragma
- rutuliniai vožtuvai, užtikrinantys didžiausią dozavimo tikslumą
- paleidimą palengvinantis oro išleidimo vožtuvas
- slėgio jutiklis

Darbo režimai:

- dozavimas rankiniu būdu nustatytu debitu (ml/h, l/h arba gph)
- dozavimas pagal įeinančius impulsus, nustatomas ml/impulsui (yra impulsų atminties funkcija)
- dozavimas pagal analoginį signalą 0/4-20 mA (priklausomybė nustatoma)
- dozavimas partijomis pagal įeinančius impulsus, nustatomas ml, l arba gal
- dozavimas partijomis pagal laikmačio signalą (ciklinis arba savaitinis dozavimo laikmatis)
- valdymas per tinklą (GENIbus paruoštas „Grundfos“ CIU moduliams)

Kitos savybės:

- automatinis oro išleidimas siurbliui nedarant, kad būtų išvengta gedimų dėl užblokavimo oru
- du lėtieji režimai (kavitacijai išvengti), 50 % (maks. debitas= 30 l/h) ir 25 % (maks. debitas= 15 l/h), pvz., kai dozuojami didelio klampumo arba dujas išskiriantys skysčiai
- pranešimas apie reikalingą techninę priežiūrą su keistinos dalies užsakymo numeriu
- dviejų lygių mygtukų blokavimo funkcija, apsauganti siurblių nuo nesankcionuoto valdymo
- papildomos informacijos, pvz., esamo srovės signalo įėjime, rodymas displėjuje
- bendro išdozuoto tūrio skaitiklis (galima grąžinti į nulinę padėtį), darbo laiko skaitiklis ir t.t.
- pakeistų nustatymų išsaugojimas ir įkėlimas bei gamyklinių nustatymų grąžinimas

Signalų įėjimai/išėjimai:

Kiekis	Aprašymas
1	- impulsų, analoginio 0/4-20mA signalo ir išorinio sustabdymo jėjimas - žemo lygio bako ir tuščio bako signalo jėjimas - dvi nulinio potencialo išėjimų relės, maks. 30 V kintama/nuolatinė (konfigūruojamos, pvz., aliarmo signalas, takto signalas, siurblys dozuoja, laikmatis ir t.t.) - 0/4-20mA analoginis išėjimas - tinklo sąsaja (GENIbus, „Grundfos“ CIU modulio prijungimui) Valdikliai: Valdymo variantas: FCM Lygio kontrolė: YES Analoginis jėjimas: 0/4-20 MA Impulsinis valdymas: TAIP Išor. stop jėjimas: TAIP Analoginis išėjimas: 0/4-20 MA Išėjimo relės: 2 Ryšys per magistralę: TAIP Skystis: Siurbiamas skystis: Vanduo Skysčio temperatūros diapazonas: 0 .. 40 °C Skysčio temperatūra eksploatavimo metu: 60 °C Tankis: 983.2 kg/m³ Techniniai duomenys: Tipas: DDA 60-10 FCM-PVC/T/C-F-31U3U3 Maks. debitas: 60 l/h Maks. debitas lėtame režime 50%: 30 l/h Maks. debitas lėtame režime 25%: 15 l/h Min. debitas: 75 ml/h Sumažinimo santykis: 1:800 Sertifikatai: CE,CSA-US,NSF61,EAC,RCM Vožtuvo tipas: Standartinis Maksimalus klampumas, esant 100 %: 150 mPas Maksimalus klampumas lėtame režime 50 %: 2000 mPas Maksimalus klampumas lėtame režime 25 %: 3000 mPas Pakartojimo tikslumas: 1.5 % Medžiagos: Dozavimo galvutė: PVC (polivinilchloridas) Vožtuvo rutulys: Keramika Tarpiklis: PTFE Įrengimas: Aplinkos temperatūros intervalas: 0 .. 45 °C Maksimalus darbinis slėgis: 10 bar Įrengimo komplektas: NE Įrengimo tipas: Įrengimo komplekto nėra Siurblio įvadas: Conn.pack U3 (hose ID.19mm &.. Siurblio išvadas: Conn.pack U3 (hose ID.19mm &.. Maks. įsiurbimo aukštis darbo metu: 3 m Maks. įsiurbimo aukštis užpildymo metu: 1.5 m Elektrotechniniai duomenys: Maksimali naudojama galia - P1: 62 W Elektros tinklo dažnis: 50 / 60 Hz Nominali įtampa: 1 x 100-240 V Korpuso klasė (IEC 34-5): IP65 / TYPE 4X



Įmonės pavadinimas:

Paruošė:

Telefonas:

Data:

2025-04-17

Kiekis	Aprašymas
1	Kabelio ilgis: 1.5 m Kabelio kištuko tipas: EU Paleidimo srovė: 70A esant 240V (35A/100V), 2ms Kita: Neto masė: 6 kg Bruto masė: 6 kg Spalva: RAUDONA Kilmės šalis: FR Muitinės kodas: 84135040



Įmonės pavadinimas:


Paruošė:

Telefonas:


Data:

2025-04-17


99164185 DDA 60-10 FCM-PVC/T/C-F-31U3U3FG

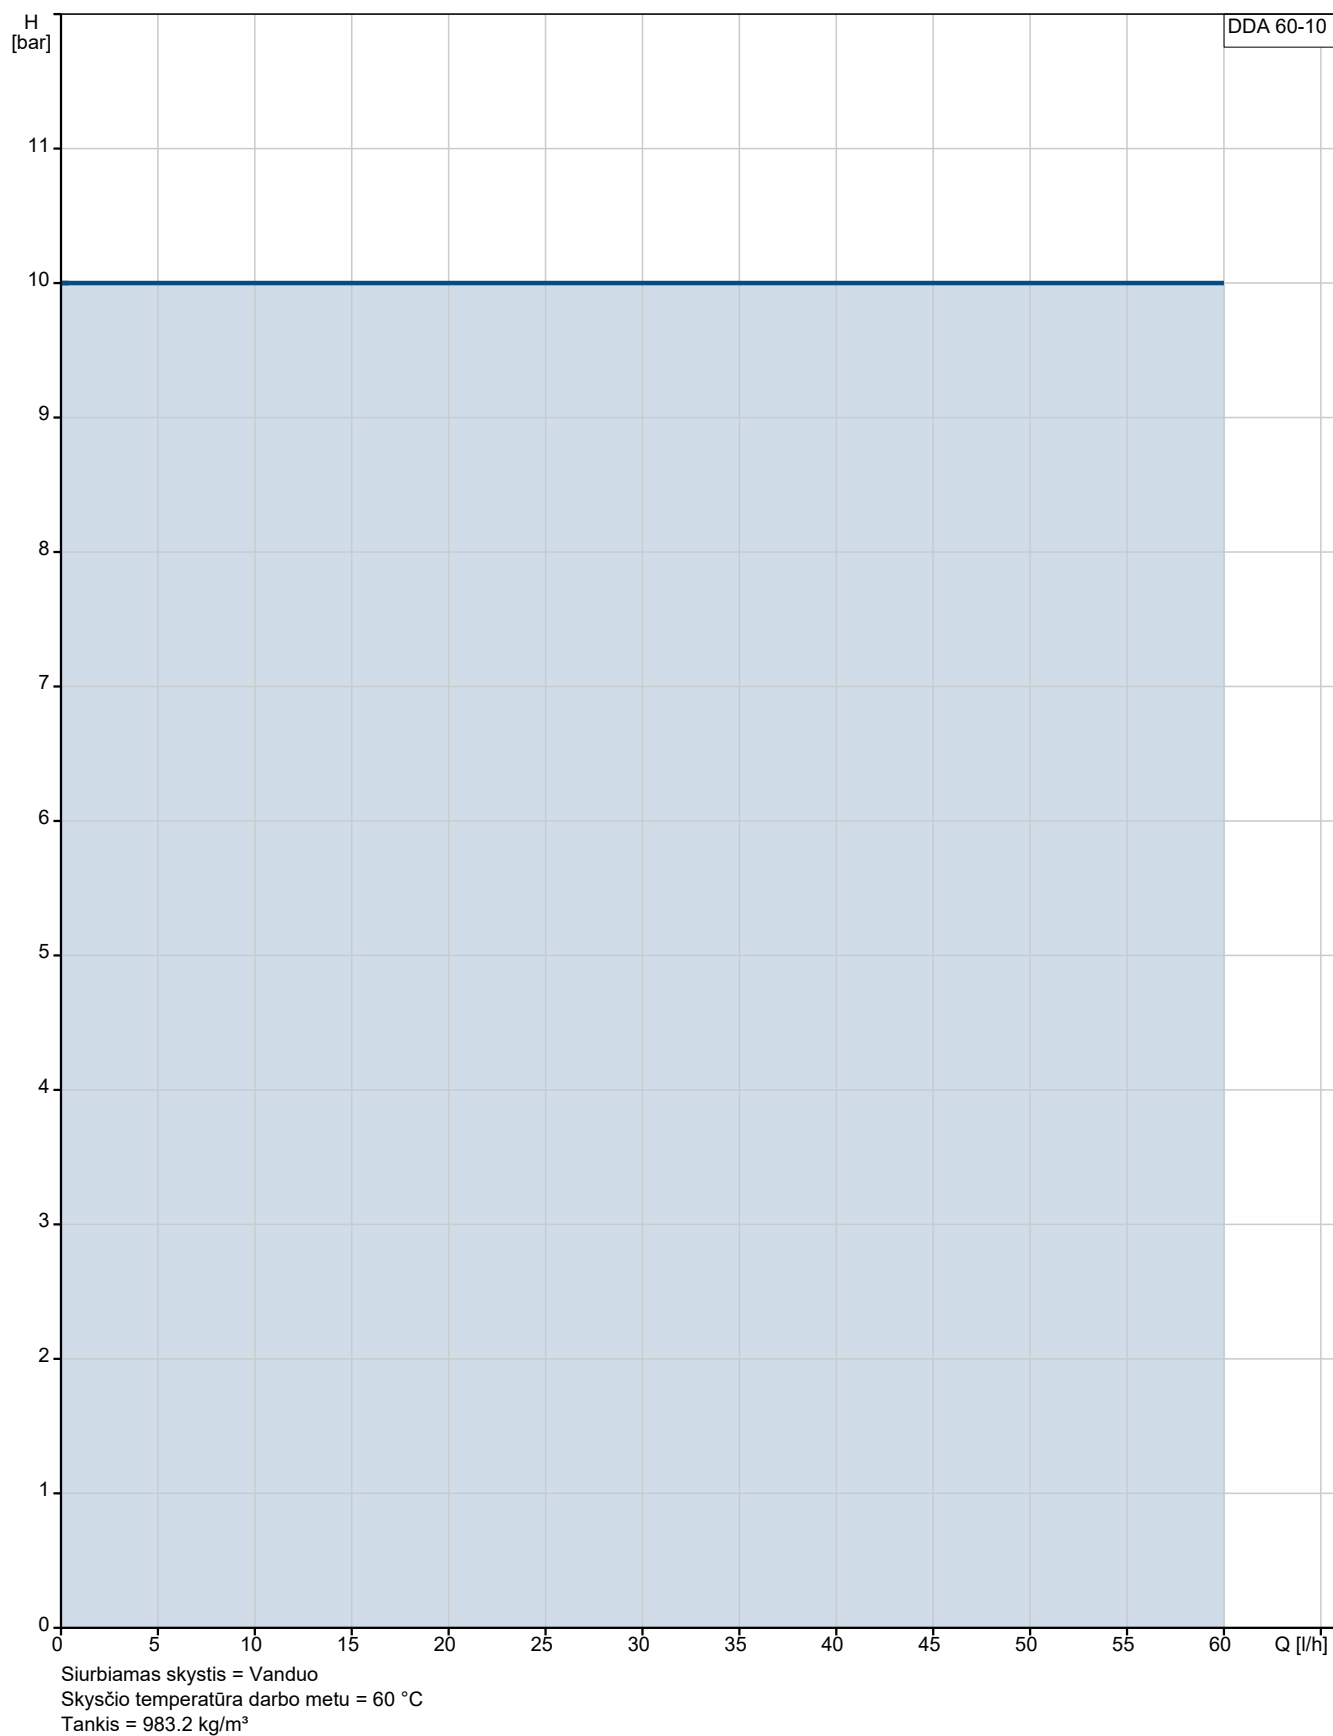

Aprašymas	Vertė
Bendra informacija:	
Produkto pavadinimas:	DDA 60-10 FCM-PVC/T/C-F-31U3U3FG
Produkto Nr.:	99164185
EAN numeris:	5712607923112
Techniniai duomenys:	
Tipas:	DDA 60-10 FCM-PVC/T/C-F-31U3U3
Maks. debitas:	60 l/h
Maks. debitas lėtame režime 50%:	30 l/h
Maks. debitas lėtame režime 25%:	15 l/h
Min. debitas:	75 ml/h
Sumažinimo santykis:	1:800
Sertifikatai:	CE, CSA-US, NSF61, EAC, RCM
Vožtuvo tipas:	Standartinis
Maksimalus klampumas, esant 100 %:	150 mPas
Maksimalus klampumas lėtame režime 50 %:	2000 mPas
Maksimalus klampumas lėtame režime 25 %:	3000 mPas
Pakartojimo tikslumas:	1.5 %
Medžiagos:	
Dozavimo galvutė:	PVC (polivinilchloridas)
Vožtuvo rutulys:	Keramika
Tarpiklis:	PTFE
Įrengimas:	
Aplinkos temperatūros intervalas:	0 .. 45 °C
Maksimalus darbinis slėgis:	10 bar
Įrengimo komplektas:	NE
Įrengimo tipas:	Įrengimo komplekto nėra
Siurblio įvadas:	Conn.pack U3 (hose ID.19mm &..
Siurblio išvadas:	Conn.pack U3 (hose ID.19mm &..
Maks. įsiurbimo aukštis darbo metu:	3 m
Maks. įsiurbimo aukštis užpildymo metu:	1.5 m
Skystis:	
Siurbiamas skystis:	Vanduo
Skysties temperatūros diapazonas:	0 .. 40 °C
Skysties temperatūra eksploataavimo metu:	60 °C
Tankis:	983.2 kg/m³
Elektrotechniniai duomenys:	
Maksimali naudojama galia - P1:	62 W
Elektros tinklo dažnis:	50 / 60 Hz
Nominali įtampa:	1 x 100-240 V
Korpuso klasė (IEC 34-5):	IP65 / TYPE 4X
Kabelio ilgis:	1.5 m
Kabelio kištuko tipas:	EU
Paleidimo srovė:	70A esant 240V (35A/100V), 2ms
Valdikliai:	
Valdymo variantas:	FCM
Valdymo skydas:	SUMONTUOTA PRIEKYJE

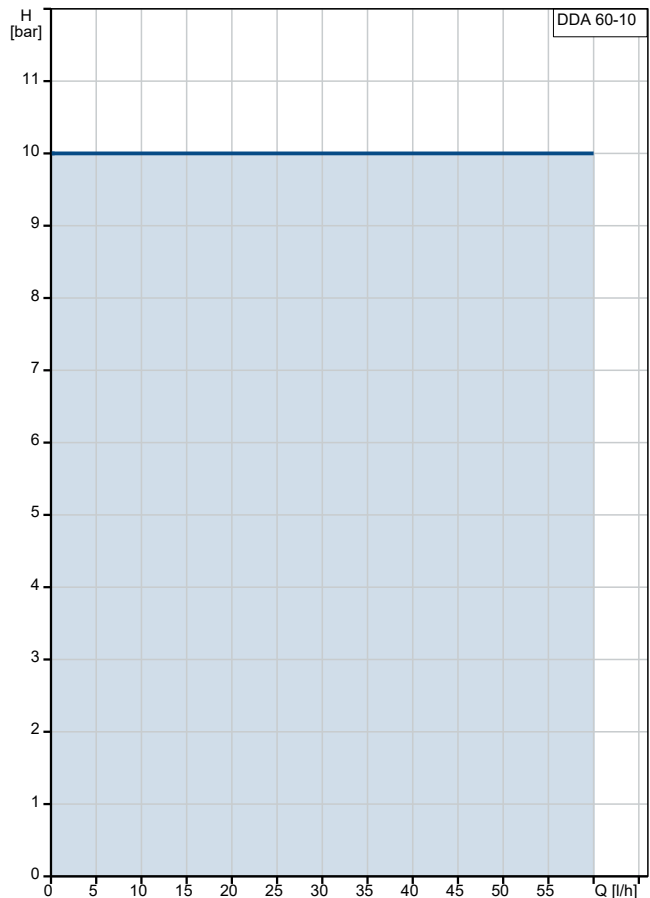

Siurbiamas skystis = Vanduo
Skysties temperatūra darbo metu = 60 °C
Tankis = 983.2 kg/m³

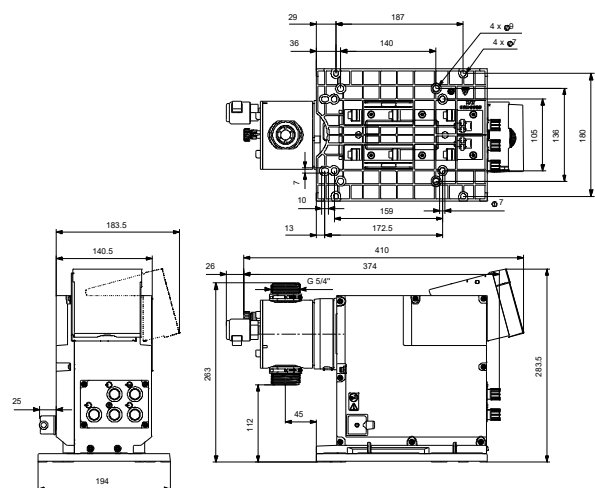



Įmonės pavadinimas:

Paruošė:




Telefonas:

Data:

2025-04-17

Aprašymas	Vertė
Lygio kontrolė:	YES
Analoginis įėjimas:	0/4-20 MA
Impulsinis valdymas:	TAIP
Išor. stop įėjimas:	TAIP
Analoginis išėjimas:	0/4-20 MA
Išėjimo relės:	2
Ryšys per magistralę:	TAIP
Kita:	
Neto masė:	6 kg
Bruto masė:	6 kg
Spalva:	RAUDONA
Kilmės šalis:	FR
Muitinės kodas:	84135040

99164185 DDA 60-10 FCM-PVC/T/C-F-31U3U3FG

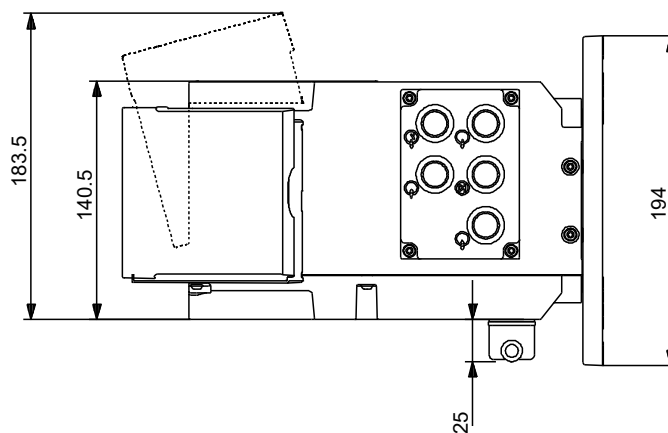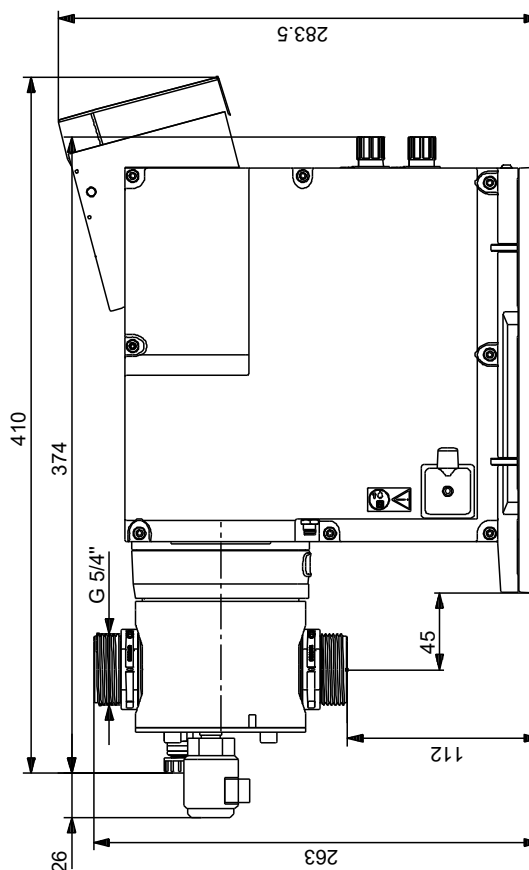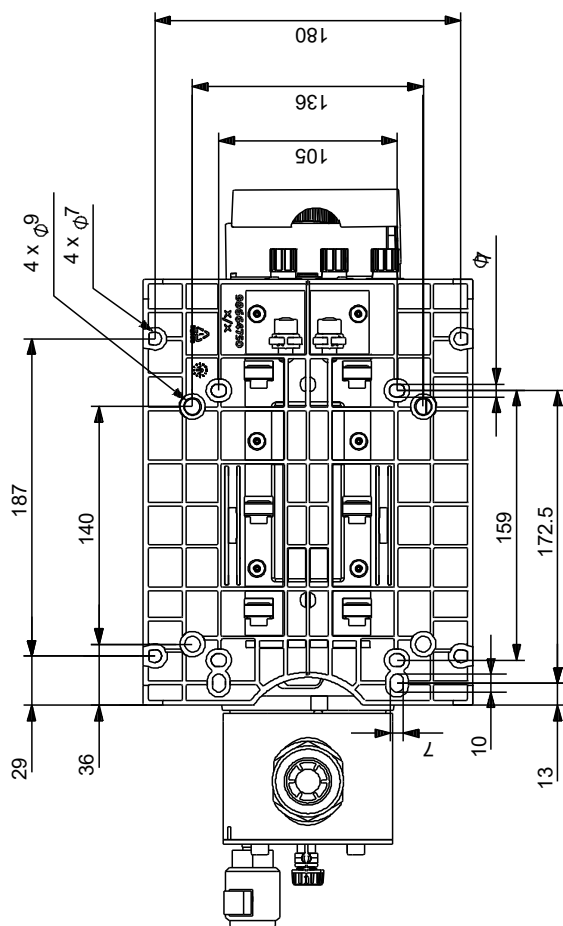

Atkreipkite dėmesį! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.

Atsakomybės apribojimas: šiame supaprastintame matmenų brėžinyje neparodytos visos detalės.

