

Kiekis	Aprašymas
1	SQE 3-40  Atkreipkite dėmesį! Paveikslėlyje parodytas produktas gali skirtis nuo tikrojo Produkto Nr.: 96510157 3" daugiapakopis panardinamasis siurblys, skirtas buitinio vandens tiekimui ir skysčių perpumpavimui rezervuaruose ir aplinkosauginėse sistemose. Siurblys turi „plaukiojančius“ darbaračius, kurių kiekvienas turi savo volframo karbidas/keramika tipo guolį. Siurblys turi sklaidųjį paleidiklį ir yra apsaugotas nuo sausosios eigos, skysčio srauto sukeliama spaudimo, per didelės ir per mažos įtampos, perkrovos ir per aukštos temperatūros. Variklis – vienfazis nuolatinio magneto variklis, užtikrinantis optimalų efektyvumą plačiame apkrovų diapazone. Variklis turi keičiamą galinį gaubtą su lizdu. Skystis: Siurbiamas skystis: Vanduo Skysčio temperatūros diapazonas: 0 .. 35 °C Skysčio temperatūra eksploatavimo metu: 20 °C Tankis: 998.2 kg/m³ Techniniai duomenys: Siurblio greitis, kurioms pateikti siurblio duomenys: 10700 rpm Rated flow: 3 m³/h Rated head: 42 m Approvals: CE,PCBC,RCM,EAC,CN Rohs Exempt,Morocco,UKCA,SEPRO Kreivės tikslumas: ISO9906:2012 3B Medžiagos: Siurblys: Stainless steel EN 1.4301 AISI 304 Darbaratis: Kompozitas ZYTEL 70G30 HSLR PA6.6-GF30 Variklis: Nerūdijantis plienas DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Įrengimas: Maksimalus darbinis slėgis: 15 bar Siurblio išvadas: RP1 1/4 Minimalus gręžinio skersmuo: 76 mm Elektrotechniniai duomenys: Variklio tipas: MSE3 Naudojama galia - P1: 1 kW Nominali galia - P2: 0.7 kW Siurbliui reikalinga galia (P2): 0.68 kW Elektros tinklo dažnis: 50 Hz Nominali įtampa: 1 x 200-240 V



Įmonės pavadinimas:

Paruošė:


Telefonas:

Data:



2025-05-28

Kiekis	Aprašymas
1	Nominali srovė:5.3 A Galios koeficientas:1.00 Nominalios apsukos:10700 rpm Paleidimo būdas:tiesioginis Korpuso klasė (IEC 34-5):IP68 Izoliacijos klasė (IEC 85):F Kabelio ilgis:1.5 m Variklio Nr.:96160854 Kita: Neto masė:4.52 kg Bruto masė:5.24 kg Tiekimo tūris:0.009 m³ Danijos VVS Nr.:388443440 Švedijos RSK Nr.:5853376 Kilmės šalis:MX Muitinės kodas:84137029

96510157 SQE 3-40 50 Hz

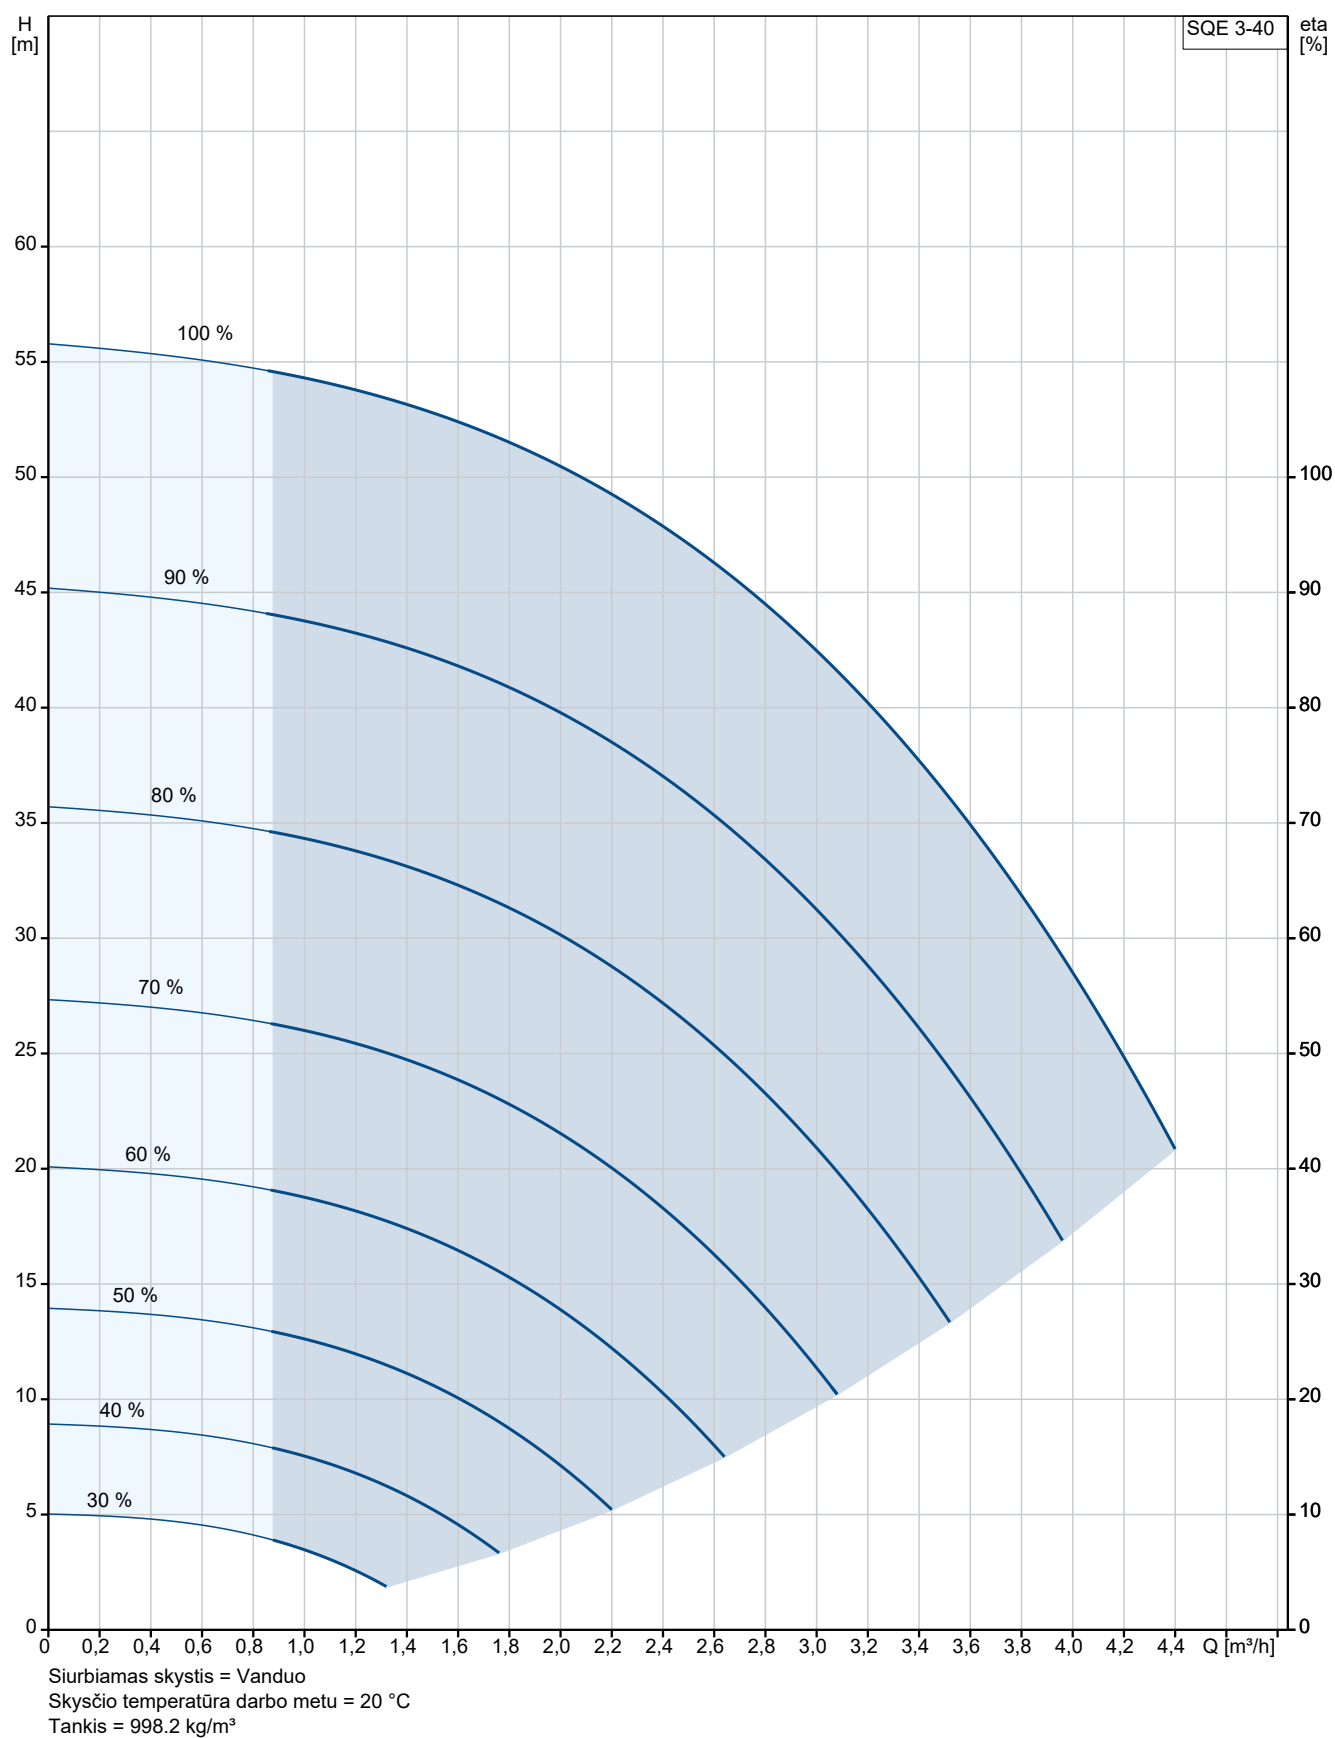

Aprašymas	Vertė
Bendra informacija:	
Produkto pavadinimas:	SQE 3-40
Produkto Nr.:	96510157
EAN numeris:	5700396502557
Techniniai duomenys:	
Siurblio greitis, kurioms pateikti siurblio duomenys:	10700 rpm
Rated flow:	3 m³/h
Rated head:	42 m
Pakopos:	3
Approvals:	CE,PCBC,RCM,EAC,CN Rohs Exempt,Morocco,UKCA,SEPRO
Kreivės tikslumas:	ISO9906:2012 3B
Siurblio Nr.:	96080387
Modelis:	C
Vožtuvas:	su integruotu atbuliniu vožtuvu
Medžiagos:	
Siurblys:	Stainless steel EN 1.4301 AISI 304
Darbaratis:	Kompozitas ZYTEL 70G30 HSLR PA6.6-GF30
Variklis:	Nerūdijantis plienas DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Įrengimas:	
Maksimalus darbinis slėgis:	15 bar
Siurblio išvadas:	RP1 1/4
Minimalus gręžinio skersmuo:	76 mm
Skystis:	
Siurbiamas skystis:	Vanduo
Skysčio temperatūros diapazonas:	0 .. 35 °C
Skysčio temperatūra eksploatavimo metu:	20 °C
Tankis:	998.2 kg/m³
Elektrotechniniai duomenys:	
Variklio tipas:	MSE3
Naudojama galia - P1:	1 kW
Nominali galia - P2:	0.7 kW
Siurbliui reikalinga galia (P2):	0.68 kW
Elektros tinklo dažnis:	50 Hz
Nominali įtampa:	1 x 200-240 V
Nominali srovė:	5.3 A
Galios koeficientas:	1.00
Nominalios apsukos:	10700 rpm
Paleidimo būdas:	tiesioginis
Korpuso klasė (IEC 34-5):	IP68
Izoliacijos klasė (IEC 85):	F
Integruota variklio apsauga:	Y
Šiluminė apsauga:	vidinė
Kabelio ilgis:	1.5 m
Variklio Nr.:	96160854
Valdikliai:	
CU 300/CU 301:	galimas ryšys su CU 300/CU 301
Kita:	
Neto masė:	4.52 kg

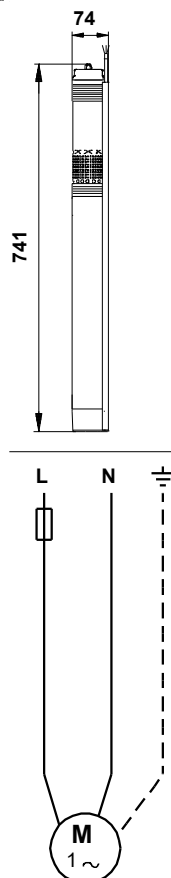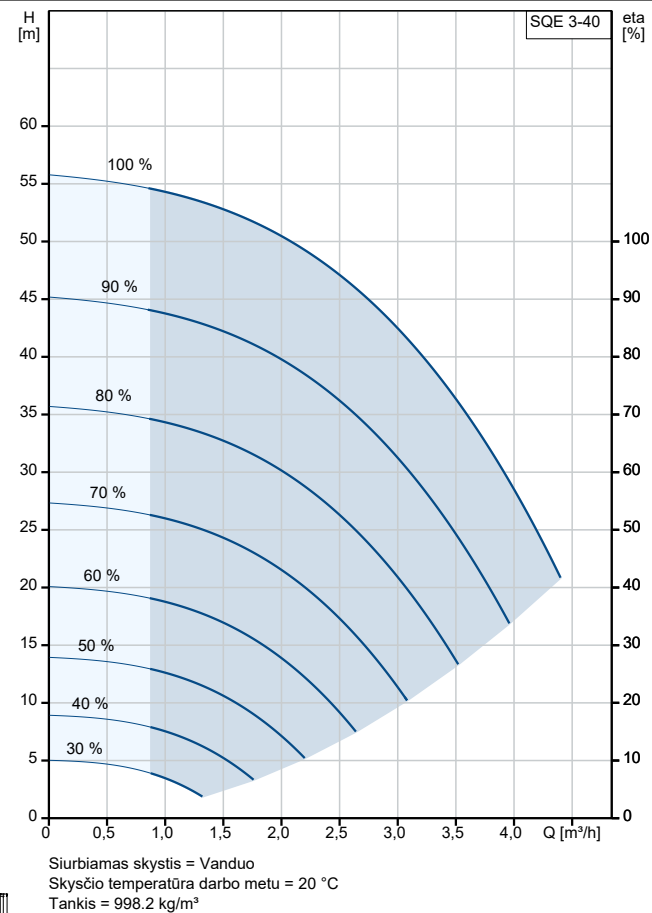



Įmonės pavadinimas:

Paruošė:


Telefonas:

Data:

2025-05-28


Aprašymas	Vertė
Bruto masė:	5.24 kg
Tiekimo tūris:	0.009 m ³
Pardavimo regionas:	EU/S-AMREG/APREG
Danijos VVS Nr.:	388443440
Švedijos RSK Nr.:	5853376
Kilmės šalis:	MX
Muitinės kodas:	84137029

96510157 SQE 3-40 50 Hz

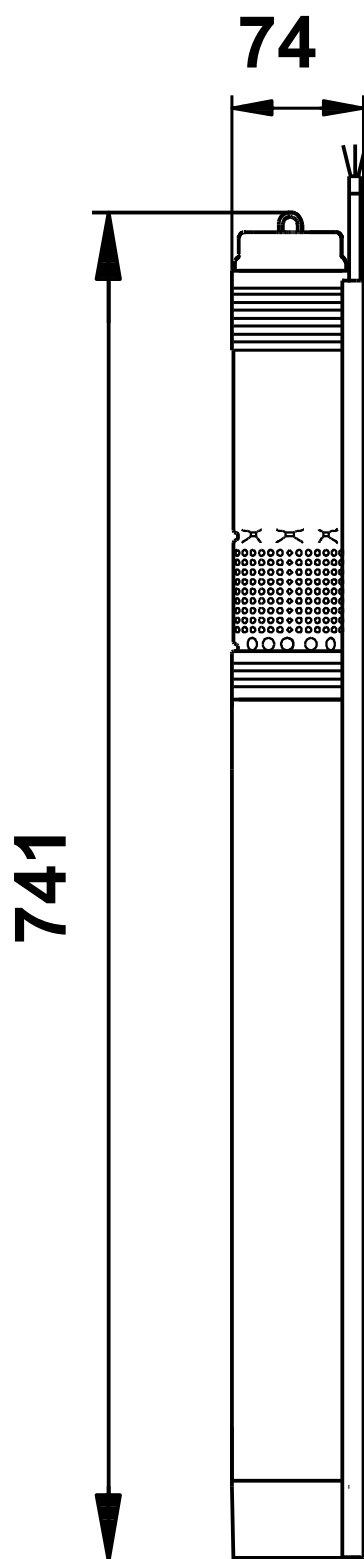

Atkreipkite dėmesį! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.
Atsakomybės apribojimas: šiame supaprastintame matmenų brėžinyje neparodytos visos detalės.

96510157 SQE 3-40 50 Hz

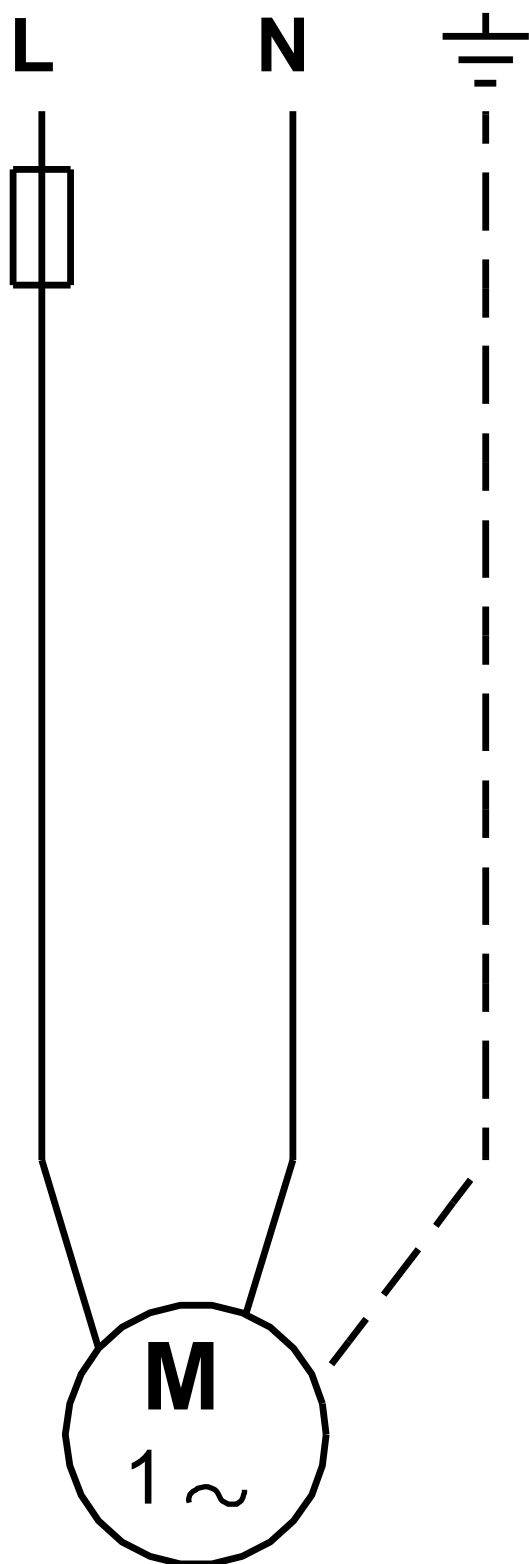

Atkreipkite dėmesį! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.

