

Kiekis Aprašymas

1

MS6000T40



Atkreipkite dėmesį! Paveikslėlyje parodytas produktas gali skirtis nuo tikrojo

Produkto Nr.: [78195514](#)

3 faz. hermetiškas variklis su smėlio filtru, skysčiu tepamais guoliais ir slėgio išlyginimo diafragma.

Skystis:

Maks. skysčio temp. esant 0.15 m/sek.: 40 °C

Techniniai duomenys:

Variklio veleno sandariklis: CER/CARNBR

CE sertifikuota (Taip/Ne): T

Variklio versija: T40

Medžiagos:

Variklis: Nerūdijantis plienas
DIN W.-Nr. 1.4301
AISI 304

Įrengimas:

Maximum ambient pressure: 60 bar

Variklio skersmuo: 6 inch

Elektrotechniniai duomenys:

Variklio tipas: MS6000

Nominali galia - P2: 11 kW

Elektros tinklo dažnis: 50 Hz

Nominali įtampa: 3 x 380-400-415 V

Leistini įtampų svyravimai: +6/-10 %

Nominali srovė: 26.0-25.0-24.8 A

Paleidimo srovė: 470-520-540 %

Cos fi - galios koeficientas: 0.84-0.82-0.79

Nominalios apukos: 2850-2870-2880 rpm

Nominalus pilnos apkrovos sukimo momentas: 37 Nm

Užstrigusio rotoriaus sukimo momentas: 150-170-180 %

Paleidimo sukimo momentas: 240-270-300 %

Inercijos momentas: 0.0057 kg m²

Axial load max: 27 kN

Paleidimo būdas: tiesioginis

Korpuso klasė (IEC 34-5): IP68

Izoliacijos klasė (IEC 85): F

Integruotas temp. daviklis: taip



Apvijų varža: 1.173 Ohm

Apvijų: Enamelled

Kita:


Neto masė: 46 kg

Aprašymas	Vertė
Bendra informacija:	
Produkto pavadinimas:	MS6000T40
Produkto Nr.:	78195514
EAN numeris:	5700392327468
Techniniai duomenys:	
Variklio veleno sandariklis:	CER/CARNBR
CE sertifikuota (Taip/Ne):	T
Modelis:	C
Variklio versija:	T40
Medžiagos:	
Variklis:	Nerūdijantis plienas
	DIN W.-Nr. 1.4301
	AISI 304
Įrengimas:	
Maximum ambient pressure:	60 bar
Variklio skersmuo:	6 inch
Įkartinis varžtas:	1/2-20 UNF
Skystis:	
Maks. skysčio temp. esant 0.15 m/sek.:	40 °C
Elektrotechniniai duomenys:	
Variklio tipas:	MS6000
Nominali galia - P2:	11 kW
Elektros tinklo dažnis:	50 Hz
Nominali įtampa:	3 x 380-400-415 V
Leistini įtampos svyravimai:	+6/-10 %
Nominali srovė:	26.0-25.0-24.8 A
Paleidimo srovė:	470-520-540 %
Cos fi - galios koeficientas:	0.84-0.82-0.79
Nominalios apskukos:	2850-2870-2880 rpm
Nominalus pilnos apkrovos sukimo momentas:	37 Nm
Užstrigusio rotoriaus sukimo momentas:	150-170-180 %
Paleidimo sukimo momentas:	240-270-300 %
Inercijos momentas:	0.0057 kg m ²
Axial load max:	27 kN
Paleidimo būdas:	tiesioginis
Korpuso klasė (IEC 34-5):	IP68
Izoliacijos klasė (IEC 85):	F
Integruota variklio apsauga:	NĖRA
Šiluminė apsauga:	išor.
Integruotas temp. daviklis:	taip
Apvijų varža:	1.173 Ohm
Apvijos:	Enamelled
Kita:	
Neto masė:	46 kg

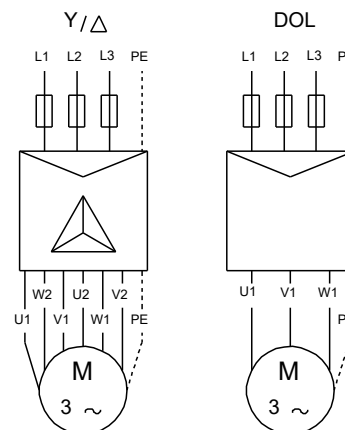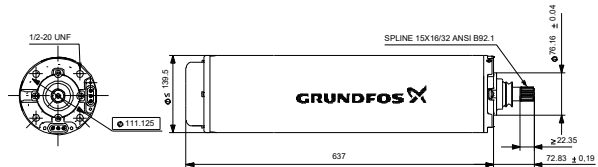


U1, W2	Brown
V1, U2	Black
W1, V2	Grey

78195514 MS6000T40 50 Hz

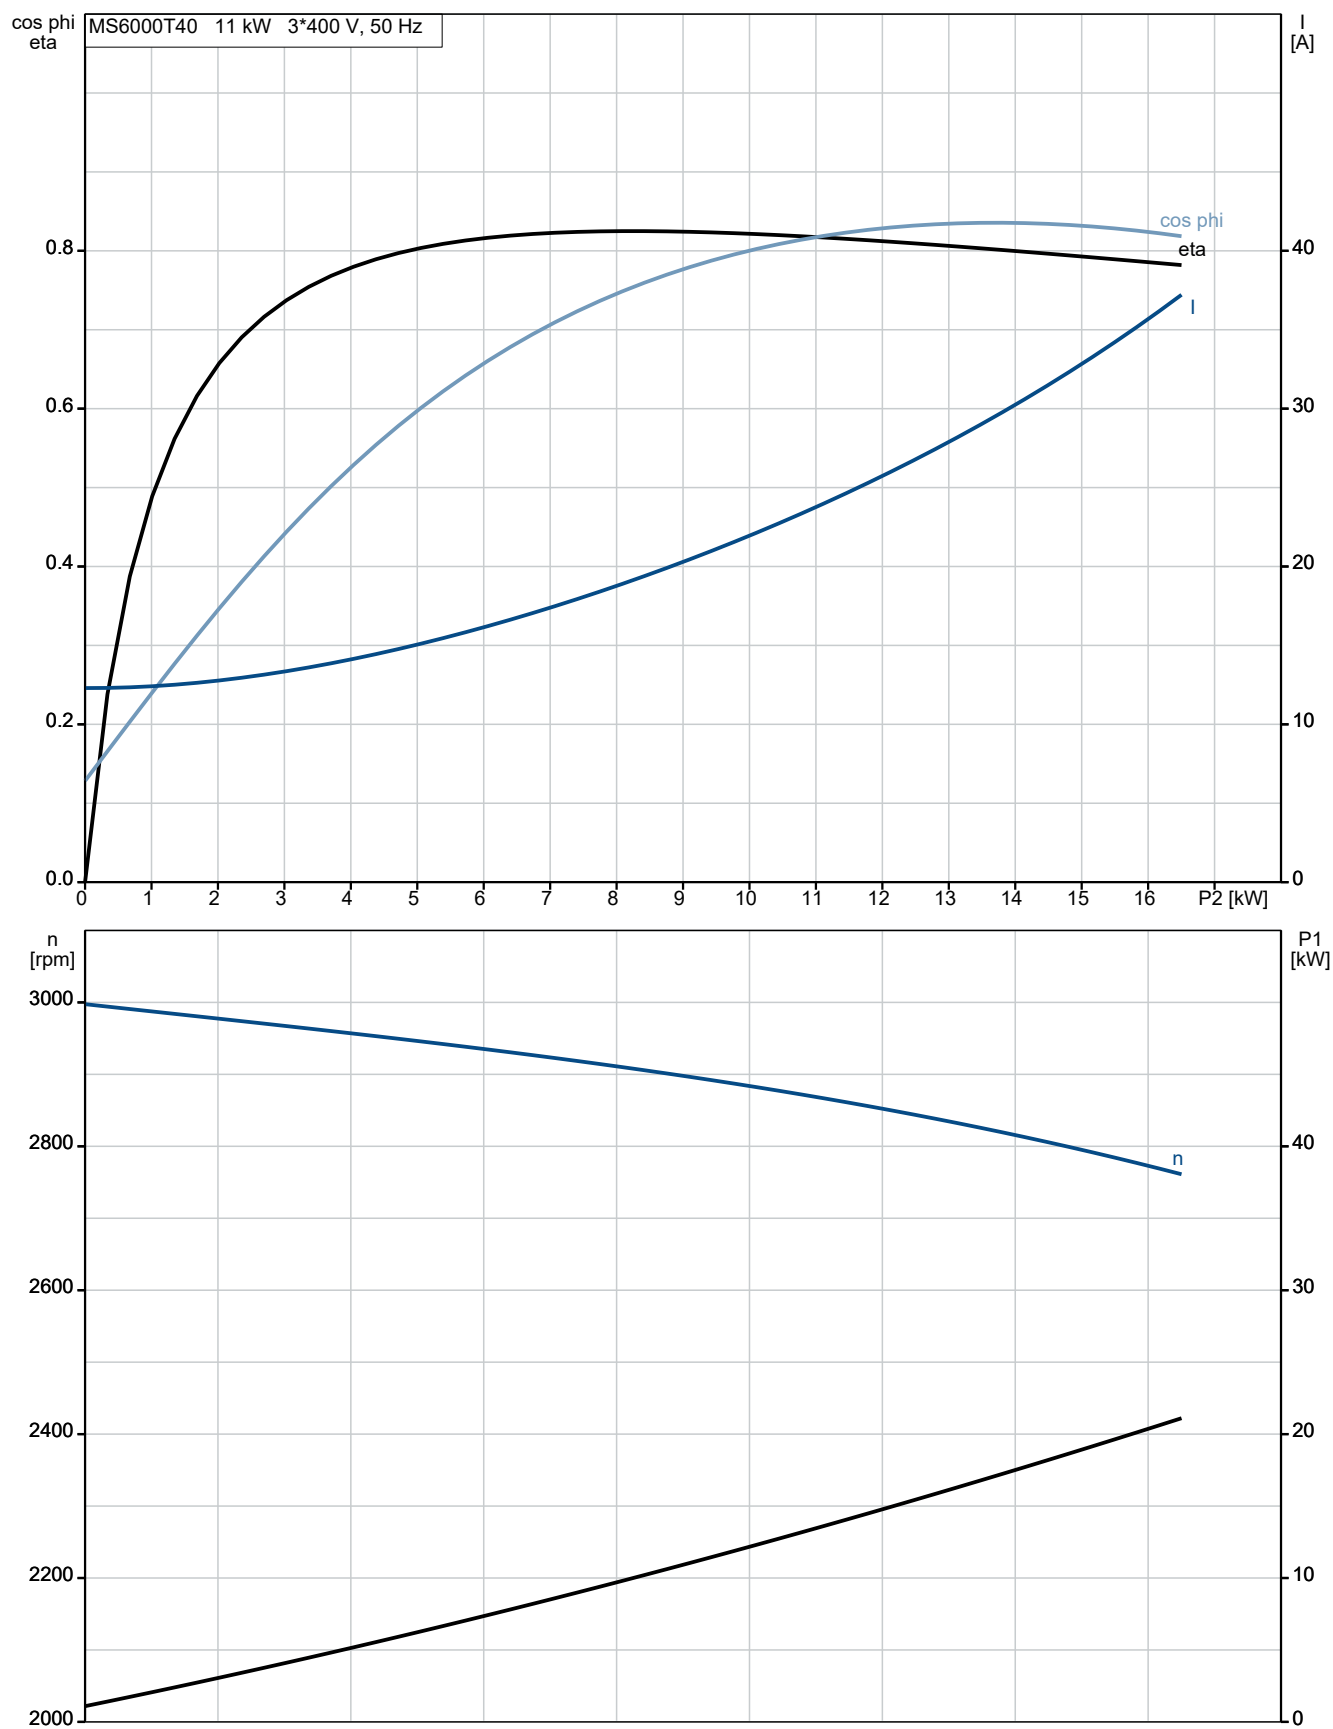


78195514 MS6000T40 50 Hz

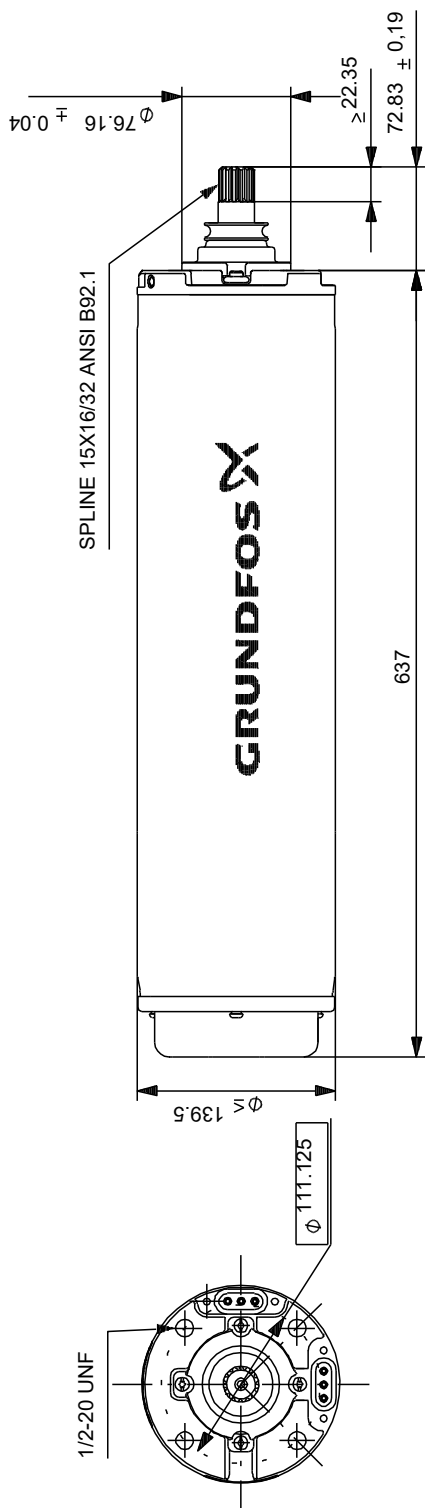

Atkreipkite dėmesį! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.

Atsakomybės apribojimas: šiame supaprastintame matmenų brėžinyje neparodytos visos detalės.

78195514 MS6000T40 50 Hz

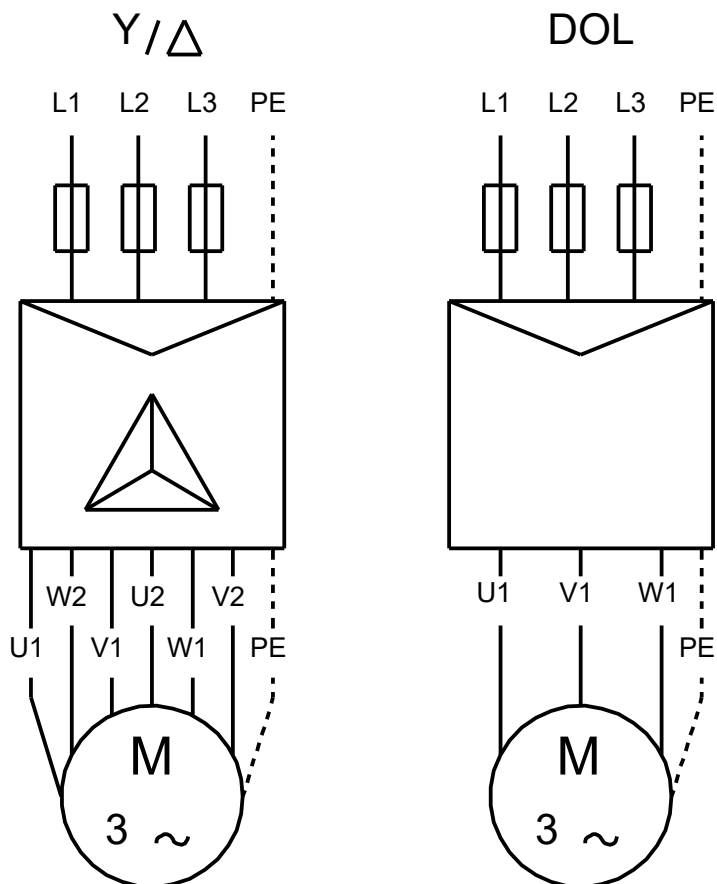

U1, W2	Brown
V1, U2	Black
W1, V2	Grey

Užsakymo duomenys

78195514 MS6000T40 50 Hz

Įmonės pavadinimas:

Paruošė:

Telefonas:

Data:

06/11/2025

Faksas:

Produkto Nr.: 78195514

Projektas:

Kliento numeris:

Kontaktinis asmuo:

Nuorodos numeris:



Elektros duomenys:

Dažnis	50 Hz	
Nom. variklio įtampa	380-400-415 V	
Nom. variklio galia	11 kW	
Nom. variklio apsukos	2850-2870-2880 rpm	
Nom. variklio momentas	37 Nm	
Laidų jungtis	-	-
Nom. variklio srovė	26.0-25.0-24.8 A	
Maks. variklio srovė	-	
Efektyvumo klasė	-	-
Efektyvumas esant pilnai apkrovai, %	-	-
Galios koeficientas	0.84-0.82-0.79	
Paleidimas- / Nom. variklio srovė	(50/60 Hz)	/
Pramušimas- / Nom. variklio momentas	(50/60 Hz)	240-270-300 / %
Paleidimas- / Nom. variklio momentas	(50/60 Hz)	/

Mechaniniai duomenys:

Inercijos momentas	0.0057 kg m ²
--------------------	--------------------------

Aplinkos sąlygos:

Aplinkos temperatūra	
Aukštis virš jūros lygio	1000 m
Sertifikatai ir specifikacijos	IEC 60034

Pagrindiniai duomenys:

Rėmo dydis	MS6000
Konstrukcijos tipas	-
Masė (kg) be pasirenkamų priedų	46 kg
Rėmo medžiaga	-
Apsaugos lygis	IP IP68
Maks. skysčio temp. esant 0.15 m/sek.	40
Vibracijų klasė	
Darbo tipas	S1
Sukimosi kryptis	CCW

Apsauga:

Integruota apsauga	-
--------------------	---

