

Kiekis Aprašymas

1

MG71B



Atkreipkite dėmesį! Paveikslėlyje parodytas produktas gali skirtis nuo tikrojo

Produkto Nr.: [85805103](#)

Variklis – 3 faz. standartinis variklis.

„Grundfos“ „Blueflux(R)“ technologija yra geriausias „Grundfos“ efektyvių variklių ir kintamo dažnio pavarų pasiūlymas (MG varikliai, MGE varikliai ir CUE pavaros). „Grundfos“ „Blueflux(R)“ sprendimai tenkina arba viršija teisinius reikalavimus, kaip antai EuP IE3.

Techniniai duomenys:

Approvals for motor: CE,EAC,UKCA,SEPRO,RCM,Morocco

Energy approvals for motor: CE,Singapore

Matavimo įranga: BRUEL & KJAER TYPE 2513

Cable gland entry: 2xM20x1,5 knock out

Išleidimo angos: Taip (uždaryta)

Įrengimas:

Aplinkos temperatūros intervalas: -30 .. 60 °C

Variklio flanšo dydis: FT85

Elektrotechniniai duomenys:

Variklio standartas: IEC

Variklio tipas: 71B

Nominali galia - P2: 0.55 kW

Elektros tinklo dažnis: 50 Hz

Nominali įtampa: 3 x 220-240D/380-415Y V

Nominali srovė: 2.50/1.44 A

Maksimali vartojama srovė: 2.75/1.58 A

Paleidimo srovė: 580-620 %

Cos fi - galios koeficientas: 0.80-0.70

Nominalios apskukos: 2830-2850 rpm

Nominalus pilnos apkrovos sukimo momentas: 1.86 Nm

Užstrigusio rotoriaus sukimo momentas: 330-390 %

Paleidimo sukimo momentas: 350-420 %

Inercijos momentas: 0.00055 kg m²

IE efektyvumo klasė: IE3

Variklio našumas esant pilnai apkrovai: 77.8 %

Variklio naudingumo koeficientas esant 3/4 apkrovos: 81.5-78.5 %

Variklio naudingumo koeficientas esant 1/2 apkrovos: 79.5-74.5 %

Polių skaičius: 2

Korpuso klasė (IEC 34-5): 55 Dust/Jetting

Izoliacijos klasė (IEC 85): F

Bearing insulation type N-end: Steel Bearing



Kita:

Neto masė: 5 kg

Spalva/tipas: NCS 9000 blizgi 40+-10 /E-danga

Environmental approvals for motor: WEEE

Aprašymas	Vertė
Bendra informacija:	
Produkto pavadinimas:	MG71B
Produkto Nr.:	85805103
EAN numeris:	5700392346322
Techniniai duomenys:	
Veleno skersmuo:	14 mm
Veleno galo ilgis:	30 mm
Approvals for motor:	CE,EAC,UKCA,SEPRO,RCM, Morocco
Energy approvals for motor:	CE,Singapore
Modelis:	C3
Aušinimas:	IC 411
Matavimo įranga:	BRUEL & KJAER TYPE 2513
Cable gland entry:	2xM20x1,5 knock out
Išleidimo angos:	Taip (uždaryta)
Įrengimas:	
Aplinkos temperatūros intervalas:	-30 .. 60 °C
Variklio flanšo dydis:	FT85
Elektrotechniniai duomenys:	
Variklio standartas:	IEC
Variklio tipas:	71B
Nominali galia - P2:	0.55 kW
Elektros tinklo dažnis:	50 Hz
Nominali įtampa:	3 x 220-240D/380-415Y V
Nominali srovė:	2.50/1.44 A
Maksimali vartojama srovė:	2.75/1.58 A
Paleidimo srovė:	580-620 %
Cos fi - galios koeficientas:	0.80-0.70
Nominalios apskukos:	2830-2850 rpm
Nominalus pilnos apkrovos sukimo momentas:	1.86 Nm
Užstrigusio rotoriaus sukimo momentas:	330-390 %
Paleidimo sukimo momentas:	350-420 %
Inercijos momentas:	0.00055 kg m²
IE efektyvumo klasė:	IE3
Variklio našumas esant pilnai apkrovai:	77.8 %
Variklio naudingumo koeficientas esant 3/4 apkrovos:	81.5-78.5 %
Variklio naudingumo koeficientas esant 1/2 apkrovos:	79.5-74.5 %
Polių skaičius:	2
Korpuso klasė (IEC 34-5):	55 Dust/Jetting
Izoliacijos klasė (IEC 85):	F
Integruota variklio apsauga:	NĖRA
Tropinė apsauga:	ne
Šiluminė apsauga:	išor.
R1:	11.6 Ohm
R2:	11.6 Ohm
R3:	11.6 Ohm
Apvija 1:	PHASE 1
Apvija 2:	PHASE 2
Apvija 3:	PHASE 3
Montavimo variantas pagal IEC 34-7:	IM B14/V18
Bearing insulation type N-end:	Steel Bearing
Kita:	
Neto masė:	5 kg

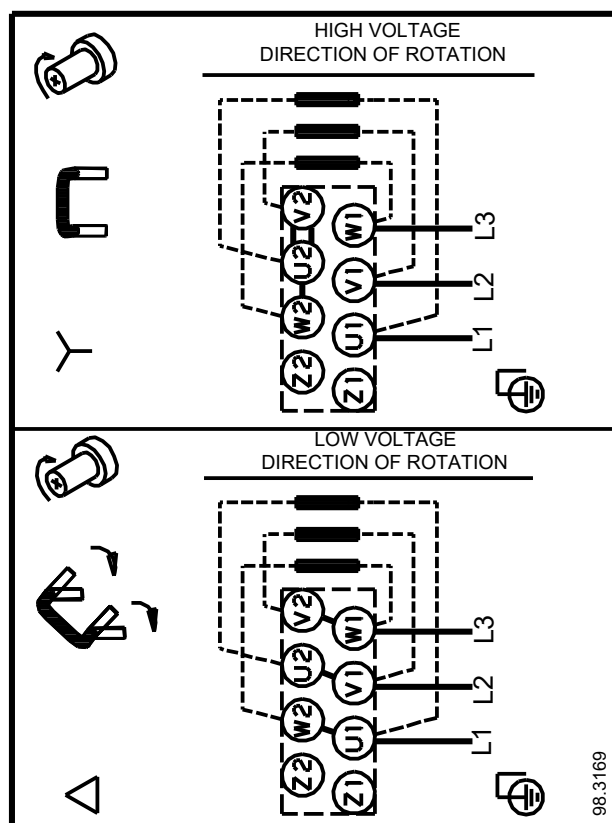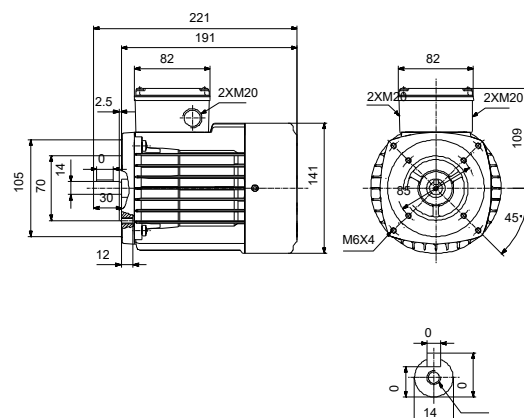



Įmonės pavadinimas:

Paruošė:


Telefonas:

Data:


2025-09-01

Aprašymas	Vertė
Spalva/tipas:	NCS 9000 blizgi 40+-10 /E-danga
Environmental approvals for motor:	WEEE

85805103 MG71B 50 Hz

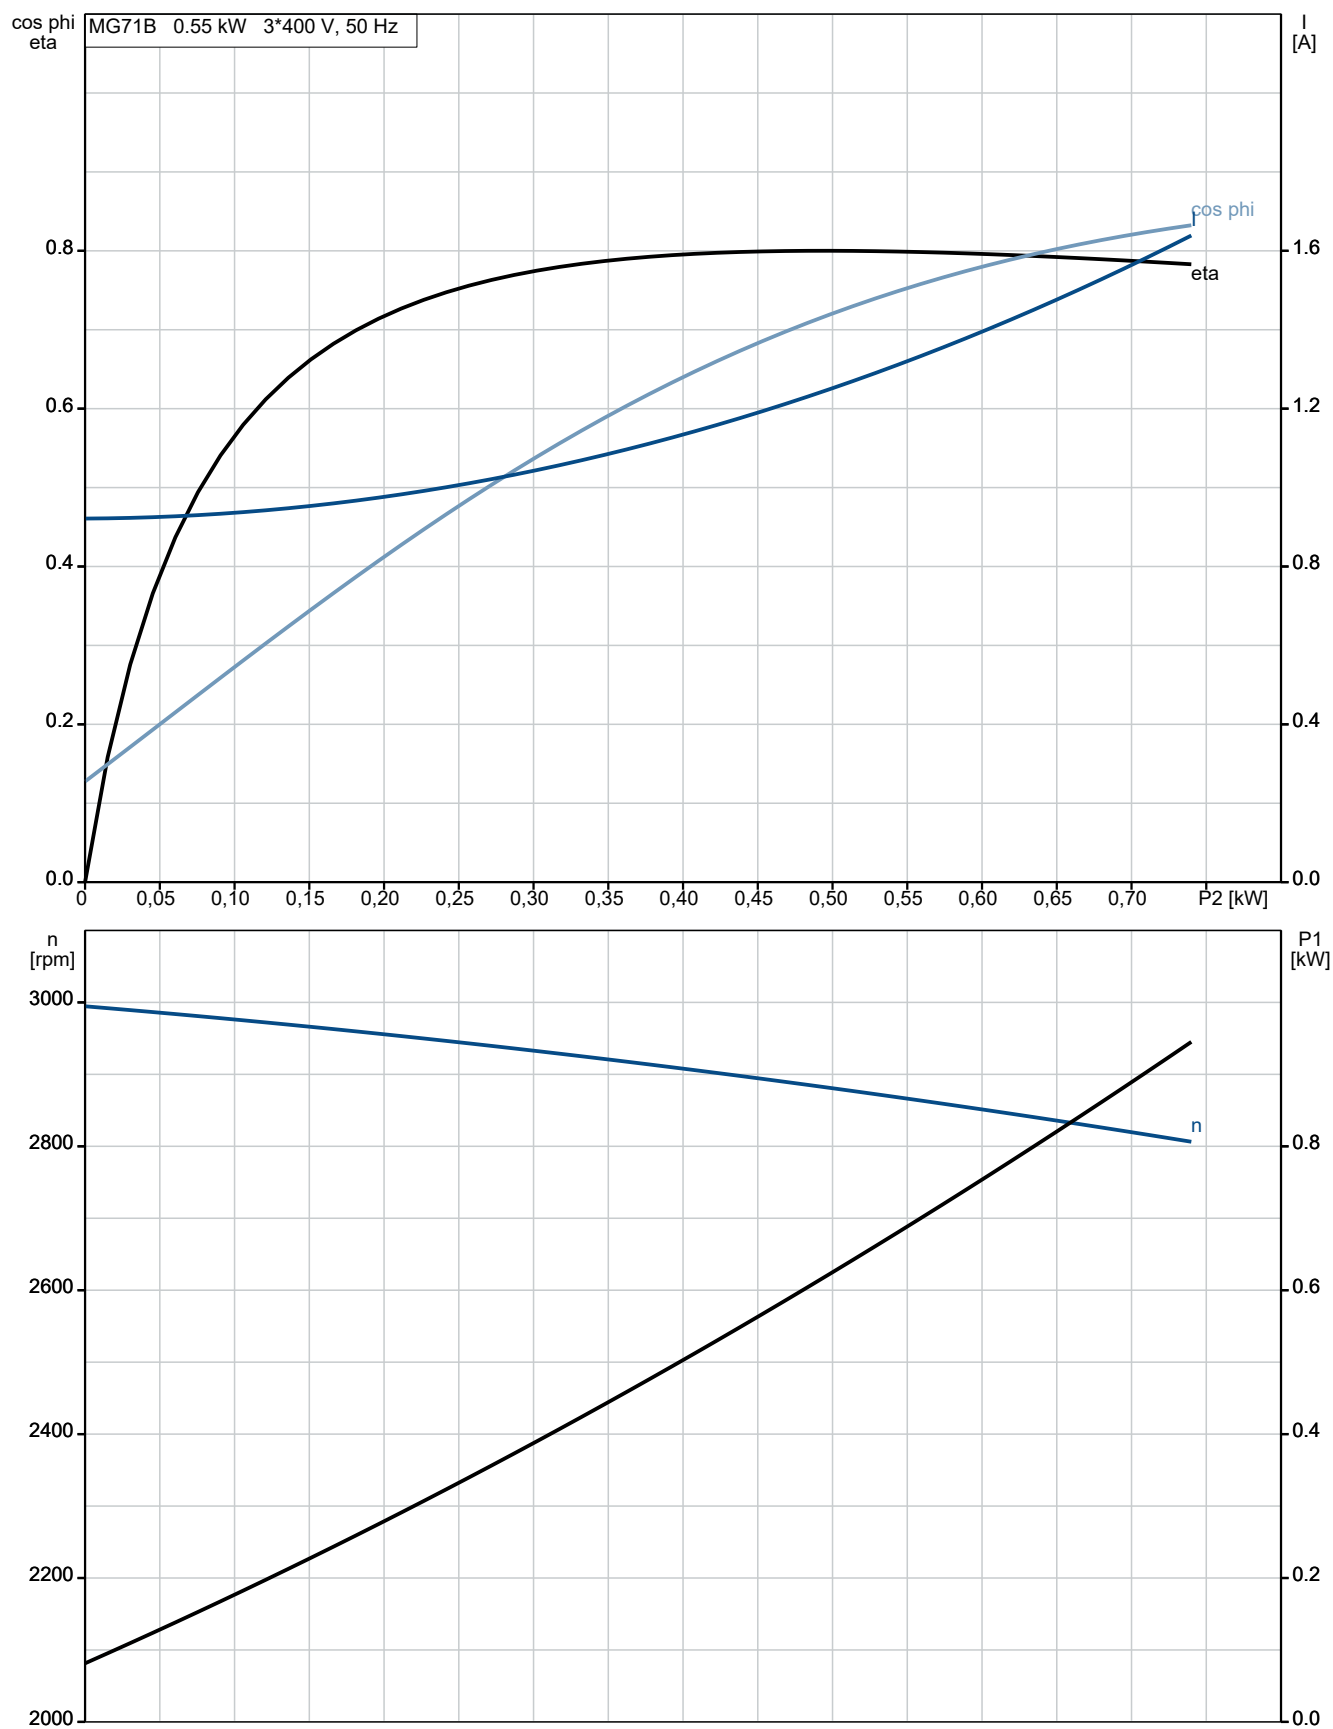


85805103 MG71B 50 Hz

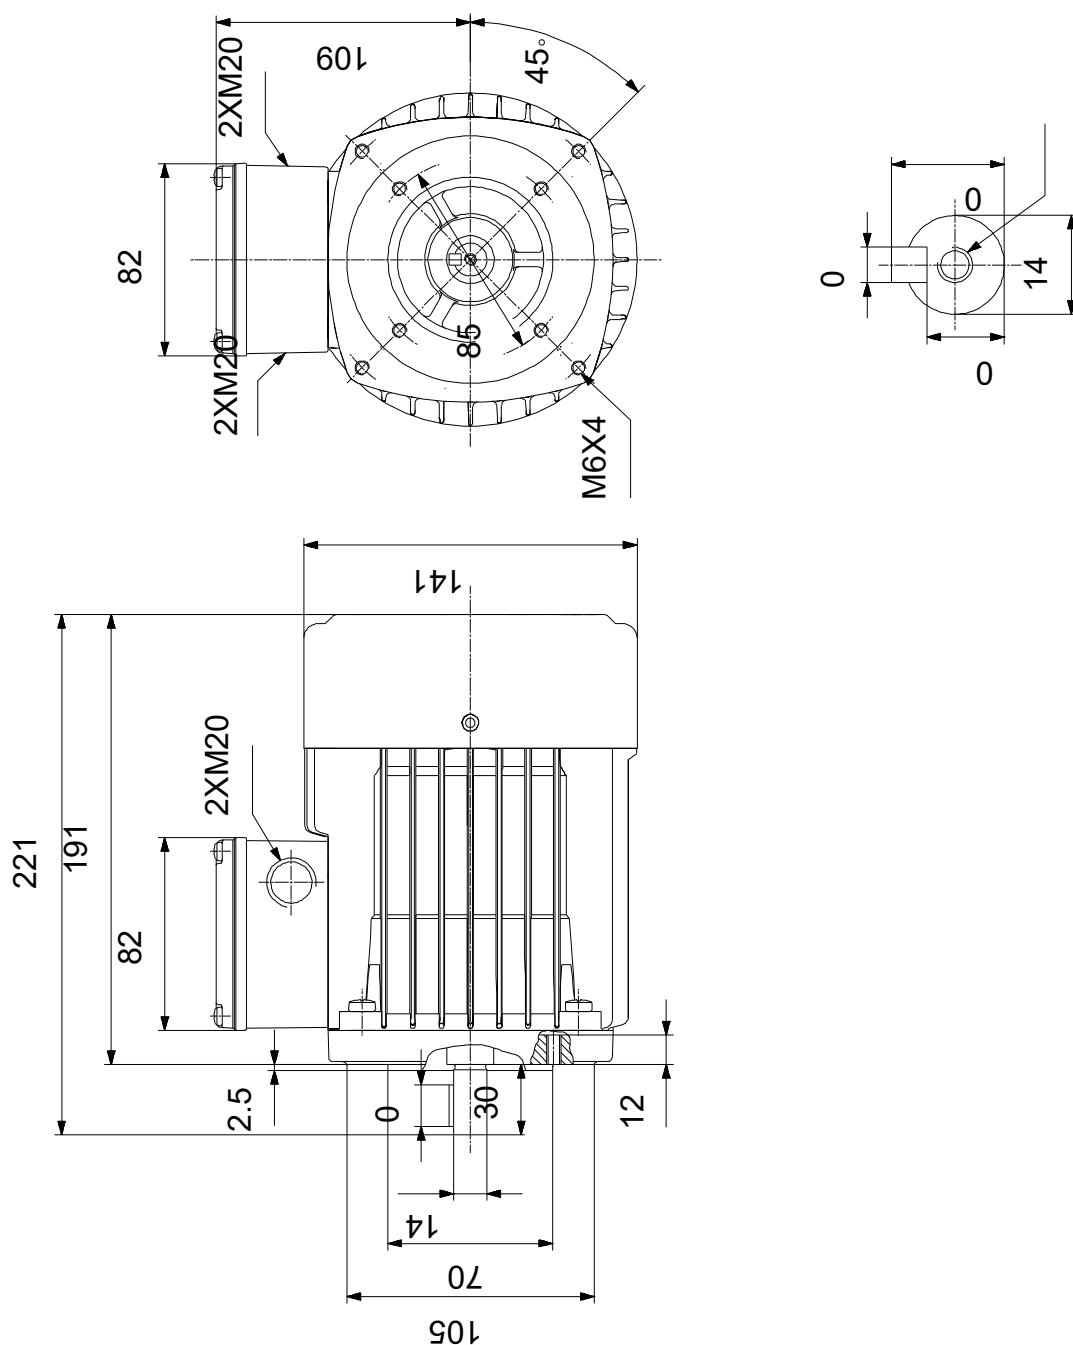

Atkreipkite dėmesį! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.

Atsakomybės apribojimas: šiame supaprastintame matmenų brėžinyje neparodytos visos detalės.

85805103 MG71B 50 Hz

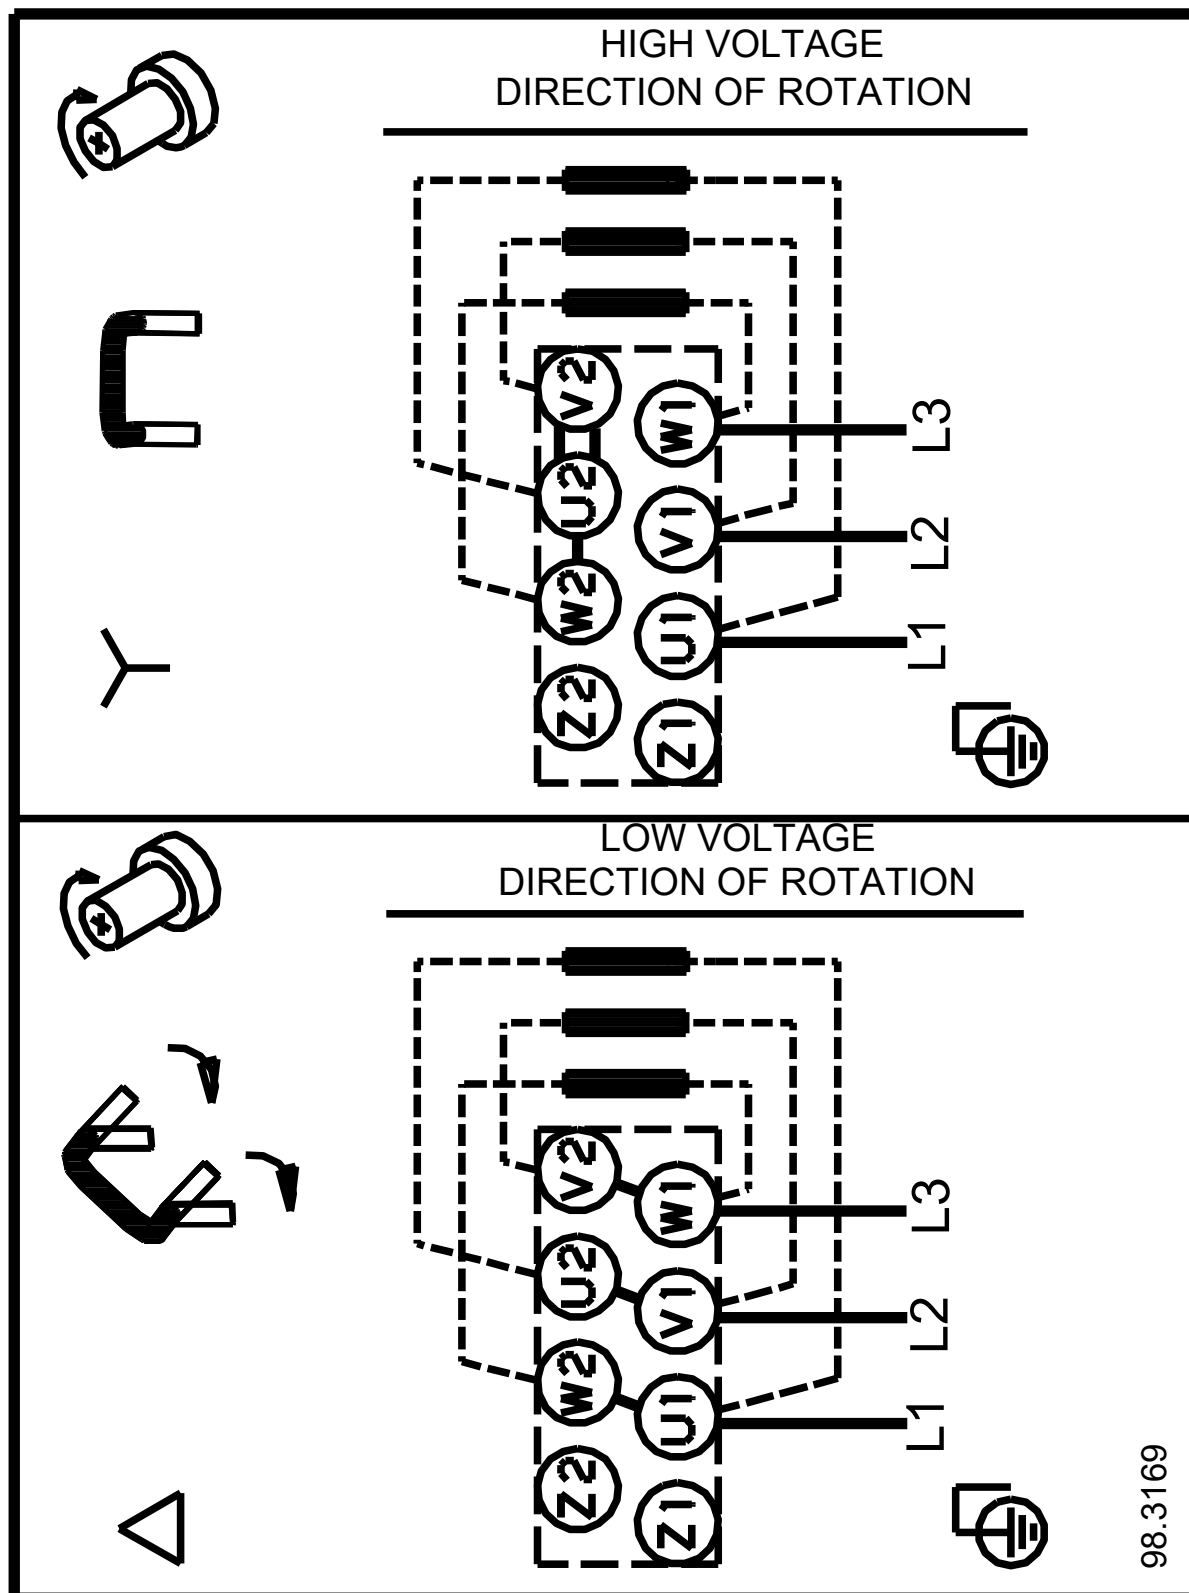

Atkreipkite dėmesį! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.

Užsakymo duomenys

MG71B2-14FT85-C3

Įmonės pavadinimas:

Paruošė:

Telefonas:

Data:

09/01/2025

Faksas:

Produkto Nr.: **85805103**

Projektas:

Kliento numeris:

Kontaktinis asmuo:

Nuorodos numeris:



Elektros duomenys:

Dažnis	50 Hz
Nom. variklio įtampa	220-240D/380-415Y V
Nom. variklio galia	0.55 kW
Nom. variklio apsukos	2830-2850 rpm
Nom. variklio momentas	1.86 Nm
Laidų jungtis	D/Y
Nom. variklio srovė	2,50/1,44 A
Maks. variklio srovė	2,75/1,58 A
Efektyvumo klasė	IE3
Efektyvumas esant pilnai apkrovai, %	77.8-77.8 %
Galios koeficientas	0,80-0,70
Paleidimas- / Nom. variklio srovė (50/60 Hz)	580 - 620 /
Pramušimas- / Nom. variklio momentas (50/60 Hz)	350-420 / %
Paleidimas- / Nom. variklio momentas (50/60 Hz)	330 - 390 /

Mechaniniai duomenys:

Triukšmo matavimai (50/60 Hz)	49,0 dB(A)
Inercijos momentas	0.00055 kg m ²
Išleidimo angos	Taip (atviras)
Guolis priekinis (DE)	6204.2Z.C3
Guolis galinis (NDE)	6201.2Z.C3
Guolių išdėstymas	Galinis (NDE) uždarytas
DE guolio tipas	Steel ball
Guolio sandariklis, DE	-
Tepalo charakteristikos, DE	Sintetinis
NDE guolio tipas	Steel ball
Guolio sandariklis, NDE	-
Tepalo charakteristikos, NDE	Sintetinis
Tepimo prietaisai	Taip
Tepimo tipas	-
Tepimo intervalas	-
Tepalo kiekis tepimui	-
Išorinis įžeminimas	NE
Spalva/tipas	NCS 9000 blizgi 40+-10 /E-danga

Apsauga nuo sprogimo:

Apsaugos tipas NĖRA (STANDARTINIS VARIANTAS)

Aplinkos sąlygos:

Aplinkos temperatūra	-30°C - 60°C
Aukštis virš jūros lygio	1000 m
Sertifikatai ir specifikacijos	IEC 60034

Pagrindiniai duomenys:

Rėmo dydis	71B
Konstrukcijos tipas	IM B14/V18 Flanšo dydis FT85
Masė (kg) be pasirenkamų priedų	5 kg
Rėmo medžiaga	Aliuminis
Apsaugos lygis	IP 55 Dust/Jetting
Aušinimo metodas, TEFC	IC 411
Vibracijų klasė	A (Standartinis)
Izoliacijos klasė	155(F) - 130(B)
Darbo tipas	S1 = Continuous operation
Sukimosi kryptis	CW / DVIEJŲ KRYPTIŲ

Kontaktų dėžutė:

Kontaktų dėžutės medžiaga	-
Kabelio įvadas	-
Kabelio įmautė	-

Apsauga:

Integruota apsauga	-
--------------------	---

85805103 MG71B 50 Hz

Vibracijų matavimo ataskaita Mechaninių vibracijų matavimai pagal IEC 60034-14

Variklio tipas: MG71B	Produkto numeris: 85805103	Ventiliatoriaus skersmuo: D89 [mm]
P2: 0.55 [kW]	U: 400 [V]	Kreipiamoji: 2
		Dažnis: 50 [Hz]


Pastaba: Pagal IEC 60034-14 variklis bandomas nesant apkrovos ir esant nominaliam maitinimui

Matavimo prietaisai: BRUEL & KJAER TYPE 2513

Matavimo metodas:

Montavimas: Laisva pakaba

Matavimo taškas	[mm/s] RMS
1	0,40
2	0,85
3	0,85
4	0,85
5	0,85

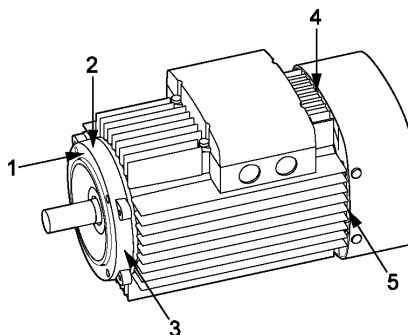

Matavimo taškai nurodyti brėžinyje

Vibracijų apribojimai

IEC 60034-14 maksimalaus vibracijų greičio ribinės vertės				
Vibracijų laipsnis	Montavimas	Rėmo dydis H [mm]		
		56 ≤ H ≤ 132	132 < H ≤ 280	280 < H
A	Laisva pakaba	1,6	2,2	2,8
	Standus montavimas	1,3	1,8	2,3
B	Laisva pakaba	0,7	1,1	1,8
	Standus montavimas	--	0,9	1,5
		[mm/s] RMS		

Lygis A galioja mašinoms be specialių reikalavimų dėl vibracijų

Lygis B galioja mašinoms su specialias reikalavimais dėl vibracijų

Initialai: JDP

Failo Nr.: 01.04.2008

85805103 MG71B 50 Hz

Garso matavimo ataskaita

Garso galios matavimas pagal to DS/ISO-3743

Variklio tipas: MG71B

Produkto numeris: 85805103

Ventiliatoriaus skersmuo: D89 [mm]

P2: 0.55 [kW]

U: 400 [V]

Kreipiamoji: 2

Dažnis: 50 [Hz]


Pastabos: Deklaruojamoje triukšmo emisijos vertėje neatsižvelgta į gamybos pokyčius ir matavimo neapibrėžtumus. Todėl deklaruota vertė gali būti iki 3 dB didesnė už vidutinę įrenginio vertę.

Išbandyta esant:

Lygis oktavos diapazone [dB]

Centrinis dažnis	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Garso galia	43,7	52,9	52,4	56,2	55,4	51,2	45,4	60,7	61,2
Lygis re: 1 pW									
Vidutinis garso slėgis esant 1m. re: 20 UPa	31,9	41,2	40,6	44,5	44,5	39,4	33,6	49,0	49,5

Garso slėgis apskaičiuotas pagal ISO/DIS 11203 metodą Q2

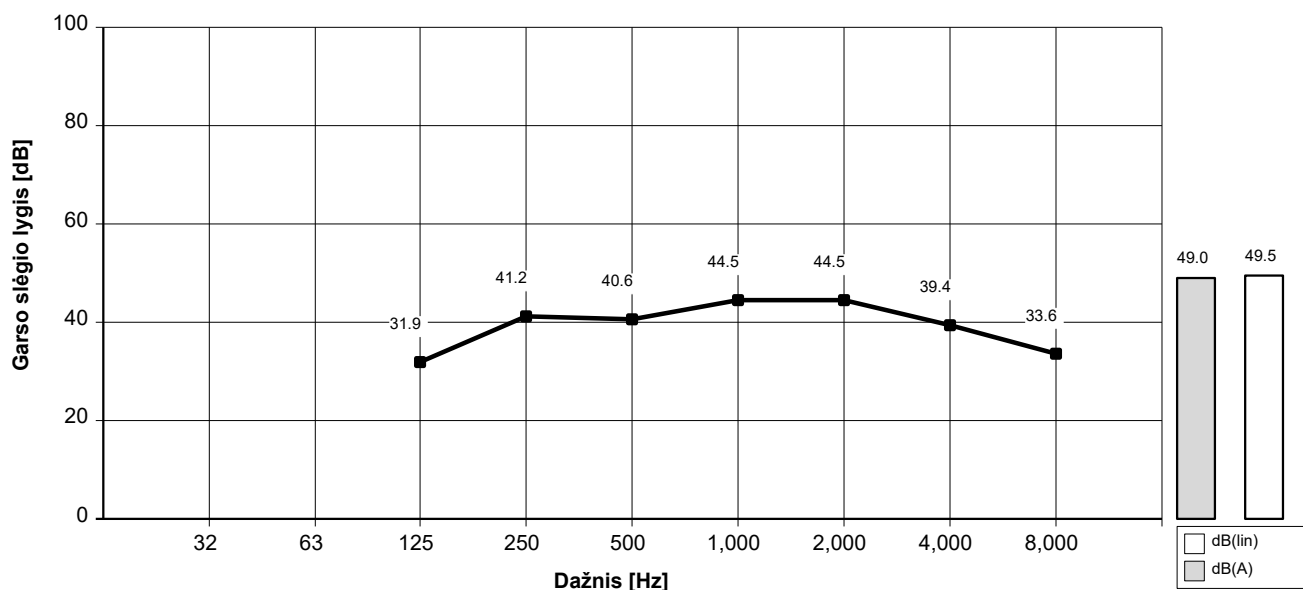

Inicialiai: KIR

Failo Nr.: LY15679-29.09-2006

