
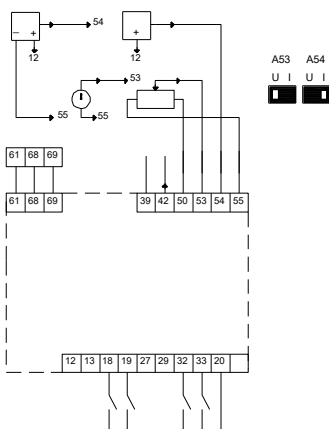







Kiekis	Aprašymas																				
1	CUE 3X380-500V IP20 75KW  Atkreipkite dėmesį! Paveikslėlyje parodytas produktas gali skirtis nuo tikrojo Produkto Nr.: 99616724 CUE – tai didelė serija išorinių dažnio keitiklių, skirtų valdyti įvairių „Grundfos“ siurblių apsukas. CUE turi integruotą PI valdiklį ir tokias pačias funkcijas bei vartotojo sąsają kaip „Grundfos“ E siurbLIAI. Todėl CUE galima laikyti E siurblių asortimento išplėtimu. CUE sprendimas suteikia šiuos privalumus: - „Grundfos“ E siurblių funkcijos ir vartotojo sąsaja - su sistema ir siurblių šeima susijusios funkcijos - didesnis komfortas lyginant su nevaldomų apsukų siurbLIAIS - labai paprastas įrengimas ir paleidimas lyginant su standartiniais dažnio keitikLIAIS - iki 250 kW galios siurblių apsukų valdymas - siurblių, įrengtų potencialiai sprogioje aplinkoje, apsukų valdymas CUE turi tokius įėjimus ir išėjimus: - RS-485 GENIbus - analoginis 0-10 V įėjimas išoriniam kontrolinės vertės nustatymui - analoginis įėjimas 0/4-20 mA jutiklio signalui - keturi skaitmeniniai įėjimai įvairioms funkcijoms, pvz., išoriniam paleidimui/sustabdymui - dvi signalizavimo relės (C/NO/NC). Priedai: Papildoma įėjimų/išėjimų plokštė Papildomi įėjimai/išėjimai: - vienas analoginis įėjimas 0/4-20 mA papildomo jutiklio signalui - vienas analoginis 0-20 mA išėjimas - du įėjimai Pt100/Pt1000 temperatūros jutikliams, pavyzdžiui, sekantiems variklio guolių temperatūrą Variklio filtrai: dU/dt ir pikinių įtampų variklio apvijose ir akustinio variklio triukšmingumo sumažinimui yra keli filtrai: - dU/dt filtrai, 11-250 kW - sinusiniai filtrai, 0.55-250 kW Techniniai duomenys: <table> <tr> <td>Safety function:</td><td>None</td></tr> <tr> <td>RFI filter type EN 61800-3:</td><td>C1</td></tr> <tr> <td>Coating grade IEC721 3-3:</td><td>3C2</td></tr> <tr> <td>Sertifikatai:</td><td>CE, CULUS, C-TICK</td></tr> <tr> <td>Cable gland entry:</td><td>Standard cable entry</td></tr> </table> Įrengimas: <table> <tr> <td>Aplinkos temperatūros intervalas:</td><td>0 .. 50 °C</td></tr> <tr> <td>Santykinis drėgnis:</td><td>5-95 %</td></tr> <tr> <td>Backplate (Yes/No):</td><td>N</td></tr> </table> Elektrotechniniai duomenys: <table> <tr> <td>Nominali galia - P2:</td><td>75 kW</td></tr> <tr> <td>Elektros tinklo dažnis:</td><td>50 / 60 Hz</td></tr> </table>	Safety function:	None	RFI filter type EN 61800-3:	C1	Coating grade IEC721 3-3:	3C2	Sertifikatai:	CE, CULUS, C-TICK	Cable gland entry:	Standard cable entry	Aplinkos temperatūros intervalas:	0 .. 50 °C	Santykinis drėgnis:	5-95 %	Backplate (Yes/No):	N	Nominali galia - P2:	75 kW	Elektros tinklo dažnis:	50 / 60 Hz
Safety function:	None																				
RFI filter type EN 61800-3:	C1																				
Coating grade IEC721 3-3:	3C2																				
Sertifikatai:	CE, CULUS, C-TICK																				
Cable gland entry:	Standard cable entry																				
Aplinkos temperatūros intervalas:	0 .. 50 °C																				
Santykinis drėgnis:	5-95 %																				
Backplate (Yes/No):	N																				
Nominali galia - P2:	75 kW																				
Elektros tinklo dažnis:	50 / 60 Hz																				

Kiekis	Aprašymas
1	Nominali įtampa: 3 x 380-440/441-500 V Nominali srovė: 147-130 A Maksimali vartojama srovė: 147 A Efektyvumas esant pilnai apkrovai: 98 % Korpuso klasė (IEC 34-5): IP20 Mains input type: Direct Connection Kita: Neto masė: 52.8 kg Bruto masė: 53 kg Danijos VVS Nr.: 382995750 Kilmės šalis: DK Muitinės kodas: 85044095

Aprašymas	Vertė
Bendra informacija:	
Produkto pavadinimas:	CUE 3X380-500V IP20 75KW
Produkto Nr.:	99616724
EAN numeris:	5713831974291
Techniniai duomenys:	
Safety function:	None
RFI filter type EN 61800-3:	C1
Coating grade IEC721 3-3:	3C2
Sertifikatai:	CE, CULUS, C-TICK
Cable gland entry:	Standard cable entry
Įrengimas:	
Aplinkos temperatūros intervalas:	0 .. 50 °C
Santykinis drėgnis:	5-95 %
Sumontuota ant:	Siena
Backplate (Yes/No):	N
Elektrotechniniai duomenys:	
Nominali galia - P2:	75 kW
Elektros tinklo dažnis:	50 / 60 Hz
Nominali įtampa:	3 x 380-440/441-500 V
Nominali srovė:	147-130 A
Maksimali vartojama srovė:	147 A
Efektyvumas esant pilnai apkrovai:	98 %
Korpuso klasė (IEC 34-5):	IP20
Mains input type:	Direct Connection
Integruota variklio apsauga:	TAIP
Šiluminė apsauga:	išor.
Kabelio ilgis:	150/300 m
Kita:	
Neto masė:	52.8 kg
Bruto masė:	53 kg
Danijos VVS Nr.:	382995750
Kilmės šalis:	DK
Muitinės kodas:	85044095



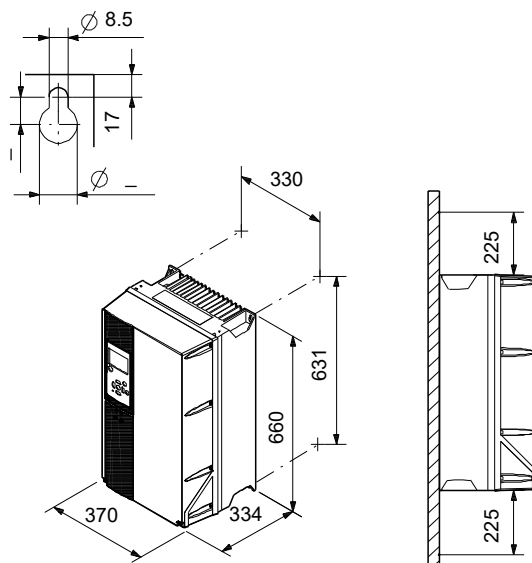


99616724 CUE 3X380-500V IP20 75KW

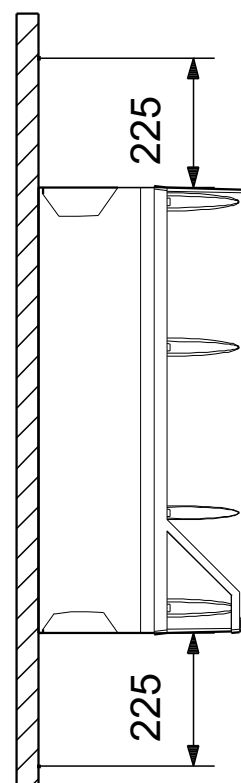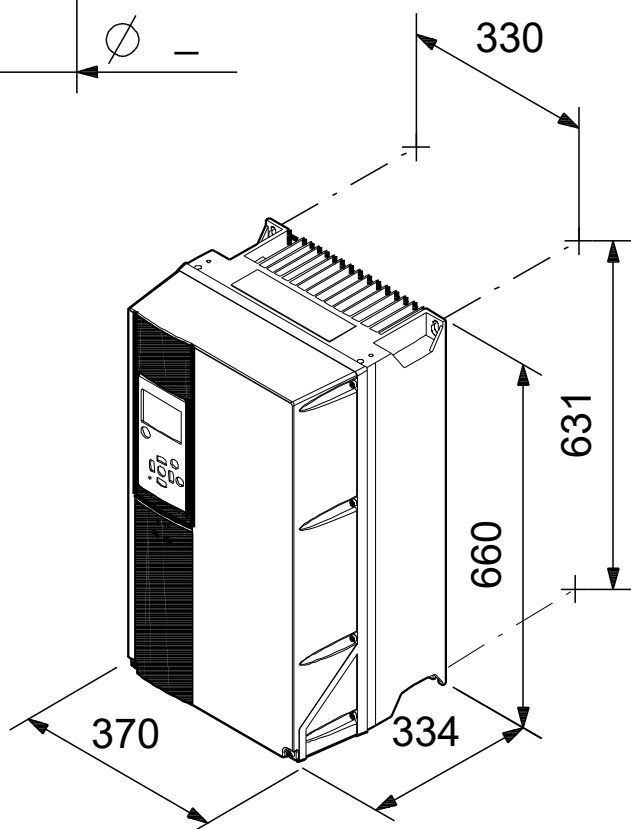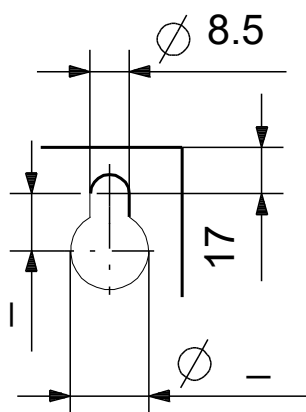

Atkreipkite dėmesį! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.
Atsakomybės apribojimas: šiame supaprastintame matmenų brėžinyje neparodytos visos detalės.

99616724 CUE 3X380-500V IP20 75KW

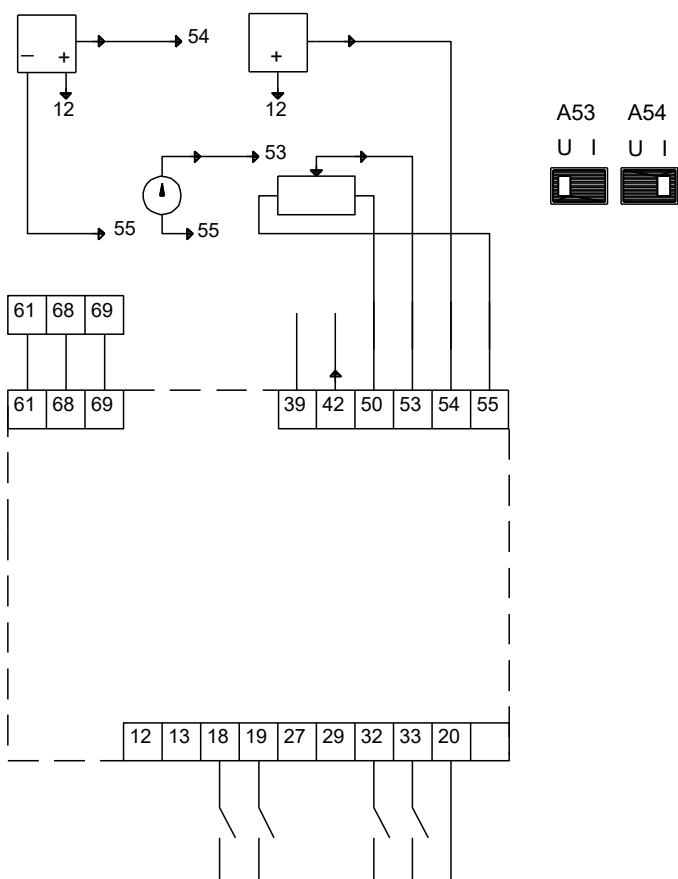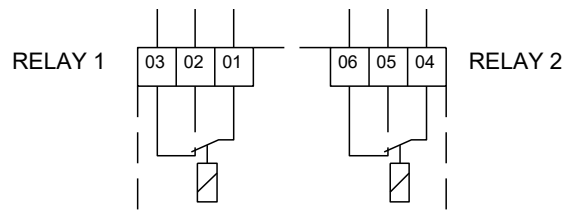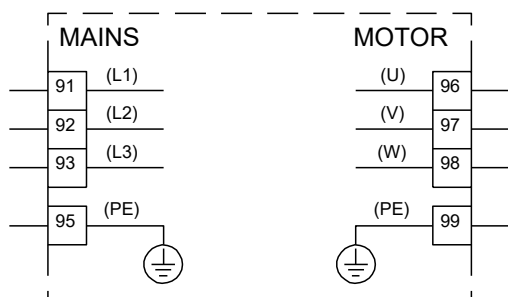

Atkreipkite dėmesį! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.

