

Kiekis	Aprašymas																																																
1	MG160MB  Atkreipkite dėmesį! Paveikslėlyje parodytas produktas gali skirtis nuo tikrojo Produkto Nr.: 85U17524 Variklis – 3 faz. standartinis variklis. „Grundfos“ „Blueflux(R)“ technologija yra geriausias „Grundfos“ efektyvių variklių ir kintamo dažnio pavarų pasiūlymas (MG varikliai, MGE varikliai ir CUE pavaros). „Grundfos“ „Blueflux(R)“ sprendimai tenkina arba viršija teisinius reikalavimus, kaip antai EuP IE3. Techniniai duomenys: <table> <tr> <td>Approvals for motor:</td><td>CE,EAC,UKCA,SEPRO,Morocco</td></tr> <tr> <td>Energy approvals for motor:</td><td>CE,CC,Singapore,Aust./N.Z.</td></tr> <tr> <td>Matavimo įranga:</td><td>SVANTEK, SVAN 958</td></tr> <tr> <td>Cable gland entry:</td><td>2xM20 + 4xM40 knock out</td></tr> <tr> <td>Išleidimo angos:</td><td>Taip (uždaryta)</td></tr> </table> Įrengimas: Aplinkos temperatūros intervalas: -30 .. 60 °C Variklio flanšo dydis: FF300 Elektrotechniniai duomenys: <table> <tr> <td>Variklio standartas:</td><td>IEC</td></tr> <tr> <td>Variklio tipas:</td><td>160MB</td></tr> <tr> <td>Nominali galia - P2:</td><td>11 kW</td></tr> <tr> <td>Elektros tinklo dažnis:</td><td>50 Hz</td></tr> <tr> <td>Nominali įtampa:</td><td>3 x 380-415D/660-690Y V</td></tr> <tr> <td>Nominali srovė:</td><td>20,8-19,8/12,0-11,8 A</td></tr> <tr> <td>Maksimali vartojama srovė:</td><td>22,8-21,8/13,2-12,8 A</td></tr> <tr> <td>Paleidimo srovė:</td><td>660-780 %</td></tr> <tr> <td>Cos fi - galios koeficientas:</td><td>0.88-0.84</td></tr> <tr> <td>Nominalios apšukos:</td><td>2940-2950 rpm</td></tr> <tr> <td>Nominalus pilnos apkrovos sukimo momentas:</td><td>36.00-36.0 Nm</td></tr> <tr> <td>Užstrigusio rotoriaus sukimo momentas:</td><td>240-280 %</td></tr> <tr> <td>Paleidimo sukimo momentas:</td><td>290-350 %</td></tr> <tr> <td>Inercijos momentas:</td><td>0.039 kg m²</td></tr> <tr> <td>IE efektyvumo klasė:</td><td>IE3</td></tr> <tr> <td>Variklio našumas esant pilnai apkrovai:</td><td>91.2 %</td></tr> <tr> <td>Variklio naudingumo koeficientas esant 3/4 apkrovos:</td><td>91.8 %</td></tr> <tr> <td>Variklio naudingumo koeficientas esant 1/2 apkrovos:</td><td>91.3-91.2 %</td></tr> <tr> <td>Polių skaičius:</td><td>2</td></tr> </table>	Approvals for motor:	CE,EAC,UKCA,SEPRO,Morocco	Energy approvals for motor:	CE,CC,Singapore,Aust./N.Z.	Matavimo įranga:	SVANTEK, SVAN 958	Cable gland entry:	2xM20 + 4xM40 knock out	Išleidimo angos:	Taip (uždaryta)	Variklio standartas:	IEC	Variklio tipas:	160MB	Nominali galia - P2:	11 kW	Elektros tinklo dažnis:	50 Hz	Nominali įtampa:	3 x 380-415D/660-690Y V	Nominali srovė:	20,8-19,8/12,0-11,8 A	Maksimali vartojama srovė:	22,8-21,8/13,2-12,8 A	Paleidimo srovė:	660-780 %	Cos fi - galios koeficientas:	0.88-0.84	Nominalios apšukos:	2940-2950 rpm	Nominalus pilnos apkrovos sukimo momentas:	36.00-36.0 Nm	Užstrigusio rotoriaus sukimo momentas:	240-280 %	Paleidimo sukimo momentas:	290-350 %	Inercijos momentas:	0.039 kg m²	IE efektyvumo klasė:	IE3	Variklio našumas esant pilnai apkrovai:	91.2 %	Variklio naudingumo koeficientas esant 3/4 apkrovos:	91.8 %	Variklio naudingumo koeficientas esant 1/2 apkrovos:	91.3-91.2 %	Polių skaičius:	2
Approvals for motor:	CE,EAC,UKCA,SEPRO,Morocco																																																
Energy approvals for motor:	CE,CC,Singapore,Aust./N.Z.																																																
Matavimo įranga:	SVANTEK, SVAN 958																																																
Cable gland entry:	2xM20 + 4xM40 knock out																																																
Išleidimo angos:	Taip (uždaryta)																																																
Variklio standartas:	IEC																																																
Variklio tipas:	160MB																																																
Nominali galia - P2:	11 kW																																																
Elektros tinklo dažnis:	50 Hz																																																
Nominali įtampa:	3 x 380-415D/660-690Y V																																																
Nominali srovė:	20,8-19,8/12,0-11,8 A																																																
Maksimali vartojama srovė:	22,8-21,8/13,2-12,8 A																																																
Paleidimo srovė:	660-780 %																																																
Cos fi - galios koeficientas:	0.88-0.84																																																
Nominalios apšukos:	2940-2950 rpm																																																
Nominalus pilnos apkrovos sukimo momentas:	36.00-36.0 Nm																																																
Užstrigusio rotoriaus sukimo momentas:	240-280 %																																																
Paleidimo sukimo momentas:	290-350 %																																																
Inercijos momentas:	0.039 kg m²																																																
IE efektyvumo klasė:	IE3																																																
Variklio našumas esant pilnai apkrovai:	91.2 %																																																
Variklio naudingumo koeficientas esant 3/4 apkrovos:	91.8 %																																																
Variklio naudingumo koeficientas esant 1/2 apkrovos:	91.3-91.2 %																																																
Polių skaičius:	2																																																



Įmonės pavadinimas:

Paruošė:



Telefonas:

Data:

2025-10-22

Kiekis	Aprašymas
1	Korpuso klasė (IEC 34-5): 55 Dust/Jetting Izoliacijos klasė (IEC 85): F Tepalo tipas: UNIREX N3 Tepalo kiekis: 13 g Relubrication interval 1: 4500 h / 40 °C Relubrication interval 2: 1100 h / 60 °C Bearing insulation type N-end: Steel Bearing Kita: Neto masė: 88 kg Spalva/tipas: NCS 9000 blizgi 40+-10 /E-danga Environmental approvals for motor: WEEE

Aprašymas	Vertė
Bendra informacija:	
Produkto pavadinimas:	MG160MB
Produkto Nr.:	85U17524
EAN numeris:	5710622817874
Techiniai duomenys:	
Veleno skersmuo:	42 mm
Veleno galo ilgis:	110 mm
Approvals for motor:	CE, EAC, UKCA, SEPRO, Morocco
Energy approvals for motor:	CE, CC, Singapore, Aust./N.Z.
Modelis:	H3
Aušinimas:	IC 411
Matavimo įranga:	SVANTEK, SVAN 958
Cable gland entry:	2xM20 + 4xM40 knock out
Išleidimo angos:	Taip (uždaryta)
Įrengimas:	
Aplinkos temperatūros intervalas:	-30 .. 60 °C
Variklio flanšo dydis:	FF300
Elektrotechniniai duomenys:	
Variklio standartas:	IEC
Variklio tipas:	160MB
Nominali galia - P2:	11 kW
Elektros tinklo dažnis:	50 Hz
Nominali įtampa:	3 x 380-415D/660-690Y V
Nominali srovė:	20,8-19,8/12,0-11,8 A
Maksimali vartojama srovė:	22,8-21,8/13,2-12,8 A
Paleidimo srovė:	660-780 %
Cos φ - galios koeficientas:	0.88-0.84
Nominalios apskukos:	2940-2950 rpm
Nominalus pilnos apkrovos sukimo momentas:	36.00-36.0 Nm
Užstrigusio rotoriaus sukimo momentas:	240-280 %
Paleidimo sukimo momentas:	290-350 %
Inercijos momentas:	0.039 kg m²
IE efektyvumo klasė:	IE3
Variklio našumas esant pilnai apkrovai:	91.2 %
Variklio naudingumo koeficientas esant 3/4 apkrovos:	91.8 %
Variklio naudingumo koeficientas esant 1/2 apkrovos:	91.3-91.2 %
Polių skaičius:	2
Korpuso klasė (IEC 34-5):	55 Dust/Jetting
Izoliacijos klasė (IEC 85):	F
Integruota variklio apsauga:	PTC
Tropinė apsauga:	ne
Šiluminė apsauga:	išor.
R1:	0.880 Ohm
R2:	0.880 Ohm
R3:	0.880 Ohm
Apvija 1:	PHASE 1
Apvija 2:	PHASE 2
Apvija 3:	PHASE 3
Montavimo variantas pagal IEC 34-7:	IM V1/B5
Tepalo tipas:	UNIREX N3
Tepalo kiekis:	13 g

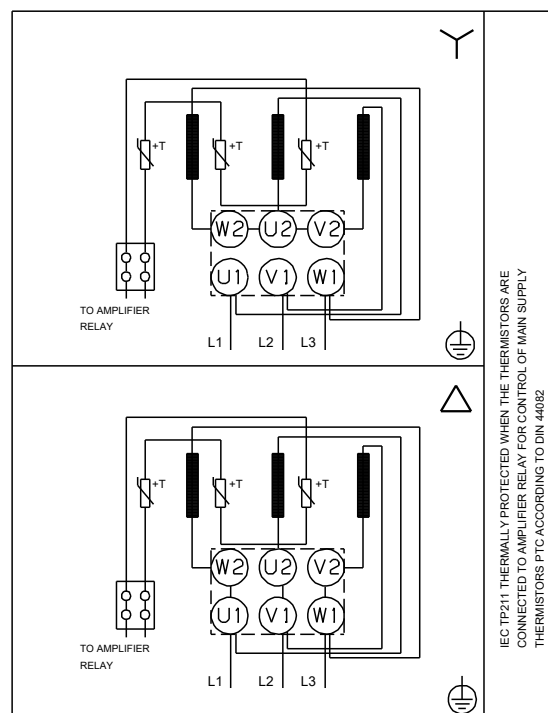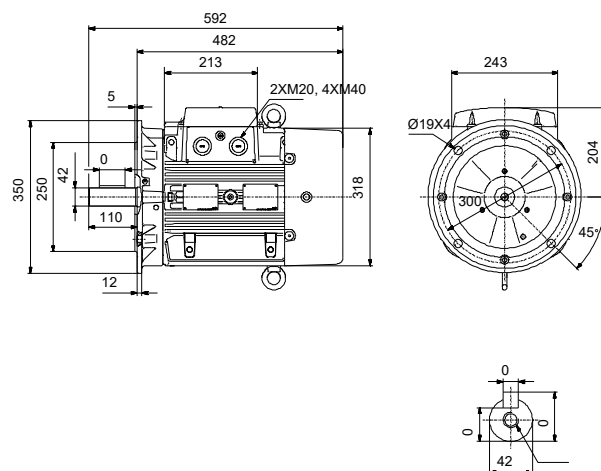



Įmonės pavadinimas:

Paruošė:


Telefonas:

Data:


2025-10-22

Aprašymas	Vertė
Temperatūra 1:	4500 h / 40 °C
Temperatūra 2:	1100 h / 60 °C
Bearing insulation type N-end:	Steel Bearing
Kita:	
Neto masė:	88 kg
Spalva/tipas:	NCS 9000 blizgi 40+-10 /E-danga
Environmental approvals for motor:	WEEE

85U17524 MG160MB 50 Hz

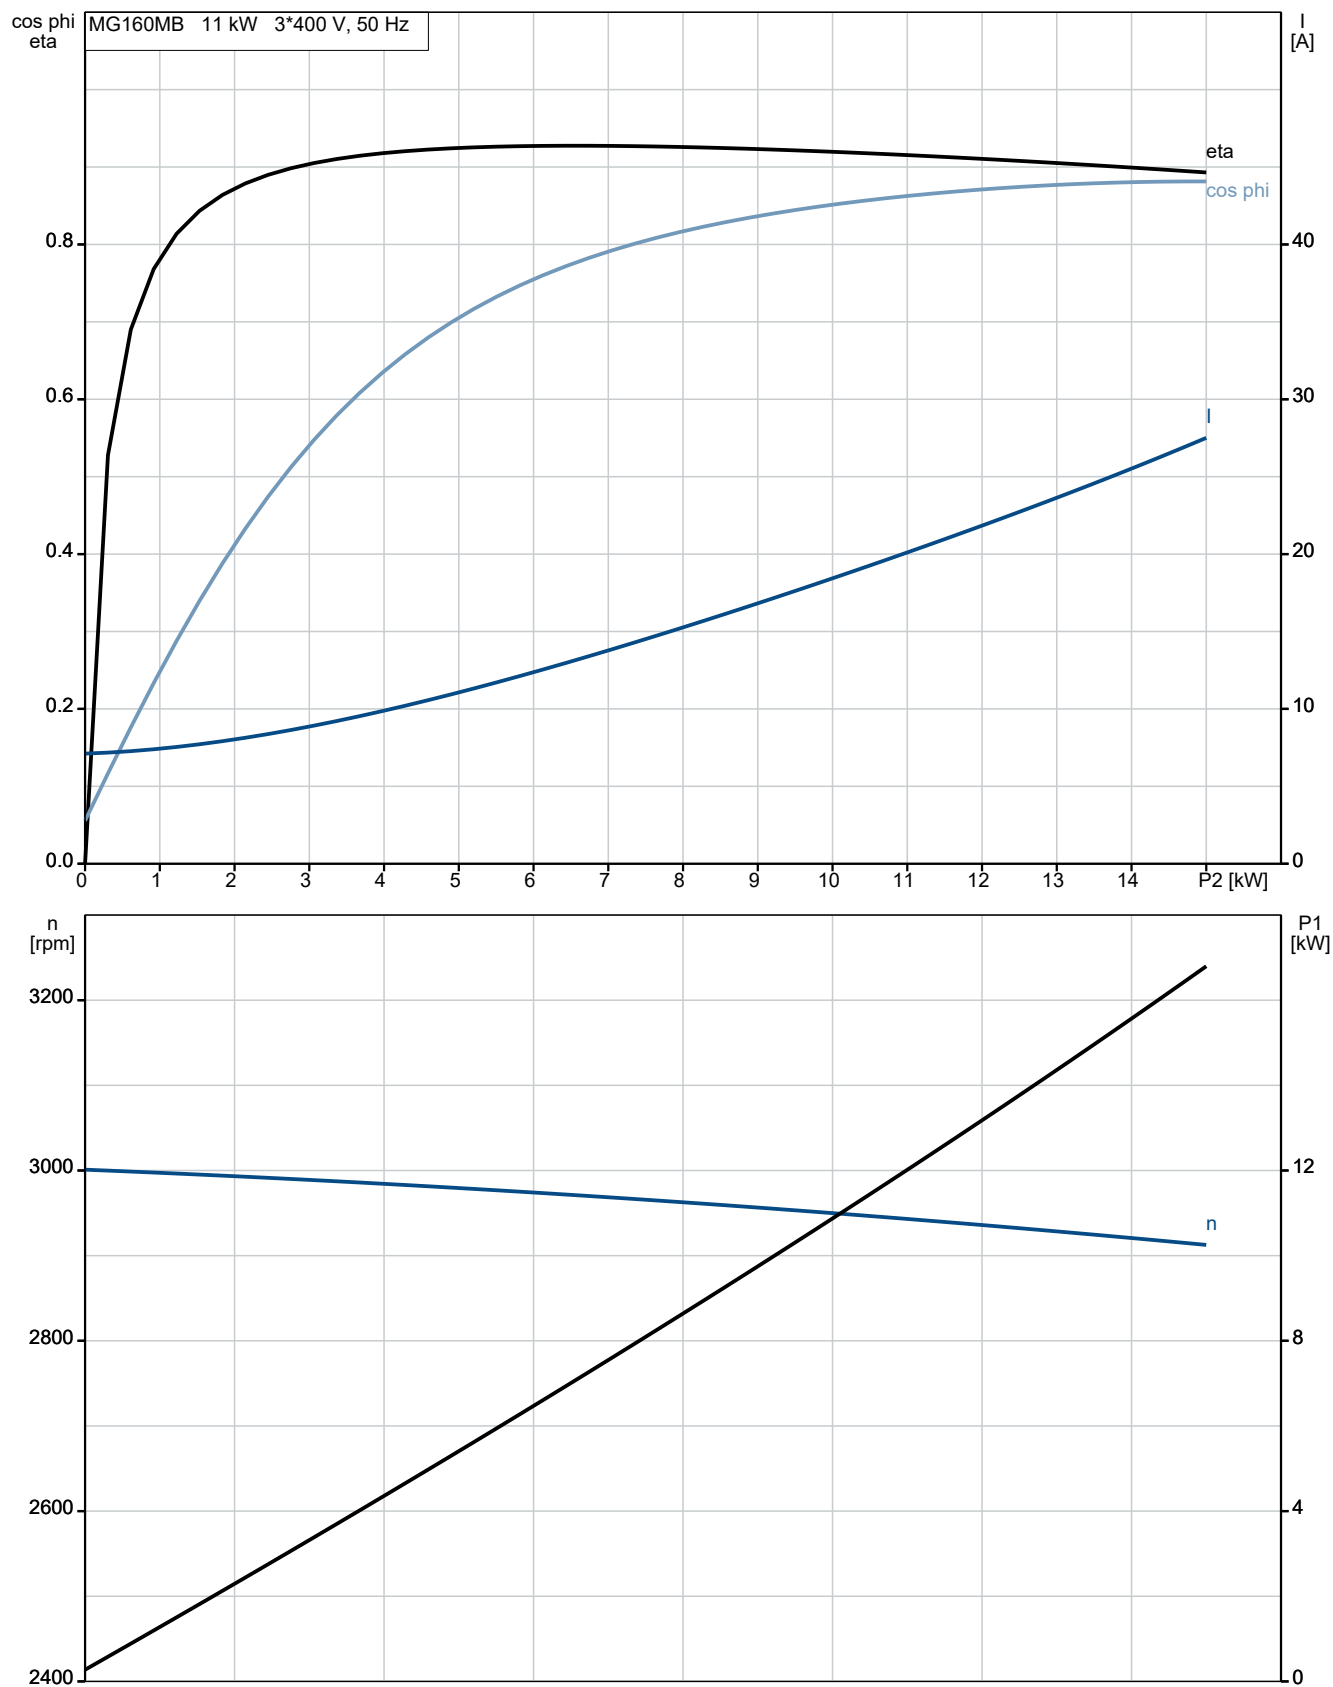


85U17524 MG160MB 50 Hz

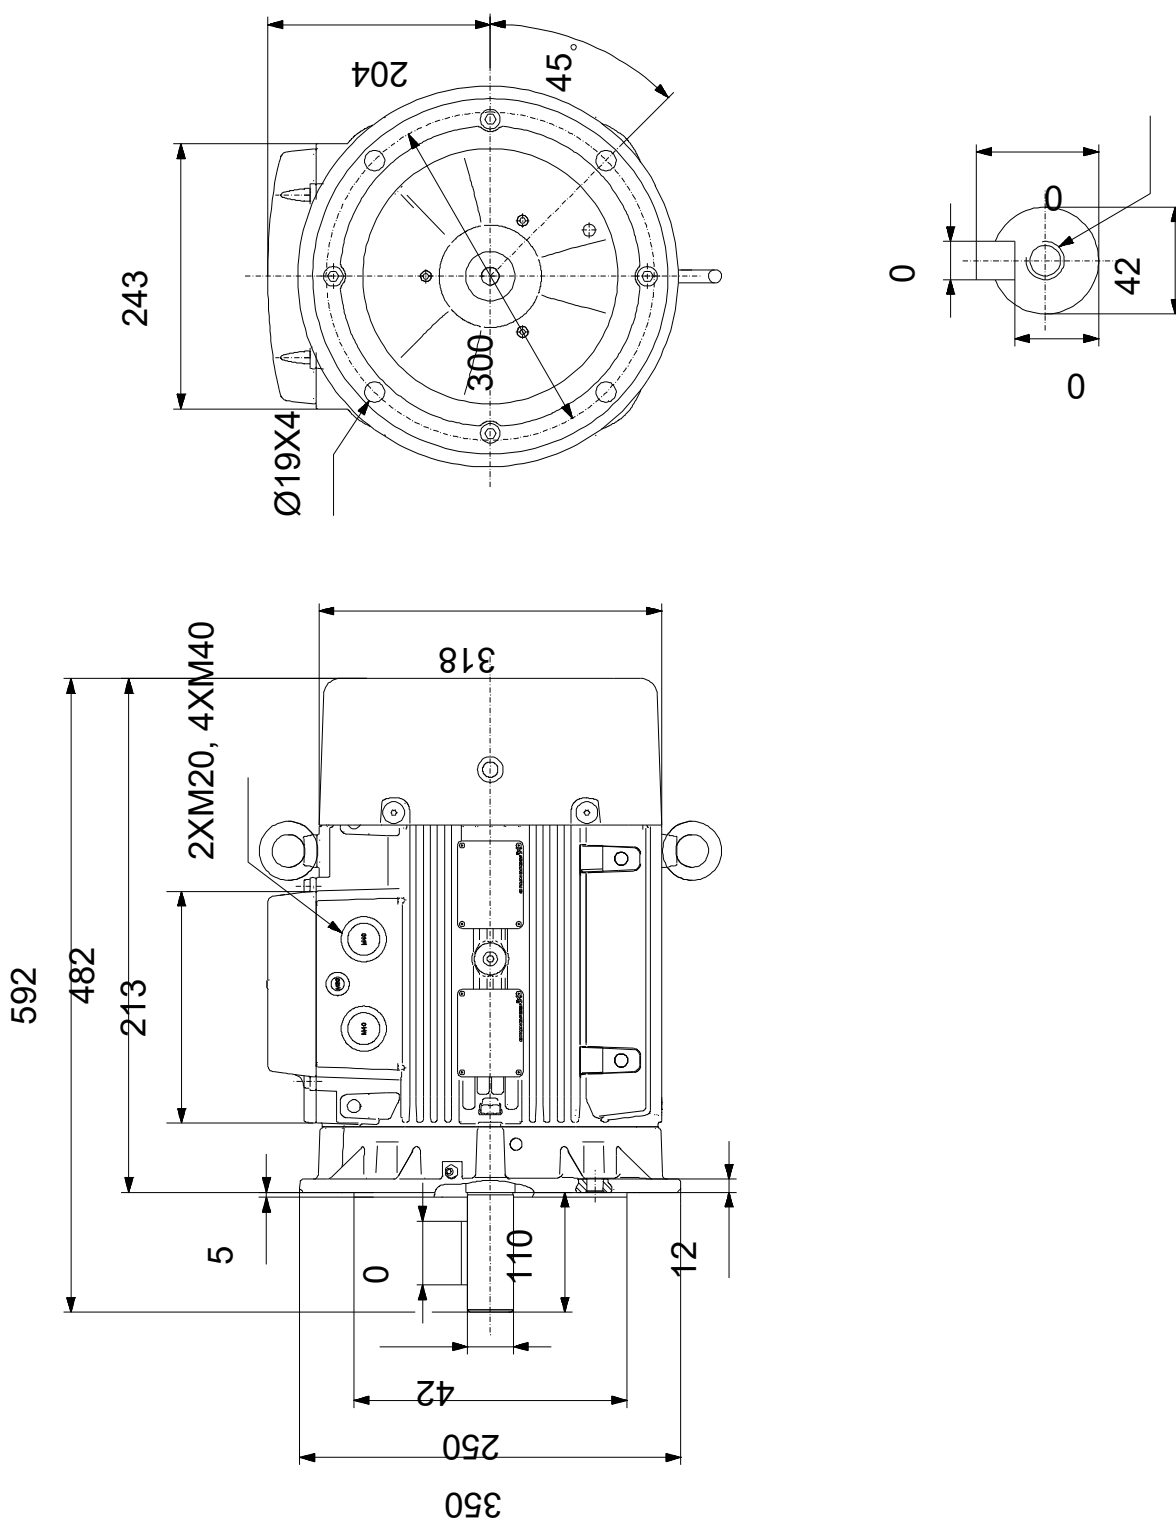

Atkreipkite dėmesį! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.
Atsakomybės apribojimas: šiame supaprastintame matmenų brėžinyje neparodytos visos detalės.

85U17524 MG160MB 50 Hz

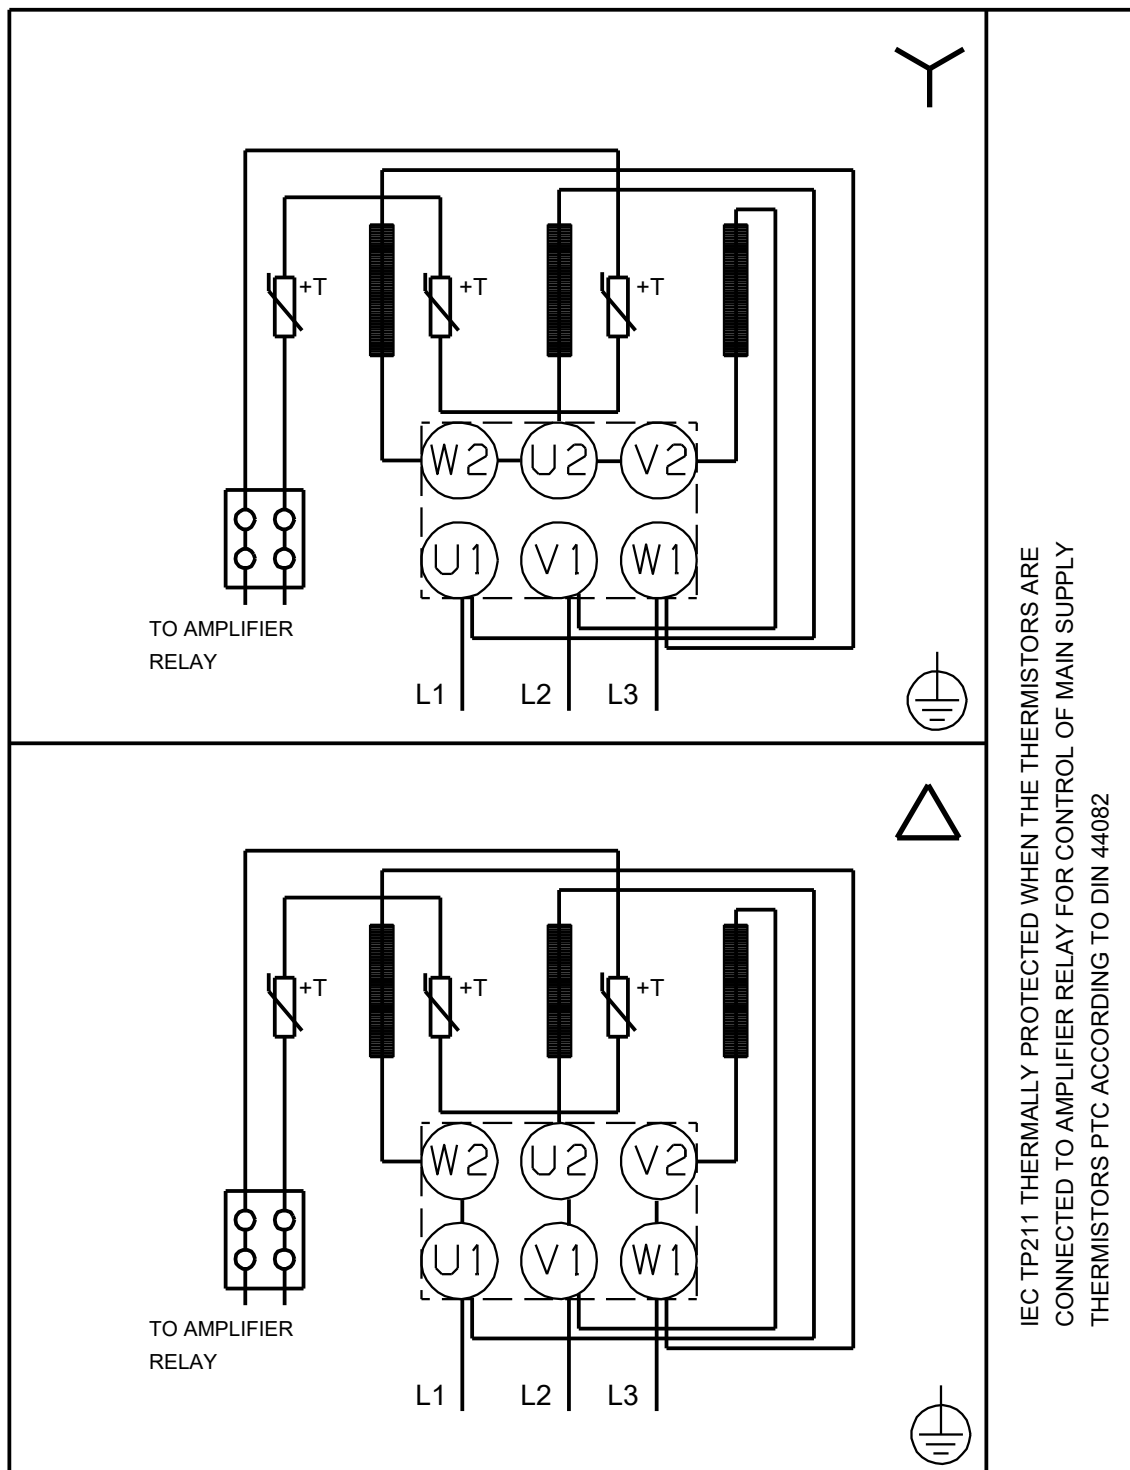

Atkreipkite dėmesį! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.

Užsakymo duomenys

MG160MB2-42FF300-H3

Įmonės pavadinimas:

Data:

Produkto Nr.: 85U17524

10/22/2025

Paruošė:

Telefonas:

Faksas:

Projektas:

Kliento numeris:

Kontaktinis asmuo:

Nuorodos numeris:



Elektros duomenys:

Dažnis	50 Hz
Nom. variklio įtampa	380-415D/660-690Y V
Nom. variklio galia	11 kW
Nom. variklio apsukos	2940-2950 rpm
Nom. variklio momentas	36,00-36,0 Nm
Laidų jungtys	D/Y
Nom. variklio srovė	20,8-19,8/12,0-11,8 A
Maks. variklio srovė	22,8-21,8/13,2-12,8 A
Efektyvumo klasė	IE3
Efektyvumas esant pilnai apkrovai, %	91.2-91.2 %
Galios koeficientas	0,88-0,84
Paleidimas- / Nom. variklio srovė (50/60 Hz)	660 - 780 /
Pramušimas- / Nom. variklio momentas (50/60 Hz)	290-350 / %
Paleidimas- / Nom. variklio momentas (50/60 Hz)	240 - 280 /

Mechaniniai duomenys:

Triukšmo matavimai (50/60 Hz)	60,5 dB(A)
Inercijos momentas	0.039 kg m ²
Išleidimo angos	Taip (atviras)
Guolis priekinis (DE)	7309BE
Guolis galinis (NDE)	6309.Z.C4
Guolių išdėstymas	Galinis (NDE) uždarytas
DE guolio tipas	Steel ball
Guolio sandariklis, DE	-
Tepalo charakteristikos, DE	-
NDE guolio tipas	Steel ball
Guolio sandariklis, NDE	-
Tepalo charakteristikos, NDE	-
Tepimo prietaisas	Taip
Tepimo tipas	UNIREX N3
Tepimo intervalas	4500
Tepalo kiekis tepimui	13 g
Išorinis įžeminimas	NE
Spalva/tipas	NCS 9000 blizgi 40+-10 /E-danga

Apsauga nuo sprogdimo:

Apsaugos tipas NĖRA (STANDARTINIS VARIANTAS)

Aplinkos sąlygos:

Aplinkos temperatūra	-30°C - 60°C
Aukštis virš jūros lygio	1000 m
Sertifikatai ir specifikacijos	IEC 60034

Pagrindiniai duomenys:

Rėmo dydis	160MB
Konstrukcijos tipas	IM V1/B5
	Flanšo dydis FF300
Masė (kg) be pasirenkamų priedų	88 kg
Rėmo medžiaga	Aliuminis
Apsaugos lygis	IP 55 Dust/Jetting
Aušinimo metodas, TEFC	IC 411
Vibracijų klasė	A (Standartinis)
Izoliacijos klasė	155(F) - 130(B)
Darbo tipas	S1 = Continuous operation
Sukimosi kryptis	CW / VIENOS KRYPTIES

Kontaktų dėžutė:

Kontaktų dėžutės medžiaga	-
Kabelio įvadas	-
Kabelio įmautė	-

Apsauga:

Integruota apsauga Apsaugos tipas PTC 160°C

85U17524 MG160MB 50 Hz

Vibracijų matavimo ataskaita

Mechaninių vibracijų matavimai pagal IEC 60034-14

Variklio tipas: MG160MB

Produkto numeris: 85U17524

Ventiliatoriaus skersmuo: D210 [mm]

P2: 11 [kW]

U: 400 [V]

Kreipiamoji: 2

Dažnis: 50 [Hz]


Pastaba: Pagal IEC 60034-14 variklis bandomas nesant apkrovos ir esant nominaliam maitinimui

Matavimo prietaisai: SVANTEK, SVAN 958

Matavimo metodas:

Montavimas: Laisva pakaba

Matavimo taškas	[mm/s] RMS
1	0,50
2	1,20
3	1,15
4	0,80
5	0,85

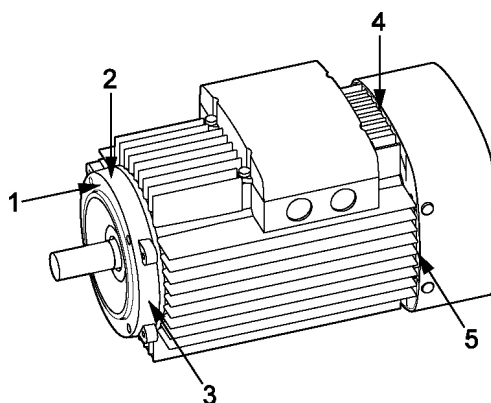

Matavimo taškai nurodyti brėžinyje

Vibracijų apribojimai

IEC 60034-14 maksimalaus vibracijų greičio ribinės vertės				
Vibracijų laipsnis	Montavimas	Rėmo dydis H [mm]		
		56 ≤ H ≤ 132	132 < H ≤ 280	280 < H
A	Laisva pakaba	1,6	2,2	2,8
	Standus montavimas	1,3	1,8	2,3
B	Laisva pakaba	0,7	1,1	1,8
	Standus montavimas	--	0,9	1,5
		[mm/s] RMS		

Lygis A galioja mašinoms be specialių reikalavimų dėl vibracijų

Lygis B galioja mašinoms su specialias reikalavimais dėl vibracijų

Inicialai: BAO

Failo Nr.: 04.03.2013

85U17524 MG160MB 50 Hz**Garso matavimo ataskaita****Garso galios matavimas pagal to DS/ISO-3743**

Variklio tipas: MG160MB

Produkto numeris: 85U17524

Ventiliatoriaus skersmuo: D210 [mm]

P2: 11 [kW]

U: 400 [V]

Kreipiamoji: 2


Dažnis: 50 [Hz]

Pastabos: Deklaruojamoje triukšmo emisijos vertėje neatsižvelgta į gamybos pokyčius ir matavimo neapibrėžtumus. Todėl deklaruota vertė gali būti iki 3 dB didesnė už vidutinę įrenginio vertę.

Išbandyta esant:

Lygis oktavos diapazone [dB]

Centrinis dažnis	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Garso galia Lygis re: 1 pW	61,1	63,7	68,5	68,4	67,1	61,8	58,8	73,0	74,1
Vidutinis garso slėgis esant 1m. re: 20 UPa	48,6	51,2	56,0	55,9	54,6	49,3	46,3	60,5	61,6

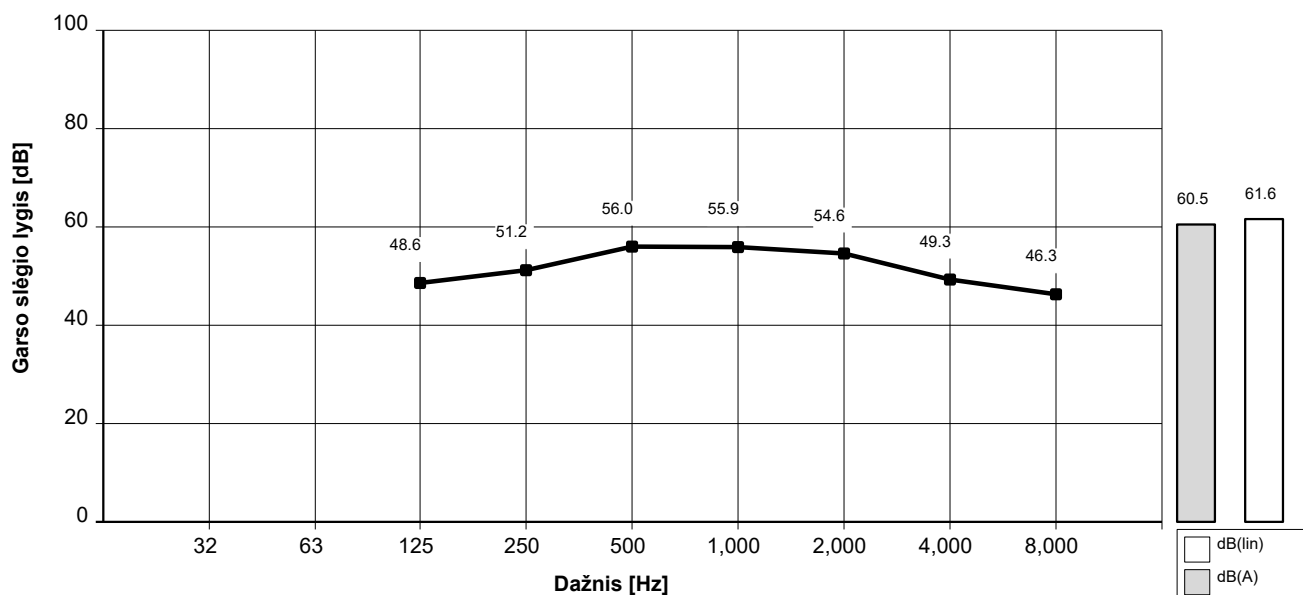Garso slėgis apskaičiuotas pagal ISO/DIS 11203 metodą Q2

Inicialai: KIR

Failo Nr.: LY 27.06.2008

