
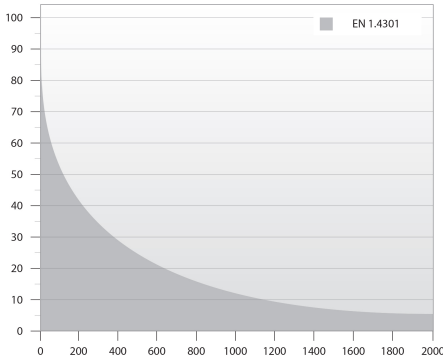


Kiekis	Aprašymas
1	SP 32-6  Atkreipkite dėmesį! Paveikslėlyje parodytas produktas gali skirtis nuo tikrojo Produkto Nr.: 92910833 Panardinamasis gręžinio siurblys, tinkamas siurbti švarų vandenį. Gali būti sumontuotas vertikaliai arba horizontaliai. Visos plieninės dalys pagamintos iš nerūdijančiojo plieno EN 1.4301 (AISI 304), kuris užtikrina didelį atsparumą korozijai. Šis siurblys yra aprobuotas geriamajam vandeniui. Kiti produkto duomenys Siurblys tinka šioms ir panašioms naudojimo sritims: - neapdoroto vandens tiekimas - irigacija - gruntinio vandens lygio žeminimas - slėgio kėlimas - fontanai Siurblys Visi su siurbiamu skystičiu kontaktuojantys siurblio paviršiai yra iš nerūdijančiojo plieno, todėl jie yra atsparūs korozijai ir dilimui. Žemiau pateikta korozijos diagrama rodo siurblio ir variklio savybes temperatūros Celsijaus laipsniais (y ašis) ir chlorido koncentracijos ppm vienetais (x ašis) atžvilgiu.   Įvado jungtis turi koštuvą, apsaugantį, kad į siurblį nepatektų didelių dalelių. Įvado jungtis suprojektuota pagal NEMA variklių montavimo/matmenų standartus. Variklis Satorius yra hermetiškai uždarytas nerūdijančiajame pliene, o apvijos padengtos polimerine medžiaga. Tai užtikrina didelį mechaninį stabilumą ir optimalų aušinimą bei sumažina trumpųjų jungimų apvijose pavojų. Skystis: Siurbiamas skystis: Vanduo Skysčio temperatūros diapazonas: -15 .. 40 °C Skysčio temperatūra eksploatavimo metu: 20 °C Tankis: 998.2 kg/m³

Kiekis	Aprašymas
1	Techniniai duomenys: Siurblio greitis, kuriuo grindžiami siurblio duomenys: 2900 rpm Rated flow: 32 m³/h Rated head: 43 m Sertifikatai: CE,EAC,UKCA,SEPRO,MOROCCO Approvals for motor: CE,EAC,C_UL_US_NSF372MOROCCO,UKCA,SEPRO Tinkamumo geriamajam vandeniui sertifikatai: ACS,DM174 Kreivės tikslumas: ISO9906:2012 3B Motor version: T40 Return valve: YES Medžiagos: Siurblys: Stainless steel EN 1.4301 AISI 304 Darbaratis: Nerūdijantysis plienas EN 1.4301 AISI 304 Motor: Stainless steel EN 1.4301 Veleno sandariklis: HM/Ceramics Įrengimas: Maximum ambient pressure: 60 bar Maksimalus darbinis slėgis: 60 bar Didžiausias leistinas slėgis išvade: 7 bar Jungties tipas: Rp Jungties dydis: 3 inch Motor diameter: 4 inch Minimum borehole diameter: 140 mm Elektrotechniniai duomenys: Motor type: MS4000 Motor flange design: Grundfos Nominali galia - P2: 5.5 kW Siurbliui reikalinga galia (P2): 5.5 kW Elektros tinklo dažnis: 50 Hz Nominali įtampa: 3 x 380-400-415 V Rated current: 13-13-13.4 A Paleidimo srovė: 470-500-510 % Cos phi - galios koeficientas: 0.85-0.81-0.76 Nominalios apsukos: 2840-2860-2880 rpm Paleidimo būdas: Direct-on-line (DOL) Korpuso klasė (IEC 34-5): IP68 Izoliacijos klasė (IEC 85): F Ex apsaugos standartas: NONE Thermal protection: External Integruotas temp. daviklis: Yes

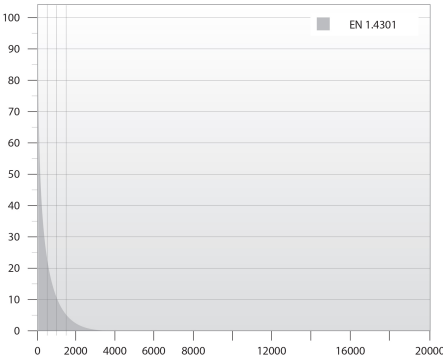

Įmonės pavadinimas:

Paruošė:


Telefonas:

Data:

2025-10-31

Kiekis	Aprašymas
1	Kabelio ilgis: 1.7 m Kabelio tipas: FLAT Variklio Nr.: 7C193511 Windings: Enameled Kita: Minimalaus efektyvumo koeficientas, MEI ≥: 0.70 Neto masė: 41.8 kg Bruto masė: 67.6 kg Tiekimo tūris: 0.2 m³ Kilmės šalis: DK Muitinės kodas: 84137029 Environmental approvals: WEEE


92910833 SP 32-6 50 Hz

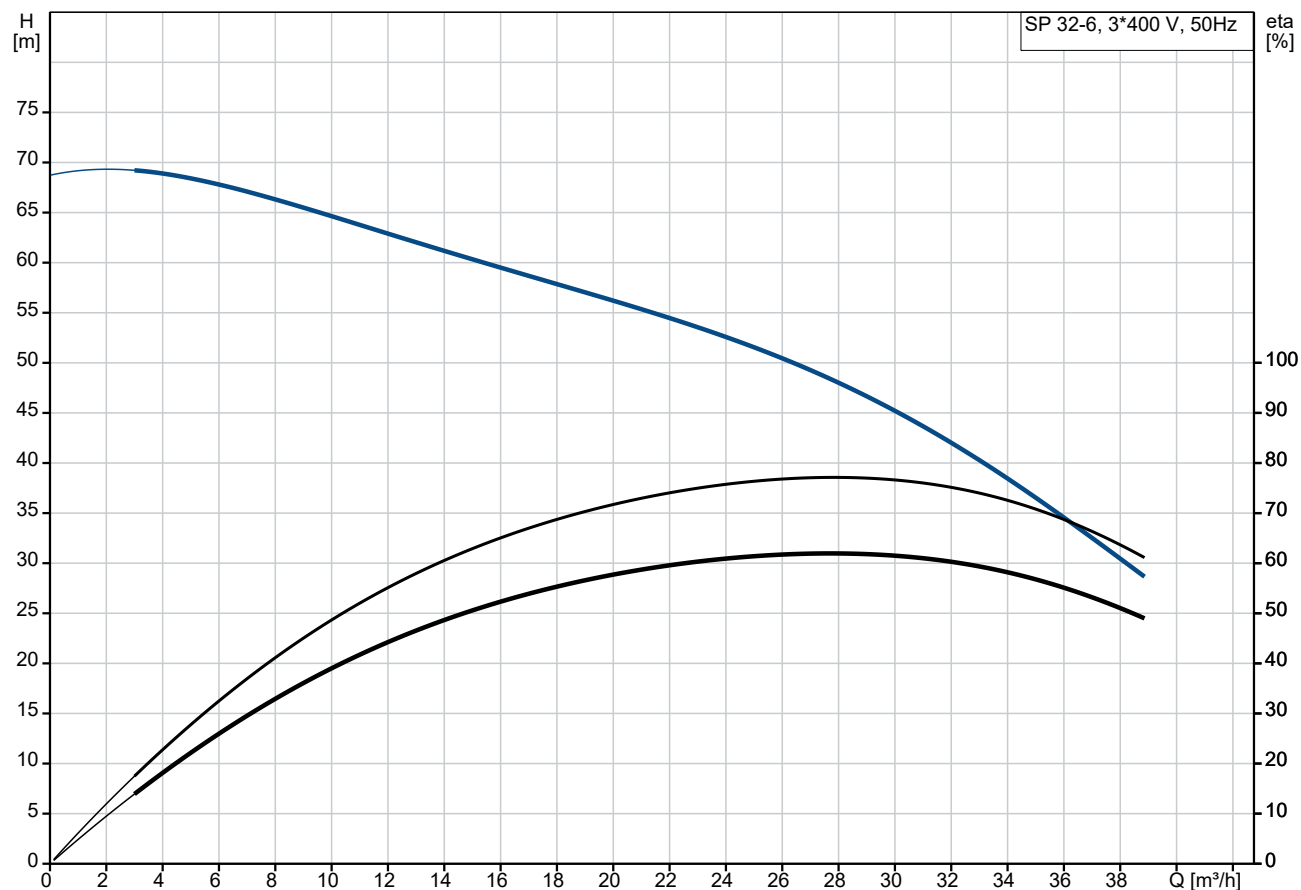

Siurbiamas skystis = Vanduo

Skysčio temperatūra darbo metu = 20 °C




Tankis = 998.2 kg/m³

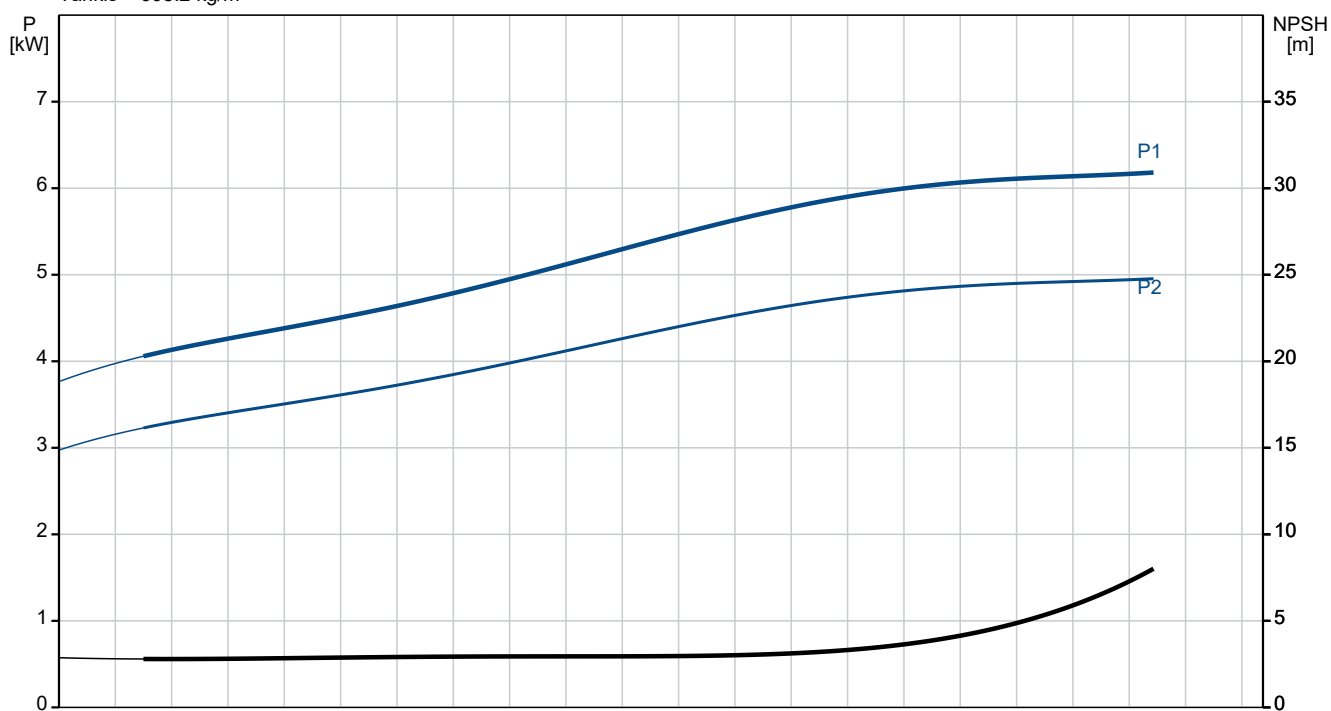

Aprašymas	Vertė
Bendra informacija:	
Produkto pavadinimas:	SP 32-6
Produkto Nr.:	92910833
EAN numeris:	5715121452908
Techniniai duomenys:	
Siurblio greitis, kuriuo grindžiami siurblio duomenys:	2900 rpm
Rated flow:	32 m³/h
Rated head:	43 m
Pakopos:	6
Sumažinto skersmens darbaračių skaičius:	NONE
Sertifikatai:	CE,EAC,UKCA,SEPRO,MOROCO
Approvals for motor:	CE,EAC,C UL US NSF372MOR OCCO,UKCA,SEPRO
Tinkamumo geriamajam vandeniui sertifikatai:	ACS,DM174
Kreivės tikslumas:	ISO9906:2012 3B
Modelis:	B
Motor version:	T40
Return valve:	YES
Medžiagos:	
Siurblys:	Stainless steel
	EN 1.4301
	AISI 304
Darbaratis:	Nerūdijantysis plienas
	EN 1.4301
	AISI 304
Motor:	Stainless steel
	EN 1.4301
Veleno sandariklis:	HM/Ceramics
Įrengimas:	
Maximum ambient pressure:	60 bar
Maksimalus darbinis slėgis:	60 bar
Didžiausias leistinas slėgis išvade:	7 bar
Jungties tipas:	Rp
Jungties dydis:	3 inch
Motor diameter:	4 inch
Minimum borehole diameter:	140 mm
Skystis:	
Siurbiamas skystis:	Vanduo
Skysčio temperatūros diapazonas:	-15 .. 40 °C
Skysčio temperatūra eksploatavimo metu:	20 °C
Tankis:	998.2 kg/m³
Elektrotechniniai duomenys:	
Motor type:	MS4000
Motor flange design:	Grundfos
Nominali galia - P2:	5.5 kW
Siurbliui reikalinga galia (P2):	5.5 kW
Elektros tinklo dažnis:	50 Hz
Nominali įtampa:	3 x 380-400-415 V
Rated current:	13-13.4 A
Paleidimo srovė:	470-500-510 %
Cos phi - galios koeficientas:	0.85-0.81-0.76




Siurbiamas skystis = Vanduo
Skysčio temperatūra darbo metu = 20 °C
Tankis = 998.2 kg/m³

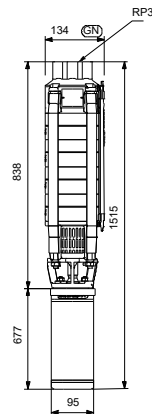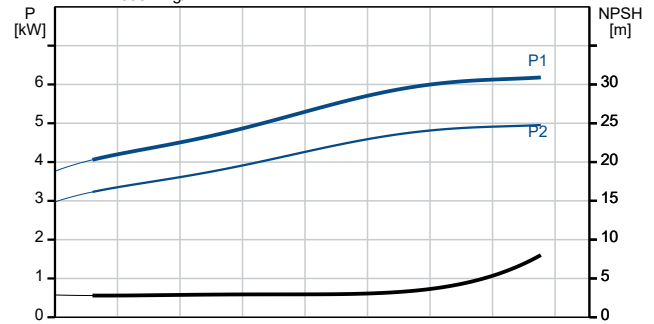


Aprašymas	Vertė
Nominalios apskukos:	2840-2860-2880 rpm
Paleidimo būdas:	Direct-on-line (DOL)
Korpuso klasė (IEC 34-5):	IP68
Izoliacijos klasė (IEC 85):	F
Ex apsaugos standartas:	NONE
Thermal protection:	External
Integruotas temp. daviklis:	Yes
Kabelio ilgis:	1.7 m
Kabelio tipas:	FLAT
Variklio Nr.:	7C193511
Cable number:	99412615
Windings:	Enameled
Kita:	
Minimalaus efektyvumo koeficientas, MEI ≥:	0.70
Neto masė:	41.8 kg
Bruto masė:	67.6 kg
Tiekimo tūris:	0.2 m³
Kilmės šalis:	DK
Muitinės kodas:	84137029
Environmental approvals:	WEEE

92910833 SP 32-6 50 Hz

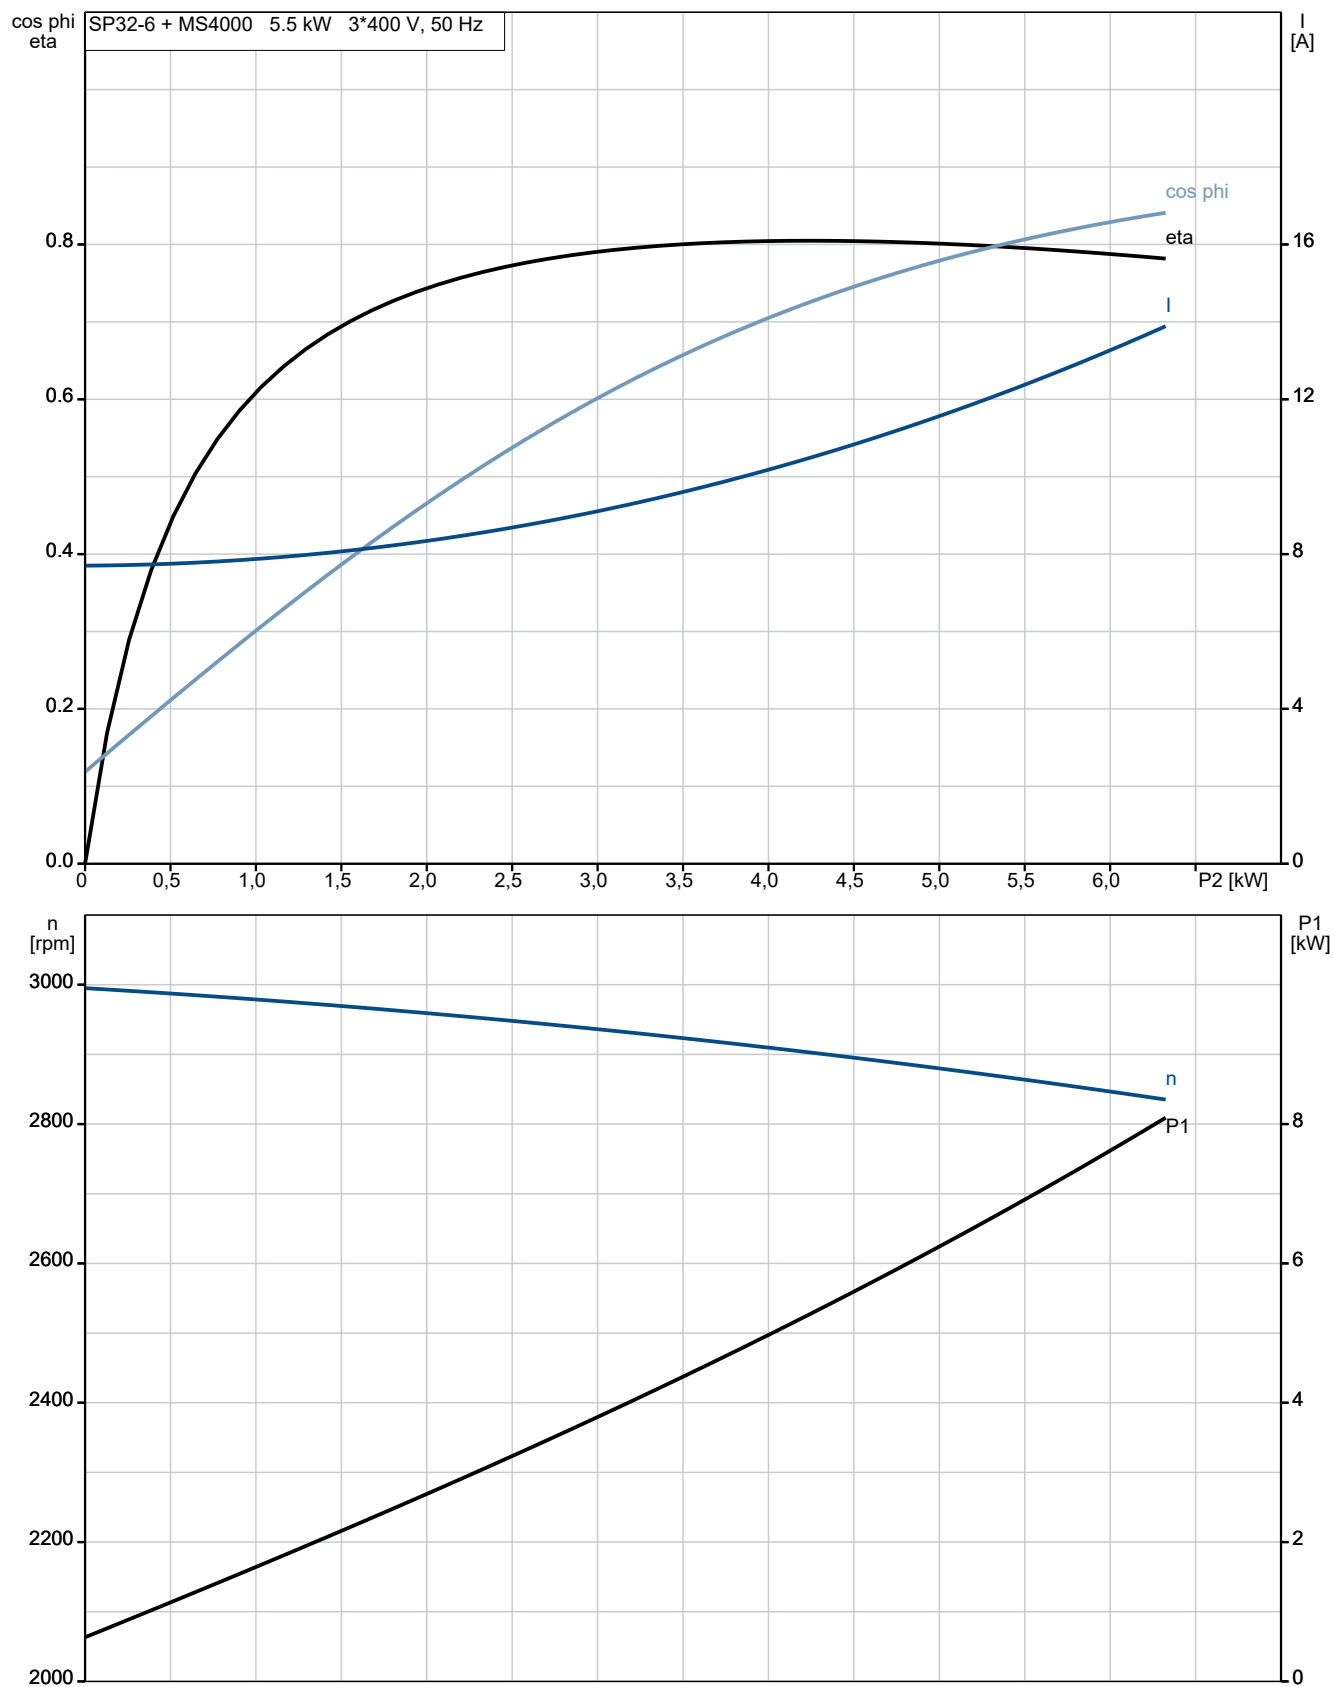


92910833 SP 32-6 50 Hz

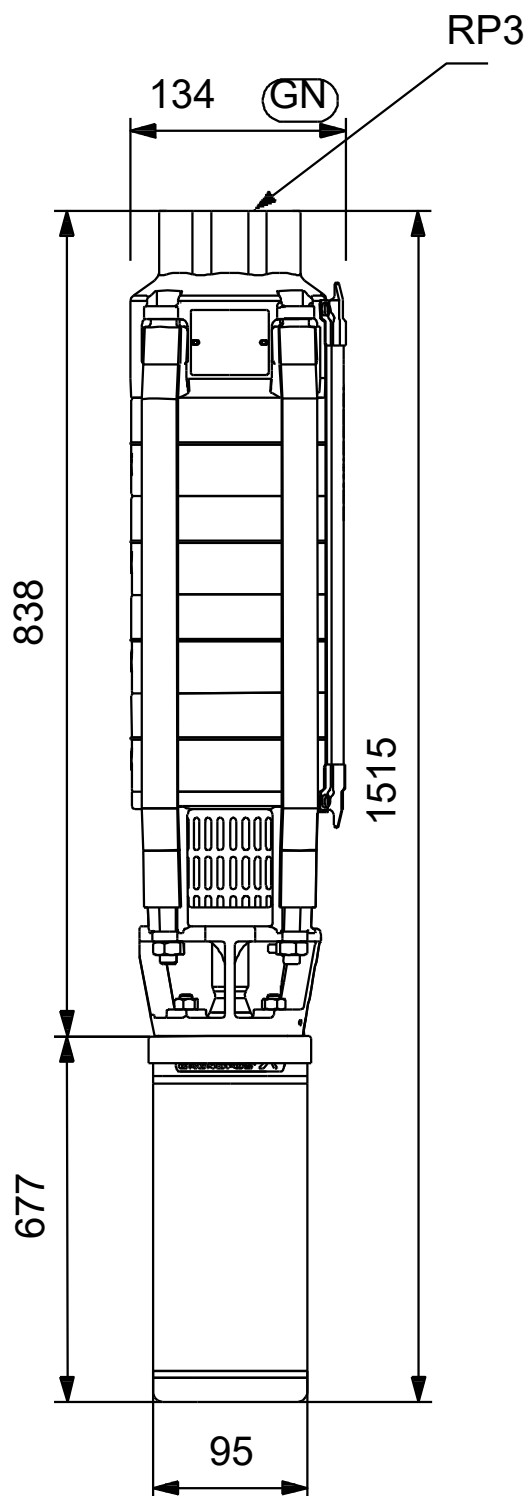

Atkreipkite dėmesį! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.
Atsakomybės apribojimas: šiame supaprastintame matmenų brėžinyje neparodytos visos detalės.

92910833 SP 32-6 50 Hz

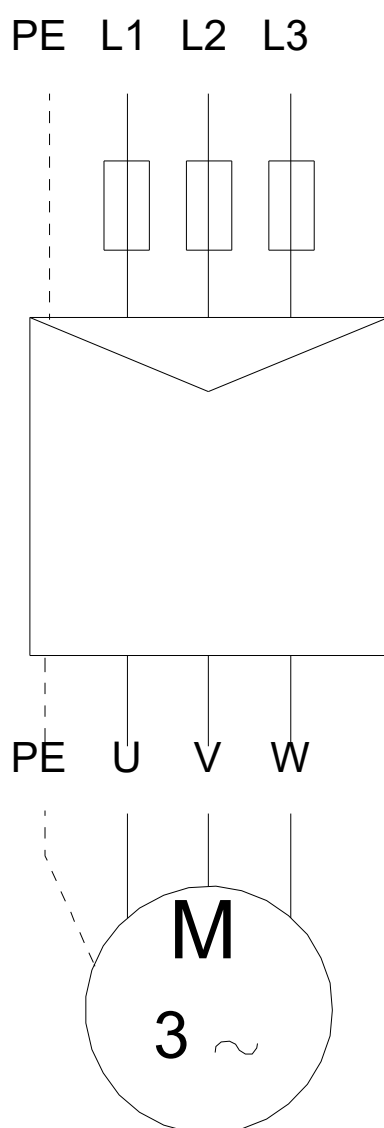

Atkreipkite dėmesį! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.

