

Kiekis Aprašymas

1 ALPHA1 32-80 180



Atkreipkite dėmesį! Paveikslėlyje parodytas produktas gali skirtis nuo tikrojo

Produkto Nr.: [99199597](#)

Didelio efektyvumo cirkuliaciniai siurbiai, skirti cirkuliuoti skystį šildymo sistemose.

Šių siurblių energijos vartojimo efektyvumo koeficientas (EVEK) siekia ErP direktyvoje efektyviausiems siurbliams nustatytą vertę, todėl jie padeda taupyti energiją.

Idealus pasirinkimas, kai reikalingas tik bazinis funkcionalumas.

Savybės

- Intuityvus valdymas vienu mygtuku leidžia paprastai pasirinkti bet kurį valdymo režimą
- Nereikalinga jokia išorinė variklio apsauga, todėl sumažėja montavimo laikas
- Paleidimas su dideliu sukimo momentu palengvina siurblio paleidimą esant sudėtingoms sąlygoms
- Hermetiško rotorius konstrukcija ir patvarios dalys užtikrina jokios priežiūros nereikalaujantį eksploatavimą ir tylų darbą
- ALPHA kištukas palengvina ir pagreitina elektros maitinimo prijungimą
- Prie siurblių pridedami izoliaciniai kevalai, leidžiantys šildymo sistemose minimizuoti šilumos nuostolius

Siurblys turi tris valdymo režimus, kiekvienas iš jų turi tris nustatymus

- proporcinis slėgis
- pastovus slėgis
- pastovios kreivės režimas

Displėjus rodo einamuoju metu siurblio naudojamą galią vatais. LED indikatoriai nurodo siurblio būseną.

Siurblys turi keraminį veleną ir radialinius guolius, anglinį atraminį guolį, nerūdijančiojo plieno rotorius kamerą, guolio plokštelę ir rotorius dangą ir kompozitinį darbaratį – visa tai užtikrina ilgą siurblio tarnavimo laiką.

Siurblys pats nusiorina per sistemą, todėl pirmas siurblio paleidimas yra labai paprastas. Kompaktiška siurblio konstrukcija (siurblio galva su integruota valdymo dėžute ir valdymo skydeliu) leidžia jį sumontuoti daugumoje sistemų.

Siurblio korpusas yra pagamintas iš ketaus, padengto atsparumą korozijai pagerinančia elektroforezine danga.

Siurblio variklis yra sinchroninis nuolatinio magneto / kompaktiško statoriaus didelio efektyvumo. Siurblio apsukas valdo valdymo dėžutėje integruotas dažnio keitiklis.

Skystis:

Siurbiamas skystis: Vanduo

Skysčio temperatūros diapazonas: 2 .. 110 °C


Skysčio temperatūra eksploatavimo metu: 60 °C

Tankis: 983.2 kg/m³


Techniniai duomenys:

Kiekis	Aprašymas
1	Nominalus debitas: 2.14 m³/h Nominalus slėgio aukštis: 4.76 m Pump head orientation: 6H TF klasė: 110 Sertifikatai: CE,VDE Medžiagos: Siurblio korpusas: Ketus EN 1561 EN-GJL-150 ASTM A48M-150B Darbaratis: Kompozitas PES 30% GF + PESU-GF20% Įrengimas: Aplinkos temperatūros intervalas: 0 .. 40 °C Maksimalus darbinis slėgis: 10 bar Jungties tipas: G Jungties dydis: 2 inch Vamzdžio jungties slėgio klasė: PN 10 Montažinis ilgis: 180 mm Elektrotechniniai duomenys: Minimali naudojama galia - P1: 3 W Power input P1: 50 W Elektros tinklo dažnis: 50 / 60 Hz Nominali įtampa: 1 x 230 V Maksimali vartojama srovė: 0.04 .. 0.44 A Korpuso klasė (IEC 34-5): X4D Izoliacijos klasė (IEC 85): F Kita: Energy (EEI): 0.20 Neto masė: 2.21 kg Bruto masė: 2.37 kg Tiekimo tūris: 0.004 m³ Švedijos RSK Nr.: 5758809 Suomijos LVI Nr.: 4615331 Norvegijos NRF Nr.: 9043129 Kilmės šalis: DK Muitinės kodas: 84137030


99199597 ALPHA1 32-80 180

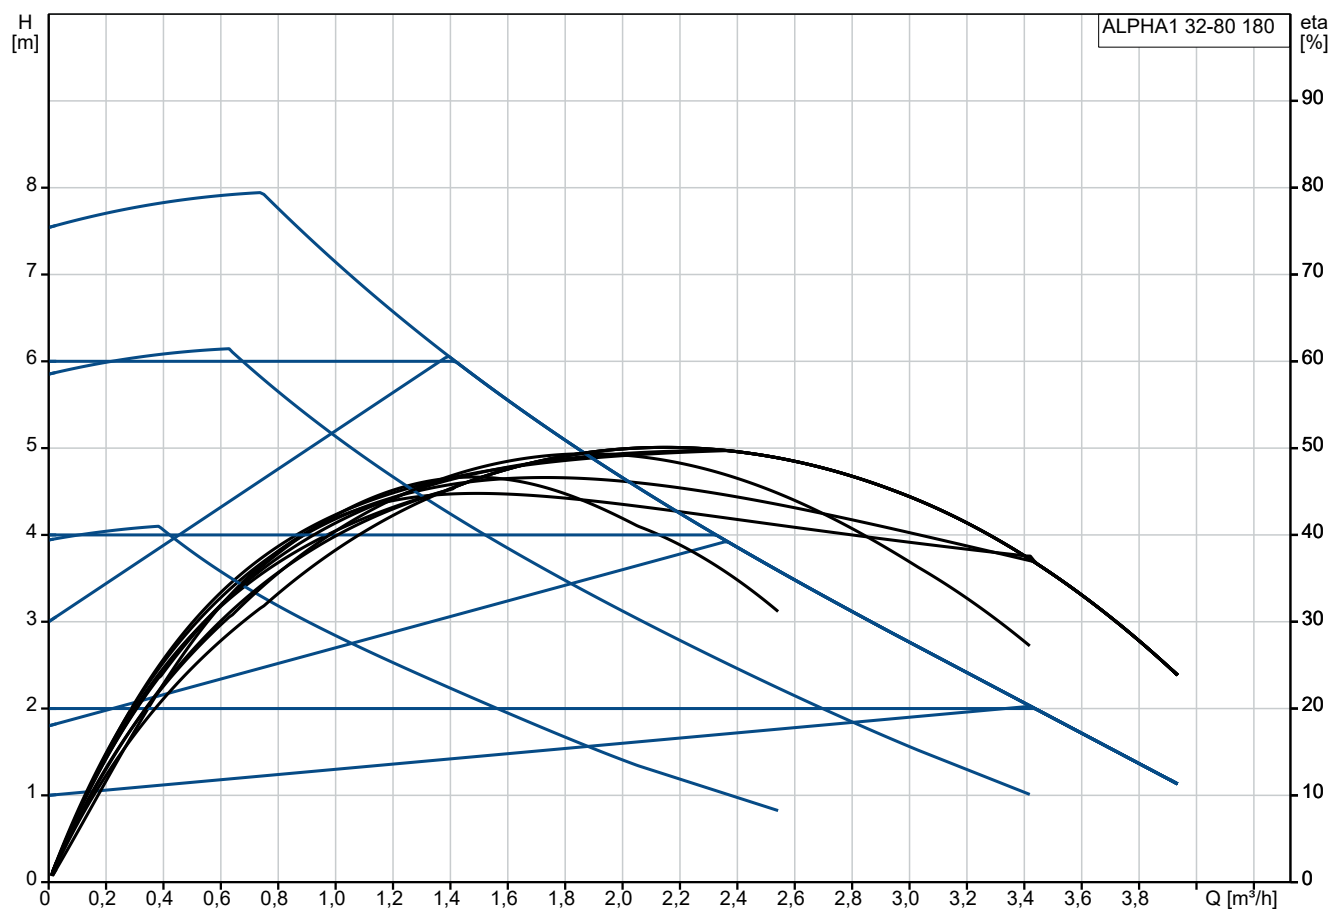




Siurbiamas skystis = Vanduo
Skysčio temperatūra darbo metu = 60 °C
Tankis = 983.2 kg/m³

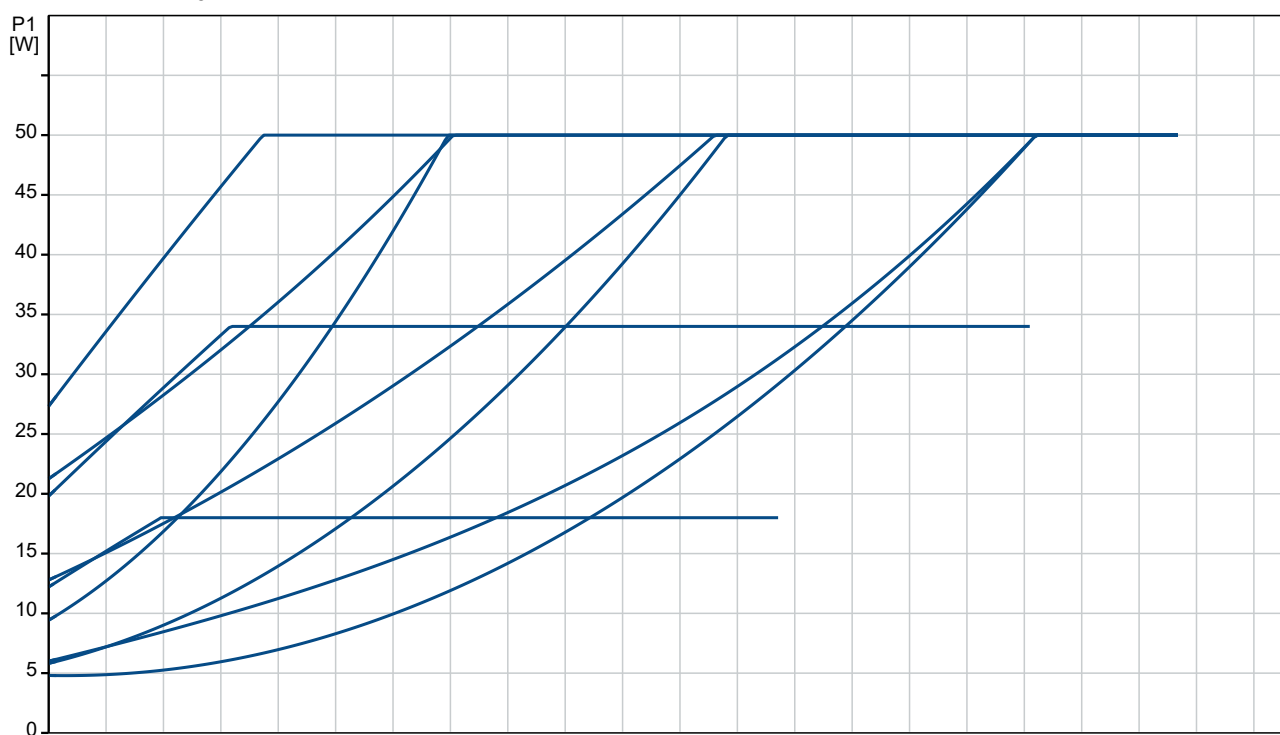


Aprašymas	Vertė
Bendra informacija:	
Produkto pavadinimas:	ALPHA1 32-80 180
Produkto Nr.:	99199597
EAN numeris:	5712608550379
Techniniai duomenys:	
Nominalus debitas:	2.14 m³/h
Nominalus slėgio aukštis:	4.76 m
Maximum head:	80 dm
Pump head orientation:	6H
TF klasė:	110
Sertifikatai:	CE, VDE
Modelis:	B
Medžiagos:	
Siurblio korpusas:	Ketus
	EN 1561 EN-GJL-150
	ASTM A48M-150B
Darbaratis:	Kompozitas
	PES 30% GF +
	PESU-GF20%
Įrengimas:	
Aplinkos temperatūros intervalas:	0 .. 40 °C
Maksimalus darbinis slėgis:	10 bar
Jungties tipas:	G
Jungties dydis:	2 inch
Vamzdžio jungties slėgio klasė:	PN 10
Montažinis ilgis:	180 mm
Skystis:	
Siurbiamas skystis:	Vanduo
Skysčio temperatūros diapazonas:	2 .. 110 °C
Skysčio temperatūra eksploataavimo metu:	60 °C
Tankis:	983.2 kg/m³
Elektrotechniniai duomenys:	
Minimali naudojama galia - P1:	3 W
Power input P1:	50 W
Elektros tinklo dažnis:	50 / 60 Hz
Nominali įtampa:	1 x 230 V
Maksimali vartojama srovė:	0.04 .. 0.44 A
Korpuso klasė (IEC 34-5):	X4D
Izoliacijos klasė (IEC 85):	F
Integruota variklio apsauga:	NĖRA
Šiluminė apsauga:	ELEC
Valdikliai:	
Automatinis naktinis režimas:	N
Kita:	
Energy (EEI):	0.20
Neto masė:	2.21 kg
Bruto masė:	2.37 kg
Tiekimo tūris:	0.004 m³
Švedijos RSK Nr.:	5758809
Suomijos LVI Nr.:	4615331
Norvegijos NRF Nr.:	9043129
Kilmės šalis:	DK
Muitinės kodas:	84137030

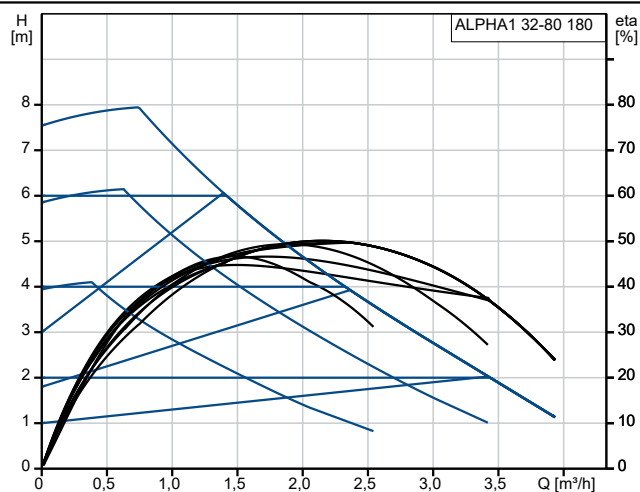

Siurbiamas skystis = Vanduo
Skysčio temperatūra darbo metu = 60 °C
Tankis = 983.2 kg/m³

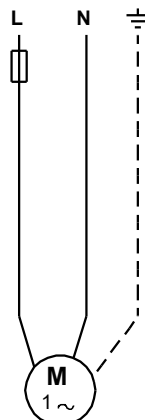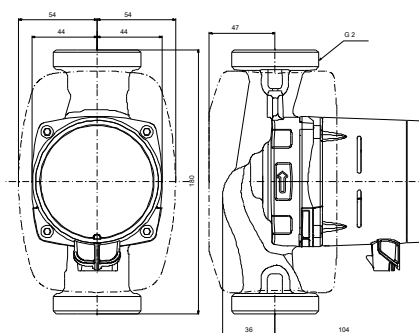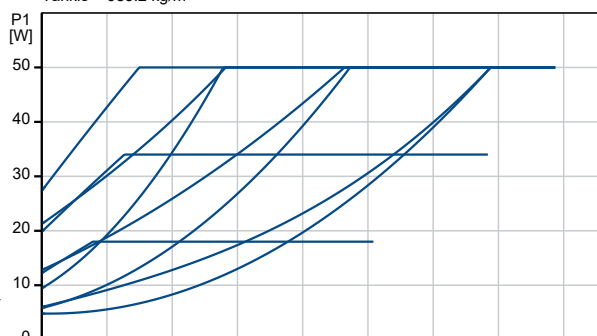


99199597 ALPHA1 32-80 180

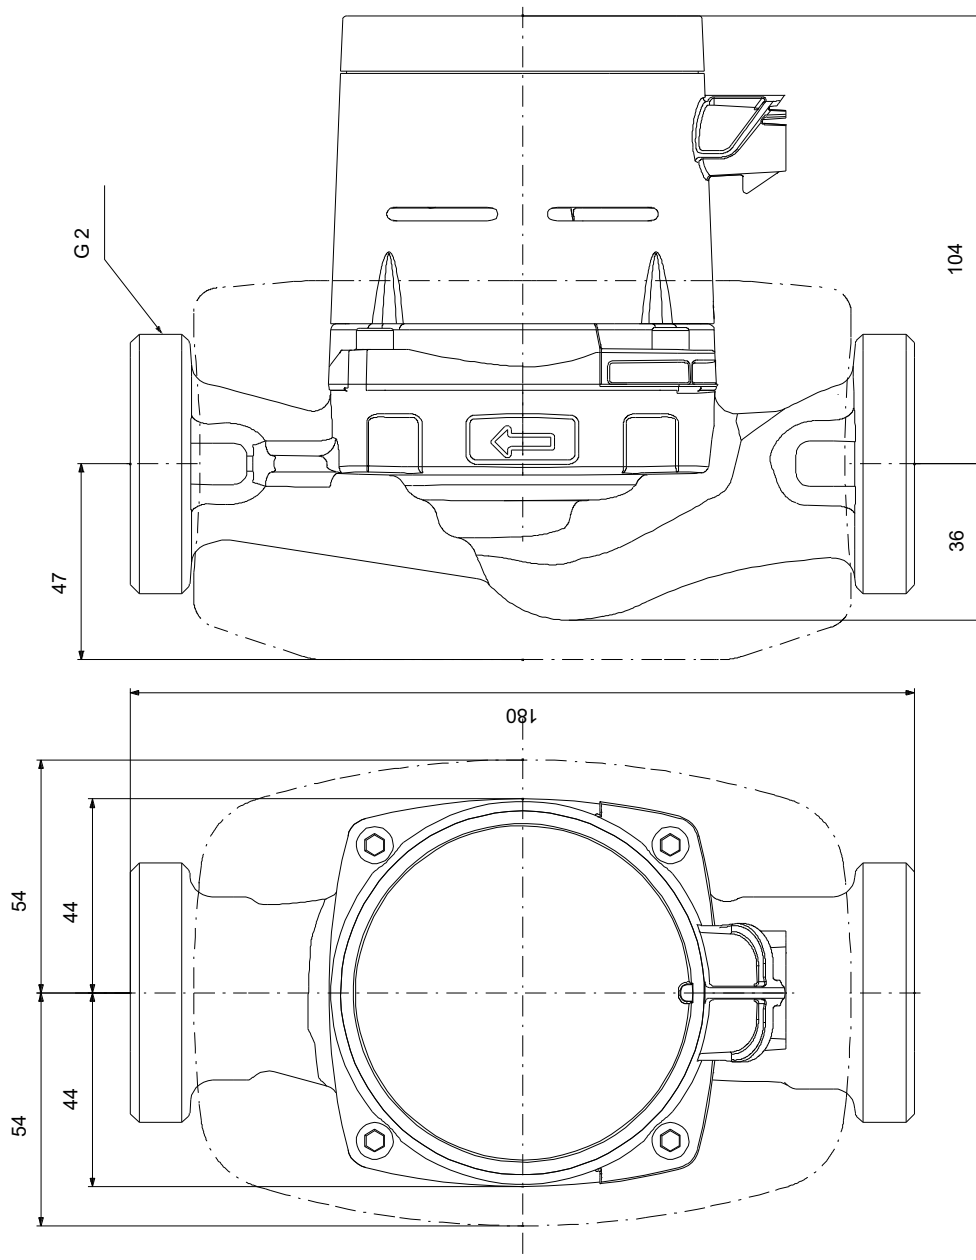

Atkreipkite dėmesį! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.

Atsakomybės apribojimas: šiame supaprastintame matmenų brėžinyje neparodytos visos detalės.

99199597 ALPHA1 32-80 180

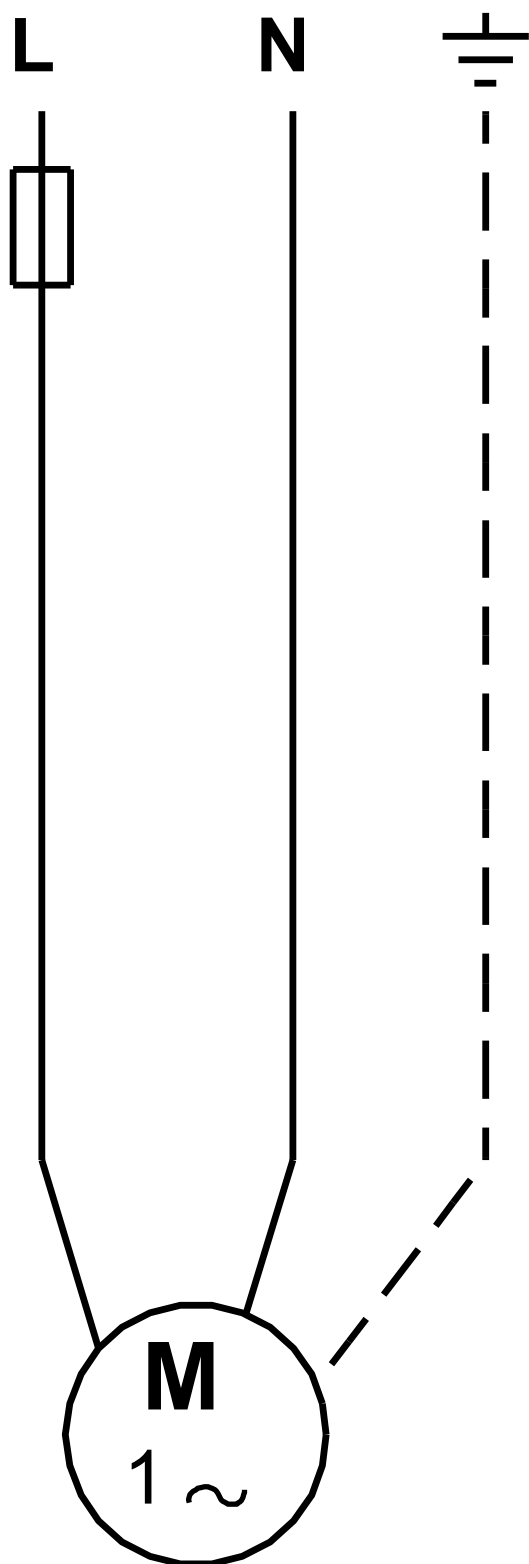

Atkreipkite dėmesį! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.

