

Kiekis	Aprašymas
1	INNOMOTICS 132S  Atkreipkite dėmesį! Paveikslėlyje parodytas produktas gali skirtis nuo tikrojo Produkto Nr.: 83V05217 Variklis – 3 faz. standartinis variklis. Techniniai duomenys: Approvals for motor: CE,EAC,UKCA Energy approvals for motor: CE,Singapore Cable gland entry: 2xM32x1,5 Įrengimas: Aplinkos temperatūros intervalas: -20 .. 55 °C Variklio flanšo dydis: FF265 Elektrotechniniai duomenys: Variklio tipas: INNOMOTICS Nominali galia - P2: 5.5 kW Elektros tinklo dažnis: 50 Hz Nominali įtampa: 3 x 220-240D/380-420Y V Nominali srovė: 18.8/10.8 A Maksimali vartojama srovė: 19.7/11.3 A Paleidimo srovė: 850 % Cos fi - galios koeficientas: 0.82 Nominalios apskukos: 1470 rpm Nominalus pilnos apkrovos sukimo momentas: 35.5 Nm Užstrigusio rotoriaus sukimo momentas: 290 % Paleidimo sukimo momentas: 370 % Inercijos momentas: 0.046 kg m² Efektyvumas: IE3 89,6% IE efektyvumo klasė: IE3 Variklio našumas esant pilnai apkrovai: 89.6 % Variklio naudingumo koeficientas esant 3/4 apkrovos: 90 % Variklio naudingumo koeficientas esant 1/2 apkrovos: 89.5 % Polių skaičius: 4 Korpuso klasė (IEC 34-5): IP55 Izoliacijos klasė (IEC 85): F Cos phi 1/2: 0.67 Cos phi 3/4: 0.77 Bearing insulation type N-end: N



Įmonės pavadinimas:

Paruošė:



Telefonas:

Data:


2025-11-26

Kiekis	Aprašymas
1	Kita: Neto masė:64 kg Spalva/tipas:RAL 9005

Aprašymas	Vertė
Bendra informacija:	
Produkto pavadinimas:	INNOMOTICS 132S
Produkto Nr.:	83V05217
EAN numeris:	5711492421451
Techniniai duomenys:	
Veleno skersmuo:	38 mm
Veleno galo ilgis:	80 mm
Approvals for motor:	CE, EAC, UKCA
Energy approvals for motor:	CE, Singapore
Aušinimas:	IC 411
Cable gland entry:	2xM32x1,5
Įrengimas:	
Aplinkos temperatūros intervalas:	-20 .. 55 °C
Variklio flanšo dydis:	FF265
Elektrotechniniai duomenys:	
Variklio tipas:	INNOMOTICS
Nominali galia - P2:	5.5 kW
Elektros tinklo dažnis:	50 Hz
Nominali įtampa:	3 x 220-240D/380-420Y V
Nominali srovė:	18.8/10.8 A
Maksimali vartojama srovė:	19.7/11.3 A
Paleidimo srovė:	850 %
Cos fi - galios koeficientas:	0.82
Nominalios apskukos:	1470 rpm
Nominalus pilnos apkrovos sukimo momentas:	35.5 Nm
Užstrigusio rotoriaus sukimo momentas:	290 %
Paleidimo sukimo momentas:	370 %
Inercijos momentas:	0.046 kg m ²
Efektyvumas:	IE3 89,6%
IE efektyvumo klasė:	IE3
Variklio našumas esant pilnai apkrovai:	89.6 %
Variklio naudingumo koeficientas esant 3/4 apkrovos:	90 %
Variklio naudingumo koeficientas esant 1/2 apkrovos:	89.5 %
Polių skaičius:	4
Korpuso klasė (IEC 34-5):	IP55
Izoliacijos klasė (IEC 85):	F
Integruota variklio apsauga:	PTC
Tropinė apsauga:	No
Šiluminė apsauga:	išor.
R1:	4.37736 Ohm
R2:	4.37646 Ohm
R3:	4.4646 Ohm
Apvija 1:	PHASE 1
Apvija 2:	PHASE 2
Apvija 3:	PHASE 3
Montavimo variantas pagal IEC 34-7:	IM V1
Cos phi 1/2:	0.67
Cos phi 3/4:	0.77
Bearing insulation type N-end:	N
Kita:	
Neto masė:	64 kg
Spalva/tipas:	RAL 9005

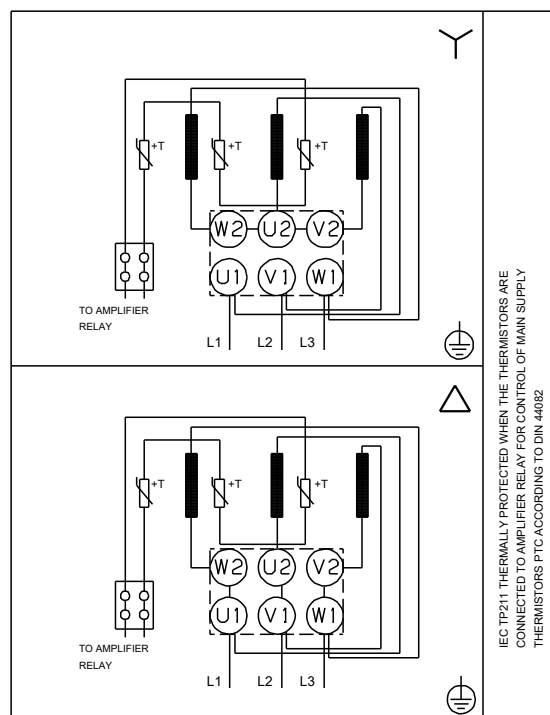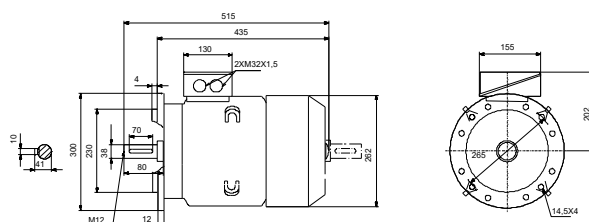


83V05217 INNOMOTICS 132S 50 Hz

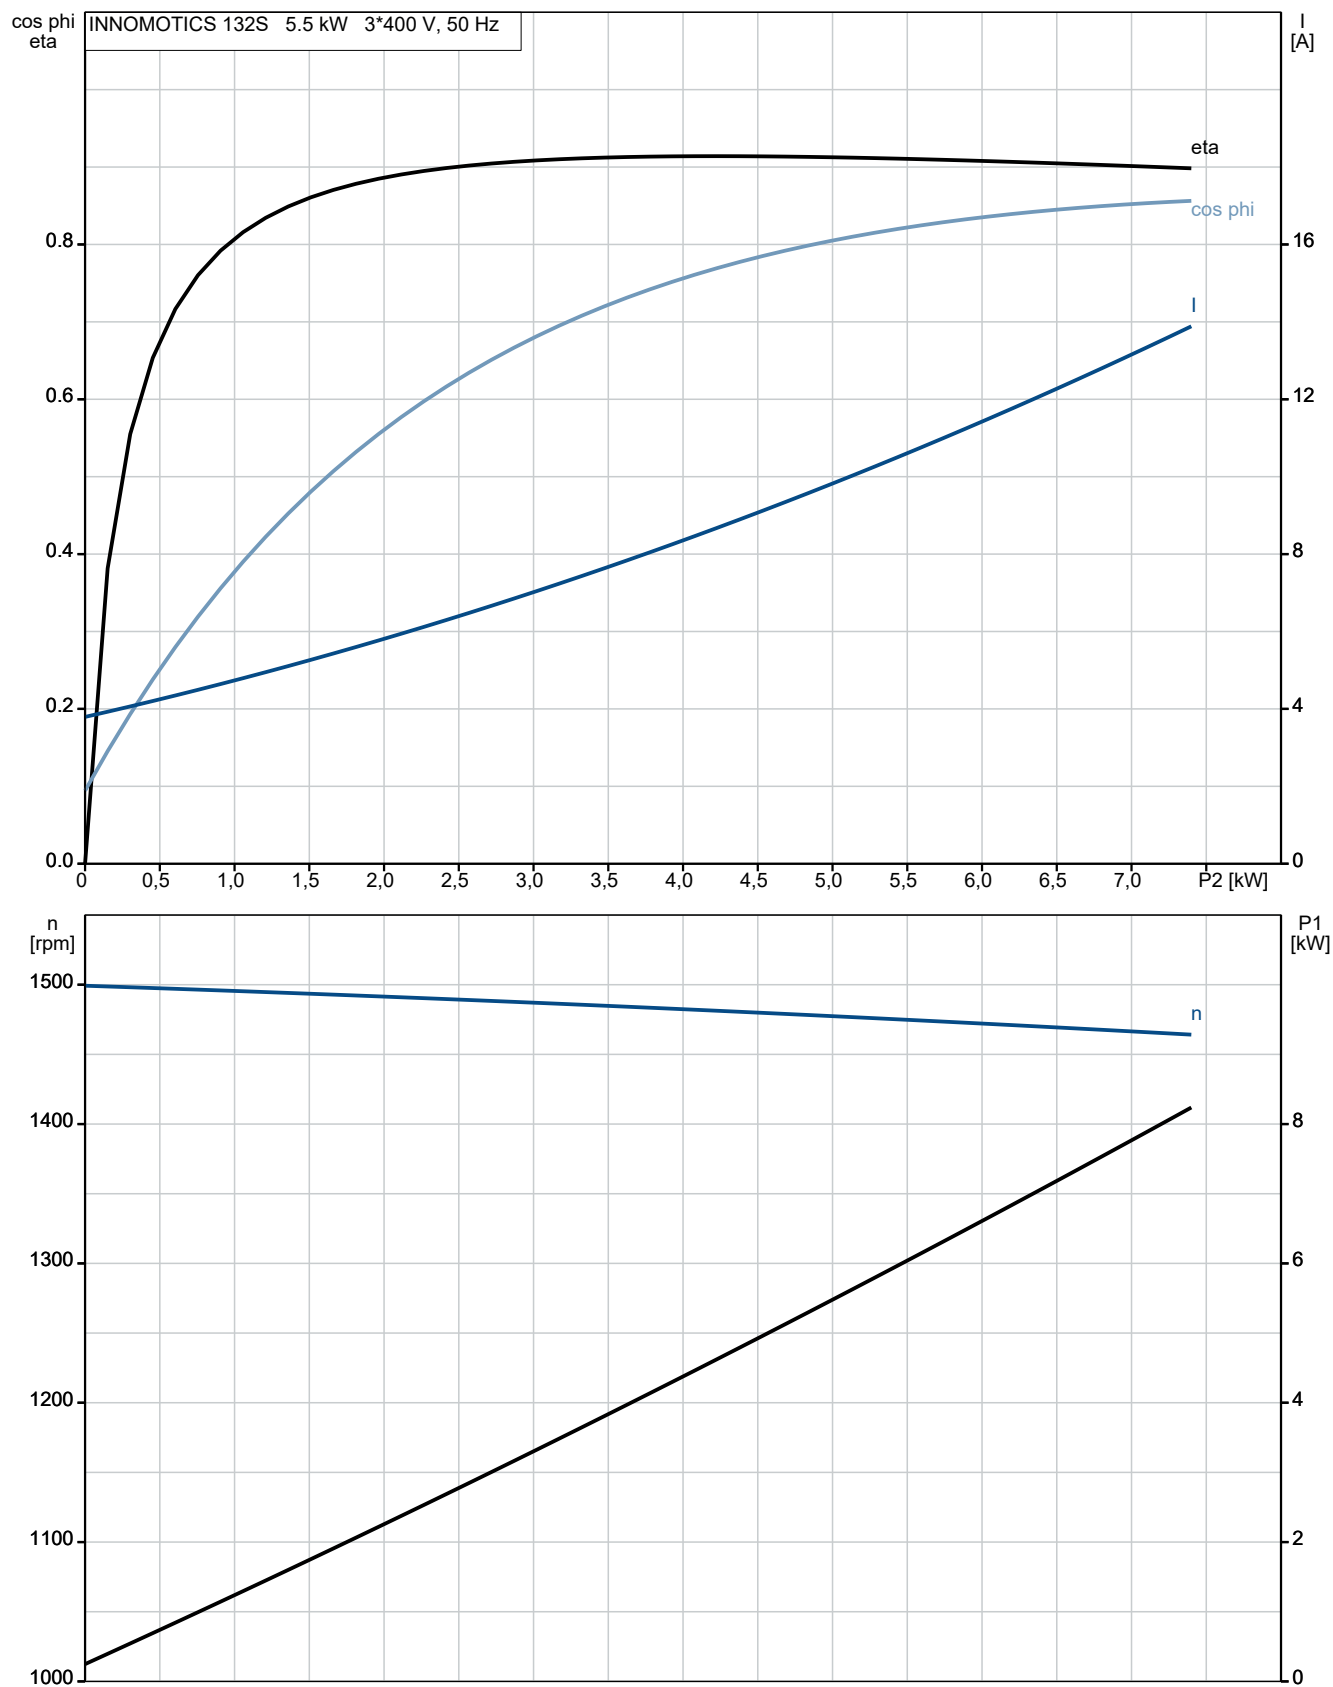

5

83V05217 INNOMOTICS 132S 50 Hz

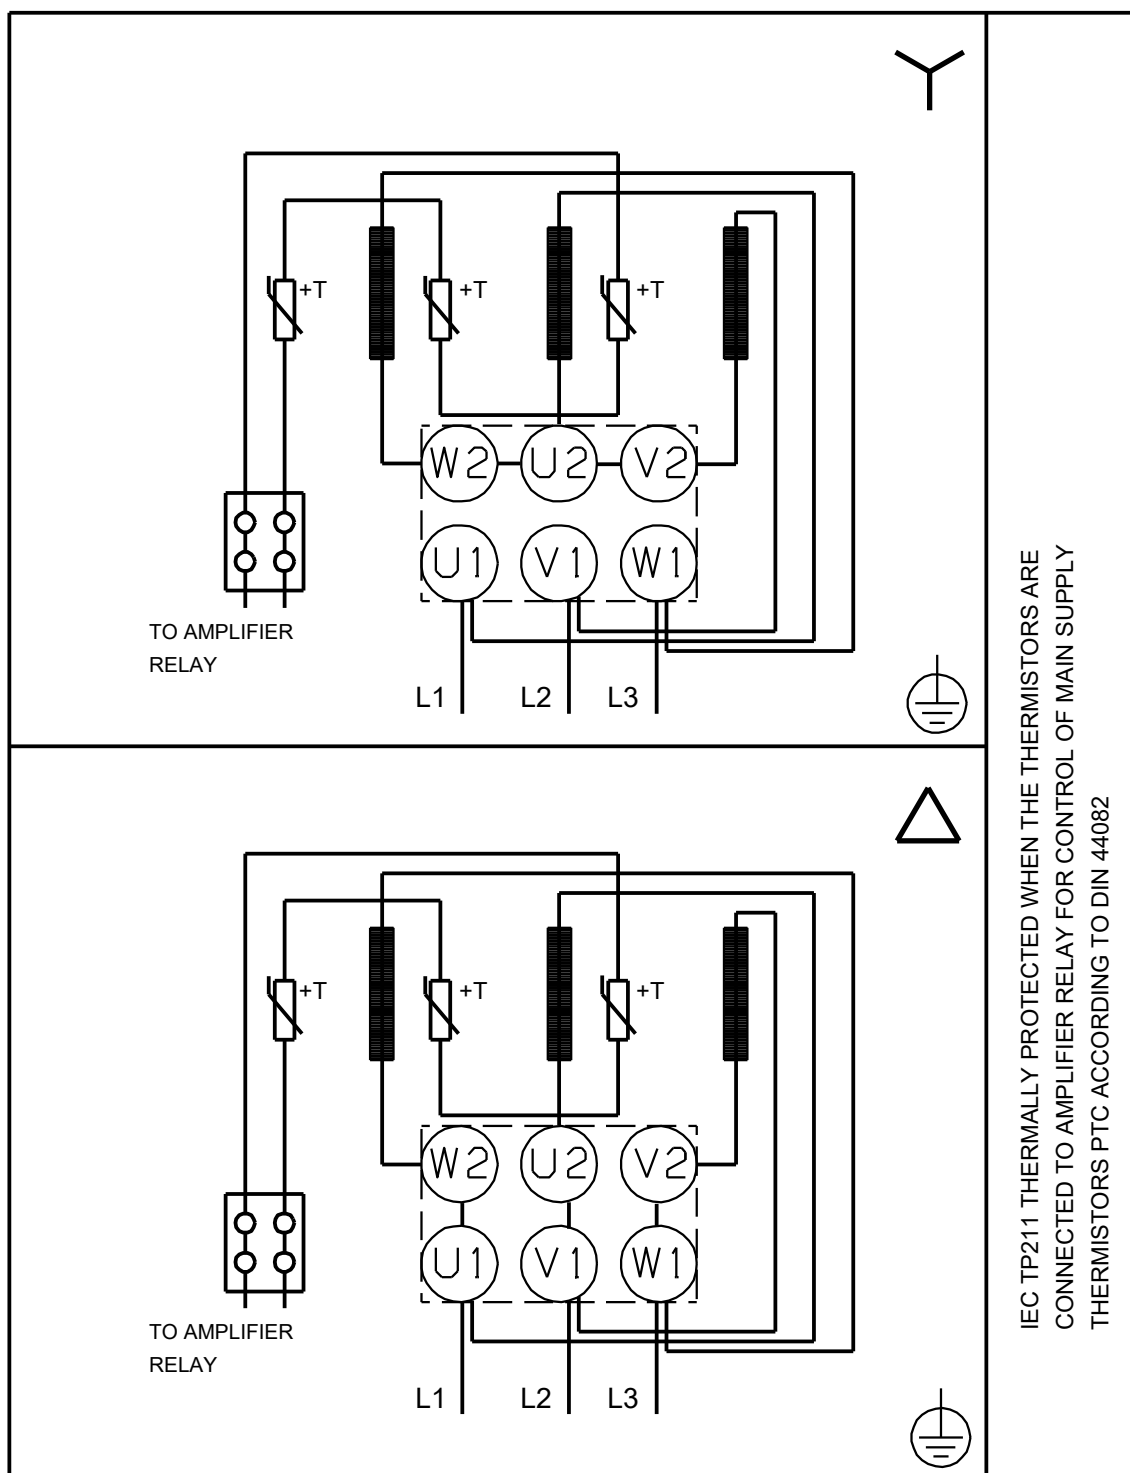

Atkreipkite dėmesį! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.

Užsakymo duomenys

83V05217 INNOMOTICS 132S 50 Hz

Įmonės pavadinimas:

Data:

Produkto Nr.: 83V05217

11/26/2025

Paruošė:

Telefonas:


Faksas:

Projektas:

Kliento numeris:

Kontaktinis asmuo:

Nuorodos numeris:



Elektros duomenys:

Dažnis	50 Hz
Nom. variklio įtampa	220-240D/380-420Y V
Nom. variklio galia	5.5 kW
Nom. variklio apskukos	1470 rpm
Nom. variklio momentas	35.5-35.5 Nm
Laidų jungtis	-
Nom. variklio srovė	18,8/10,8 A
Maks. variklio srovė	19,7/11,3 A
Efektyvumo klasė	IE3
Efektyvumas esant pilnai apkrovai, %	89.6-89.6 %
Galios koeficientas	0,82
Paleidimas- / Nom. variklio srovė (50/60 Hz)	850 /
Pramušimas- / Nom. variklio momentas (50/60 Hz)	370-370 / %
Paleidimas- / Nom. variklio momentas (50/60 Hz)	290.0 - 290 /

Mechaniniai duomenys:

Triukšmo matavimai (50/60 Hz)	64 dB(A)
Inercijos momentas	0.046 kg m ²
Išleidimo angos	Taip (uždarytas)
Guolis priekinis (DE)	6208.2Z.C3
Guolis galinis (NDE)	6208.2Z.C3
Guolių išdėstymas	Galinis (NDE) uždarytas
DE guolio tipas	-
Guolio sandariklis, DE	-
Tepalo charakteristikos, DE	-
NDE guolio tipas	-
Guolio sandariklis, NDE	-
Tepalo charakteristikos, NDE	-
Tepimo prietaisas	Nr
Tepimo tipas	-
Tepimo intervalas	-
Tepalo kiekis tepimui	-
Išorinis įžeminimas	-
Spalva/tipas	RAL 9005

Apsauga nuo sprogdimo:

Apsaugos tipas	-
----------------	---

Aplinkos sąlygos:

Aplinkos temperatūra	-20°C - 55°C
Aukštis virš jūros lygio	1000 m
Sertifikatai ir specifikacijos	IEC 60034

Pagrindiniai duomenys:

Rėmo dydis	INNOMOTICS
Konstrukcijos tipas	IM V1
	Flanšo dydis FF265
Masė (kg) be pasirenkamų priedų	64 kg
Rėmo medžiaga	-
Apsaugos lygis	IP IP55
Aušinimo metodas, TEFC	IC 411
Vibracijų klasė	
Izoliacijos klasė	155(F) - 130(B)
Darbo tipas	-
Sukimosi kryptis	CW /

Kontaktų dėžutė:

Kontaktų dėžutės medžiaga	-
Kabelio įvadas	-
Kabelio įmautė	-

Apsauga:

Integruota apsauga	-
--------------------	---

