

Kiekis	Aprašymas
1	MS4000 AZBCWLMJT4  Atkreipkite dėmesį! Paveikslėlyje parodytas produktas gali skirtis nuo tikrojo Produkto Nr.: 7C193512 3 faz. hermetiškas variklis su smėlio filtru, skysčiu tepamais guoliais ir slėgio išlyginimo diafragma. Skystis: Skysčio temperatūros diapazonas: -15 .. 40 °C Techniniai duomenys: Approvals for motor: CE,EAC,C_UL_US_NSF372MOROCCO,UKCA,SEPRO Model: C Motor version: T40 Veleno pabaigos specifikacija: SPLINE 14X24/48-30 ANSI B92.1 Medžiagos: Motor: Stainless steel EN 1.4301 AISI 304 Veleno sandariklis: HM/Ceramics Įrengimas: Maximum ambient pressure: 60 bar Thread standard: ISO 724 Motor diameter: 4 inch Elektrotechniniai duomenys: Motor type: MS4000 Nominali galia - P2: 7.5 kW Elektros tinklo dažnis: 50 Hz Nominali įtampa: 3 x 380-400-415 V Leistini įtampos svyravimai: +6/-10 % Rated current: 18.4-19.3-19.6 A Paleidimo srovė: 470-480-490 % Cos phi - galios koeficientas: 0.83-0.77-0.72 Nominalios apsukos: 2830-2850-2860 rpm Rated full-load torque: 26-25-25 Nm Breakdown torque: 59-66.1-71.7 Nm Moment of Inertia: 0.0036 kg m² Maximum axial load: 450 kg Paleidimo būdas: Direct-on-line (DOL)



Įmonės pavadinimas:

Paruošė:



Telefonas:

Data:


2025-12-30

Kiekis	Aprašymas
1	Korpuso klasė (IEC 34-5): IP68 Izoliacijos klasė (IEC 85): F Ex apsaugos standartas: NONE Thermal protection: External Integruotas temp. daviklis: Yes Winding resistance: 2.350 Ohm Windings: Enameled Kita: Neto masė: 31 kg Bruto masė: 31 kg Tiekimo tūris: 0.008 m³ Environmental approvals for motor: WEEE


Aprašymas	Vertė
Bendra informacija:	
Produkto pavadinimas:	MS4000 AZBCWLMJT4
Produkto Nr.:	7C193512
EAN numeris:	5715120922365
Techniniai duomenys:	
Approvals for motor:	CE,EAC,C UL US NSF372MOR OCCO,UKCA,SEPRO
Model:	C
Motor version:	T40
Veleno pabaigos specifikacija:	SPLINE 14X24/48-30 ANSI B92.1
Medžiagos:	
Motor:	Stainless steel
	EN 1.4301
	AISI 304
Veleno sandariklis:	HM/Ceramics
Įrengimas:	
Maximum ambient pressure:	60 bar
Thread standard:	ISO 724
Motor diameter:	4 inch
Skystis:	
Skysčio temperatūros diapazonas:	-15 .. 40 °C
Elektrotechniniai duomenys:	
Motor type:	MS4000
Nominali galia - P2:	7.5 kW
Elektros tinklo dažnis:	50 Hz
Nominali įtampa:	3 x 380-400-415 V
Leistini įtampos svyravimai:	+6/-10 %
Rated current:	18.4-19.3-19.6 A
Paleidimo srovė:	470-480-490 %
Cos phi - galios koeficientas:	0.83-0.77-0.72
Nominalios apskos:	2830-2850-2860 rpm
Rated full-load torque:	26-25-25 Nm
Breakdown torque:	59-66.1-71.7 Nm
Moment of Inertia:	0.0036 kg m²
Maximum axial load:	450 kg
Paleidimo būdas:	Direct-on-line (DOL)
Korpuso klasė (IEC 34-5):	IP68
Izoliacijos klasė (IEC 85):	F
Ex apsaugos standartas:	NONE
Thermal protection:	External
Integruotas temp. daviklis:	Yes
Winding resistance:	2.350 Ohm
Windings:	Enameled
Kita:	
Neto masė:	31 kg
Bruto masė:	31 kg
Tiekimo tūris:	0.008 m³
Environmental approvals for motor:	WEEE

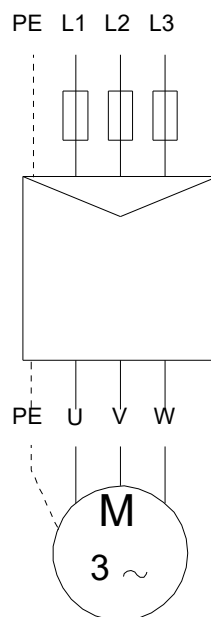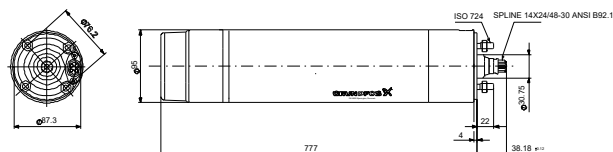

7C193512 MS4000 AZBCWLMJT4 50 Hz

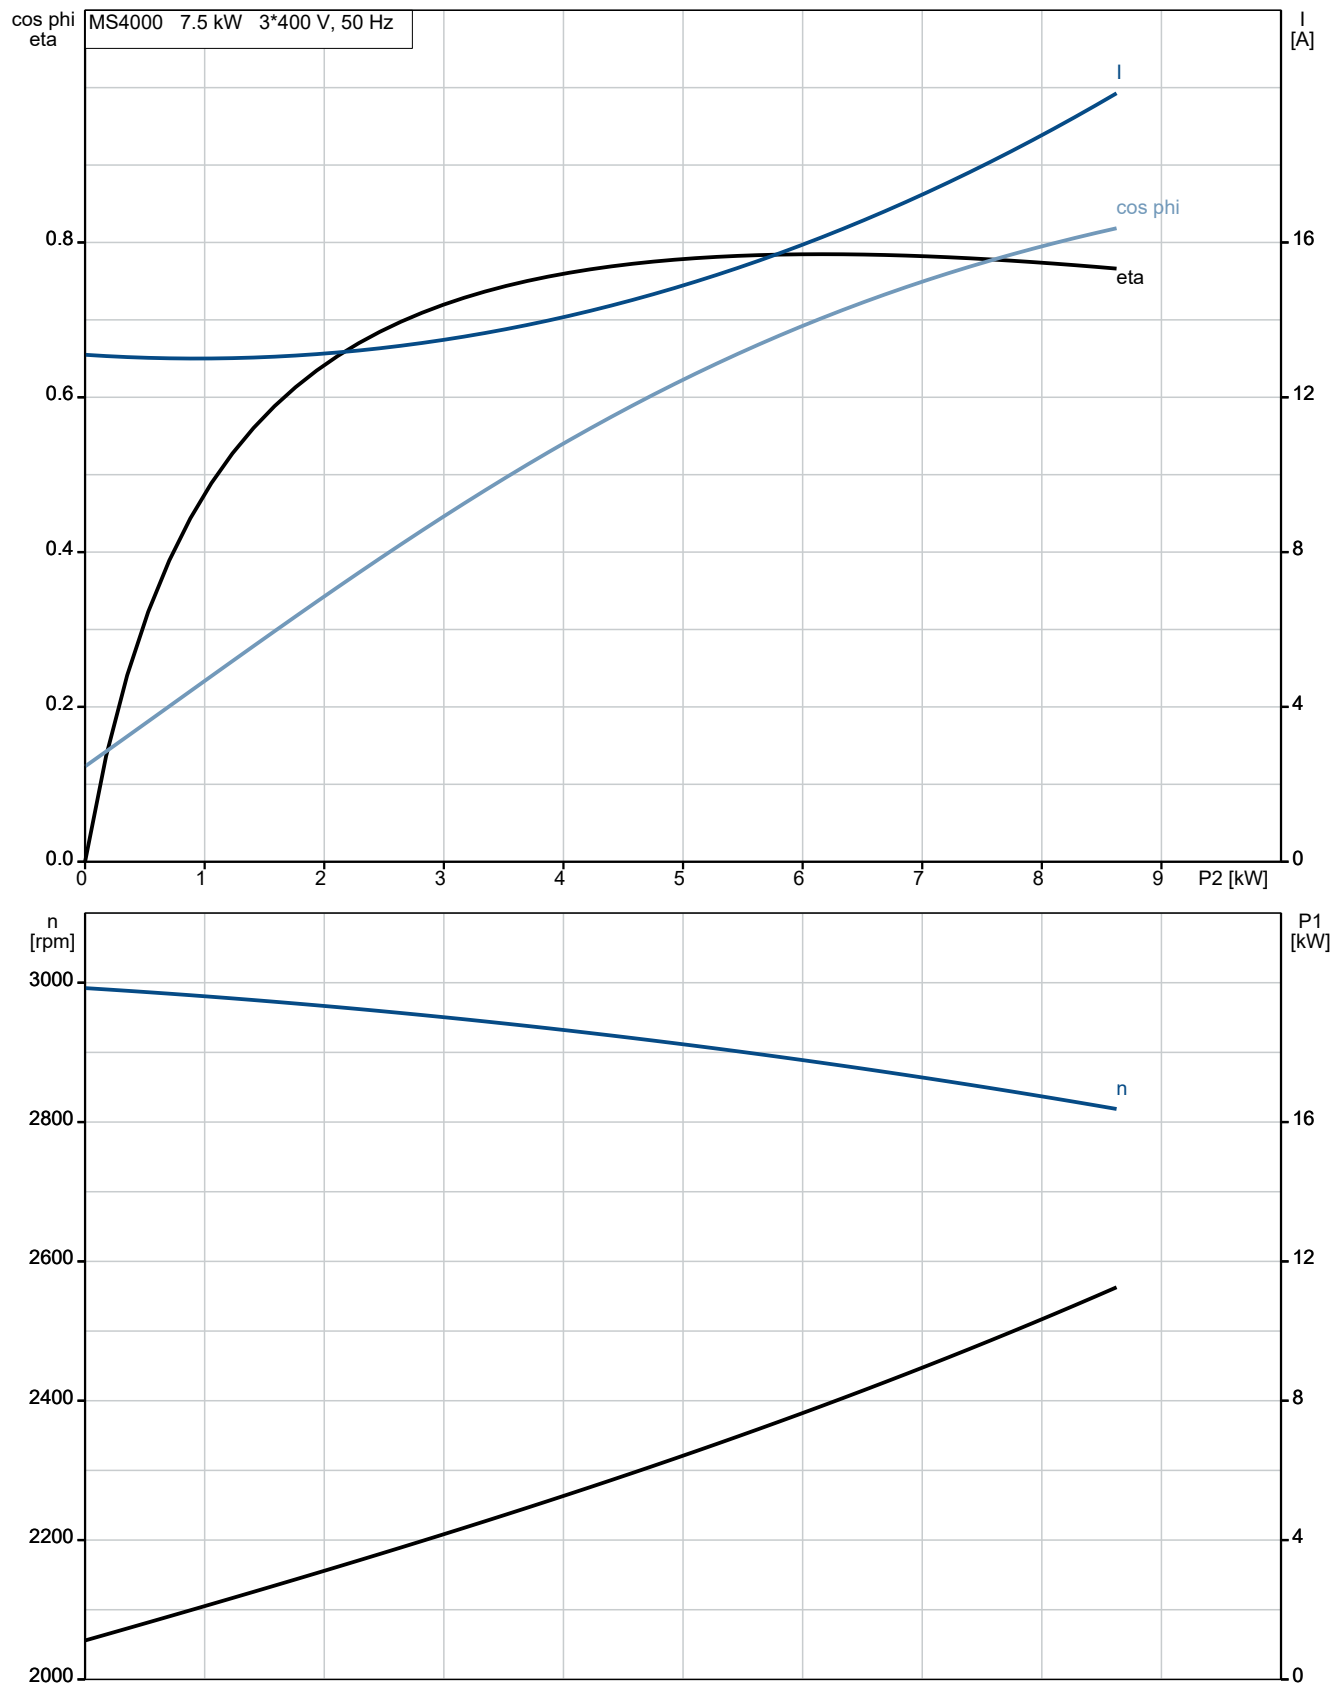


7C193512 MS4000 AZBCWLMJT4 50 Hz

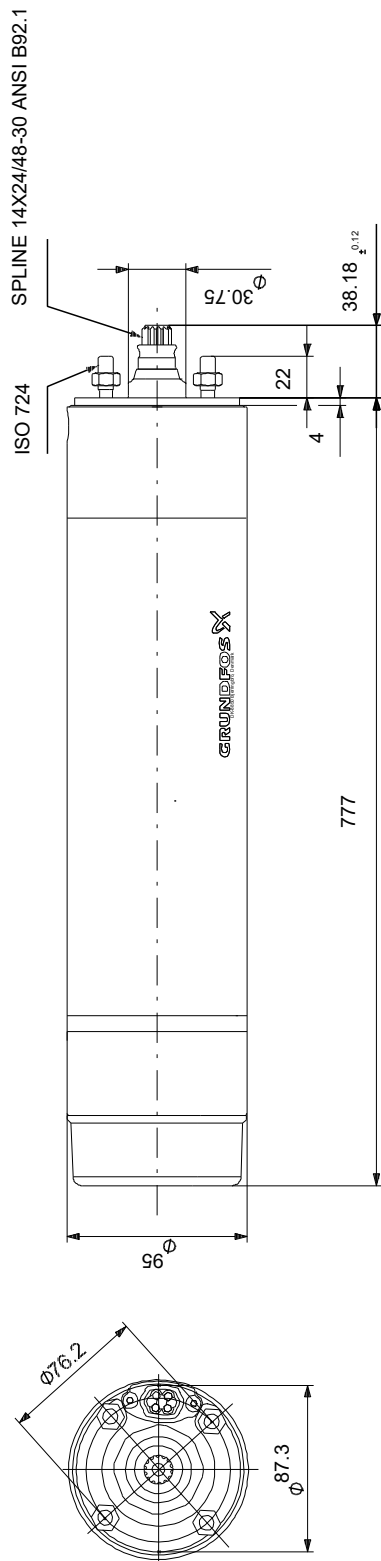

Atkreipkite dėmesį! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.
Atsakomybės apribojimas: šiame supaprastintame matmenų brėžinyje neparodytos visos detalės.

7C193512 MS4000 AZBCWLMJT4 50 Hz

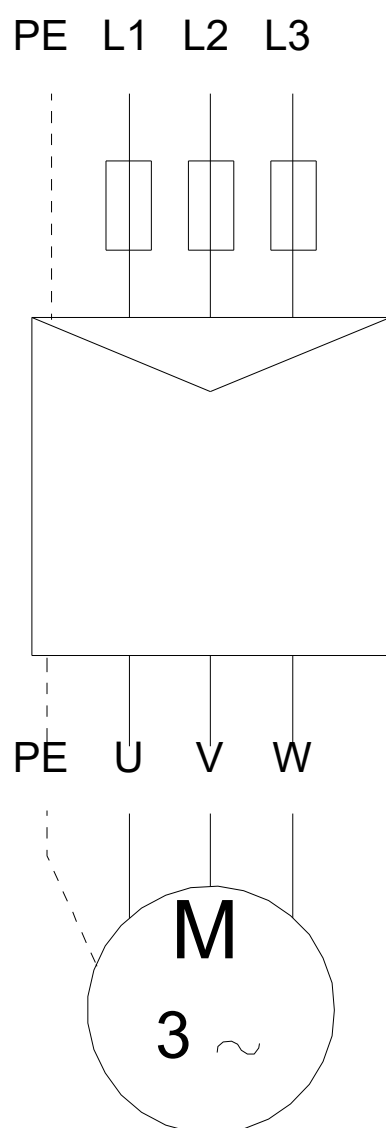

Atkreipkite dėmesį! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.

Užsakymo duomenys

7C193512 MS4000 AZBCWLMJT4 50 Hz

Produkto Nr.: 7C193512

Įmonės pavadinimas:

Data:

12/30/2025

Paruošė:

Telefonas:

Faksas:

Projektas:

Kliento numeris:

Kontaktinis asmuo:

Nuorodos numeris:



Elektros duomenys:

Dažnis	50 Hz	
Nom. variklio įtampa	380-400-415 V	
Nom. variklio galia	7.5 kW	
Nom. variklio apsukos	2830-2850-2860 rpm	
Nom. variklio momentas	26-25-25 Nm	
Laidų jungtis	-	-
Nom. variklio srovė	18.4-19.3-19.6 A	
Maks. variklio srovė	-	-
Efektyvumo klasė	-	-
Efektyvumas esant pilnai apkrovai, %	-	-
Galios koeficientas	0.83-0.77-0.72	
Paleidimas- / Nom. variklio srovė	(50/60 Hz)	/
Pramušimas- / Nom. variklio momentas	(50/60 Hz)	59-66.1-71.7 / %
Paleidimas- / Nom. variklio momentas	(50/60 Hz)	/

Mechaniniai duomenys:

Inercijos momentas	0.0036 kg m ²
--------------------	--------------------------

Aplinkos sąlygos:

Aplinkos temperatūra	
Aukštis virš jūros lygio	1000 m
Sertifikatai ir specifikacijos	IEC 60034

Pagrindiniai duomenys:

Rėmo dydis	MS4000
Konstrukcijos tipas	-
Masė (kg) be pasirenkamų priedų	31 kg
Rėmo medžiaga	-
Apsaugos lygis	IP IP68
Maks. skysčio temp. esant 0.15 m/sek.	40
Vibracijų klasė	
Darbo tipas	S1
Sukimosi kryptis	CCW

Apsauga:

Integruota apsauga	-
--------------------	---

