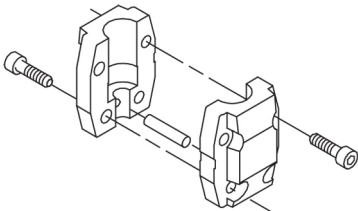






Kiekis	Aprašymas
1	CRN 3-17 A-P-A-E-HQQE  Atkreipkite dėmesį! Paveikslėlyje parodytas produktas gali skirtis nuo tikrojo Produkto Nr.: 96505111 Vertikalus, daugiapakopis, išcentrinis siurblys su įvadu ir išvadu tame pačiame lygyje (linijinis). Siurblio dalys, esančios sąlytyje su skysčiu, yra iš aukštos klasės nerūdijančio plieno. Kasetinis veleno sandariklis užtikrina didelį patikimumą, saugų naudojimą, paprastą priėjimą ir remontą. Sukimo momentas perduodamas per perskiriama movą. Vamzdžiai prijungiami PJE („Victaulic®“) jungtimis. Siurblys turi 3 fazių ant kojos sumontuotą, ventiliatoriumi aušinamą, asinchroninį variklį. Kiti produkto duomenys Plieninės, kietinės ir aliumininės dalys padengtos epoksidine danga katodinio elektrolitinio nusodinimo (CED) būdu. CED – tai aukštos kokybės dažymo procesas, kai aplink produktus sukuriama elektros laukas užtikrina dažų dalelių nusodinimą ant paviršiaus plonu, tiksliai kontroliuojamu sluoksniu. Būtina šio proceso dalis yra pradinis paruošimas. Visą procesą sudaro šie elementai: 1) Valymas šarmais. 2) Padengimas cinko fosfatu. 3) Katodinis elektrolitinis nusodinimas. 4) Sukietinimas, pasiekiant 18-22 my m sausos plėvelės storį. Padengto produkto spalvos kodas yra NCS 9000/RAL 9005. Siurblys Siurblio ir variklio velenai yra sujungti standartine perskiriama jungiamąja mova. Ji yra uždengta siurblio galvutėje / variklio atramoje dviem movos gaubtais.  Siurblio galvutė ir variklio montavimo flanšas yra viena dalis (iš ketaus). Siurblio galvutės gaubtas yra atskira dalis (iš nerūdijančio plieno). Siurblio galvutėje yra bendras 1/2" užpildymo kamštis ir oro išleidimo sraigtas. 

Kiekis	Aprašymas
1	Siurblys turi subalansuotą O žiedo sandariklį su standžia sukimo momento perdavimo sistema. Šio tipo sandariklis yra sumontuotas kasetėje, o tai leidžia saugiai ir lengvai jį pakeisti. Dėl subalansavimo šio tipo sandariklis tinka aukšto slėgio sistemoms. Taip pat kasetės konstrukcija apsaugo siurblio veleną nuo galimo dilimo dėl dinaminio O žiedo tarp siurblio veleno ir veleno sandariklio. Sandarinio paviršiai: • Sukiojo sandarinimo žiedo medžiaga: silicio karbidas (SiC) • Stacionaraus lizdo medžiaga: silicio karbidas (SiC) Ši medžiagų pora naudojama, kai reikia didesnio atsparumo korozijai. Didelis šios medžiagų poros kietumas užtikrina didelį atsparumą abrazyvinėms dalelėms. Antrinio sandariklio medžiaga: EPDM (etilenpropileno guma) EPDM yra labai atspari karštam vandeniui. EPDM netinka mineralinėms alyvoms.  Veleno sandariklis yra įsuktas į siurblio galvutę. Kameros ir darbaračiai ir yra pagaminti iš nerūdijančio plieno skardos. Kameroje yra PTFE žiedai, kurie užtikrina geresnį sandarumą ir didesnį efektyvumą. Darbaračiai turi glotnų paviršių, o menčių forma užtikrina didelį efektyvumą. Siurblys turi nerūdijančio plieno pagrindą, sumontuotą ant atskiros pagrindo plokštės. Pagrindą ir pagrindo plokštę vietoje laiko inkariniai varžtai, suveržiantys siurbli. Pagrindo išvado pusėje yra bendras skysčio išleidimo kamštis ir aplankos vožtuvas. Siurblys prie pamato tvirtinamas keturiais varžtais per pagrindo plokštę. Pagrindas parengtas prijungimui PJE („Victualic®“) jungtimis.  Variklis Variklis yra visiškai uždaras, ventiliatoriumi aušinamas variklis, kurio pagrindiniai matmenys atitinka IEC ir DIN standartus. Variklis turi siaurėjančios angos flanšą (TF). Variklio montavimo ženklavimas atitinka IEC 60034-7: IM B 14 (kodas I) / IM 3601 (kodas II). Leistini elektros maitinimo svyravimai atitinka IEC 60034 reikalavimus. Variklis pagal IEC 60034-30-1 klasifikuojamas kaip IE3 efektyvumo klasės variklis. Variklis neturi apsaugos ir turi būti prijungtas prie apsauginio variklio išjungiklio, kurį galima įjungti rankiniu būdu. Apsauginį variklio išjungiklį reikia nustatyti pagal nominalią variklio srovę (I_N). Variklį galima prijungti prie kintamų apsakų pavaros ir nustatyti bet kokią darbo tašką. Siūlome naudoti „Grundfos“ CUE kintamų apsakų pavaras. Daugiau informacijos rasite „Grundfos“ produktų centre. Techniniai duomenys Skystis: Siurbiamas skystis: Vanduo Skysčio temperatūros diapazonas: -20 .. 120 °C


Kiekis	Aprašymas
1	Skysčio temperatūra eksploatavimo metu: 20 °C Tankis: 998.2 kg/m³ Techniniai duomenys: Siurblio apskukos, kurioms pateikti siurblio duomenys: 2896 rpm Nominalus debitas: 3 m³/h Nominalus slėgio aukštis: 82.8 m Siurblio orientacija: Vertikalus Veleno sandariklio konfigūracija: Pavienis Pirminis veleno sandariklis: HQQE Veleno sandariklio kodas: HQQE Sertifikatai: CE,EAC,UKCA,SEPRO,RCM, Tinkamumo geriamajam vandeniui sertifikatai: WRAS,ACS Kreivės tikslumas: ISO9906:2012 3B Medžiagos: Tipo žymėjimo paaiškinimas, medžiagų kodas: A Tipo žymėjimo paaiškinimas, guminių medžiagų kodas. E = EPDM, V=FKM: E Pagrindas: Nerūdijantysis plienas EN 1.4408 AISI 316 Darbaratis: Nerūdijantysis plienas EN 1.4401 AISI 316 Guolis: SIC Įrengimas: Maksimali aplinkos temperatūra: 60 °C Maksimalus darbinis slėgis: 25 bar Maks. slėgis esant nurodytai temp.: 25 bar / 120 °C 25 bar / -20 °C Jungties tipas: PJE Įvado jungties dydis: DN 32 1 1/4 inch Išvado jungties dydis: DN 32 1 1/4 inch Vamzdžio jungties slėgio klasė: PN 50 Variklio flanšo dydis: FT115 Kontaktų dėžutės padėtis: 6 val. Elektrotechniniai duomenys: Variklio standartas: IEC Variklio tipas: 90SD Nominali galia - P2: 1.5 kW Siurbliui reikalinga galia (P2): 1.5 kW Elektros tinklo dažnis: 50 Hz Nominali įtampa: 3 x 220-240D/380-415Y V Nominali srovė: 5.70/3.30 A

Kiekis	Aprašymas
1	Paleidimo srovė: 750-820 % Cos fi - galios koeficientas: 0.84-0.78 Nominalios apšukos: 2890-2910 rpm IE efektyvumo klasė: IE3 Variklio našumas esant pilnai apkrovai: 84.2 % Variklio naudingumo koeficientas esant 3/4 apkrovos: 86.4-84.9 % Variklio naudingumo koeficientas esant 1/2 apkrovos: 86.0-83.0 % Polių skaičius: 2 Korpuso klasė (IEC 34-5): 55 Dust/Jetting Izoliacijos klasė (IEC 85): F Variklio Nr.: 85U01906 Valdikliai: Kontaktų dėžutės padėtis: 6 val. Frequency converter: None Kita: Minimalaus efektyvumo koeficientas, MEI $\geq$: 0.70 Neto masė: 33.1 kg Bruto masė: 37.2 kg Tiekimo tūris: 0.092 m³ Danijos VVS Nr.: 385911017 Norvegijos NRF Nr.: 9040469


96505111 CRN 3-17 A-P-A-E-HQQE 50 Hz

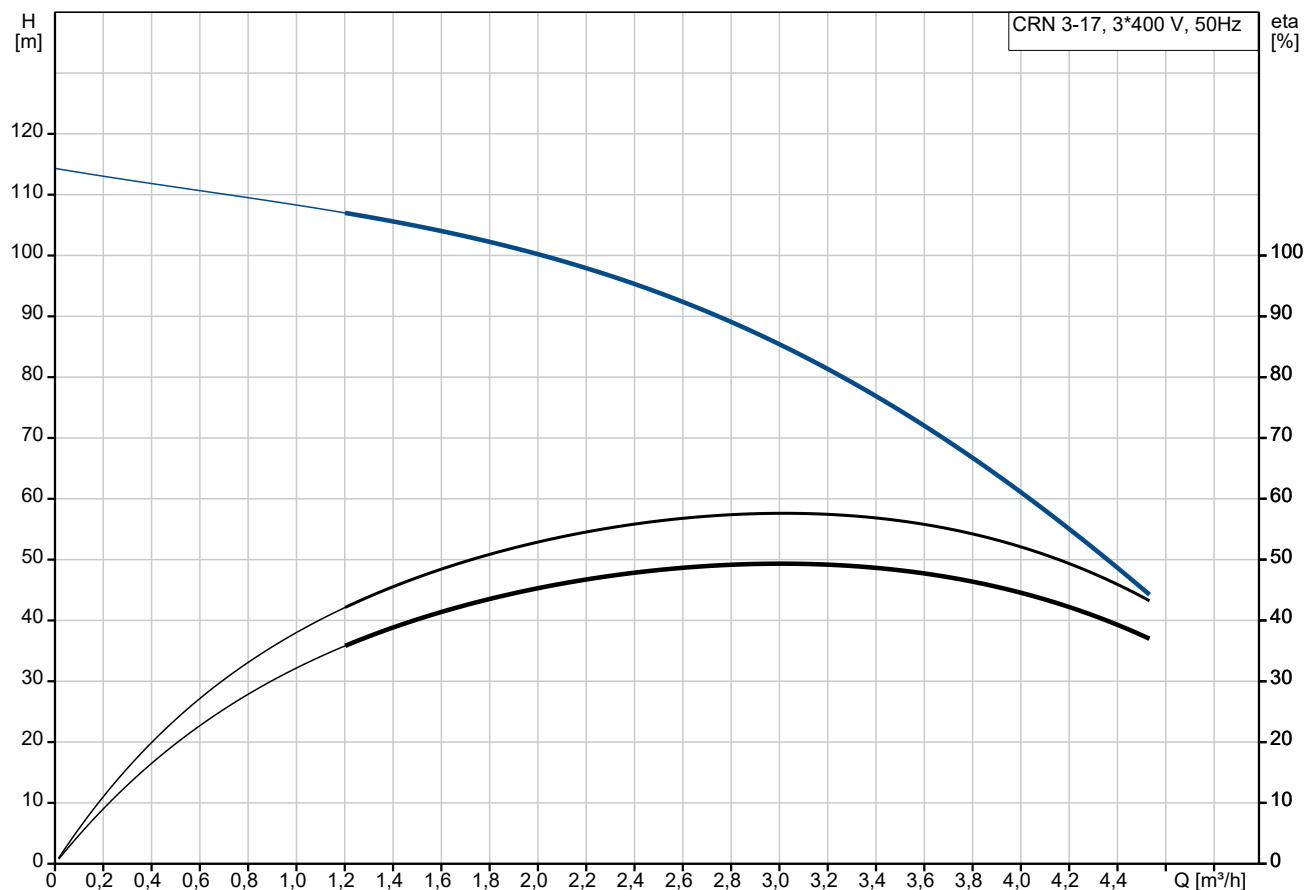




Siurbiamas skystis = Vanduo
 Skysčio temperatūra darbo metu = 20 °C
 Tankis = 998.2 kg/m³

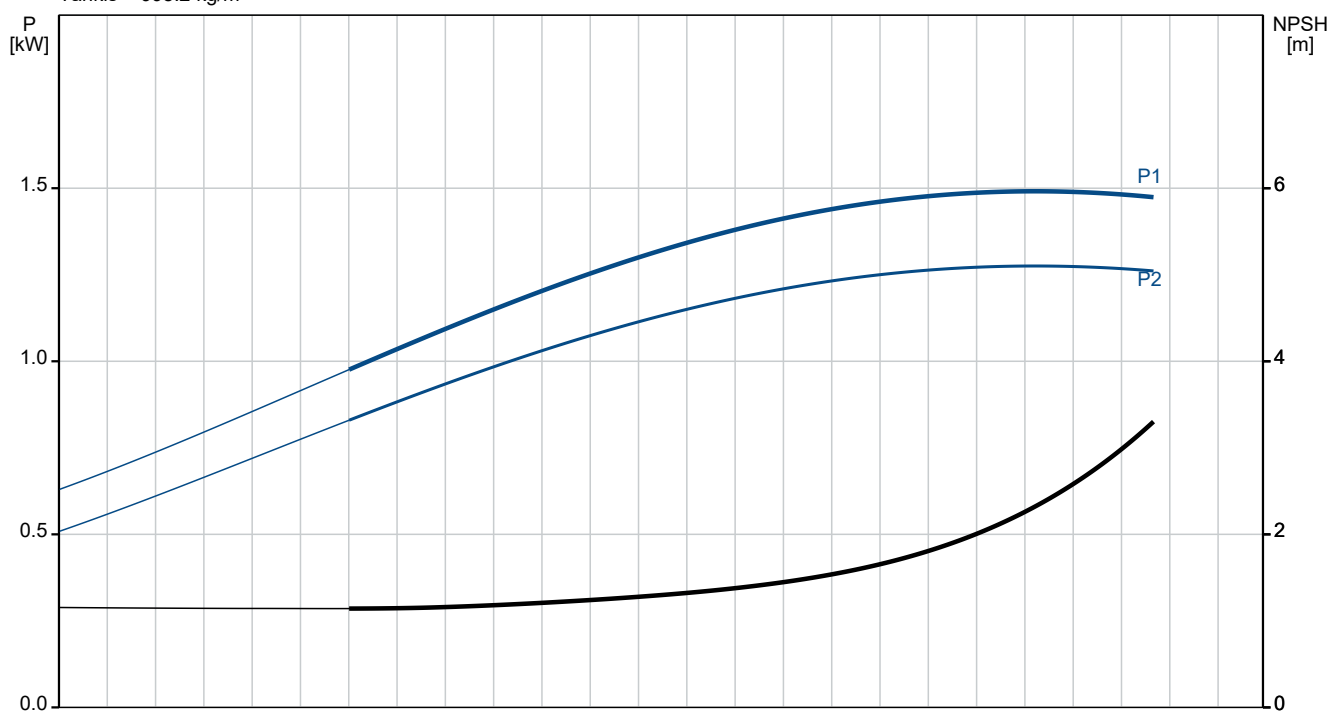

Aprašymas	Vertė
Bendra informacija:	
Produkto pavadinimas:	CRN 3-17 A-P-A-E-HQQE
Produkto Nr.:	96505111
EAN numeris:	5700396309361
Techniniai duomenys:	
Siurblio apskos, kurioms pateikti siurblio duomenys:	2896 rpm
Nominalus debitas:	3 m³/h
Nominalus slėgio aukštis:	82.8 m
Slėgio aukštis, maks.:	112.8 m
Pakopos:	17
Darbarčiai:	17
Sumažinto skersmens darbarčių skaičius:	0
Žemas NPSH:	N
Siurblio orientacija:	Vertikalus
Veleno sandariklio konfigūracija:	Pavienis
Pirminis veleno sandariklis:	HQQE
Veleno sandariklio kodas:	HQQE
Sertifikatai:	CE,EAC,UKCA,SEPRO,R CM,
Tinkamumo geriamajam vandeniui sertifikatai:	WRAS,ACS
Kreivės tikslumas:	ISO9906:2012 3B
Siurblio versija:	A
Modelis:	A
Medžiagos:	
Tipo žymėjimo paaiškinimas, medžiagų kodas:	A
Tipo žymėjimo paaiškinimas, guminių medžiagų kodas. E = EPDM, V=FKM:	E
Pagrindas:	Nerūdijantis plienas EN 1.4408 AISI 316
Darbaratis:	Nerūdijantis plienas EN 1.4401 AISI 316
Medžiagų kodas:	A
Guminių dalių kodas:	E
Gumos kodas:	E
Guolis:	SIC
Įrengimas:	
Maksimali aplinkos temperatūra:	60 °C
Maksimalus darbinis slėgis:	25 bar
Maks. slėgis esant nurodytai temp.:	25 bar / 120 °C 25 bar / -20 °C
Tipo žymėjimo paaiškinimas, vamzdžio jungties kodas:	P
Jungties tipas:	PJE
Įvado jungties dydis:	DN 32 1 1/4 inch
Išvado jungties dydis:	DN 32 1 1/4 inch
Vamzdžio jungties slėgio klasė:	PN 50
Variklio flanšo dydis:	FT115
Kontaktų dėžutės padėtis:	6 val.
Jungčių kodas:	P

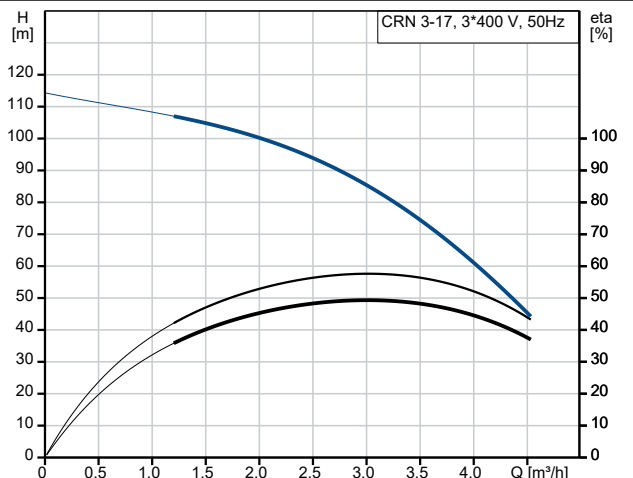


Siurbiamas skystis = Vanduo
Skystio temperatūra darbo metu = 20 °C
Tankis = 998.2 kg/m³

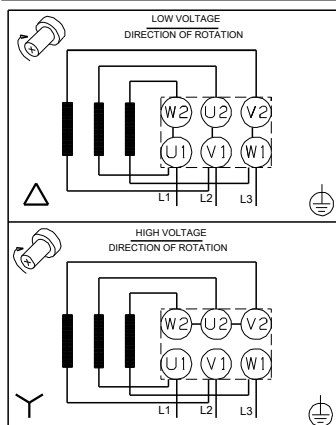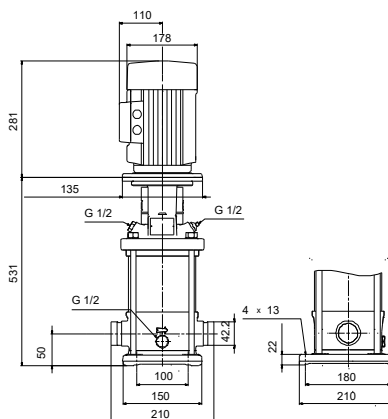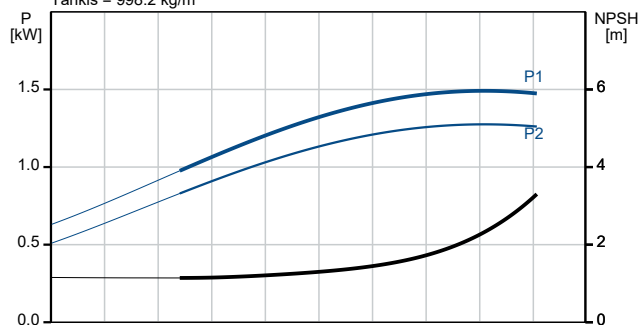


Aprašymas	Vertė
Skystis:	
Siurbiamas skystis:	Vanduo
Skysčio temperatūros diapazonas:	-20 .. 120 °C
Skysčio temperatūra eksploatavimo metu:	20 °C
Tankis:	998.2 kg/m ³
Elektrotechniniai duomenys:	
Variklio standartas:	IEC
Variklio tipas:	90SD
Nominali galia - P2:	1.5 kW
Siurbliui reikalinga galia (P2):	1.5 kW
Elektros tinklo dažnis:	50 Hz
Nominali įtampa:	3 x 220-240D/380-415Y V
Nominali srovė:	5.70/3.30 A
Paleidimo srovė:	750-820 %
Cos φ - galios koeficientas:	0.84-0.78
Nominalios apsukos:	2890-2910 rpm
IE efektyvumo klasė:	IE3
Variklio našumas esant pilnai apkrovai:	84.2 %
Variklio naudingumo koeficientas esant 3/4 apkrovos:	86.4-84.9 %
Variklio naudingumo koeficientas esant 1/2 apkrovos:	86.0-83.0 %
Polių skaičius:	2
Korpuso klasė (IEC 34-5):	55 Dust/Jetting
Izoliacijos klasė (IEC 85):	F
Integruota variklio apsauga:	NÉRA
Variklio Nr.:	85U01906
Valdikliai:	
Kontaktų dėžutės padėtis:	6 val.
Frequency converter:	None
Kita:	
Minimalaus efektyvumo koeficientas, MEI ≥:	0.70
Neto masė:	33.1 kg
Bruto masė:	37.2 kg
Tiekimo tūris:	0.092 m ³
Danijos VVS Nr.:	385911017
Norvegijos NRF Nr.:	9040469

96505111 CRN 3-17 A-P-A-E-HQQE 50 Hz

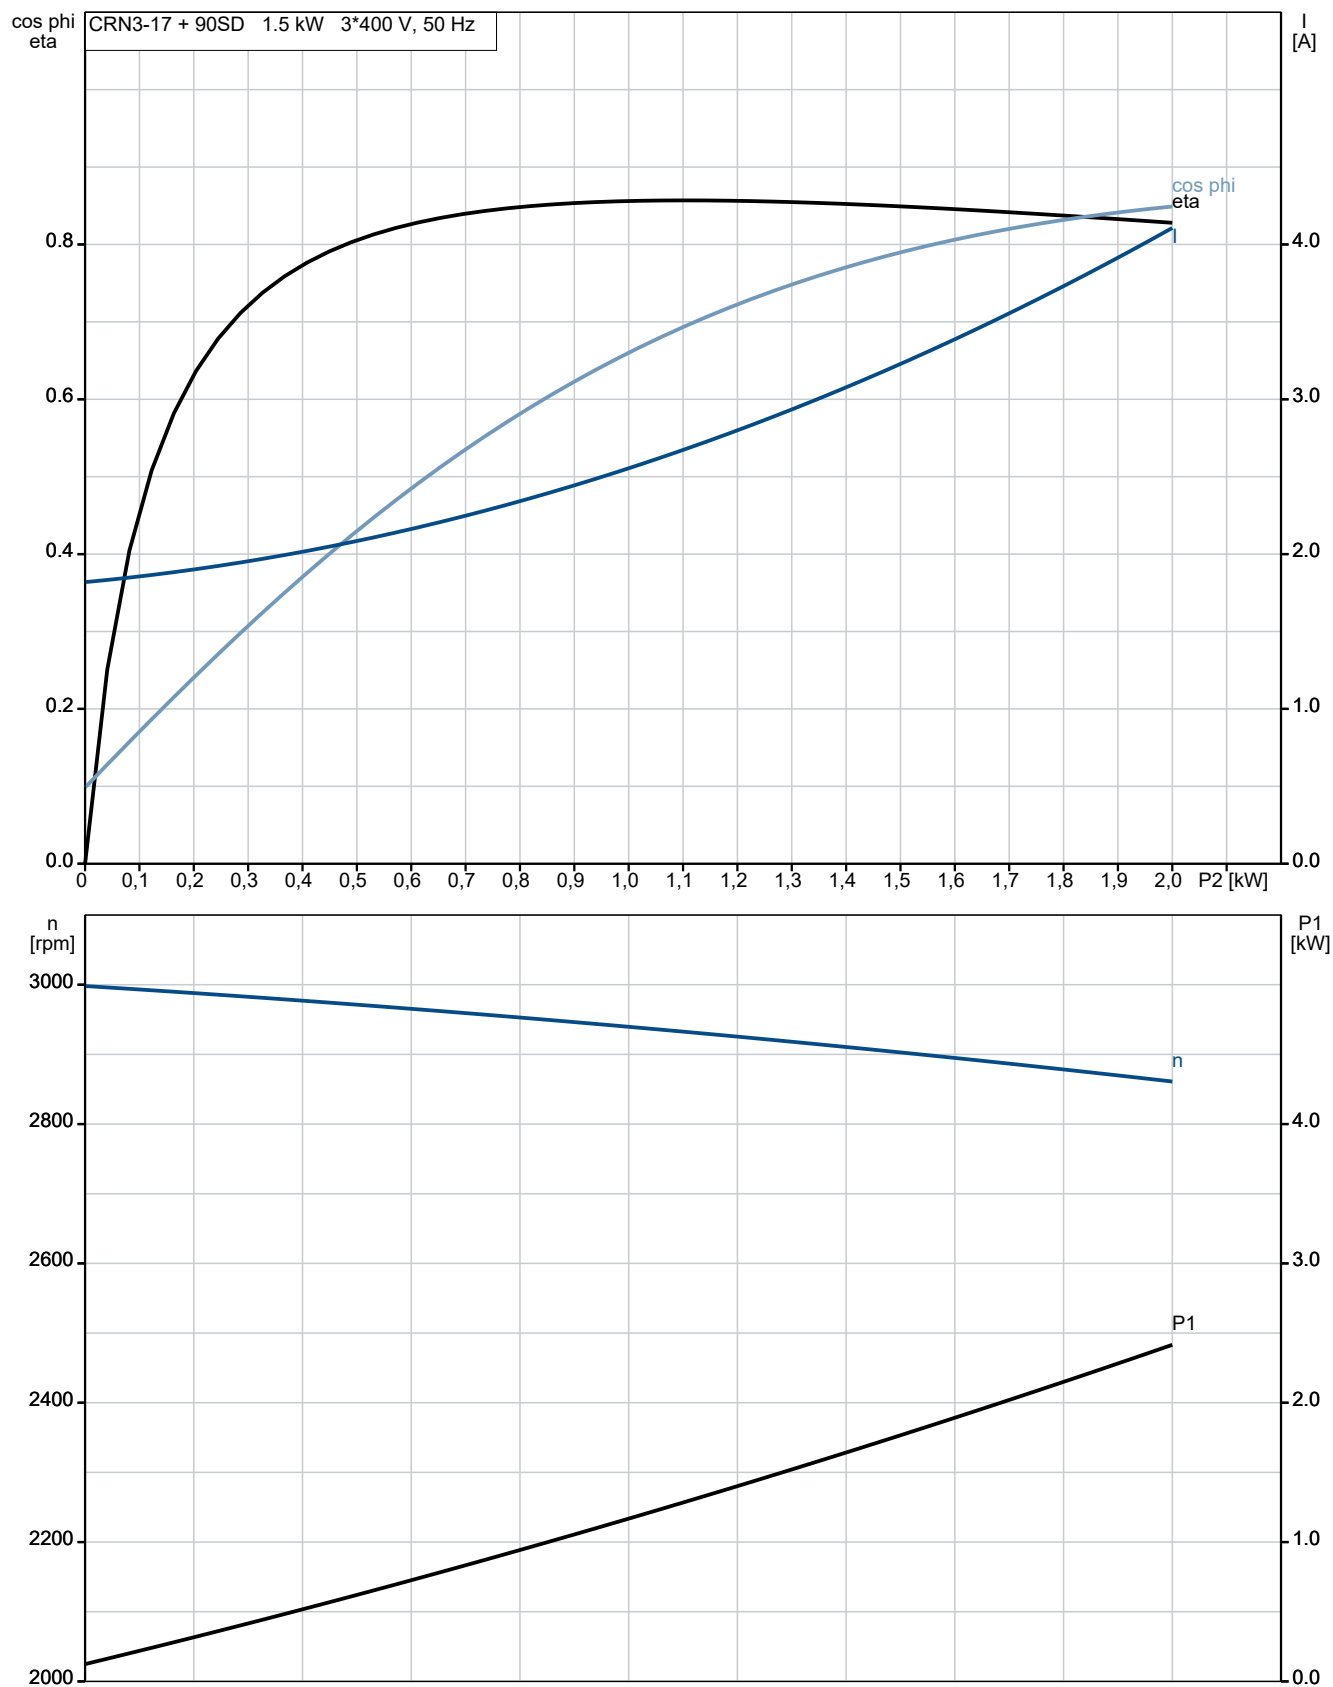


96505111 CRN 3-17 A-P-A-E-HQQE 50 Hz

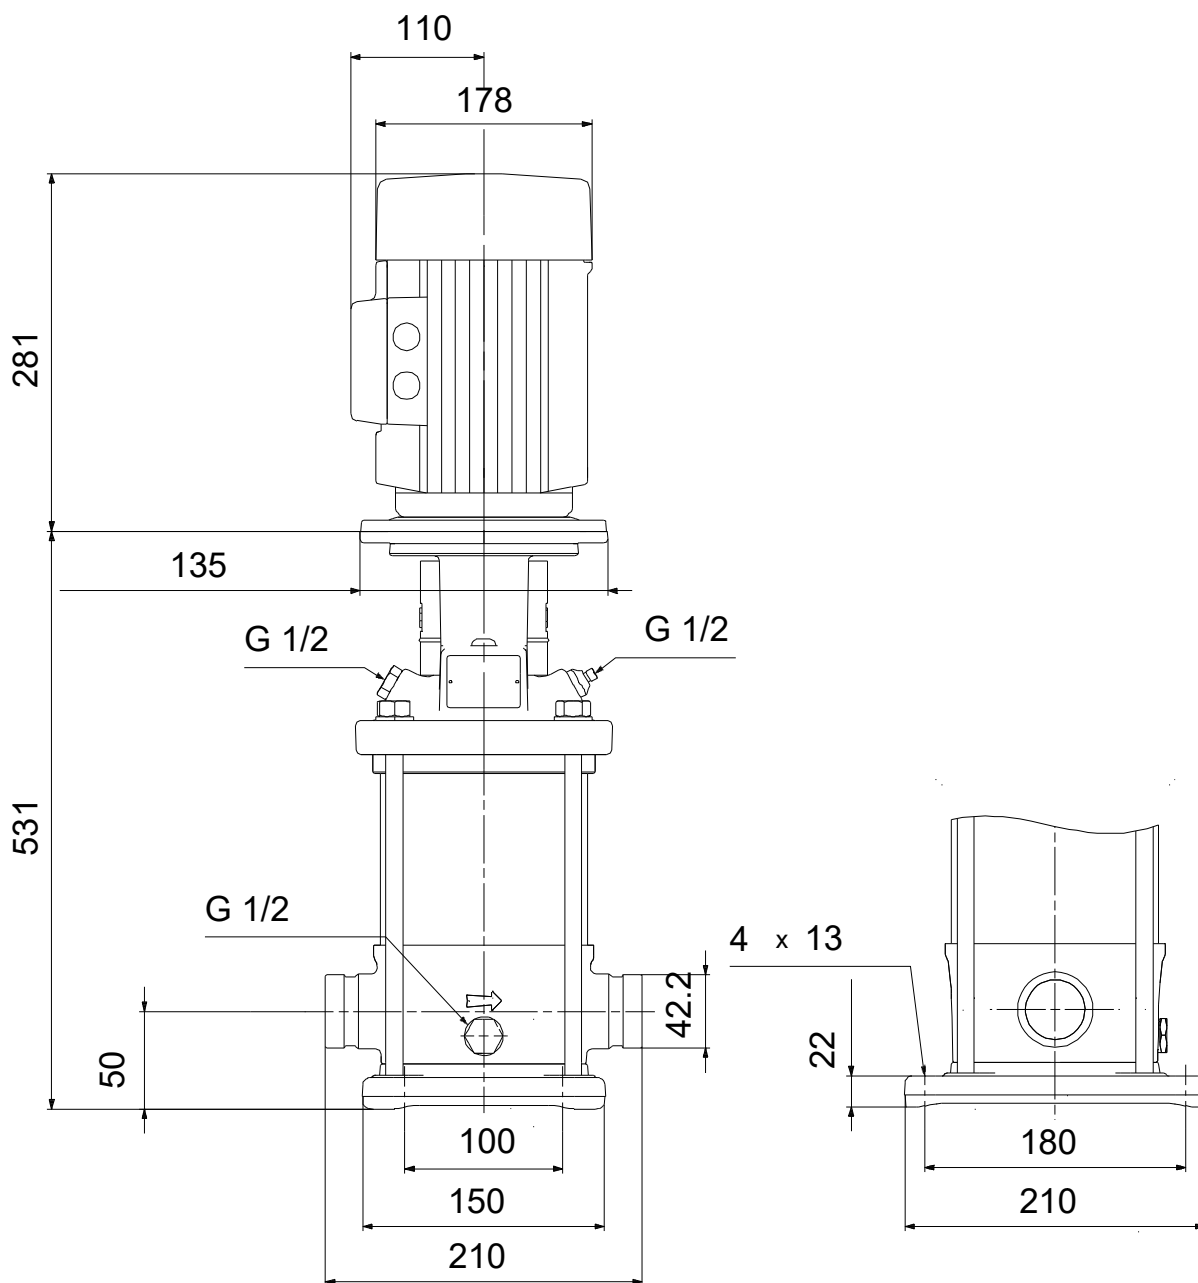

Atkreipkite dėmesį! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.
Atsakomybės apribojimas: šiame supaprastintame matmenų brėžinyje neparodytos visos detalės.

96505111 CRN 3-17 A-P-A-E-HQQE 50 Hz

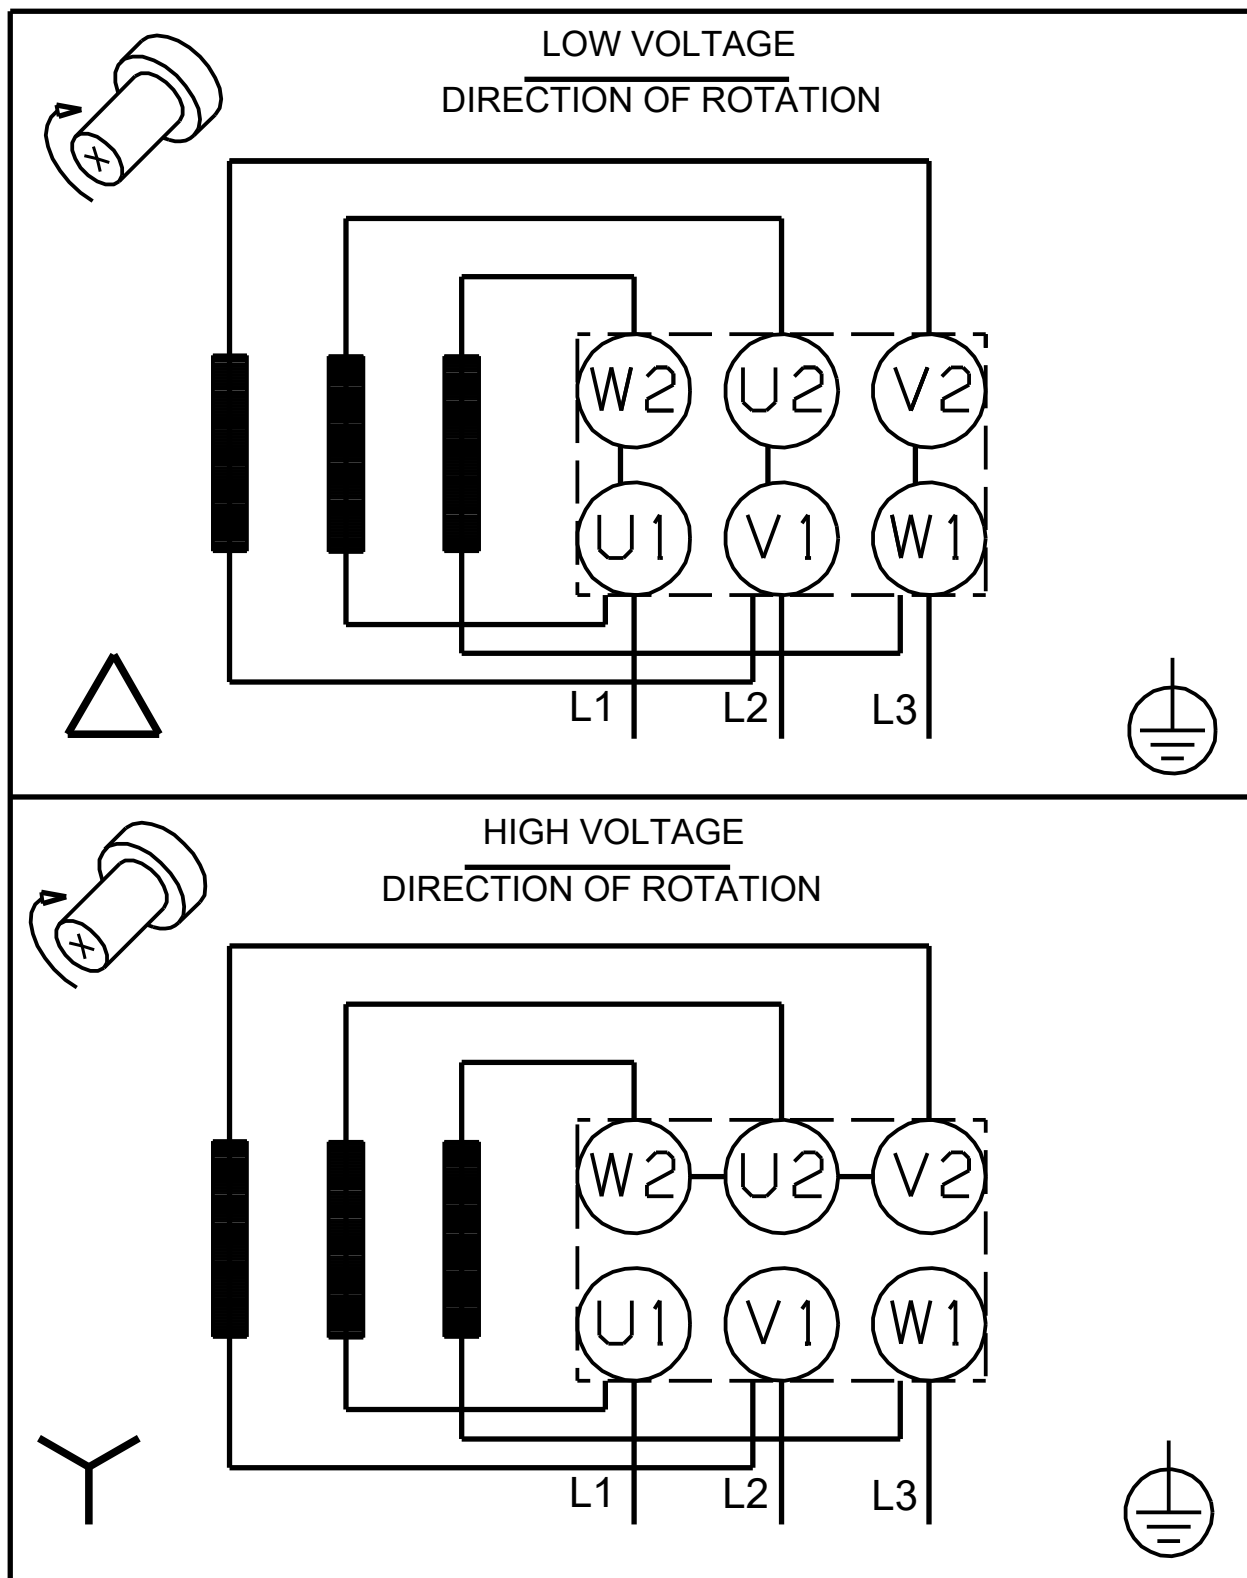

Atkreipkite dėmesį! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.

