
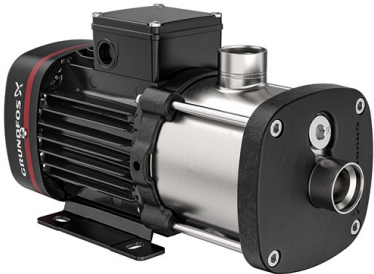



Kiekis	Aprašymas
1	CM 5-5 A-R-I-E-AQQE F-A-A-N  Atkreipkite dėmesį! Paveikslėlyje parodytas produktas gali skirtis nuo tikrojo Produkto Nr.: 98725313 Kompaktiškas, patikimas, horizontalus, daugiapakopis, galinio siurbimo išcentrinis siurblys su ašiniu įvadu ir radialiniu išvadu. Siurblio dalys, esančios sąlytyje su skysčiu, yra iš nerūdijančio plieno. Mechaninis veleno sandariklis yra specialios konstrukcijos nesubalansuotas O žiedo sandariklis. Vamzdynas prijungiamas vidiniais „Whitworth“ vamzdžių sriegiais, Rp (ISO 7/1). Siurblys turi 3 fazių ant kojos sumontuotą, ventiliatoriumi aušinamą, asinchroninį variklį. Kiti produkto duomenys Siurblys ir variklis yra integruoti į kompaktišką ir patogią konstrukciją. Siurblys yra pritvirtintas prie žemos pagrindo plokštės, todėl jis puikiai tinka sistemoms, kuriose svarbus kompaktiškumas. Moderni veleno sandariklio konstrukcija ir medžiagos užtikrina didelį atsparumą dilimui, geresnės sulipimo bei sausosios eigos savybes ir ilgą tarnavimo laiką. Siurblio priežiūrai nereikia jokių specialių įrankių. Remonto dalys yra greitai pristatomos, jas galima gauti komplektais, atskiromis dalimis ar didmeninėmis partijomis. Techninės priežiūros ir remonto vaizdo įrašų galima rasti www.youtube.com. Siurblys Atraminio žiedo ir „Nord-lock®“ poveržlės derinys leidžia gerai ir patikimai pritvirtinti tarpinius darbaračio vamzdžius prie siurblio veleno su įpjova. Hidraulinės dalis galima išmontuoti ir sumontuoti iš siurblio pusės. Įvadas ir išvadas yra integruoti į siurblio korpusą. Įvadą, kamerą ir išvadą jungia keturi varžtai ir laikantysis flanšas. Siurblys turi nesubalansuotą O žiedo sandariklį su standžia sukimo momento perdavimo sistema. Jis turi fiksuotą sandariklio kaištį, kuris užtikrina patikimą visų dalių sukimąsi. Dinaminis antrinis sandariklis yra O žiedas. Sandarinio paviršiai: • Sukiojo sandarinimo žiedo medžiaga: silicio karbidas (SiC) • Stacionaraus lizdo medžiaga: silicio karbidas (SiC) Ši medžiagų pora naudojama, kai reikia didesnio atsparumo korozijai. Didelis šios medžiagų poros kietumas užtikrina didelį atsparumą abrazyvinėms dalelėms. Antrinio sandariklio medžiaga: EPDM (etilenpropileno guma) EPDM yra labai atspari karštam vandeniui. EPDM netinka mineralinėms alyvoms.  Siurblio velenas prie variklio veleno yra glaudžiai prijungtas kairiniu sriegiu. Veleno negalima išardyti.


Kiekis	Aprašymas
1	Variklis Variklis yra visiškai uždaras, ventiliatoriumi aušinamas variklis, kurio pagrindiniai matmenys atitinka EN 50347 standarto reikalavimus. Leistini elektros maitinimo svyravimai atitinka EN 60034 reikalavimus. Variklis pagal IEC 60034-30-1 klasifikuojamas kaip IE3 efektyvumo klasės variklis. Sistemos indikatorius yra pritvirtintas prie variklio ventiliatoriaus gaubto. Pagal variklį aušinantį orą jis parodo variklio sukimosi kryptį. Ant variklio yra sukimosi kryptį nurodantis lipdukas.  Techniniai duomenys Valdikliai: Kontaktų dėžutės padėtis: 12 val. Frequency converter: None Skystis: Siurbiamas skystis: Vanduo Skysčio temperatūros diapazonas: -20 .. 120 °C Skysčio temperatūra eksploatavimo metu: 20 °C Tankis: 998.2 kg/m³ Techniniai duomenys: Siurblio greitis, kuriuo grindžiami siurblio duomenys: 2900 rpm Rated flow: 4.7 m³/h Rated head: 38.62 m Pirminis veleno sandariklis: AQQE Veleno sandariklio kodas: AQQE Sertifikatai: CE,EAC,UKCA Tinkamumo geriamajam vandeniui sertifikatai: WRAS,ACS,NSF61,UBA Kreivės tikslumas: ISO9906:2012 3B Medžiagos: Tipo žymėjimo paaiškinimas, medžiagų kodas: I Tipo žymėjimo paaiškinimas, guminių medžiagų kodas. E = EPDM, V=FKM: E Siurblio korpusas: Nerūdijantis plienas EN 1.4301 AISI 304 Darbaratis: Nerūdijantis plienas EN 1.4301 AISI 304 Įrengimas: Aplinkos temperatūros intervalas: -20 .. 55 °C Maksimalus darbinis slėgis: 16 bar

Kiekis	Aprašymas
1	Maks. slėgis esant nurodytai temp.: 16 bar / 90 °C 10 bar / 120 °C Jungties tipas: Rp Įvado jungties dydis: 1 1/4 inch Išvado jungties dydis: 1 inch Kontaktų dėžutės padėtis: 12 val. Išvado padėtis: 12 Elektrotechniniai duomenys: Variklio standartas: IEC Rėmo dydis: 80C IE efektyvumo klasė: IE3 Nominali galia - P2: 1.1 kW Elektros tinklo dažnis: 50 Hz Tinka 50/60 Hz dažniui: N Nominali įtampa: 3 x 220-240D/380-415Y V Perkrovos koeficientas: 1.00 Rated current: 4,4-4,5/2,55-2,6 A Paleidimo srovė: 720-780 % Nominalios apsukos: 2830-2860 rpm Korpuso klasė (IEC 34-5): IP55 Izoliacijos klasė (IEC 85): F Ex apsaugos standartas: NONE Cable included (Yes/No): N Kita: Minimalaus efektyvumo koeficientas, MEI ≥: 0.7 Neto masė: 16.6 kg Bruto masė: 19.1 kg Danijos VVS Nr.: 385214505 Kilmės šalis: HU Muitinės kodas: 84137075


98725313 CM 5-5 A-R-I-E-AQQE F-A-A-N 50 Hz

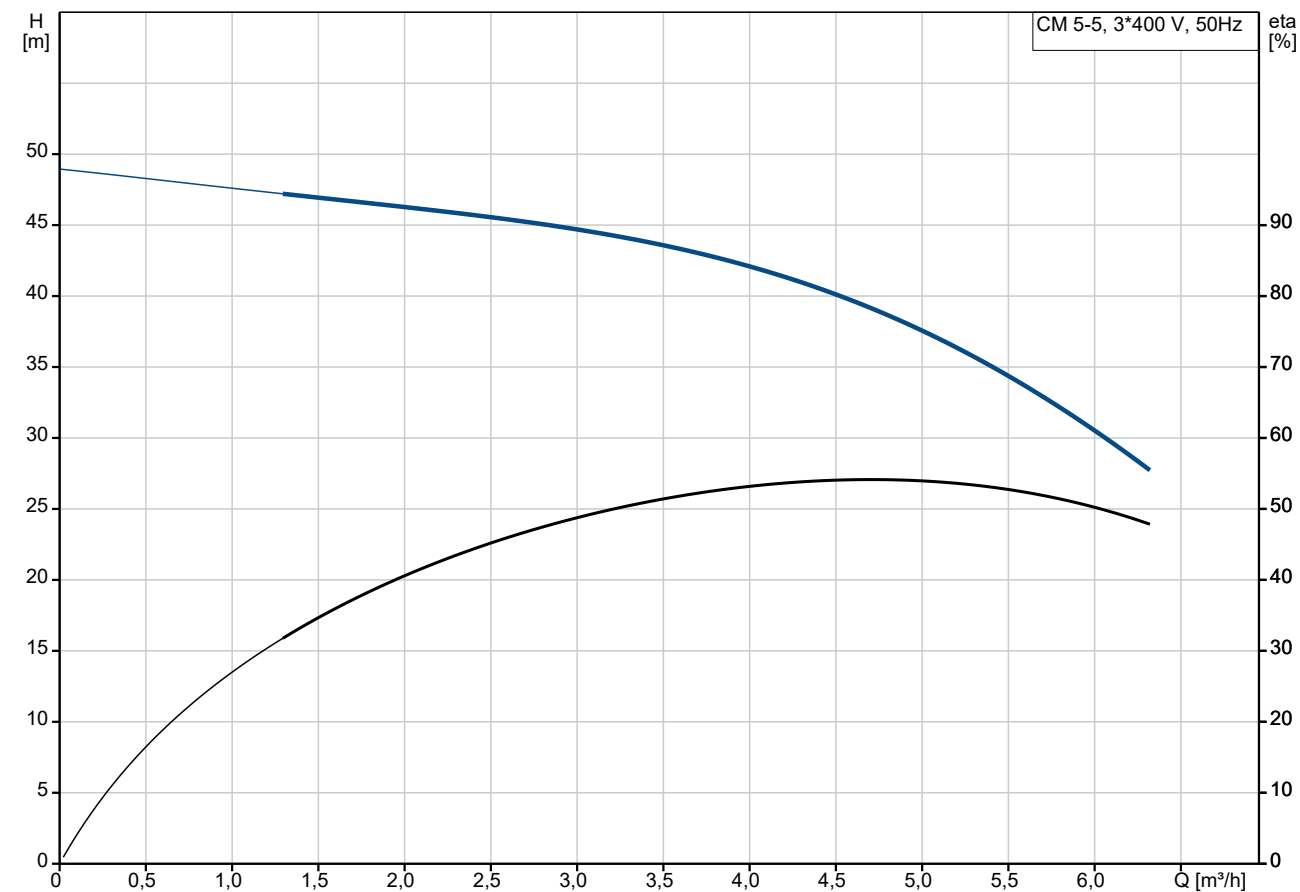




Siurbiamas skystis = Vanduo
 Skysčio temperatūra darbo metu = 20 °C
 Tankis = 998.2 kg/m³

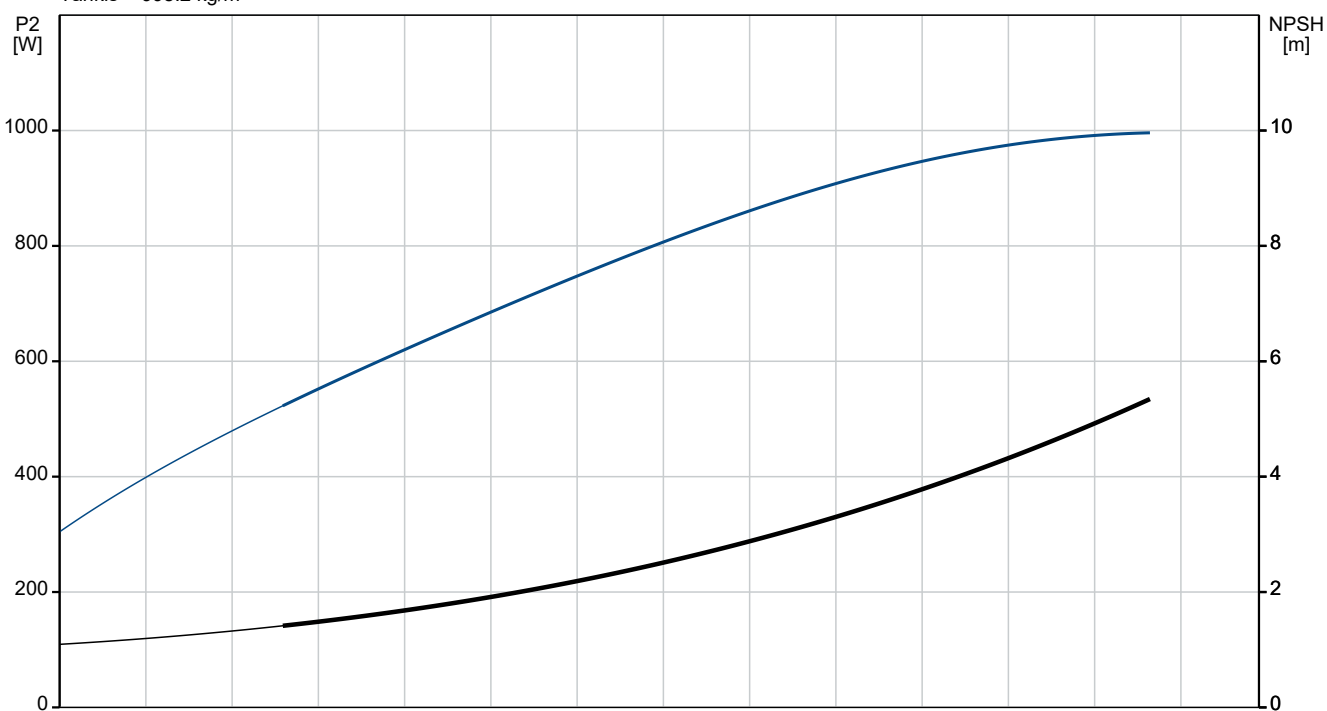

Aprašymas	Vertė
Bendra informacija:	
Produkto pavadinimas:	CM 5-5 A-R-I-E-AQQE F-A-A-N
Produkto Nr.:	98725313
EAN numeris:	5712600512221
Techniniai duomenys:	
Siurblio greitis, kuriuo grindžiami siurblio duomenys:	2900 rpm
Rated flow:	4.7 m³/h
Rated head:	38.62 m
Darbarčiai:	5
Pirminis veleno sandariklis:	AQQE
Veleno sandariklio kodas:	AQQE
Sertifikatai:	CE,EAC,UKCA
Tinkamumo geriamajam vandeniui sertifikatai:	WRAS,ACS,NSF61,UBA
Kreivės tikslumas:	ISO9906:2012 3B
Siurblio versija:	A
Modelis:	A
Medžiagos:	
Tipo žymėjimo paaiškinimas, medžiagų kodas:	I
Tipo žymėjimo paaiškinimas, guminių medžiagų kodas. E = EPDM, V=FKM:	E
Siurblio korpusas:	Nerūdijantysis plienas EN 1.4301 AISI 304
Darbaratis:	Nerūdijantysis plienas EN 1.4301 AISI 304
Medžiagų kodas:	I
Guminių dalių kodas:	E
Gumos kodas:	E
Įrengimas:	
Aplinkos temperatūros intervalas:	-20 .. 55 °C
Maksimalus darbinis slėgis:	16 bar
Maks. slėgis esant nurodytai temp.:	16 bar / 90 °C 10 bar / 120 °C
Tipo žymėjimo paaiškinimas, vamzdžio jungties kodas:	R
Jungties tipas:	Rp
Įvado jungties dydis:	1 1/4 inch
Išvado jungties dydis:	1 inch
Kontaktų dėžutės padėtis:	12 val.
Išvado padėtis:	12
Jungčių kodas:	R
Skystis:	
Siurbiamas skystis:	Vanduo
Skysčio temperatūros diapazonas:	-20 .. 120 °C
Skysčio temperatūra eksploataavimo metu:	20 °C
Tankis:	998.2 kg/m³
Elektrotechniniai duomenys:	
Variklio standartas:	IEC
Rėmo dydis:	80C
IE efektyvumo klasė:	IE3
Nominali galia - P2:	1.1 kW
Elektros tinklo dažnis:	50 Hz


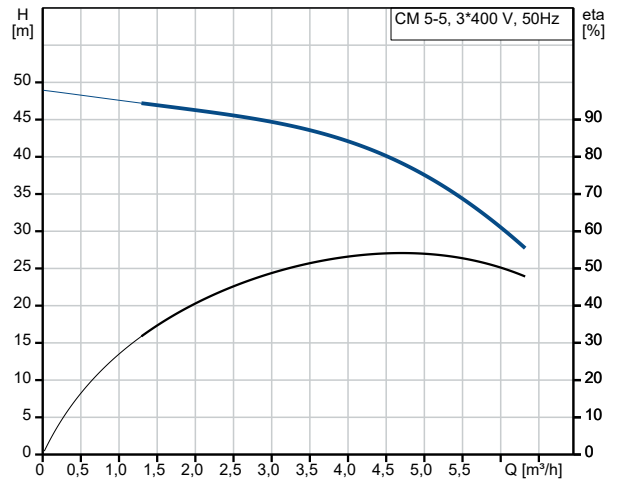


Siurbiamas skystis = Vanduo
Skysčio temperatūra darbo metu = 20 °C
Tankis = 998.2 kg/m³

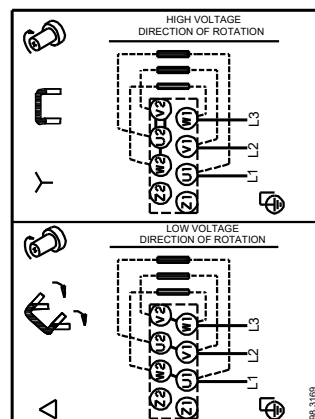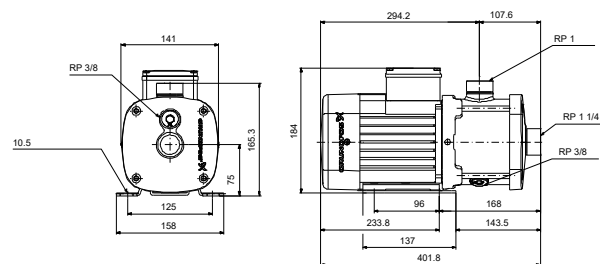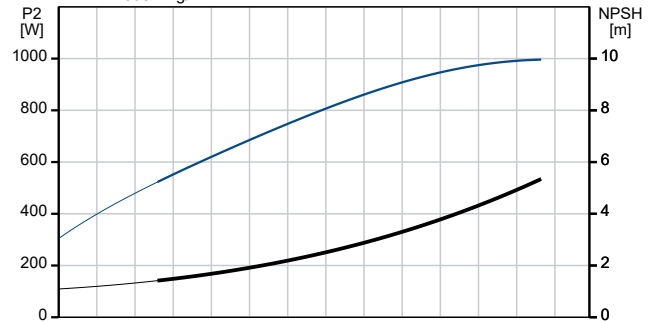


Aprašymas	Vertė
Tinka 50/60 Hz dažniui:	N
Nominali įtampa:	3 x 220-240D/380-415Y V
Perkrovos koeficientas:	1.00
Rated current:	4,4-4,5/2,55-2,6 A
Paleidimo srovė:	720-780 %
Nominalios apsukos:	2830-2860 rpm
Korpuso klasė (IEC 34-5):	IP55
Izoliacijos klasė (IEC 85):	F
Ex apsaugos standartas:	NONE
Cable included (Yes/No):	N
Valdikliai:	
Kontaktų dėžutės padėtis:	12 val.
Frequency converter:	None
Kita:	
Minimalaus efektyvumo koeficientas, MEI ≥:	0.7
Neto masė:	16.6 kg
Bruto masė:	19.1 kg
Danijos VVS Nr.:	385214505
Kilmės šalis:	HU
Muitinės kodas:	84137075

98725313 CM 5-5 A-R-I-E-AQQE F-A-A-N 50 Hz

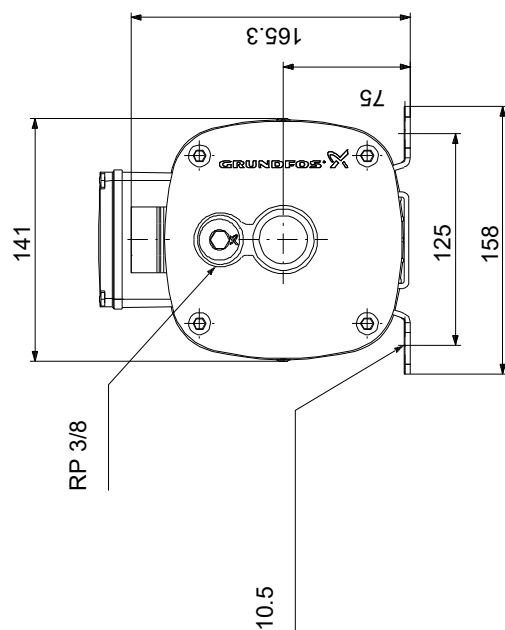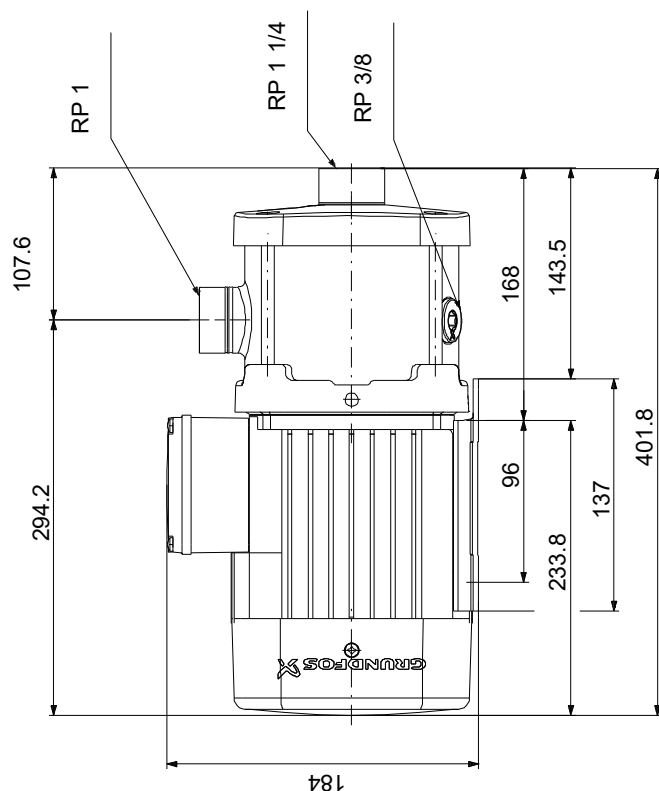

Atkreipkite dėmesį! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.
Atsakomybės apribojimas: šiame supaprastintame matmenų brėžinyje neparodytos visos detalės.

98725313 CM 5-5 A-R-I-E-AQQE F-A-A-N 50 Hz

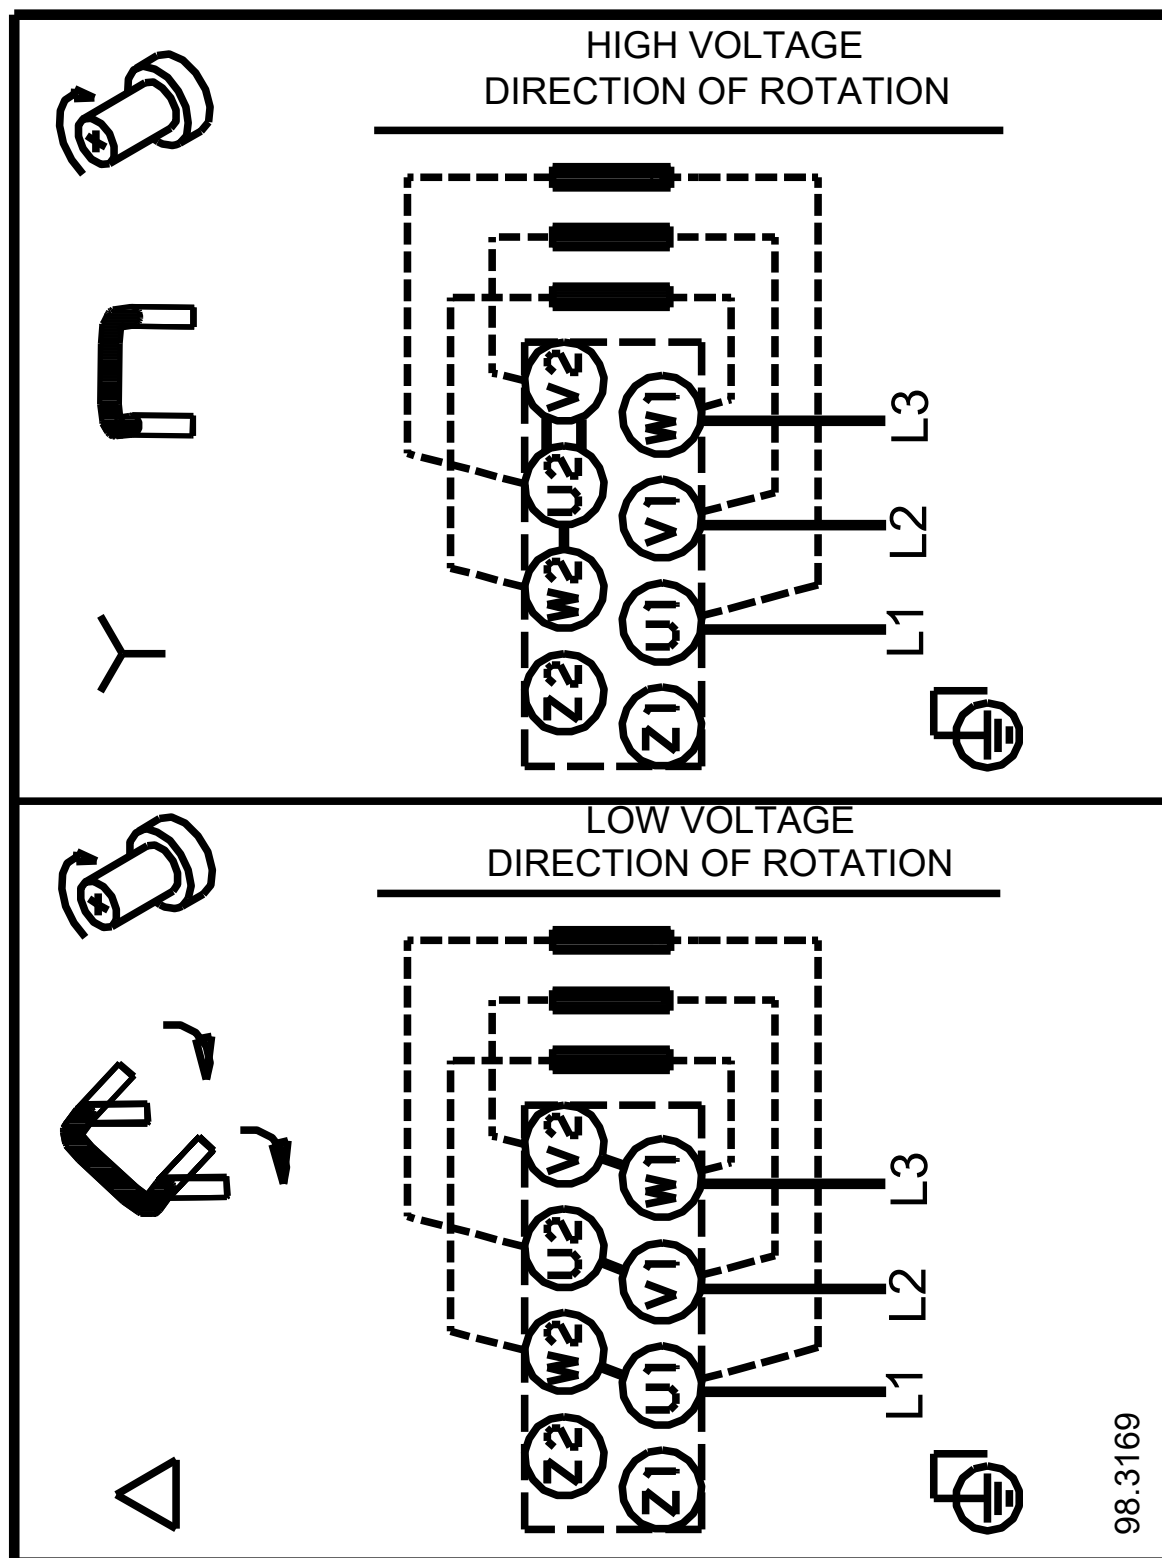

98.3169

Atkreipkite dėmesį! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.

