

Kiekis	Aprašymas
1	CUE 3X380-500V IP20 4,0KW  Atkreipkite dėmesį! Paveikslėlyje parodytas produktas gali skirtis nuo tikrojo Produkto Nr.: 99616713 CUE – tai didelė serija išorinių dažnio keitiklių, skirtų valdyti įvairių „Grundfos“ siurblių apsukas. CUE turi integruotą PI valdiklį ir tokias pačias funkcijas bei vartotojo sąsają kaip „Grundfos“ E siurbLIAI. Todėl CUE galima laikyti E siurblių asortimento išplėtimu. CUE sprendimas suteikia šiuos privalumus: - „Grundfos“ E siurblių funkcijos ir vartotojo sąsaja - su sistema ir siurblių šeima susijusios funkcijos - didesnis komfortas lyginant su nevaldomų apsukų siurbLIAIS - labai paprastas įrengimas ir paleidimas lyginant su standartiniais dažnio keitikLIAIS - iki 250 kW galios siurblių apsukų valdymas - siurblių, įrengtų potencialiai sprogoje aplinkoje, apsukų valdymas CUE turi tokius įėjimus ir išėjimus: - RS-485 GENIbus - analoginis 0-10 V įėjimas išoriniam kontrolinės vertės nustatymui - analoginis įėjimas 0/4-20 mA jutiklio signalui - keturi skaitmeniniai įėjimai įvairioms funkcijoms, pvz., išoriniam paleidimui/sustabdymui - dvi signalizavimo relės (C/NO/NC). Priedai: Papildoma įėjimų/išėjimų plokštė Papildomi įėjimai/išėjimai: - vienas analoginis įėjimas 0/4-20 mA papildomo jutiklio signalui - vienas analoginis 0-20 mA išėjimas - du įėjimai Pt100/Pt1000 temperatūros jutikliams, pavyzdžiui, sekantiems variklio guolių temperatūrą Variklio filtrai: dU/dt ir pikinių įtampų variklio apvijose ir akustinio variklio triukšmingumo sumažinimui yra keli filtrai: - dU/dt filtrai, 11-250 kW - sinusiniai filtrai, 0.55-250 kW Techniniai duomenys: Safety function: None RFI filter type EN 61800-3: C1 Coating grade IEC721 3-3: 3C2 Sertifikatai: CE, CULUS, C-TICK Cable gland entry: Standard cable entry Įrengimas: Aplinkos temperatūros intervalas: 0 .. 50 °C Santykinis drėgnis: 5-95 % Backplate (Yes/No): N



Įmonės pavadinimas:

Paruošė:





Telefonas:

Data:



2026-02-03

Kiekis	Aprašymas
1	Korpuso tipas: A2 Elektrotechniniai duomenys: Nominali galia - P2: 4 kW Elektros tinklo dažnis: 50 / 60 Hz Nominali įtampa: 3 x 380-440/441-500 V Nominali srovė: 10-8.2 A Maksimali vartojama srovė: 10 A Efektyvumas esant pilnai apkrovai: 97 % Korpuso klasė (IEC 34-5): IP20 Mains input type: Direct Connection Kita: Neto masė: 6.5 kg Bruto masė: 6.7 kg Danijos VVS Nr.: 382995040 Kilmės šalis: DK Muitinės kodas: 85044095

Aprašymas	Vertė
Bendra informacija:	
Produkto pavadinimas:	CUE 3X380-500V IP20 4,0KW
Produkto Nr.:	99616713
EAN numeris:	5713831974185
Techiniai duomenys:	
Safety function:	None
RFI filter type EN 61800-3:	C1
Coating grade IEC721 3-3:	3C2
Sertifikatai:	CE, CULUS, C-TICK
Cable gland entry:	Standard cable entry
Įrengimas:	
Aplinkos temperatūros intervalas:	0 .. 50 °C
Santykinis drėgnis:	5-95 %
Sumontuota ant:	Siena
Backplate (Yes/No):	N
Korpuso tipas:	A2
Elektrotechniniai duomenys:	
Nominali galia - P2:	4 kW
Elektros tinklo dažnis:	50 / 60 Hz
Nominali įtampa:	3 x 380-440/441-500 V
Nominali srovė:	10-8.2 A
Maksimali vartojama srovė:	10 A
Efektyvumas esant pilnai apkrovai:	97 %
Korpuso klasė (IEC 34-5):	IP20
Mains input type:	Direct Connection
Integruota variklio apsauga:	TAIP
Šiluminė apsauga:	išor.
Kabelio ilgis:	150/300 m
Kita:	
Neto masė:	6.5 kg
Bruto masė:	6.7 kg
Danijos VVS Nr.:	382995040
Kilmės šalis:	DK
Muitinės kodas:	85044095

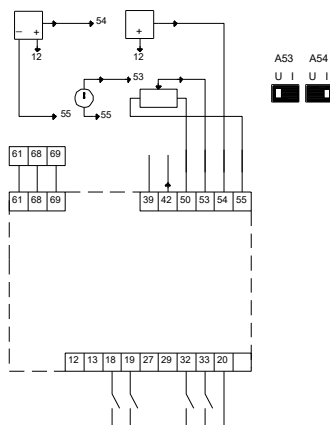

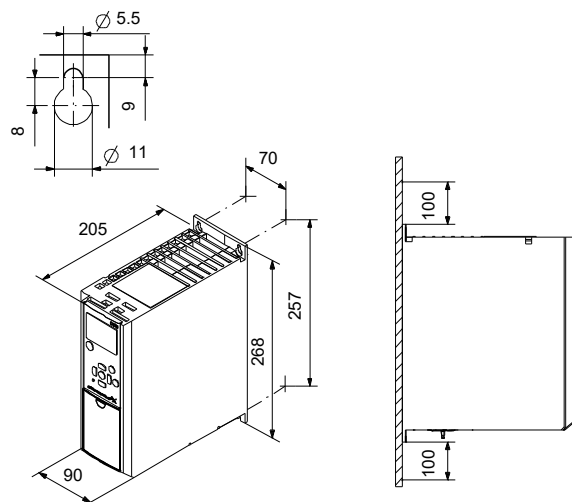


99616713 CUE 3X380-500V IP20 4,0KW

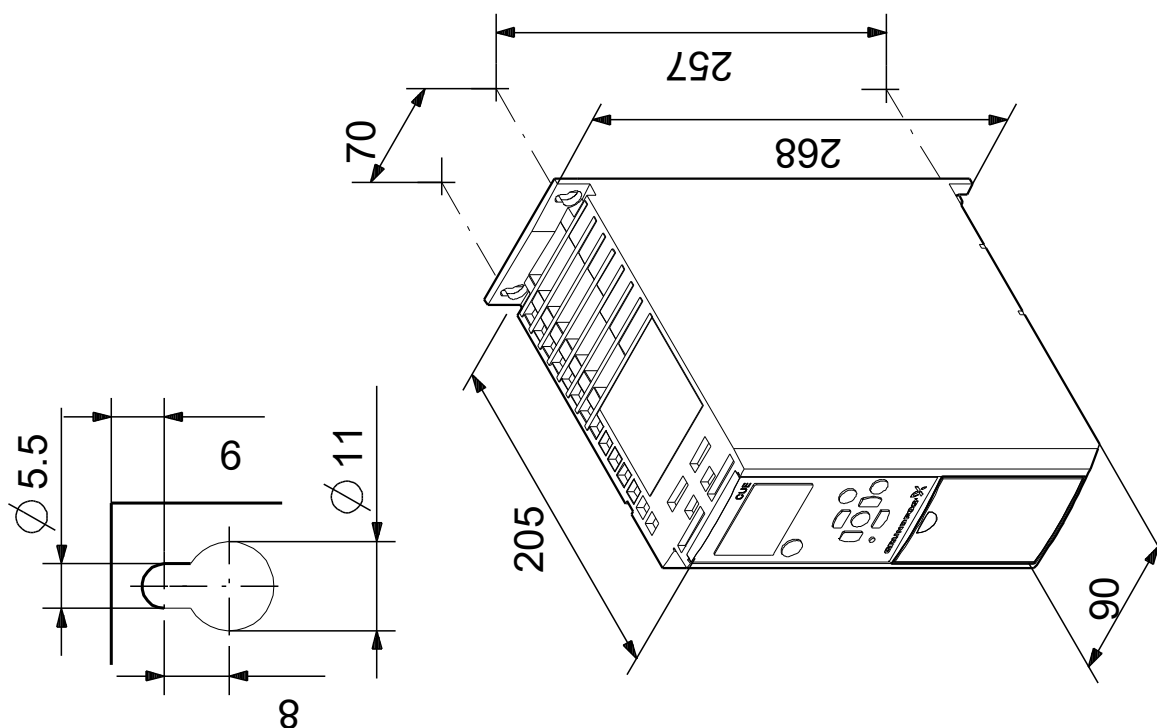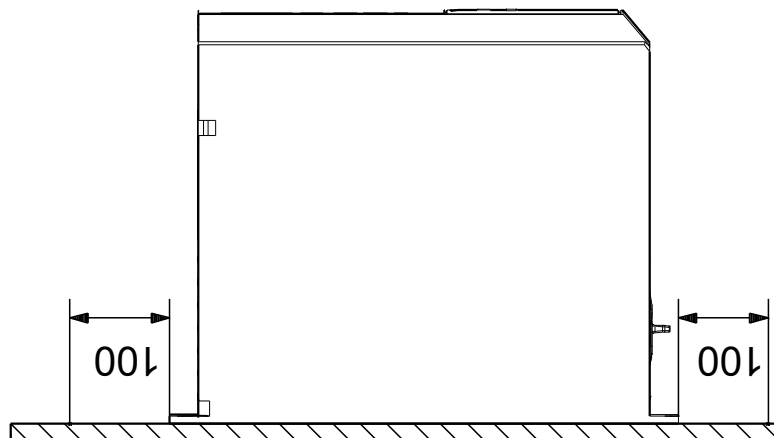

Atkreipkite dėmesį! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.
Atsakomybės apribojimas: šiame supaprastintame matmenų brėžinyje neparodytos visos detalės.

99616713 CUE 3X380-500V IP20 4,0KW

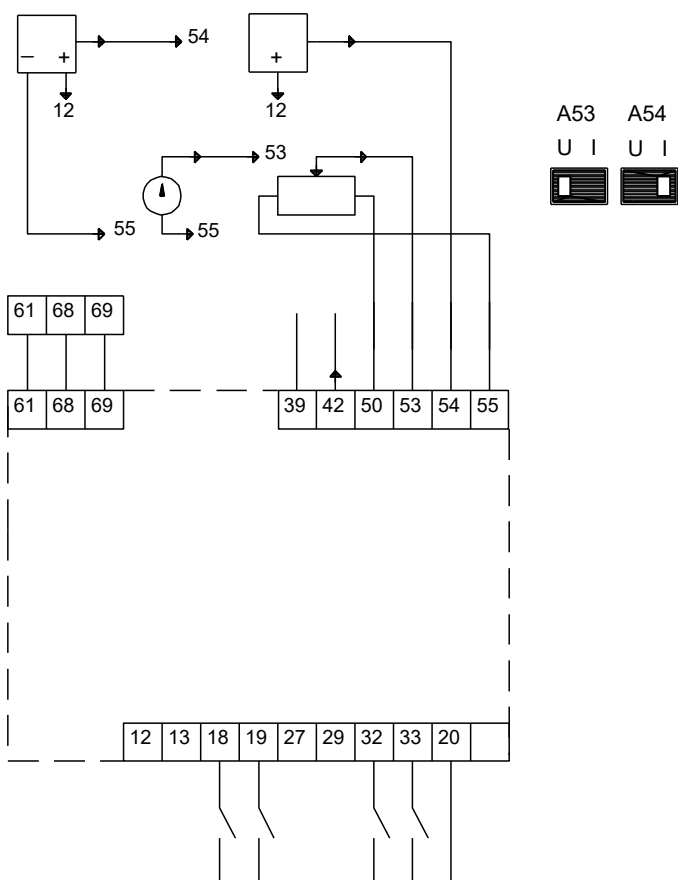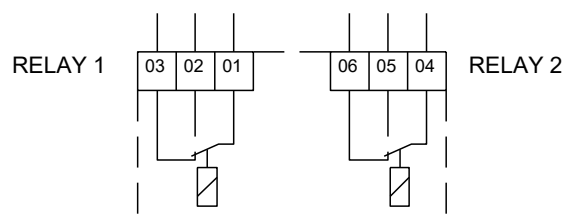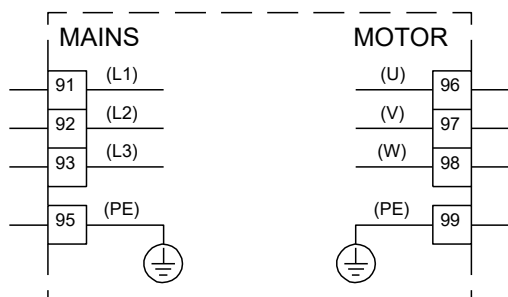

Atkreipkite dėmesį! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.

