



Kiekis	Aprašymas
1	UNILIFT KP.150.M.1  Atkreipkite dėmesį! Paveikslėlyje parodytas produktas gali skirtis nuo tikrojo Produkto Nr.: 011H1300 Panardinamasis drenažo siurblys Vertikalus vienpakopis nerūdijančio plieno panardinamasis siurblys su vertikaliu išvadu ir integruotu panardinamuoju 1 faz. hermetiško rotoriaus F izoliacijos klasės varikliu su apsauga nuo perkaitimo. Siurblys turi įsiurbimo koštuvą, kėlimo rankeną ir yra tiekiamas su 10 m maitinimo kabeliu. Darbaratis yra pusiau atviro tipo, praleidžia 10 mm daleles ir tinka siurbti gruntinį vandenį, paviršinį vandenį, lietaus vandenį ir kitus panašius skysčius. Siurblys turi dvigubą veleno sandariklį, sudarytą iš dviejų manžetų, tarp kurių yra tepalas. Išorinis siurblio korpusas užtikrina nuolatinį variklio aušinimą siurbiamu skysčiu. Rotoriaus velenas sukasi dviejuose jokios priežiūros nereikalaujančiuose angliniuose guoliuose, kuriuos aušina siurbiamas skystis. Variklis yra užpildytas netoksišku variklio skysčiu. Skystis: Skysčio temperatūros diapazonas: 0 .. 50 °C Skysčio temperatūra eksploatavimo metu: 20 °C Tankis: 998.2 kg/m³ Techniniai duomenys: Maks. debitas: 2.36 l/s Nominalus slėgio aukštis: 2.94 m Maks. dalelių dydis: 10 mm Approvals: CE,VDE, LGABG, EAC, TUV RHWD, MORO, UKCA, SEPRO Medžiagos: Siurblio korpusas: Nerūdijantis plienas EN 1.4301 AISI 304 Darbaratis: Nerūdijantis plienas EN 1.4301 AISI 304 Įrengimas:

Kiekis	Aprašymas
1	Aplinkos temperatūros intervalas: 0 .. 50 °C Jungties tipas: Rp Jungties dydis: 1 1/4 inch Maksimalus panardinimo gylis: 7 m Place of installation: Indoor/outdoor Elektrotechniniai duomenys: Naudojama galia - P1: 300 W Nominali galia - P2: 0.15 kW Elektros tinklo dažnis: 50 Hz Nominali įtampa: 1 x 220-230 V Nominali srovė: 1.3 A Darbinis kondensatorius: 8 µF/400 V Korpuso klasė (IEC 34-5): IP68 Izoliacijos klasė (IEC 85): F Maitinimo kabelio ilgis: 10 m Kabelio kištuko tipas: SCHUKO Kita: Neto masė: 5.93 kg Bruto masė: 6.63 kg Tiekimo tūris: 0.0126 m³ Švedijos RSK Nr.: 5885708 Suomijos LVI Nr.: 4822501 Norvegijos NRF Nr.: 9040792 Kilmės šalis: HU Muitinės kodas: 84137021 Environmental approvals: WEEE





011H1300 UNILIFT KP.150.M.1 50 Hz

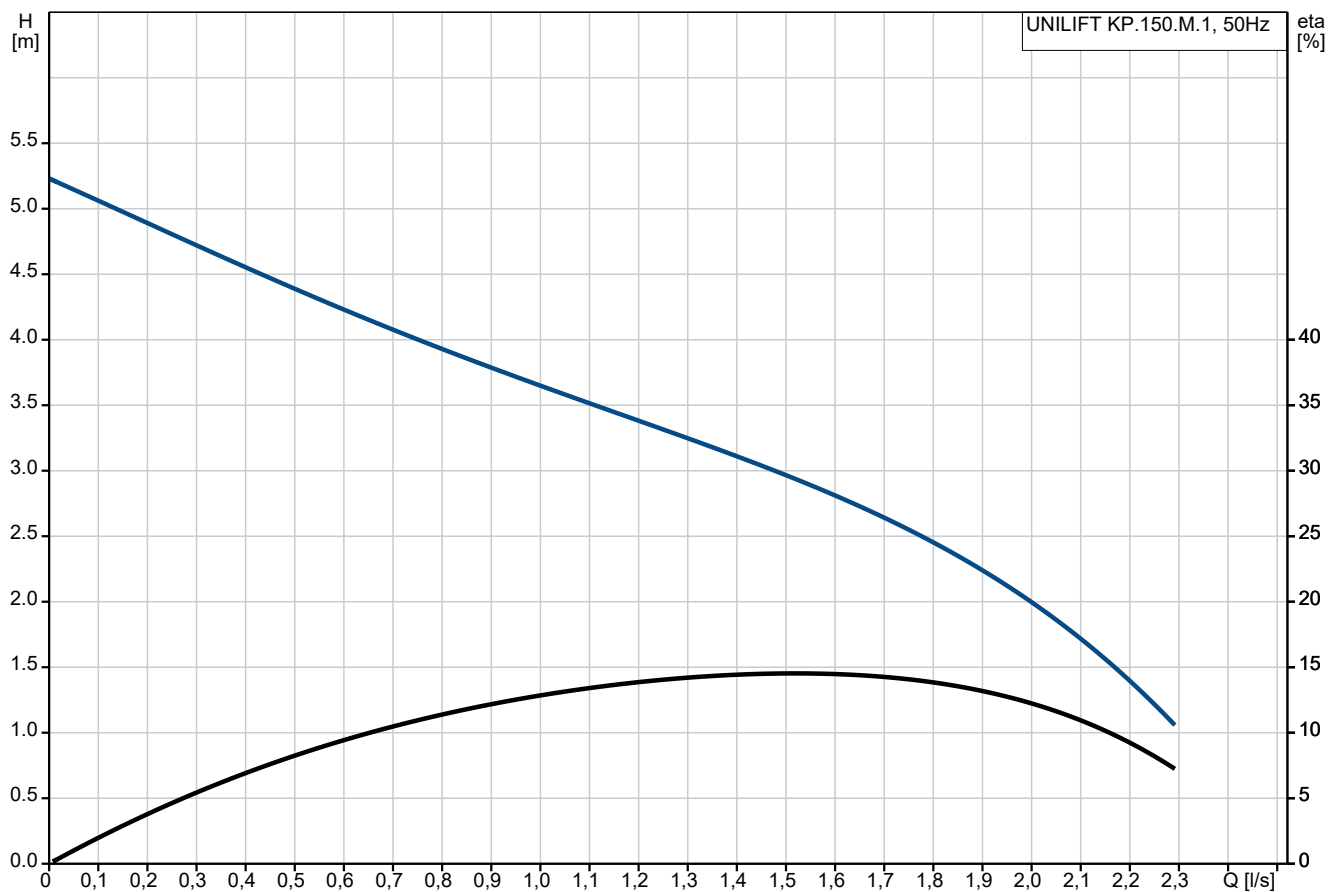


Skysčio temperatūra darbo metu = 20 °C

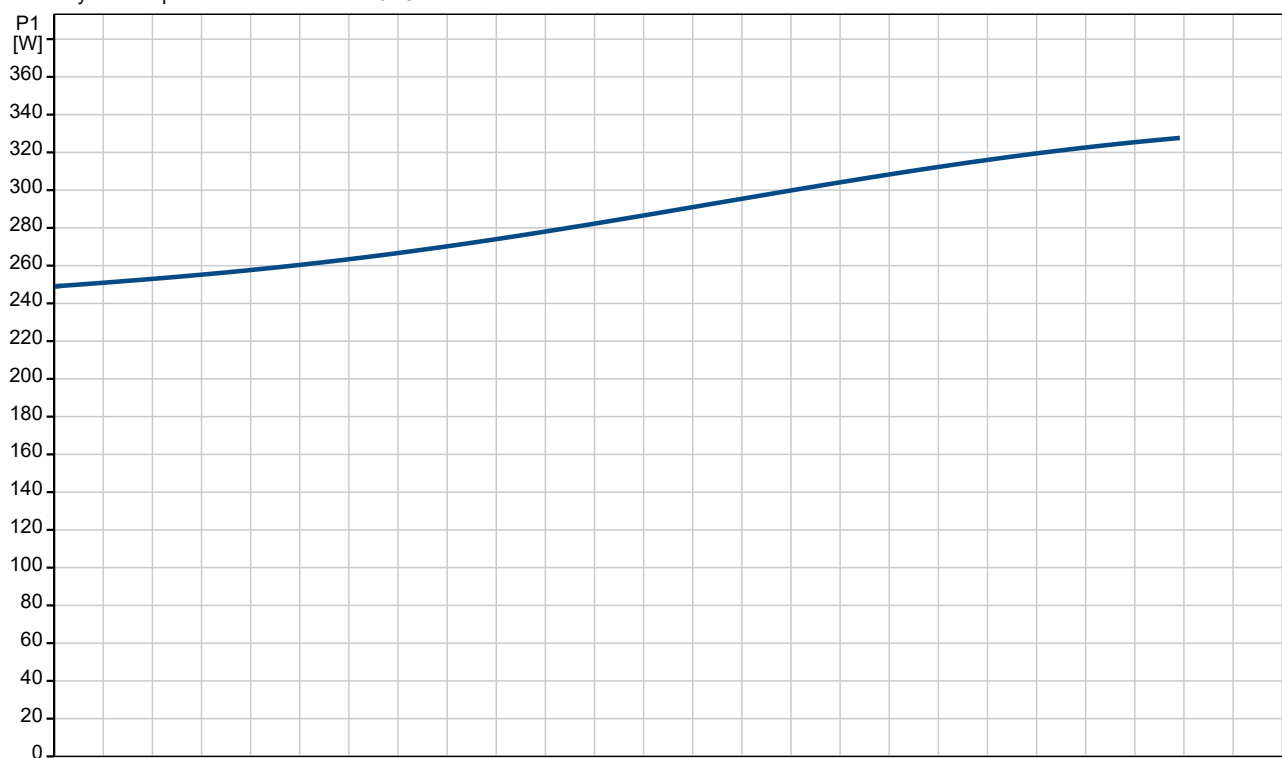

Aprašymas	Vertė
Bendra informacija:	
Produkto pavadinimas:	UNILIFT KP.150.M.1
Produkto Nr.:	011H1300
EAN numeris:	5700391115400
Techniniai duomenys:	
Maks. debitas:	2.36 l/s
Nominalus slėgio aukštis:	2.94 m
Slėgio aukštis, maks.:	5.5 m
Maks. dalelių dydis:	10 mm
Approvals:	CE,VDE, LGABG,EAC,TUVRHWI D,MORO,UKCA,SEPRO
Modelis:	A
Medžiagos:	
Siurblio korpusas:	Nerūdijantis plienas EN 1.4301 AISI 304
Darbaratis:	Nerūdijantis plienas EN 1.4301 AISI 304
Įrengimas:	
Aplinkos temperatūros intervalas:	0 .. 50 °C
Jungties tipas:	Rp
Jungties dydis:	1 1/4 inch
Maksimalus panardinimo gylis:	7 m
Place of installation:	Indoor/outdoor
Skystis:	
Skystio temperatūros diapazonas:	0 .. 50 °C
Skystio temperatūra eksploatavimo metu:	20 °C
Tankis:	998.2 kg/m ³
Elektrotechniniai duomenys:	
Naudojama galia - P1:	300 W
Nominali galia - P2:	0.15 kW
Elektros tinklo dažnis:	50 Hz
Nominali įtampa:	1 x 220-230 V
Nominali srovė:	1.3 A
Darbinis kondensatorius:	8 µF/400 V
Korpuso klasė (IEC 34-5):	IP68
Izoliacijos klasė (IEC 85):	F
Integruota variklio apsauga:	KONTAKTAS
Šiluminė apsauga:	vidinė
Maitinimo kabelio ilgis:	10 m
Kabelio kištuko tipas:	SCHUKO
Valdikliai:	
Lygio jungiklis:	M
Kita:	
Neto masė:	5.93 kg
Bruto masė:	6.63 kg
Tiekimo tūris:	0.0126 m ³
Švedijos RSK Nr.:	5885708
Suomijos LVI Nr.:	4822501
Norvegijos NRF Nr.:	9040792
Kilmės šalis:	HU
Muitinės kodas:	84137021
Environmental approvals:	WEEE

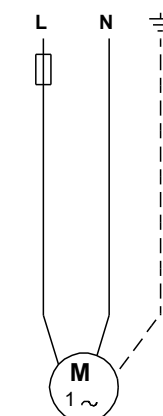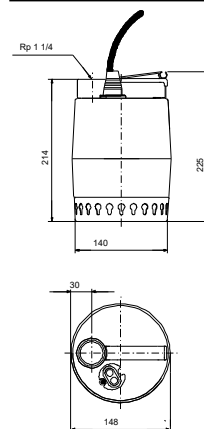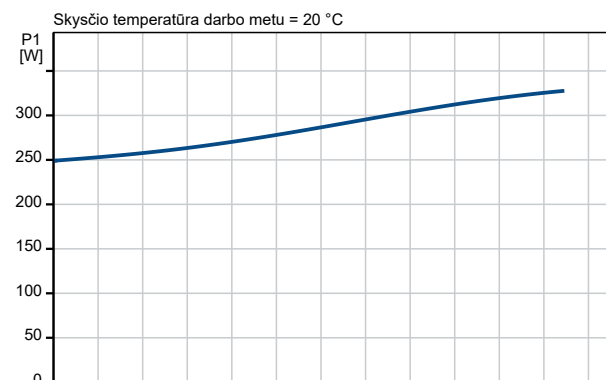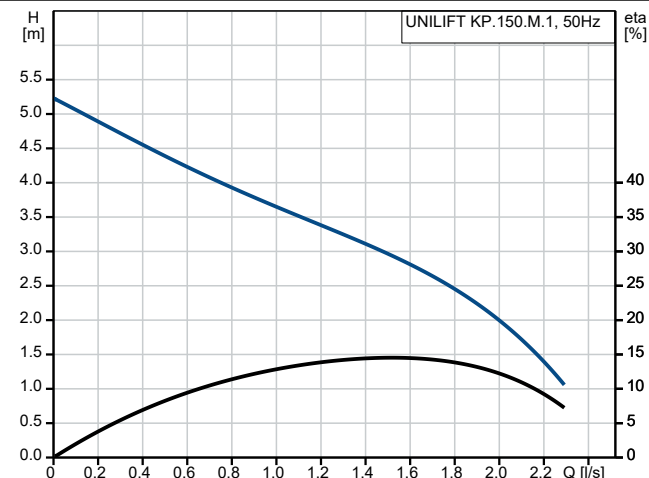


011H1300 UNILIFT KP.150.M.1 50 Hz

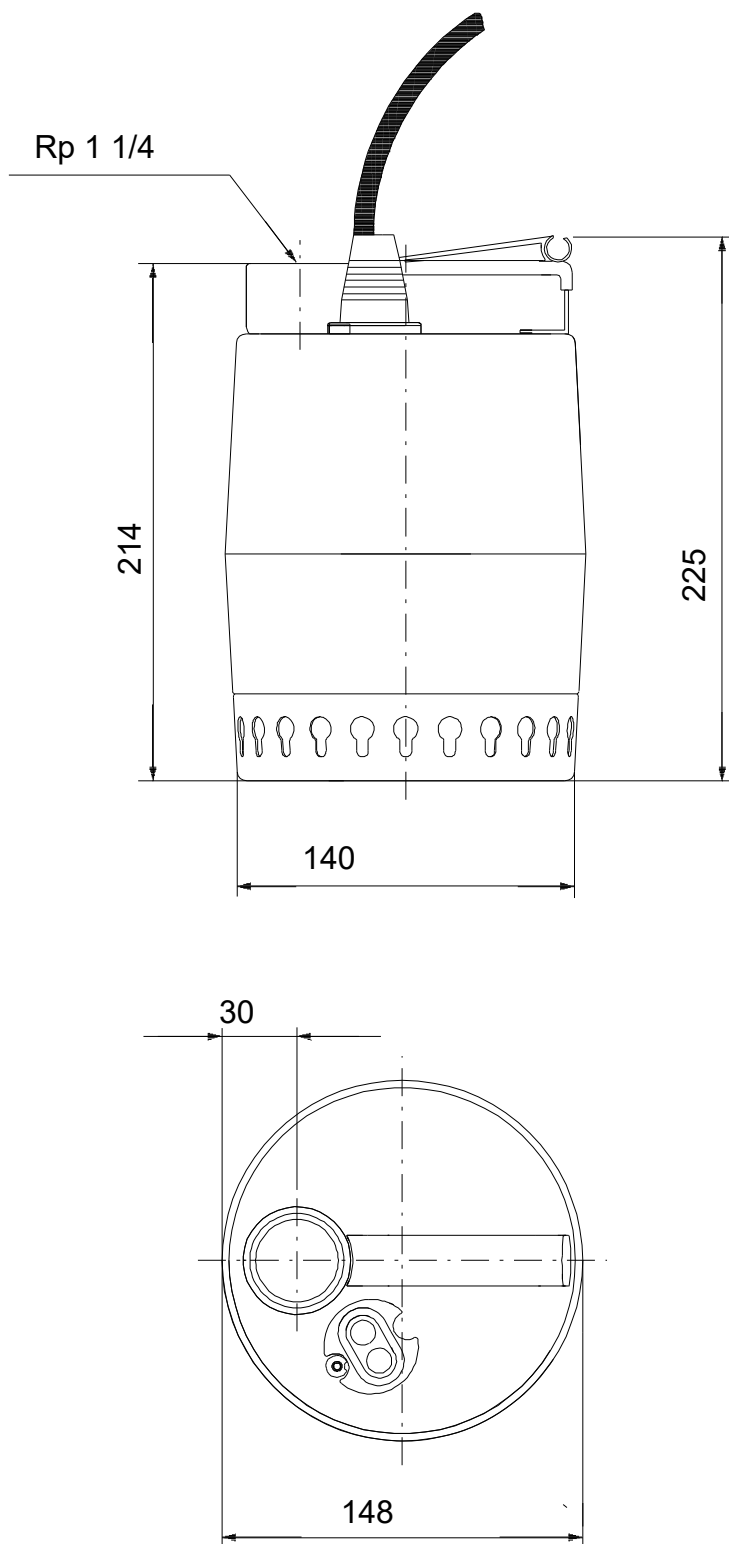

Atkreipkite dėmesį! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.
Atsakomybės apribojimas: šiame supaprastintame matmenų brėžinyje neparodytos visos detalės.

011H1300 UNILIFT KP.150.M.1 50 Hz

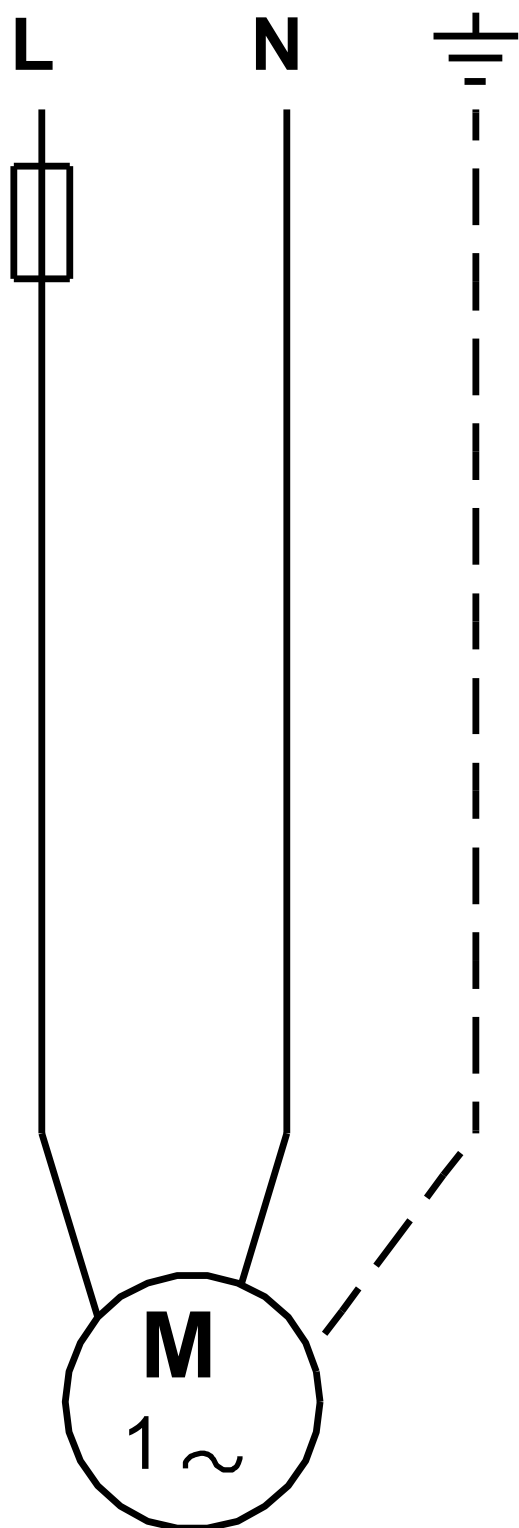

Atkreipkite dėmesį! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.