

Kiekis	Aprašymas
1	MS4000 ARESWLMJT4  Atkreipkite dėmesį! Paveikslėlyje parodytas produktas gali skirtis nuo tikrojo Produkto Nr.: 7C193910 3 faz. hermetiškas variklis su smėlio filtru, skysčiu tepamais guoliais ir slėgio išlyginimo diafragma. Skystis: Skysčio temperatūros diapazonas: -15 .. 40 °C Techniniai duomenys: Approvals for motor: CE,EACMOROCCO,UKCA,SEPRO,RCM Model: C Motor version: T40 Veleno pabaigos specifikacija: SPLINE 14X24/48-30 ANSI B92.1 Medžiagos: Motor: Stainless steel EN 1.4539 AISI 904L Veleno sandariklis: SiC/SiC Įrengimas: Maximum ambient pressure: 60 bar Thread standard: M8 Motor diameter: 4 inch Elektrotechniniai duomenys: Motor type: MS4000 Nominali galia - P2: 4 kW Elektros tinklo dažnis: 50 Hz Nominali įtampa: 3 x 380-400-415 V Leistini įtampos svyravimai: +6/-10 % Rated current: 9.8-9.6-9.8 A Paleidimo srovė: 440-480-490 % Cos phi - galios koeficientas: 0.85-0.8-0.77 Nominalios apsukos: 2830-2860-2870 rpm Rated full-load torque: 14-13-13 Nm Breakdown torque: 28.4-31.8-34.6 Nm Moment of Inertia: 0.0022 kg m² Maximum axial load: 450 kg Paleidimo būdas: Direct-on-line (DOL)



Įmonės pavadinimas:

Paruošė:



Telefonas:

Data:


2026-03-03

Kiekis	Aprašymas
1	Korpuso klasė (IEC 34-5): IP68 Izoliacijos klasė (IEC 85): F Ex apsaugos standartas: NONE Thermal protection: External Integruotas temp. daviklis: Yes Winding resistance: 4.670 Ohm Windings: Enameled Kita: Neto masė: 21 kg Bruto masė: 21 kg Tiekimo tūris: 0.006 m³ Environmental approvals for motor: WEEE


Aprašymas	Vertė
Bendra informacija:	
Produkto pavadinimas:	MS4000 ARESWLMJT4
Produkto Nr.:	7C193910
EAN numeris:	5715120922303
Techniniai duomenys:	
Approvals for motor:	CE,EACMOROCCO,UKCA,SEPR O,RCM
Model:	C
Motor version:	T40
Veleno pabaigos specifikacija:	SPLINE 14X24/48-30 ANSI B92.1
Medžiagos:	
Motor:	Stainless steel
	EN 1.4539
	AISI 904L
Veleno sandariklis:	SiC/SiC
Įrengimas:	
Maximum ambient pressure:	60 bar
Thread standard:	M8
Motor diameter:	4 inch
Skystis:	
Skysčio temperatūros diapazonas:	-15 .. 40 °C
Elektrotechniniai duomenys:	
Motor type:	MS4000
Nominali galia - P2:	4 kW
Elektros tinklo dažnis:	50 Hz
Nominali įtampa:	3 x 380-400-415 V
Leistini įtampos svyravimai:	+6/-10 %
Rated current:	9.8-9.6-9.8 A
Paleidimo srovė:	440-480-490 %
Cos phi - galios koeficientas:	0.85-0.8-0.77
Nominalios apskos:	2830-2860-2870 rpm
Rated full-load torque:	14-13-13 Nm
Breakdown torque:	28.4-31.8-34.6 Nm
Moment of Inertia:	0.0022 kg m²
Maximum axial load:	450 kg
Paleidimo būdas:	Direct-on-line (DOL)
Korpuso klasė (IEC 34-5):	IP68
Izoliacijos klasė (IEC 85):	F
Ex apsaugos standartas:	NONE
Thermal protection:	External
Integruotas temp. daviklis:	Yes
Winding resistance:	4.670 Ohm
Windings:	Enameled
Kita:	
Neto masė:	21 kg
Bruto masė:	21 kg
Tiekimo tūris:	0.006 m³
Environmental approvals for motor:	WEEE

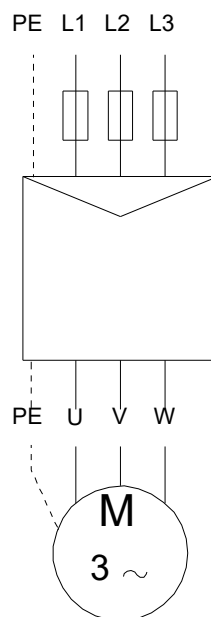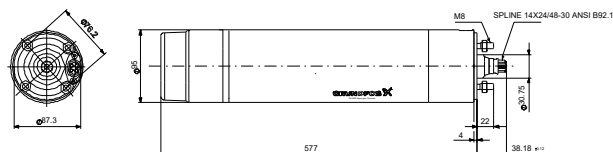

7C193910 MS4000 ARESWLMJT4 50 Hz

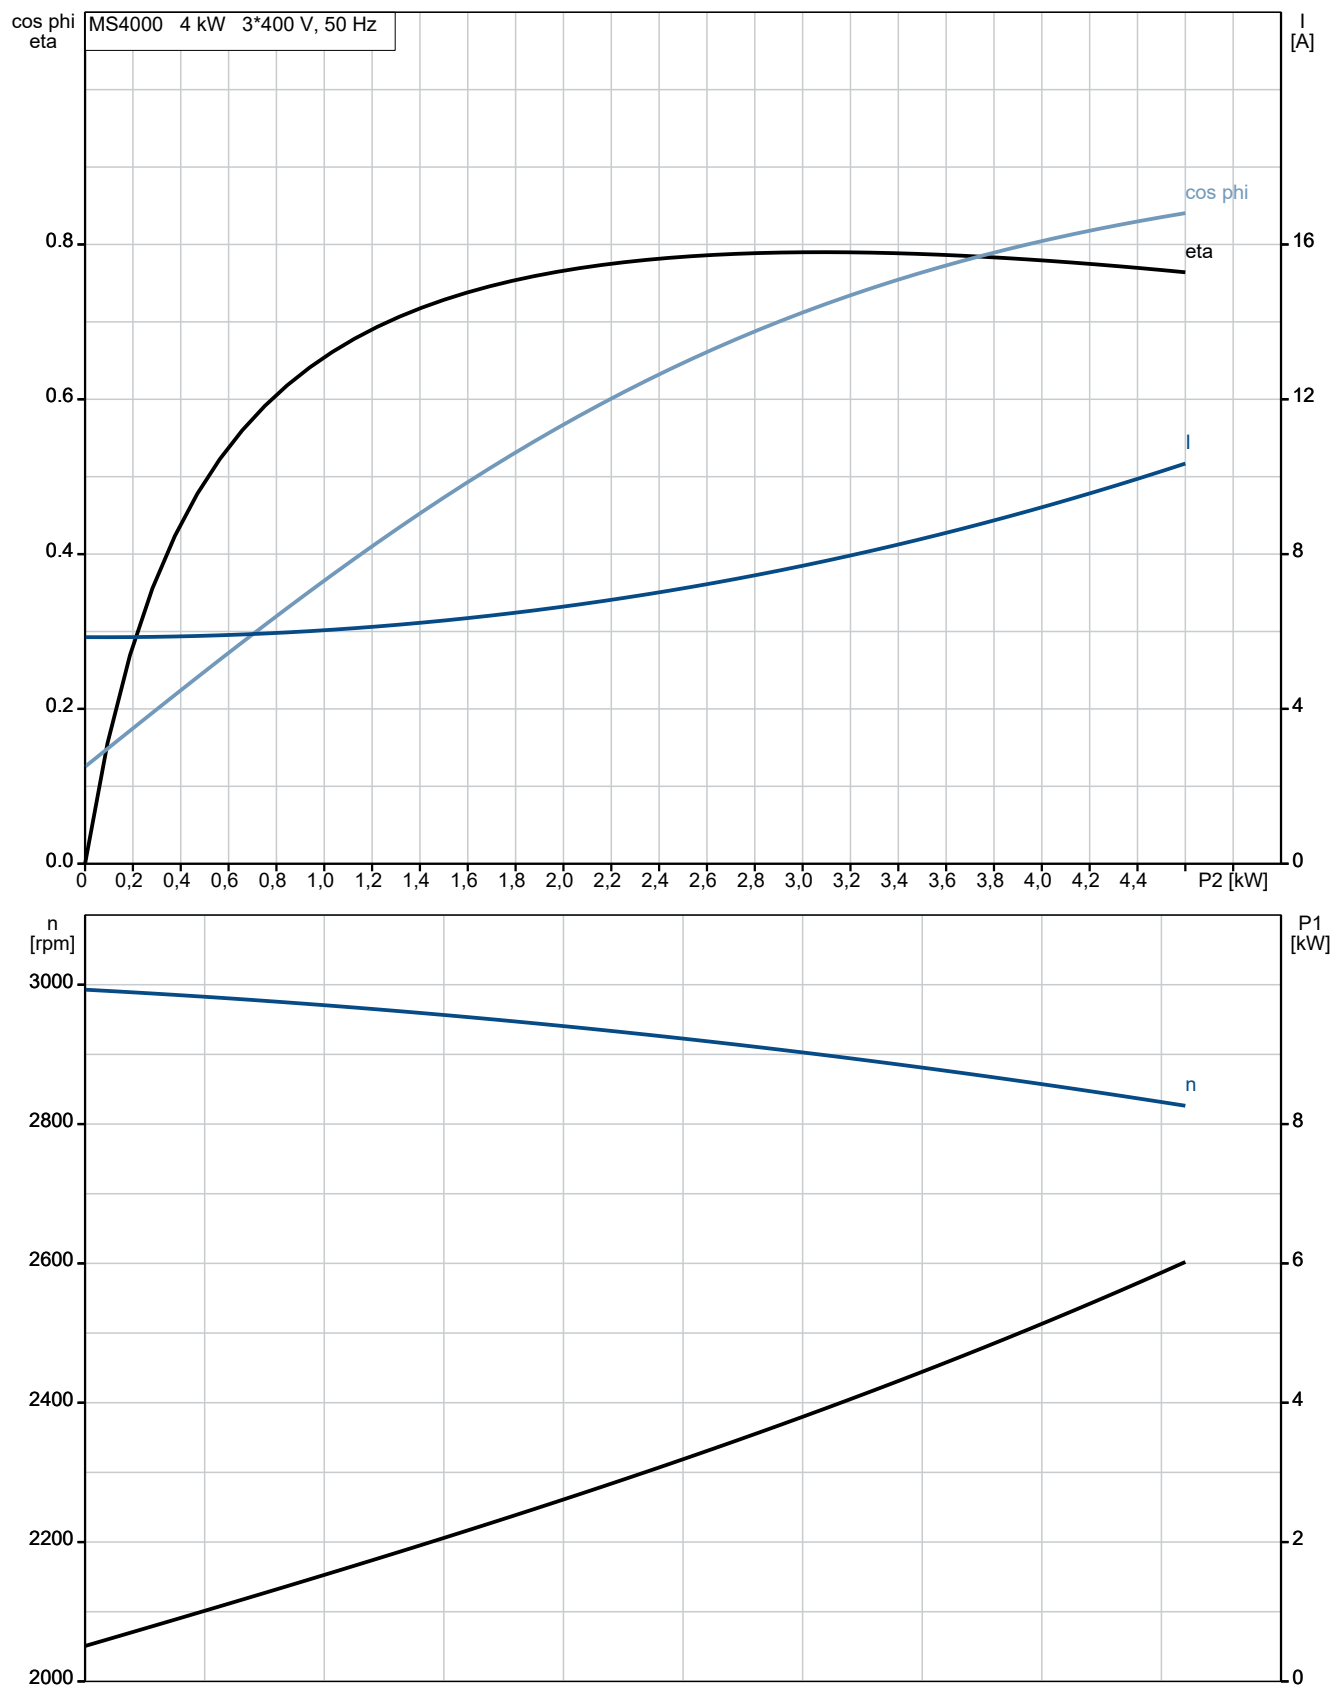


7C193910 MS4000 ARESWLMJT4 50 Hz

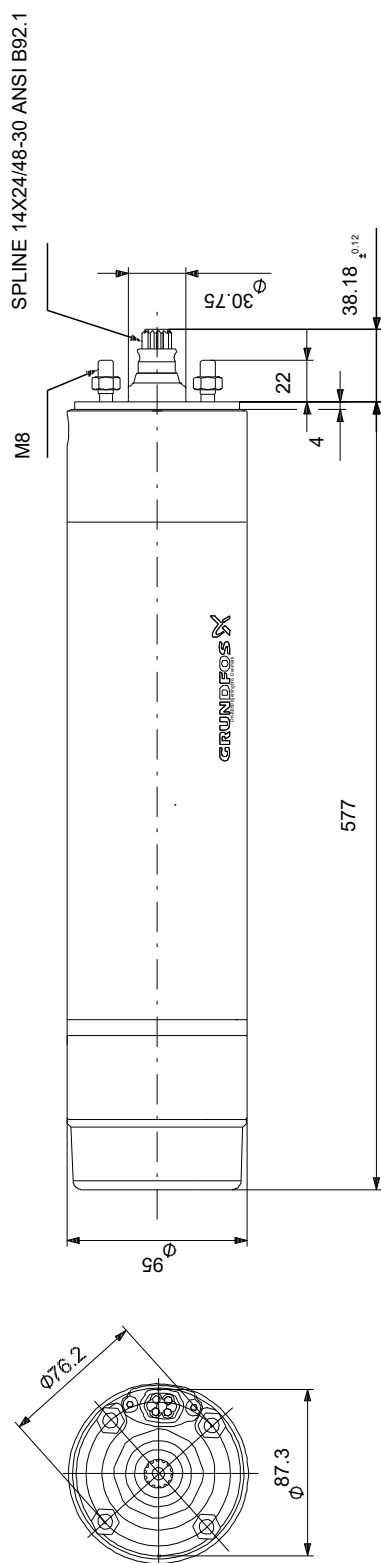

Atkreipkite dėmesį! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.
Atsakomybės apribojimas: šiame supaprastintame matmenų brėžinyje neparodytos visos detalės.

7C193910 MS4000 ARESWLMJT4 50 Hz

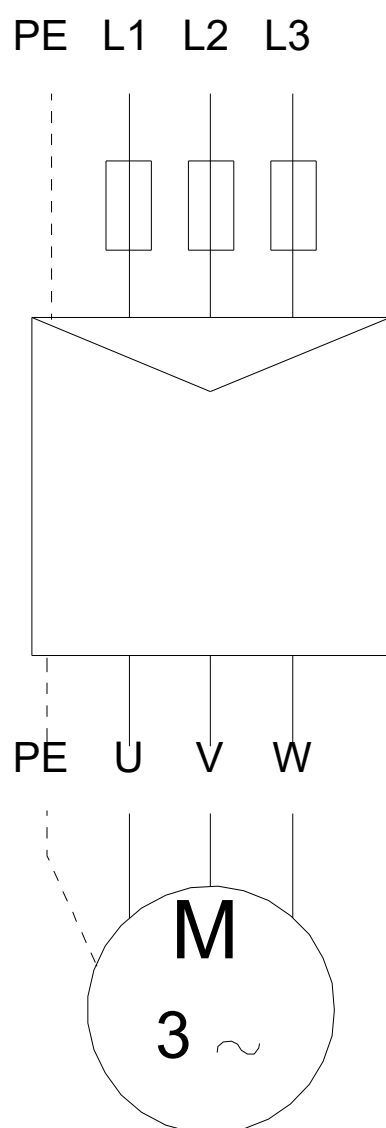

Atkreipkite dėmesį! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.

Užsakymo duomenys

7C193910 MS4000 ARESWLMJT4 50 Hz

Produkto Nr.: 7C193910

Įmonės pavadinimas:

Data:

03/03/2026

Paruošė:

Telefonas:

Faksas:

Projektas:

Kliento numeris:

Kontaktinis asmuo:

Nuorodos numeris:



Elektros duomenys:

Dažnis	50 Hz	
Nom. variklio įtampa	380-400-415 V	
Nom. variklio galia	4 kW	
Nom. variklio apsukos	2830-2860-2870 rpm	
Nom. variklio momentas	14-13-13 Nm	
Laidų jungtis	-	-
Nom. variklio srovė	9.8-9.6-9.8 A	
Maks. variklio srovė	-	-
Efektyvumo klasė	-	-
Efektyvumas esant pilnai apkrovai, %	-	-
Galios koeficientas	0.85-0.8-0.77	
Paleidimas- / Nom. variklio srovė	(50/60 Hz)	/
Pramušimas- / Nom. variklio momentas	(50/60 Hz)	28.4-31.8-34.6 / %
Paleidimas- / Nom. variklio momentas	(50/60 Hz)	/

Mechaniniai duomenys:

Inercijos momentas	0.0022 kg m ²
--------------------	--------------------------

Aplinkos sąlygos:

Aplinkos temperatūra	
Aukštis virš jūros lygio	1000 m
Sertifikatai ir specifikacijos	IEC 60034

Pagrindiniai duomenys:

Rėmo dydis	MS4000
Konstrukcijos tipas	-
Masė (kg) be pasirenkamų priedų	21 kg
Rėmo medžiaga	-
Apsaugos lygis	IP IP68
Maks. skysčio temp. esant 0.15 m/sek.	40
Vibracijų klasė	
Darbo tipas	S1
Sukimosi kryptis	CCW

Apsauga:

Integruota apsauga	-
--------------------	---

