



Kiekis	Aprašymas
1	SBA 3-45 AW  Atkreipkite dėmesį! Paveikslėlyje parodytas produktas gali skirtis nuo tikrojo Produkto Nr.: 92713101 Grundfos SBA 3-45 AW yra „viskas viename“ panardinamasis siurblys, skirtas pumpuoti švarų vandenį buitiniam naudojimui. SBA yra sukrutas pagal patikimus SB siurblius ir tiekiamas su integruotu valdymo bloku. Dėl to nereikia naudoti išorinį siurblio valdiklio. Panardintas siurblys dirba tyliai, todėl yra begarsė alternatyva ant paviršiaus montuojamiems siurbliams. Siurblys pagamintas iš aukštos kokybės kompozicinių ir nerūdijančio plieno medžiagų, atsparių korozijai. SBA 3-45 AW yra aprūpintas 15 m kabeliu, o didžiausias įrengimo gylis yra 10 m žemiau vandens lygio, skysčio temperatūra svyruoja nuo 0 °C iki 40 °C. Siurblys įsijungia automatiškai, kai slėgis vamzdyne nukrenta žemiau 2,2 baro. SBA 3-45 AW idealiai tinka darbui šulinyje ar grunto rezervuaruose, nes kietosios dalelės nepatenka į siurblį. Didžiausias dalelių dydis yra 1 mm. Siurblys turi šoninę įleidimo angą / lanksčią žarną su plūduriuojančiu siurbimo filtru. Vienfazis modelis yra veiksmingai apsaugotas nuo bet kokio atsitiktinio perkrovimo, naudojant įmontuotą šiluminę apsaugą. Siurblys turi įmontuotą šiluminę apsaugą, kuri nedelsiant sustabdo siurblį, jei jis perkaista. Atvėsęs, siurblys automatiškai vėl įsijungia, kai pasiekia normalią temperatūrą. Valdikliai: Float switch (Yes/No): Y Skystis: Siurbiamas skystis: Vanduo Skysčio temperatūros diapazonas: 0 .. 40 °C Skysčio temperatūra eksploatavimo metu: 20 °C Tankis: 998.2 kg/m³ Techniniai duomenys: Nominalus debitas: 3 m³/h

Kiekis	Aprašymas
1	Nominalus slėgio aukštis: 32.6 m Maks. dalelių dydis: 1 mm Sertifikatai: CE Kreivės tikslumas: ISO9906:2012 3B Return valve: YES Reguliuojamas pradinis slėgis (Taip/Ne): Ne Paleidimo slėgis: 2.2 bar Medžiagos: Siurblio korpusas: Kompozitas PP - GF30 Darbaratis: Kompozitas PPO-20GF Įrengimas: Aplinkos temperatūros intervalas: -10 .. 50 °C Įvado jungties tipas: FLOATING STRAINER Siurblio išvadas: G 1" Vamzdžio jungties slėgio klasė: PN 6 Maksimalus panardinimo gylis: 10 m Elektrotechniniai duomenys: Naudojama galia P1: 0.9 kW Nominali galia - P2: 0.55 kW Elektros tinklo dažnis: 50 Hz Nominali įtampa: 1 x 220-240 V Nominali srovė: 4 A Paleidimo srovė: 12 A Cos fi: 0.951 Nominalios pavaros apsukos: 2800 rpm Darbinis kondensatorius: 12 µF/450 V Korpuso klasė (IEC 34-5): IPX8 Izoliacijos klasė (IEC 85): F Ex apsaugos standartas: TAIP Kabelio ilgis: 15 m Kabelio tipas: H07RN-F 3G1 Maitinimo kištukas: Schuko kištukas Kita: Neto masė: 13.7 kg Bruto masė: 14.7 kg Tiekimo tūris: 0.053 m³ Danijos VVS Nr.: 391368245 Švedijos RSK Nr.: 5858012 Suomijos LVI Nr.: 4822624 Norvegijos NRF Nr.: 9040077 Kilmės šalis: IT Muitinės kodas: 84137029


92713101 SBA 3-45 AW 50 Hz

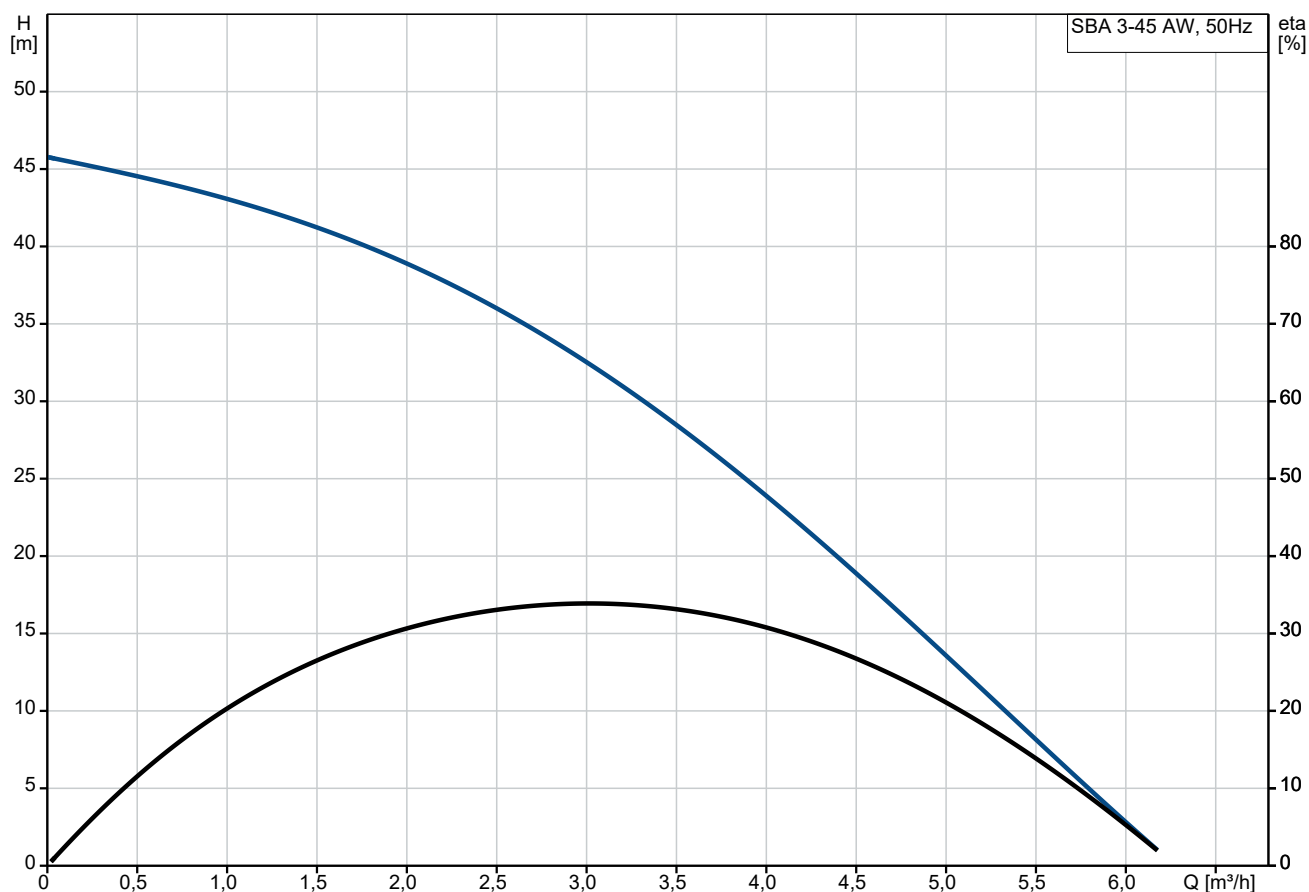



Siurbiamas skystis = Vanduo
 Skysčio temperatūra darbo metu = 20 °C
 Tankis = 998.2 kg/m^3

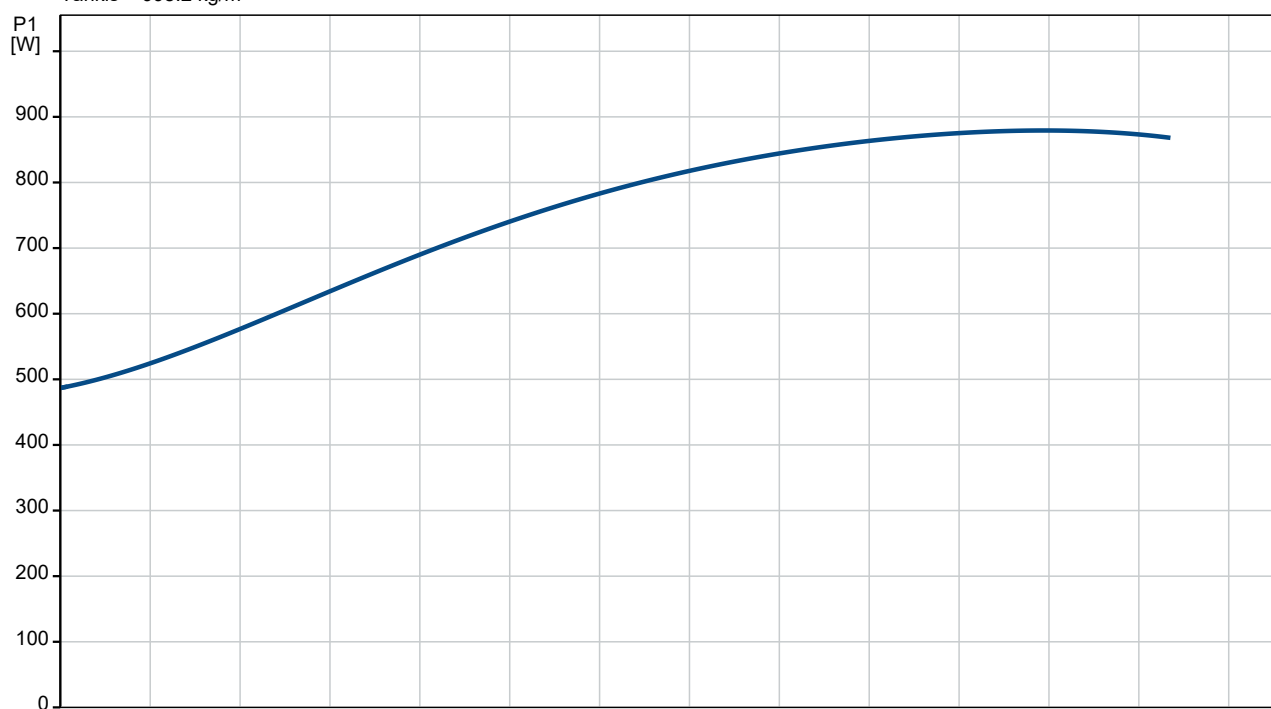

Aprašymas	Vertė
Bendra informacija:	
Produkto pavadinimas:	SBA 3-45 AW
Produkto Nr.:	92713101
EAN numeris:	5715118529606
Techniniai duomenys:	
Nominalus debitas:	3 m³/h
Nominalus slėgio aukštis:	32.6 m
Slėgio aukštis, maks.:	45 m
Darbarčiai:	3
Maks. dalelių dydis:	1 mm
Sertifikatai:	CE
Kreivės tikslumas:	ISO9906:2012 3B
Return valve:	YES
Reguliuojamas pradinis slėgis (Taip/Ne):	Ne
Paleidimo slėgis:	2.2 bar
Medžiagos:	
Siurblio korpusas:	Kompozitas
	PP - GF30
Darbaratis:	Kompozitas
	PPO-20GF
Įrengimas:	
Aplinkos temperatūros intervalas:	-10 .. 50 °C
Įvado jungties tipas:	FLOATING STRAINER
Siurblio išvadas:	G 1"
Vamzdžio jungties slėgio klasė:	PN 6
Maksimalus panardinimo gylis:	10 m
Skystis:	
Siurbiamas skystis:	Vanduo
Skysčio temperatūros diapazonas:	0 .. 40 °C
Skysčio temperatūra eksploataavimo metu:	20 °C
Tankis:	998.2 kg/m³
pH verčių intervalas:	4-9
Elektrotechniniai duomenys:	
Naudojama galia P1:	0.9 kW
Nominali galia - P2:	0.55 kW
Elektros tinklo dažnis:	50 Hz
Nominali įtampa:	1 x 220-240 V
Nominali srovė:	4 A
Paleidimo srovė:	12 A
Cos fi:	0.951
Nominalios pavaros apskukos:	2800 rpm
Darbinis kondensatorius:	12 µF/450 V
Korpuso klasė (IEC 34-5):	IPX8
Izoliacijos klasė (IEC 85):	F
Ex apsaugos standartas:	TAIP
Kabelio ilgis:	15 m
Kabelio tipas:	H07RN-F 3G1
Maitinimo kištukas:	Schuko kištukas
Valdikliai:	
Float switch (Yes/No):	Y
Kita:	
Neto masė:	13.7 kg
Bruto masė:	14.7 kg
Tiekimo tūris:	0.053 m³
Danijos VVS Nr.:	391368245

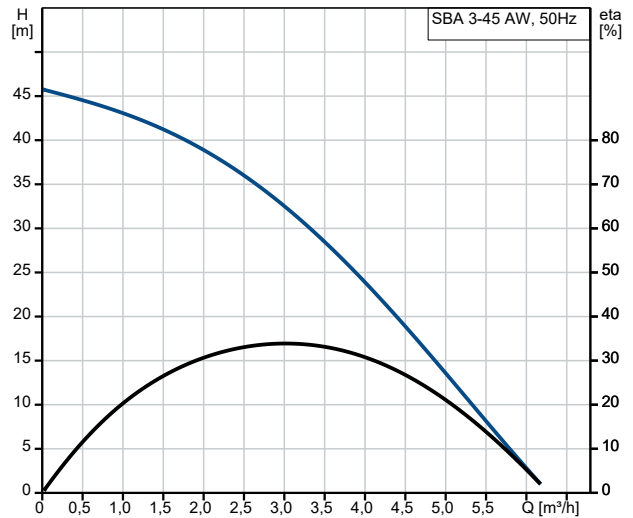

Siurbiamas skystis = Vanduo
Skysčio temperatūra darbo metu = 20 °C
Tankis = 998.2 kg/m³

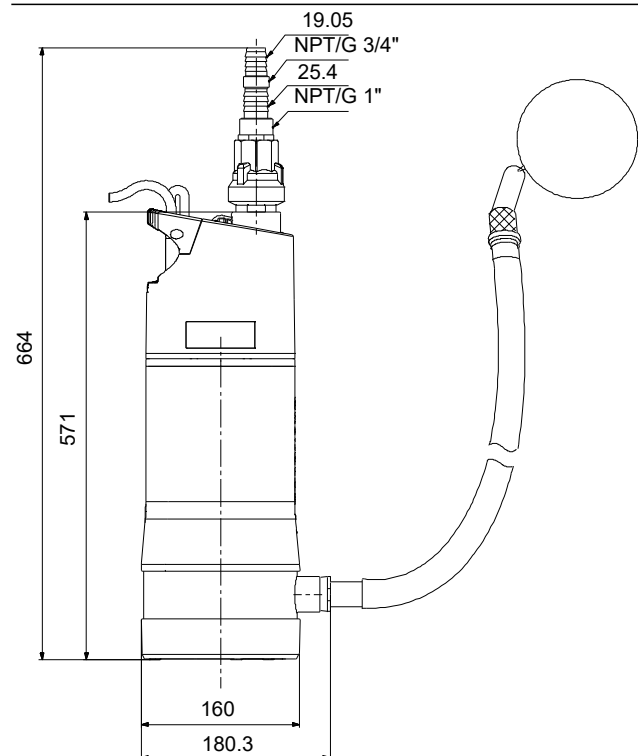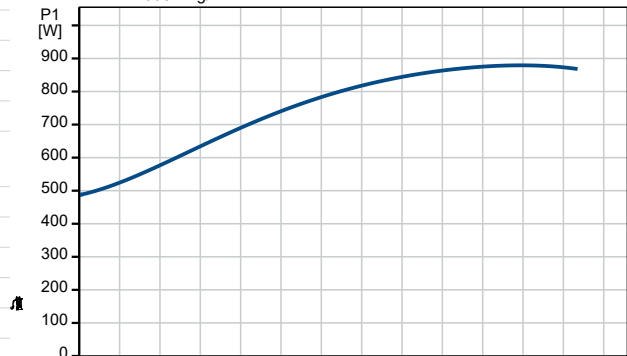



Įmonės pavadinimas:

Paruošė:


Telefonas:

Data:

2026-03-04

Aprašymas	Vertė
Švedijos RSK Nr.:	5858012
Suomijos LVI Nr.:	4822624
Norvegijos NRF Nr.:	9040077
Kilmės šalis:	IT
Muitinės kodas:	84137029

92713101 SBA 3-45 AW 50 Hz

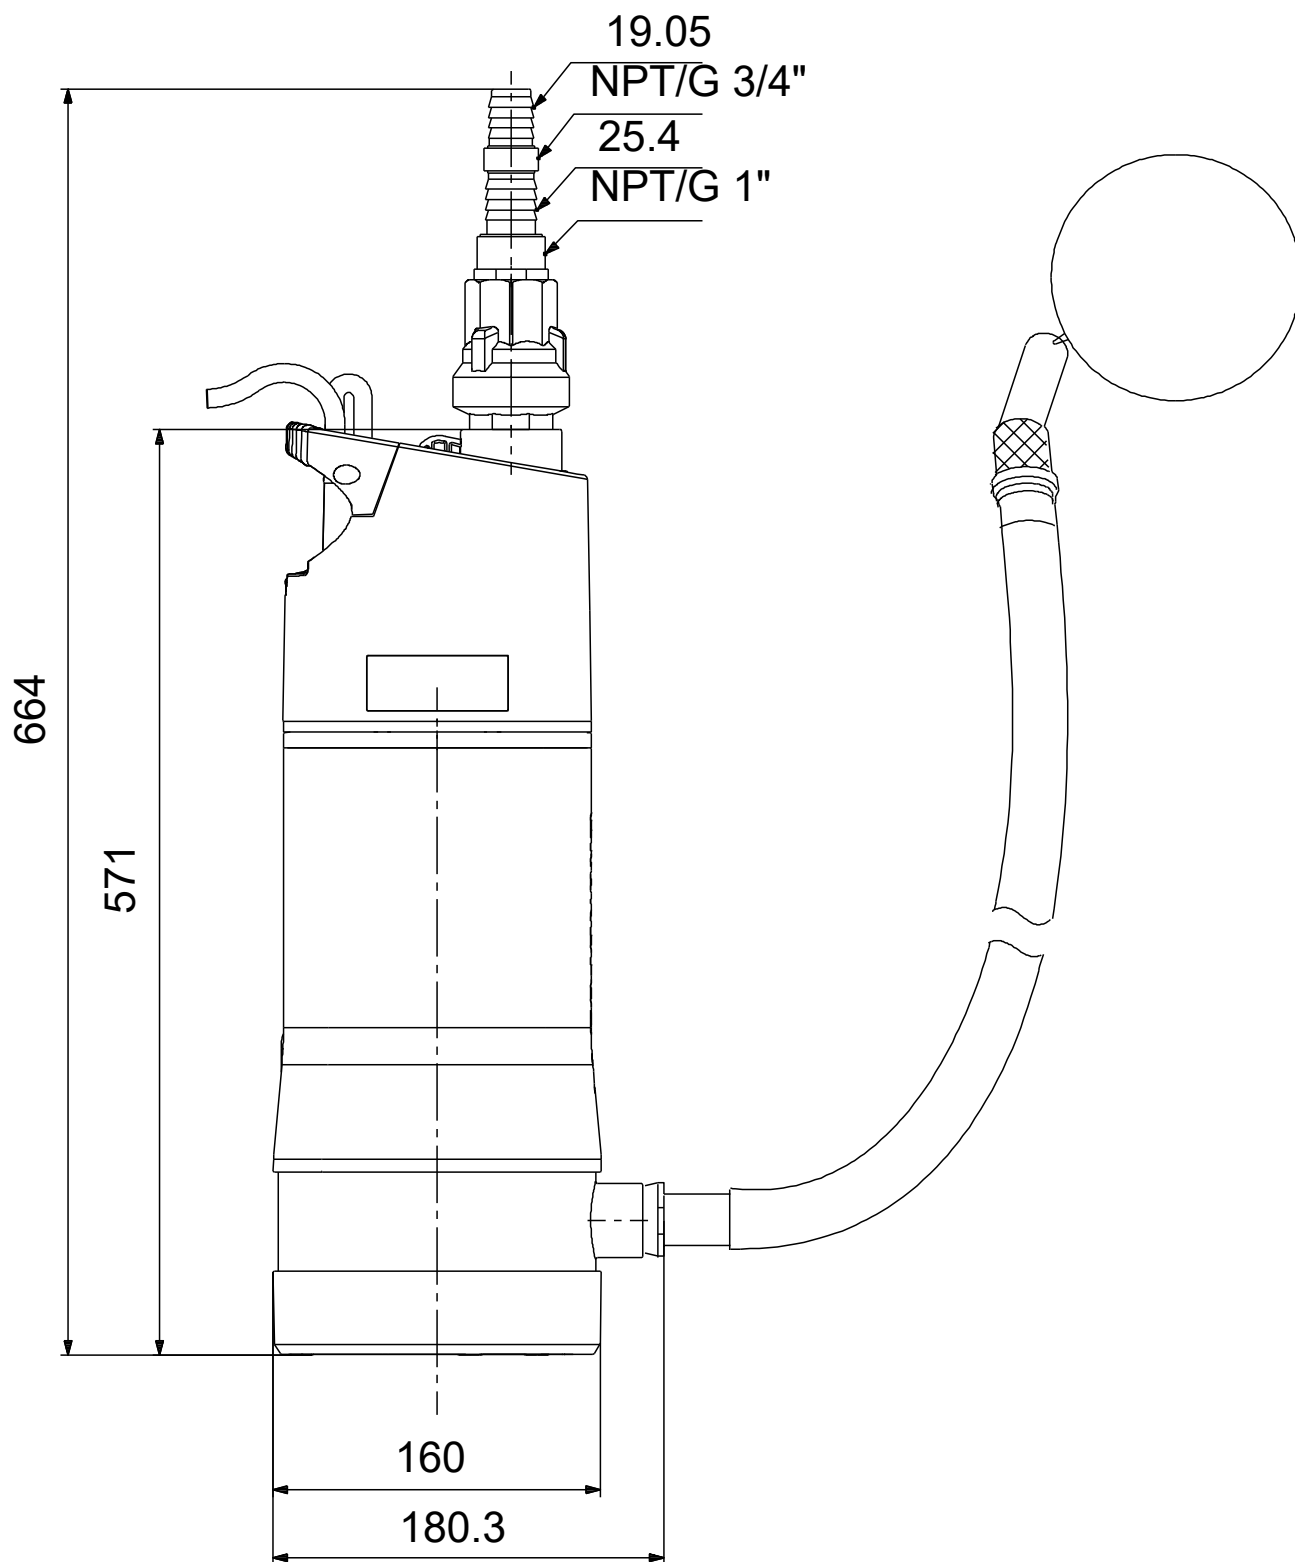

Atkreipkite dėmesį! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.
Atsakomybės apribojimas: šiame supaprastintame matmenų brėžinyje neparodytos visos detalės.