


Kiekis	Aprašymas
1	BM 9-21NE E/FKM  Atkreipkite dėmesį! Paveikslėlyje parodytas produktas gali skirtis nuo tikrojo Produkto Nr.: 98823568 Aukšto slėgio kėlimo moduliai, skirti kelti slėgį, transportuoti ir cirkuliuoti skysčius sistemose su dideliu statiniu slėgiu. SP panardinamasis siurblys su nerūdijančio plieno rankovėje visiškai sandariai įmontuotu varikliu. Įvairių dydžių moduliai gali būti naudojami kartu ir sujungti nuosekliai arba lygiagrečiai, kad būtų gautas reikalingas Q/H taškas. Skystis: Siurbiamas skystis: Vanduo Maksimali skysčio temperatūra: 40 °C Skysčio temperatūra eksploatavimo metu: 20 °C Tankis: 998.2 kg/m³ Techniniai duomenys: Rated flow: 9 m³/h Rated head: 107 m Kreivės tikslumas: ISO9906:2012 3B Medžiagos: Tipo žymėjimo paaiškinimas, guminių medžiagų kodas. E = EPDM, V=FKM: E/FKM Siurblys: Nerūdijantis plienas DIN W.-Nr. 1.4401 AISI 316 Darbaratis: Nerūdijantysis plienas EN 1.4401 AISI 316 Motor: Stainless steel EN 1.4539 AISI 904L Apvalkalas: Stainless steel AISI 316L Sleeve: EN 1.4404 Įrengimas: Maksimalus darbinis slėgis: 82.7 bar Didžiausias leistinas įeinantis slėgis: 50 bar

Kiekis	Aprašymas
1	Didžiausias leistinas slėgis išvade: 82 bar Vamzdžių pajungimo standartas: PJE Vamzdžio jungtis: 42 mm Elektrotechniniai duomenys: Nominali galia - P2: 4 kW Elektros tinklo dažnis: 50 Hz Nominali įtampa: 3 x 380-400-415 V Rated current: 9.8-9.6-9.8 A Paleidimo srovė: 440-480-490 % Cos phi - galios koeficientas: 0.85-0.8-0.77 Nominalios apsukos: 2830-2860-2870 rpm Paleidimo būdas: Direct-on-line (DOL) Korpuso klasė (IEC 34-5): IP66 Thermal protection: External Integruotas temp. daviklis: Yes Variklio Nr.: 7C193910 Kita: Minimalaus efektyvumo koeficientas, MEI $\geq$ 0.70 Neto masė: 58 kg Bruto masė: 108 kg Tiekimo tūris: 0.218 m³ Kilmės šalis: DK Muitinės kodas: 84137029


98823568 BM 9-21NE E/FKM 50 Hz

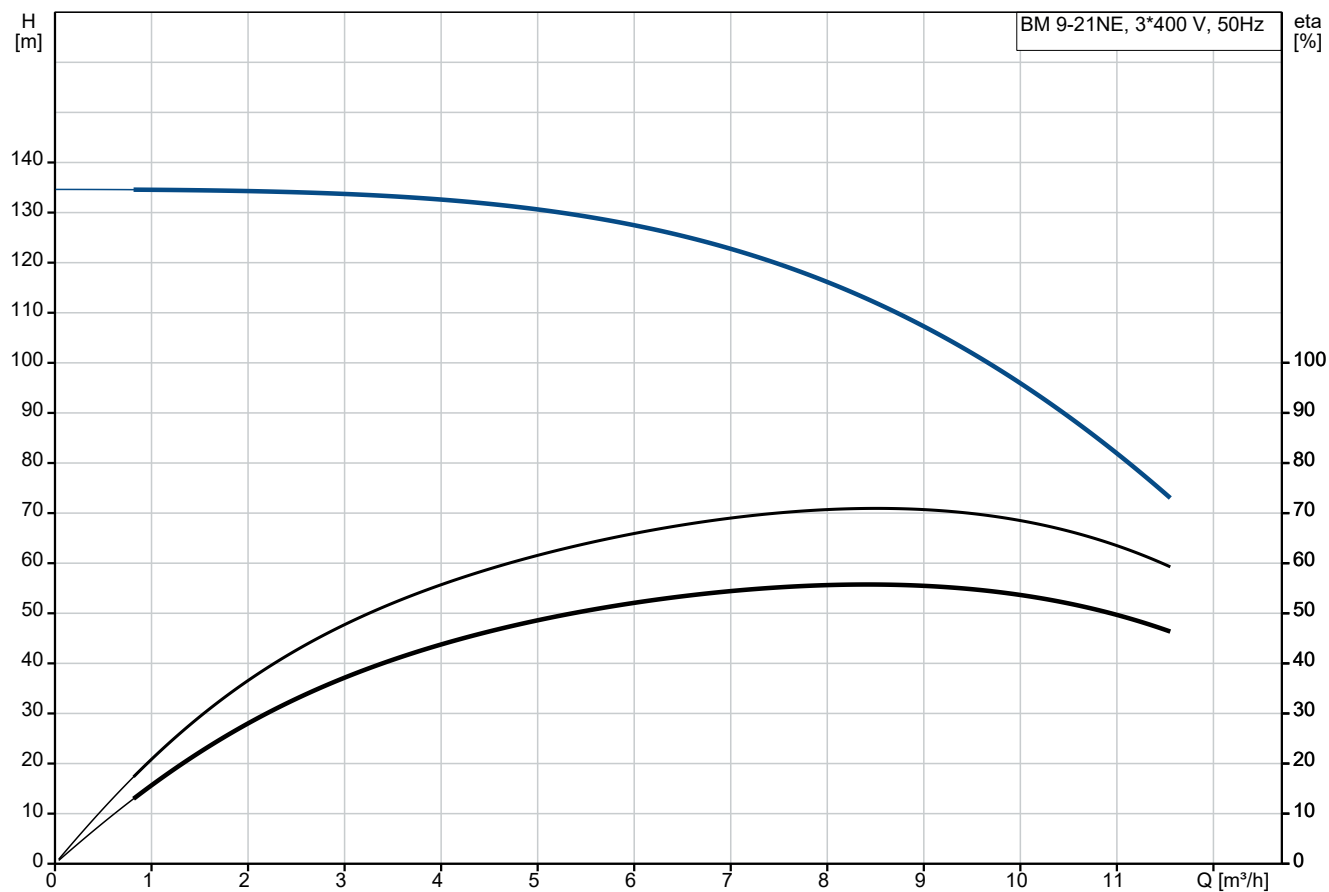




Siurbiamas skystis = Vanduo

Skysčio temperatūra darbo metu = 20 °C

Tankis = 998.2 kg/m³

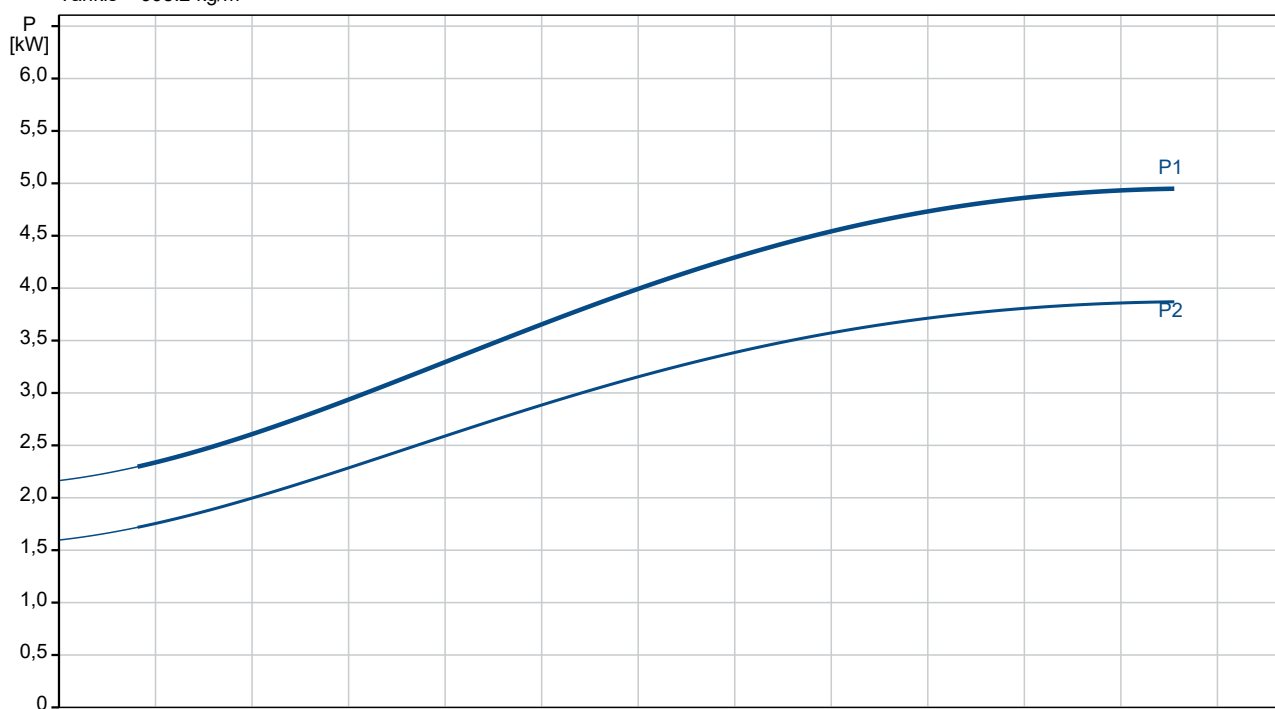

Aprašymas	Vertė
Bendra informacija:	
Produkto pavadinimas:	BM 9-21NE E/FKM
Produkto Nr.:	98823568
EAN numeris:	5711490106350
Techniniai duomenys:	
Rated flow:	9 m³/h
Rated head:	107 m
Pakopos:	21
Kreivės tikslumas:	ISO9906:2012 3B
Modelis:	D
Medžiagos:	
Tipo žymėjimo paaiškinimas, guminių medžiagų kodas. E = EPDM, V=FKM:	E/FKM
Siurblys:	Nerūdijantis plienas DIN W.-Nr. 1.4401 AISI 316
Darbaratis:	Nerūdijantysis plienas EN 1.4401 AISI 316
Motor:	Stainless steel EN 1.4539 AISI 904L
Guminių dalių kodas:	E/FKM
Gumos kodas:	E/FKM
Apvalkalas:	Stainless steel AISI 316L
Sleeve:	EN 1.4404
Įrengimas:	
Maksimalus darbinis slėgis:	82.7 bar
Didžiausias leistinas įeinantis slėgis:	50 bar
Didžiausias leistinas slėgis išvade:	82 bar
Vamzdžių pajungimo standartas:	PJE
Vamzdžio jungtis:	S 42 mm
Skystis:	
Siurbiamas skystis:	Vanduo
Maksimali skystio temperatūra:	40 °C
Skystio temperatūra eksploatavimo metu:	20 °C
Tankis:	998.2 kg/m³
Elektrotechniniai duomenys:	
Nominali galia - P2:	4 kW
Elektros tinklo dažnis:	50 Hz
Nominali įtampa:	3 x 380-400-415 V
Rated current:	9.8-9.6-9.8 A
Paleidimo srovė:	440-480-490 %
Cos phi - galios koeficientas:	0.85-0.8-0.77
Nominalios apskukos:	2830-2860-2870 rpm
Paleidimo būdas:	Direct-on-line (DOL)
Korpuso klasė (IEC 34-5):	IP66
Thermal protection:	External
Integruotas temp. daviklis:	Yes
Variklio Nr.:	7C193910
Kita:	
Minimalaus efektyvumo koeficientas, MEI ≥:	0.70
Neto masė:	58 kg

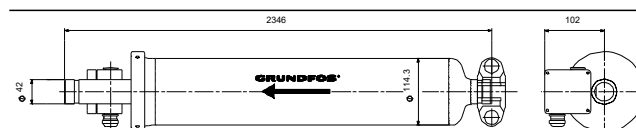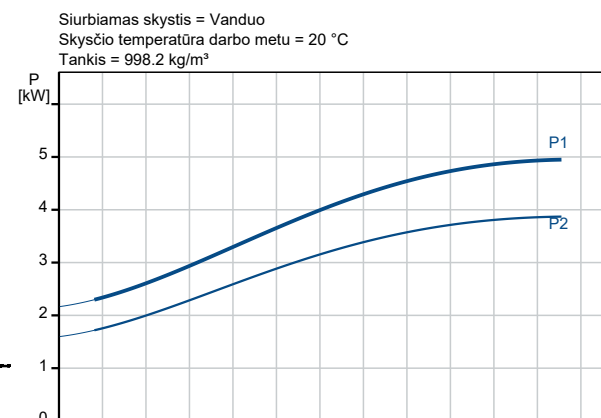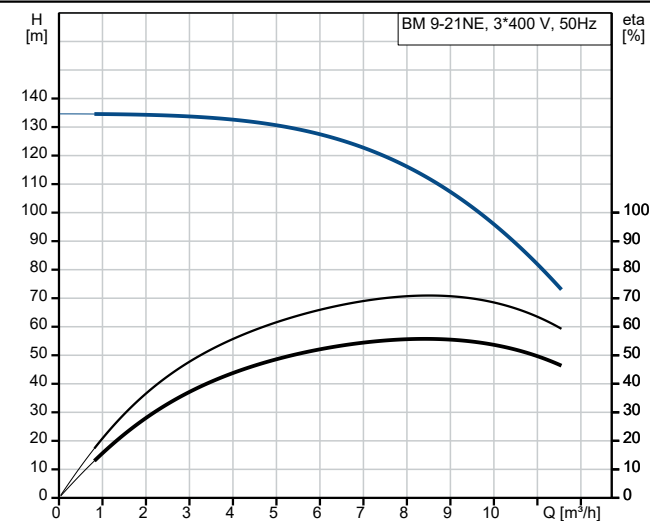



Įmonės pavadinimas:

Paruošė:


Telefonas:

Data:



2026-03-03

Aprašymas	Vertė
Bruto masė:	108 kg
Tiekimo tūris:	0.218 m ³
Kilmės šalis:	DK
Muitinės kodas:	84137029

98823568 BM 9-21NE E/FKM 50 Hz

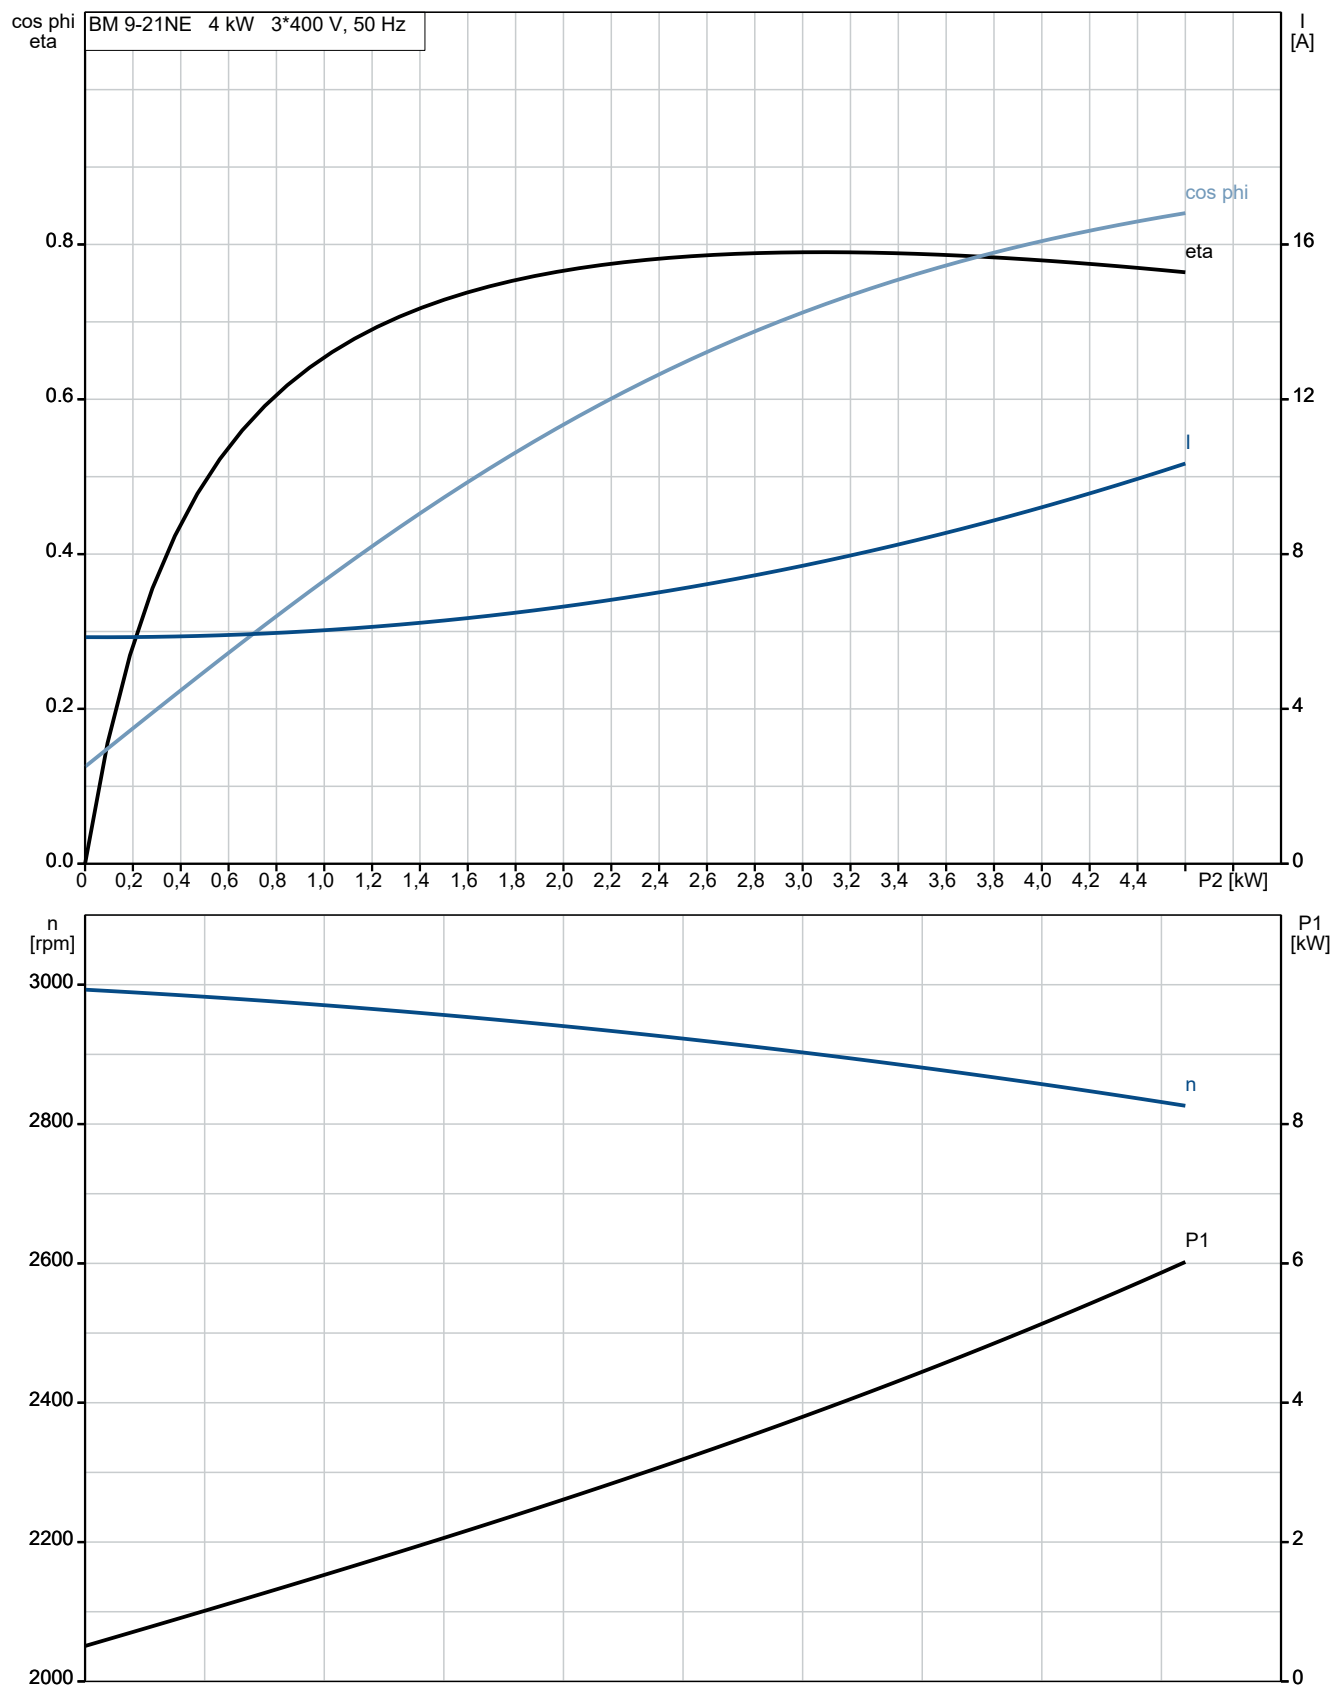

98823568 BM 9-21NE E/FKM 50 Hz

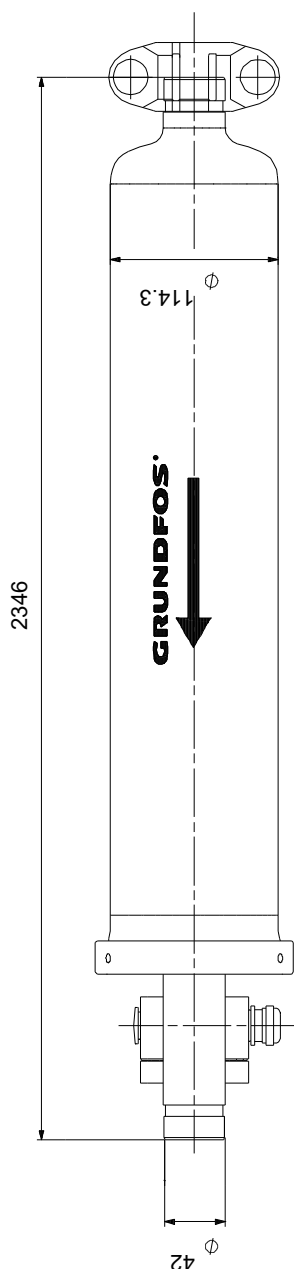

Atkreipkite dėmesį! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.
Atsakomybės apribojimas: šiame supaprastintame matmenų brėžinyje neparodytos visos detalės.

