



Kiekis	Aprašymas
1	ALPHA2 GO 15-75 130  Atkreipkite dėmesį! Paveikslėlyje parodytas produktas gali skirtis nuo tikrojo Produkto Nr.: 93094215 ALPHA2 GO – tai skysčių cirkuliavimui šildymo ir oro kondicionavimo sistemose skirtas labai efektyvus cirkuliacinis siurblys su elektroniniu būdu komutuojamu varikliu. „Grundfos GO“ programėlėje yra daug funkcijų, kurios supaprastina siurblio nustatymo procesą įrengiant naują siurbį arba keičiant seną siurbį. Naudodamiesi „Grundfos GO“ galite lengvai patikrinti naujo ir keičiamo seno integruoto ar atskirai sumontuoto cirkuliacinio siurblio suderinamumą ir tiksliai atkartoti seno siurblio kreives. ALPHA2 GO siurblys turi išmanius valdymo režimus: pastovaus slėgio, proporcinio slėgio, pastovaus debito ir pastovios kreivės. Kiekvienas režimas turi koreguojamas kontrolines vertes. Pasirinkus pastovaus ir proporcinio slėgio AUTOADAPT režimą, siurblio kontrolinės vertės rankiniu būdu nustatyti nereikia. PWM įėjimas leidžia tiksliai valdyti apsukas ir geriau optimizuoti visą sistemą. Be įrankių prijungiamas kištukas leidžia greitai ir lengvai prijungti elektros maitinimą. Automatinis oro išleidimas ir apsauga nuo sausosios eigos užtikrina tylų siurblio darbą ir patikimumą. Siurblys turi patikimo pasileidimo funkciją, kuri sumažina pavojų, kad siurblys užstrigs dėl nešvarumų, magnetito ir susikaupusių kalkių. Mažai tikėtina siurblio užstrigimo atveju variklis kelis kartus bando pasileisti su didžiausiu įmanomu sukimo momentu, kad siurblys pasileistų esant ir sudėtingoms sąlygoms. Keraminis velenas ir guoliai labai mažai dyla, todėl jų tarnavimo laikas yra ilgesnis. Taip pat sumažėja tikimybė, kad dėl sudilimo padidėjus guolių tarpeliams guoliai pradės skleisti triukšmą. Kai oro aptikimo ir išleidimo funkcija aptinka, kad sistemoje yra oro, cirkuliacinis siurblys pradeda pulsuoti, kad oras būtų efektyviau išstumtas link artimiausio oro išleidimo įrenginio. „Grundfos GO“ suteikia galimybę patogiai atlikti sistemos sutrikimų diagnostiką naudojant įvykių registrą ir istorinius debito, slėgio, skysčio temperatūros ir darbo ciklų trukmės duomenis. Valdikliai: Frequency converter: Built-in Skystis: Siurbiamas skystis: Vanduo Skysčio temperatūros diapazonas: -10 .. 110 °C Skysčio temperatūra eksploatavimo metu: 20 °C

Kiekis	Aprašymas
1	Tankis: 998.2 kg/m³ Techniniai duomenys: Nominalus debitas: 2.52 m³/h Nominalus slėgio aukštis: 5.52 m Pump head orientation: 9H Sertifikatai: CE,VDE,EAC,SEPRO,AAA Medžiagos: Siurblio korpusas: Ketus EN 1561 EN-GJL-150 ASTM A48M-150B Darbaratis: Kompozitas PES 30% GF + PESU-GF20% Įrengimas: Aplinkos temperatūros intervalas: 0 .. 55 °C Maksimalus darbinis slėgis: 10 bar Vamzdžių pajungimo standartas: ISO 228-1 Jungties tipas: G Jungties dydis: 1 inch Vamzdžio jungties slėgio klasė: PN 10 Port-to-port length: 130 mm Elektrotechniniai duomenys: P1 min.: 3 W Max. P1: 75 W Elektros tinklo dažnis: 50 / 60 Hz Nominali įtampa: 1 x 220-240 V Minimum current consumption: 0.04 A Didžiausias srovės suvartojimas: 0.68 A Korpuso klasė (IEC 34-5): IP44 Izoliacijos klasė (IEC 85): F Thermal protection: Electronic Kita: Energy (EEI): 0.19 Neto masė: 1.68 kg Bruto masė: 1.89 kg Tiekimo tūris: 0.004 m³ Danijos VVS Nr.: 380475075 Švedijos RSK Nr.: 5746858 Suomijos LVI Nr.: 4616570 Norvegijos NRF Nr.: 1392945 Kilmės šalis: RS Muitinės kodas: 84137030


93094215 ALPHA2 GO 15-75 130

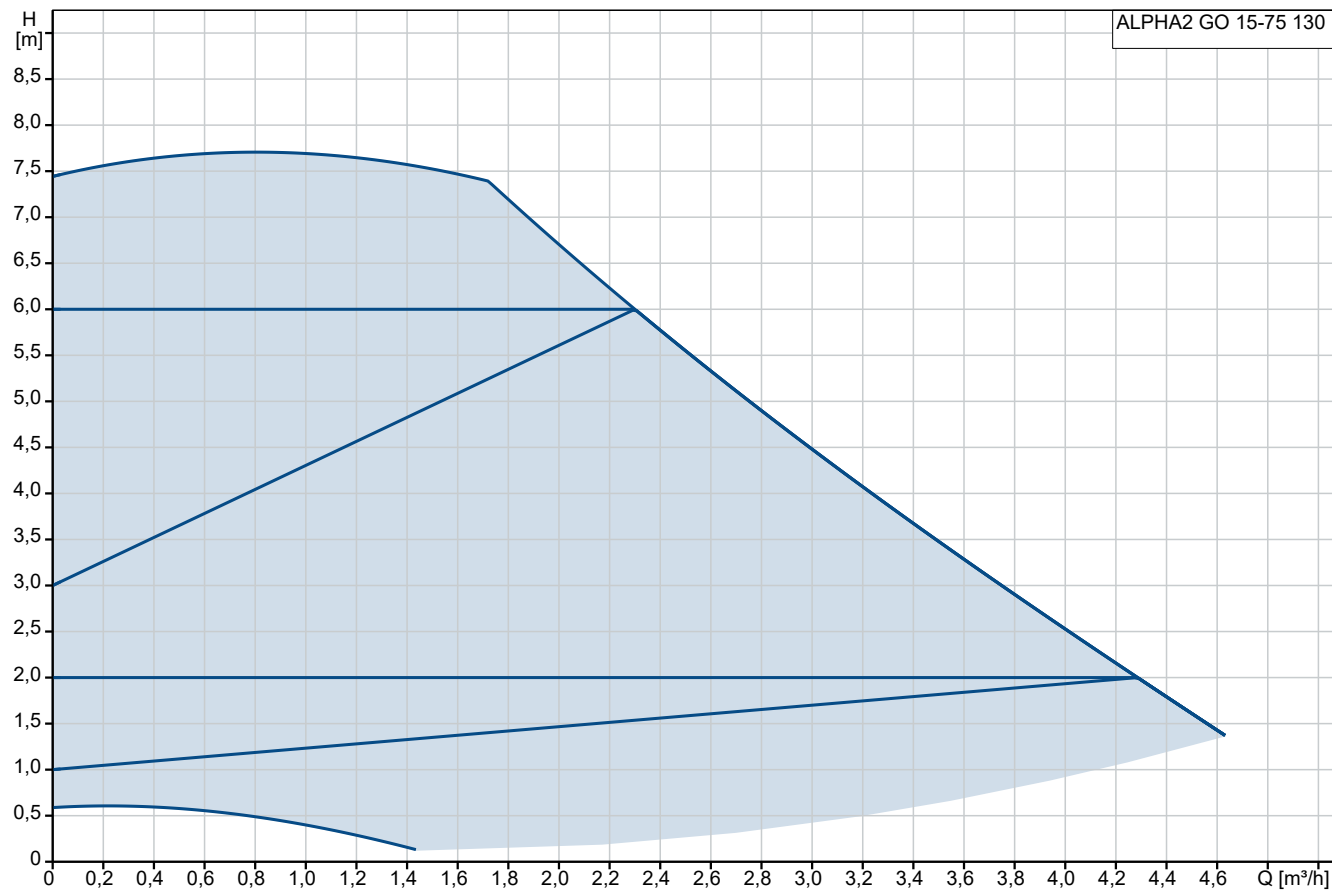






Siurbiamas skystis = Vanduo
Skysčio temperatūra darbo metu = 20 °C
Tankis = 998.2 kg/m³

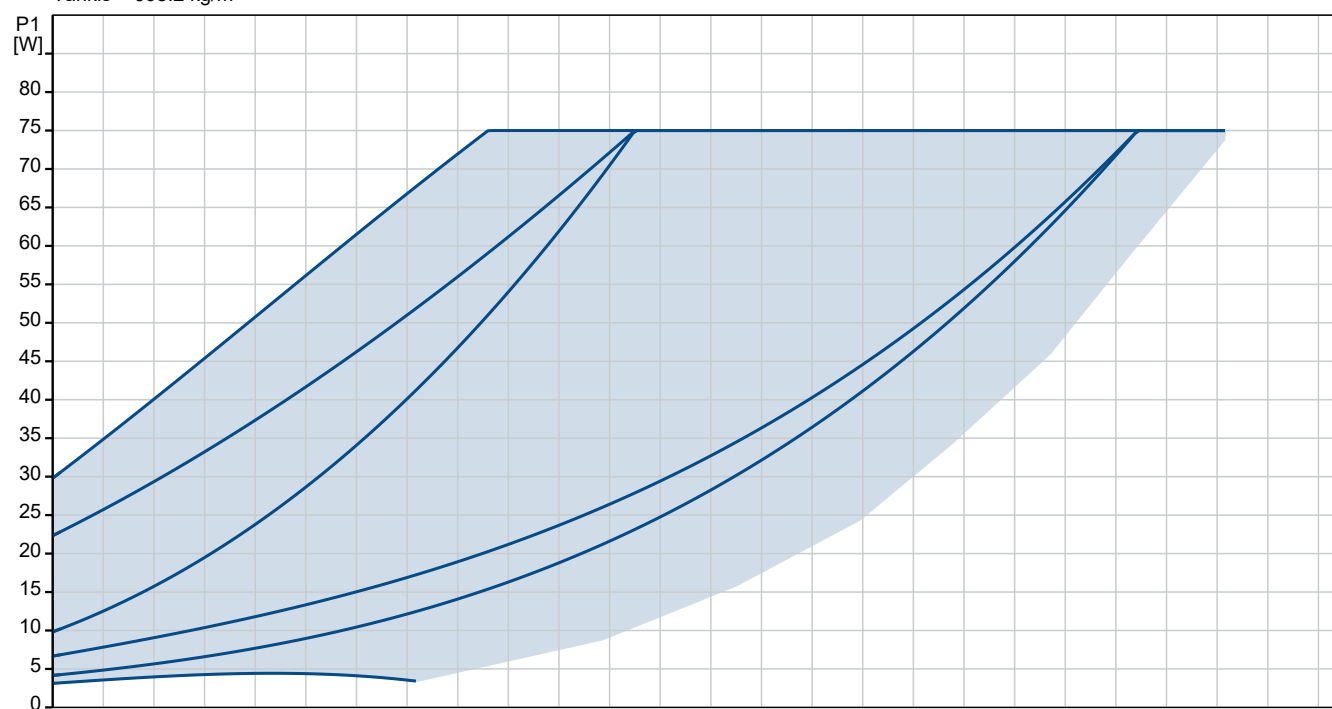



Aprašymas	Vertė
Bendra informacija:	
Produkto pavadinimas:	ALPHA2 GO 15-75 130
Produkto Nr.:	93094215
EAN numeris:	5715467685855
Techniniai duomenys:	
Nominalus debitas:	2.52 m³/h
Nominalus slėgio aukštis:	5.52 m
Maximum head:	75 dm
Pump head orientation:	9H
Sertifikatai:	CE,VDE,EAC,SEPRO,AAA
Modelis:	A
Medžiagos:	
Siurblio korpusas:	Ketus EN 1561 EN-GJL-150 ASTM A48M-150B
Darbaratis:	Kompozitas PES 30% GF + PESU-GF20%
Įrengimas:	
Aplinkos temperatūros intervalas:	0 .. 55 °C
Maksimalus darbinis slėgis:	10 bar
Vamzdžių pajungimo standartas:	ISO 228-1
Jungties tipas:	G
Jungties dydis:	1 inch
Vamzdžio jungties slėgio klasė:	PN 10
Port-to-port length:	130 mm
Skystis:	
Siurbiamas skystis:	Vanduo
Skysčio temperatūros diapazonas:	-10 .. 110 °C
Skysčio temperatūra eksploataavimo metu:	20 °C
Tankis:	998.2 kg/m³
Elektrotechniniai duomenys:	
P1 min.:	3 W
Max. P1:	75 W
Elektros tinklo dažnis:	50 / 60 Hz
Nominali įtampa:	1 x 220-240 V
Minimum current consumption:	0.04 A
Didžiausias srovės suvartojimas:	0.68 A
Korpuso klasė (IEC 34-5):	IP44
Izoliacijos klasė (IEC 85):	F
Thermal protection:	Electronic
Valdikliai:	
Frequency converter:	Built-in
Kita:	
Energy (EEI):	0.19
Neto masė:	1.68 kg
Bruto masė:	1.89 kg
Tiekimo tūris:	0.004 m³
Danijos VVS Nr.:	380475075
Švedijos RSK Nr.:	5746858
Suomijos LVI Nr.:	4616570
Norvegijos NRF Nr.:	1392945
Kilmės šalis:	RS
Muitinės kodas:	84137030

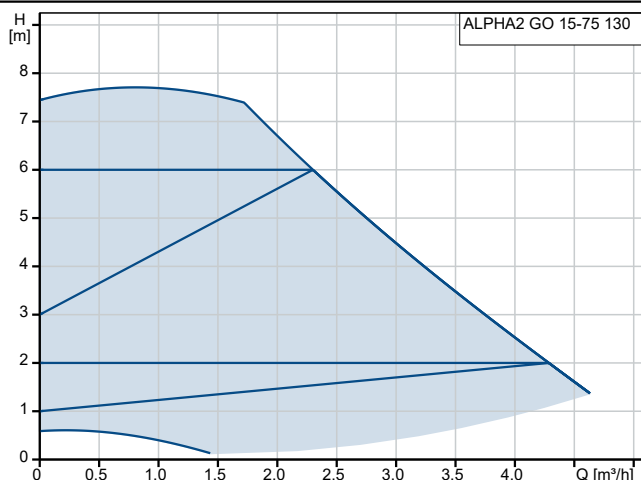

Siurbiamas skystis = Vanduo
Skysčio temperatūra darbo metu = 20 °C
Tankis = 998.2 kg/m³

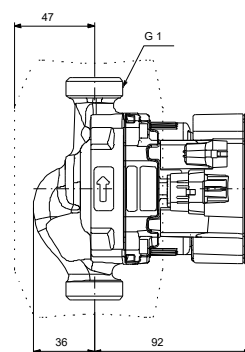
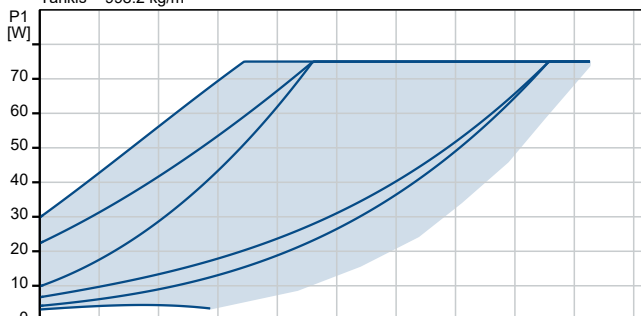


93094215 ALPHA2 GO 15-75 130

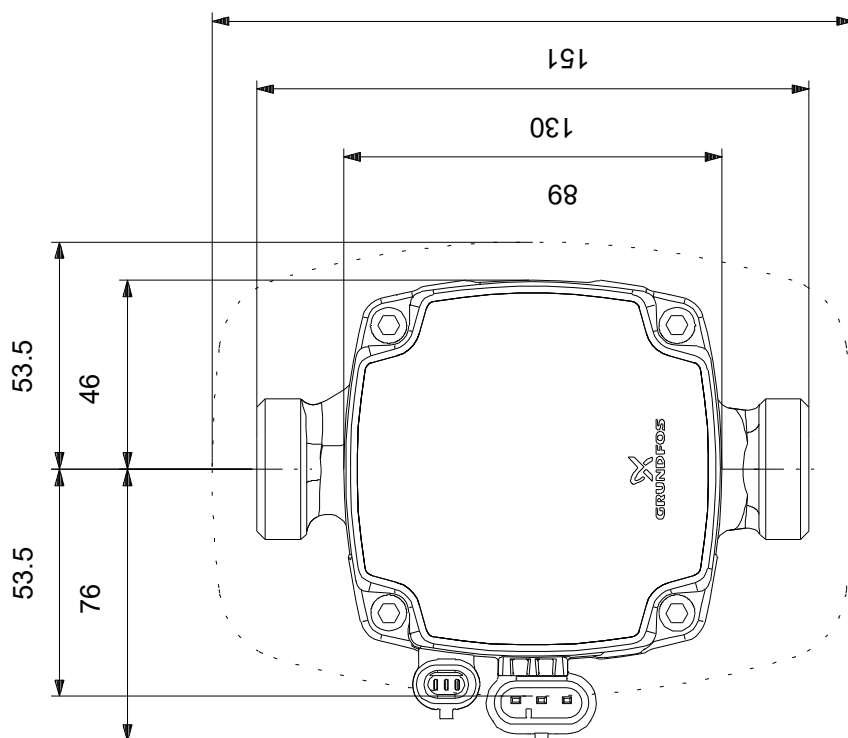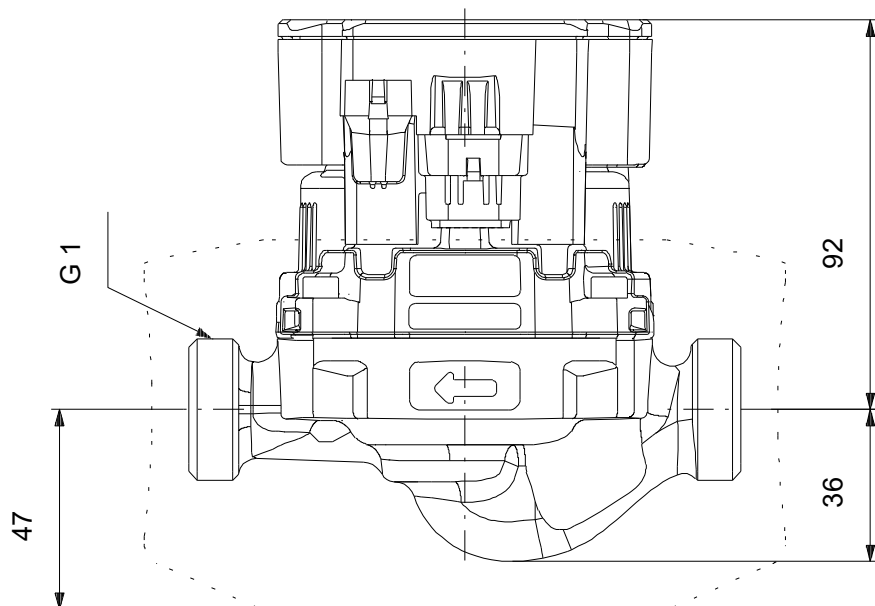

Atkreipkite dėmesį! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.
Atsakomybės apribojimas: šiame supaprastintame matmenų brėžinyje neparodytos visos detalės.

93094215 ALPHA2 GO 15-75 130

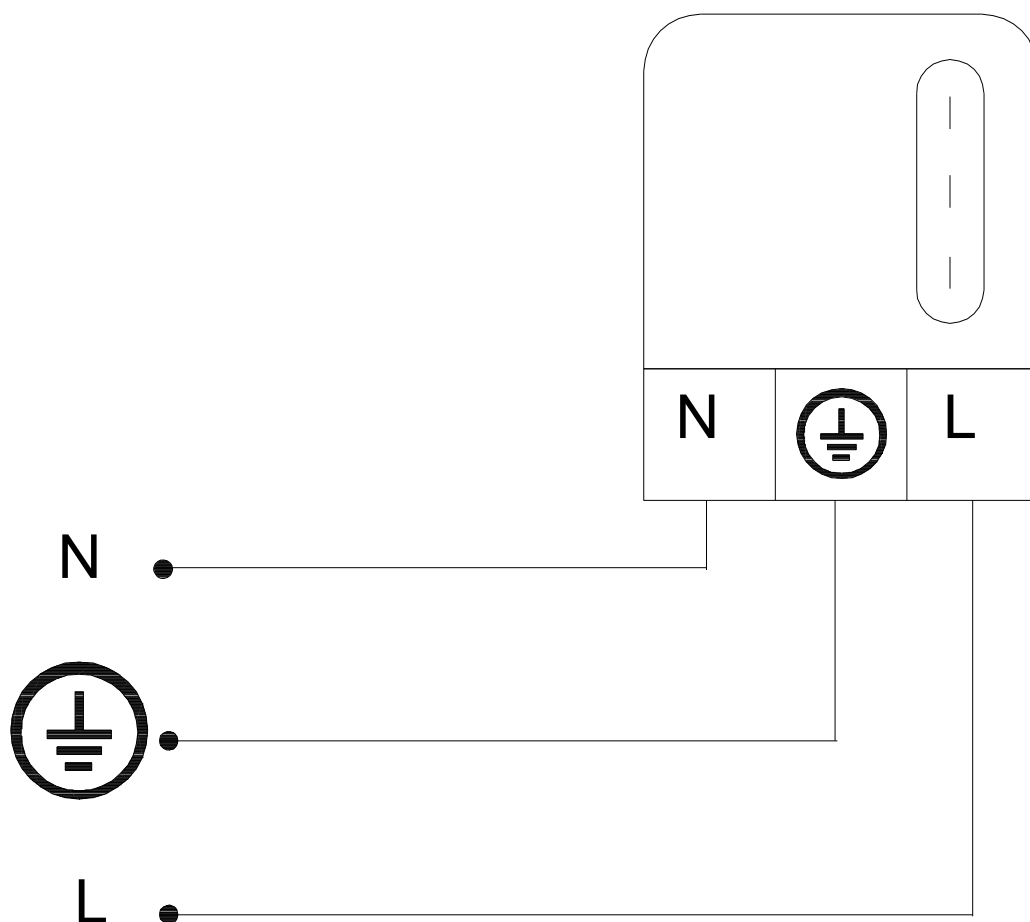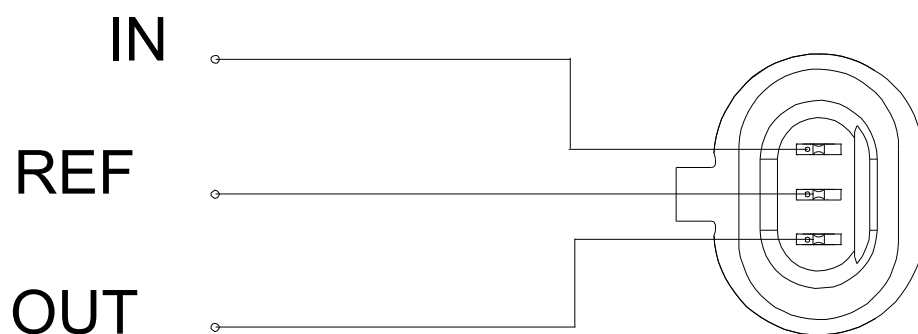

Atkreipkite dėmesį! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.

