





Kiekis	Aprašymas
1	UNILIFT KP.250.M.3  Atkreipkite dėmesį! Paveikslėlyje parodytas produktas gali skirtis nuo tikrojo Produkto Nr.: 012M6300 Panardinamasis drenažo siurblys Vertikalus vienpakopis nerūdijančio plieno panardinamasis siurblys su vertikaliu išvadu ir integruotu panardinamuoju 3 faz. hermetiško rotorius F izoliacijos klasės varikliu su apsauga nuo perkaitimo. Siurblys turi įsiurbimo koštuvą, kėlimo rankeną ir yra tiekiamas su 10 m maitinimo kabeliu. Darbaratis yra pusiau atviro tipo, praleidžia 10 mm daleles ir tinka siurbti gruntinį vandenį, paviršinį vandenį, lietaus vandenį ir kitus panašius skysčius. Siurblys turi dvigubą veleno sandariklį, sudarytą iš dviejų manžetų, tarp kurių yra tepalas. Išorinis siurblio korpusas užtikrina nuolatinį variklio aušinimą siurbiamu skysčiu. Rotoriaus velenas sukasi dviejuose jokios priežiūros nereikalaujančiuose angliniuose guoliuose, kuriuos aušina siurbiamas skystis. Variklis yra užpildytas netoksišku variklio skysčiu. Skystis: Skysčio temperatūros diapazonas: 0 .. 50 °C Skysčio temperatūra eksploatavimo metu: 20 °C Tankis: 998.2 kg/m³ Techniniai duomenys: Maks. debitas: 3.33 l/s Nominalus slėgio aukštis: 4.47 m Maks. dalelių dydis: 10 mm Approvals: CE,EAC,TUVRHWID,MORO,UKCA,SEPRO,CNROHSEXP Medžiagos: Siurblio korpusas: Nerūdijantis plienas EN 1.4301 AISI 304 Darbaratis: Nerūdijantis plienas EN 1.4301 AISI 304 Įrengimas:

Kiekis	Aprašymas
1	Aplinkos temperatūros intervalas: 0 .. 50 °C Jungties tipas: Rp Jungties dydis: 1 1/4 inch Maksimalus panardinimo gylis: 7 m Place of installation: Indoor/outdoor Elektrotechniniai duomenys: Naudojama galia - P1: 480 W Nominali galia - P2: 0.25 kW Elektros tinklo dažnis: 50 Hz Nominali įtampa: 3 x 380-415 V Nominali srovė: 0.8 A Korpuso klasė (IEC 34-5): IP68 Izoliacijos klasė (IEC 85): F Maitinimo kabelio ilgis: 10 m Kabelio kištuko tipas: NONE Kita: Neto masė: 7 kg Bruto masė: 7.5 kg Tiekimo tūris: 0.0126 m³ Danijos VVS Nr.: 391216025 Švedijos RSK Nr.: 5885735 Suomijos LVI Nr.: 4822560 Kilmės šalis: HU Muitinės kodas: 84137021 Environmental approvals: WEEE


012M6300 UNILIFT KP.250.M.3 50 Hz

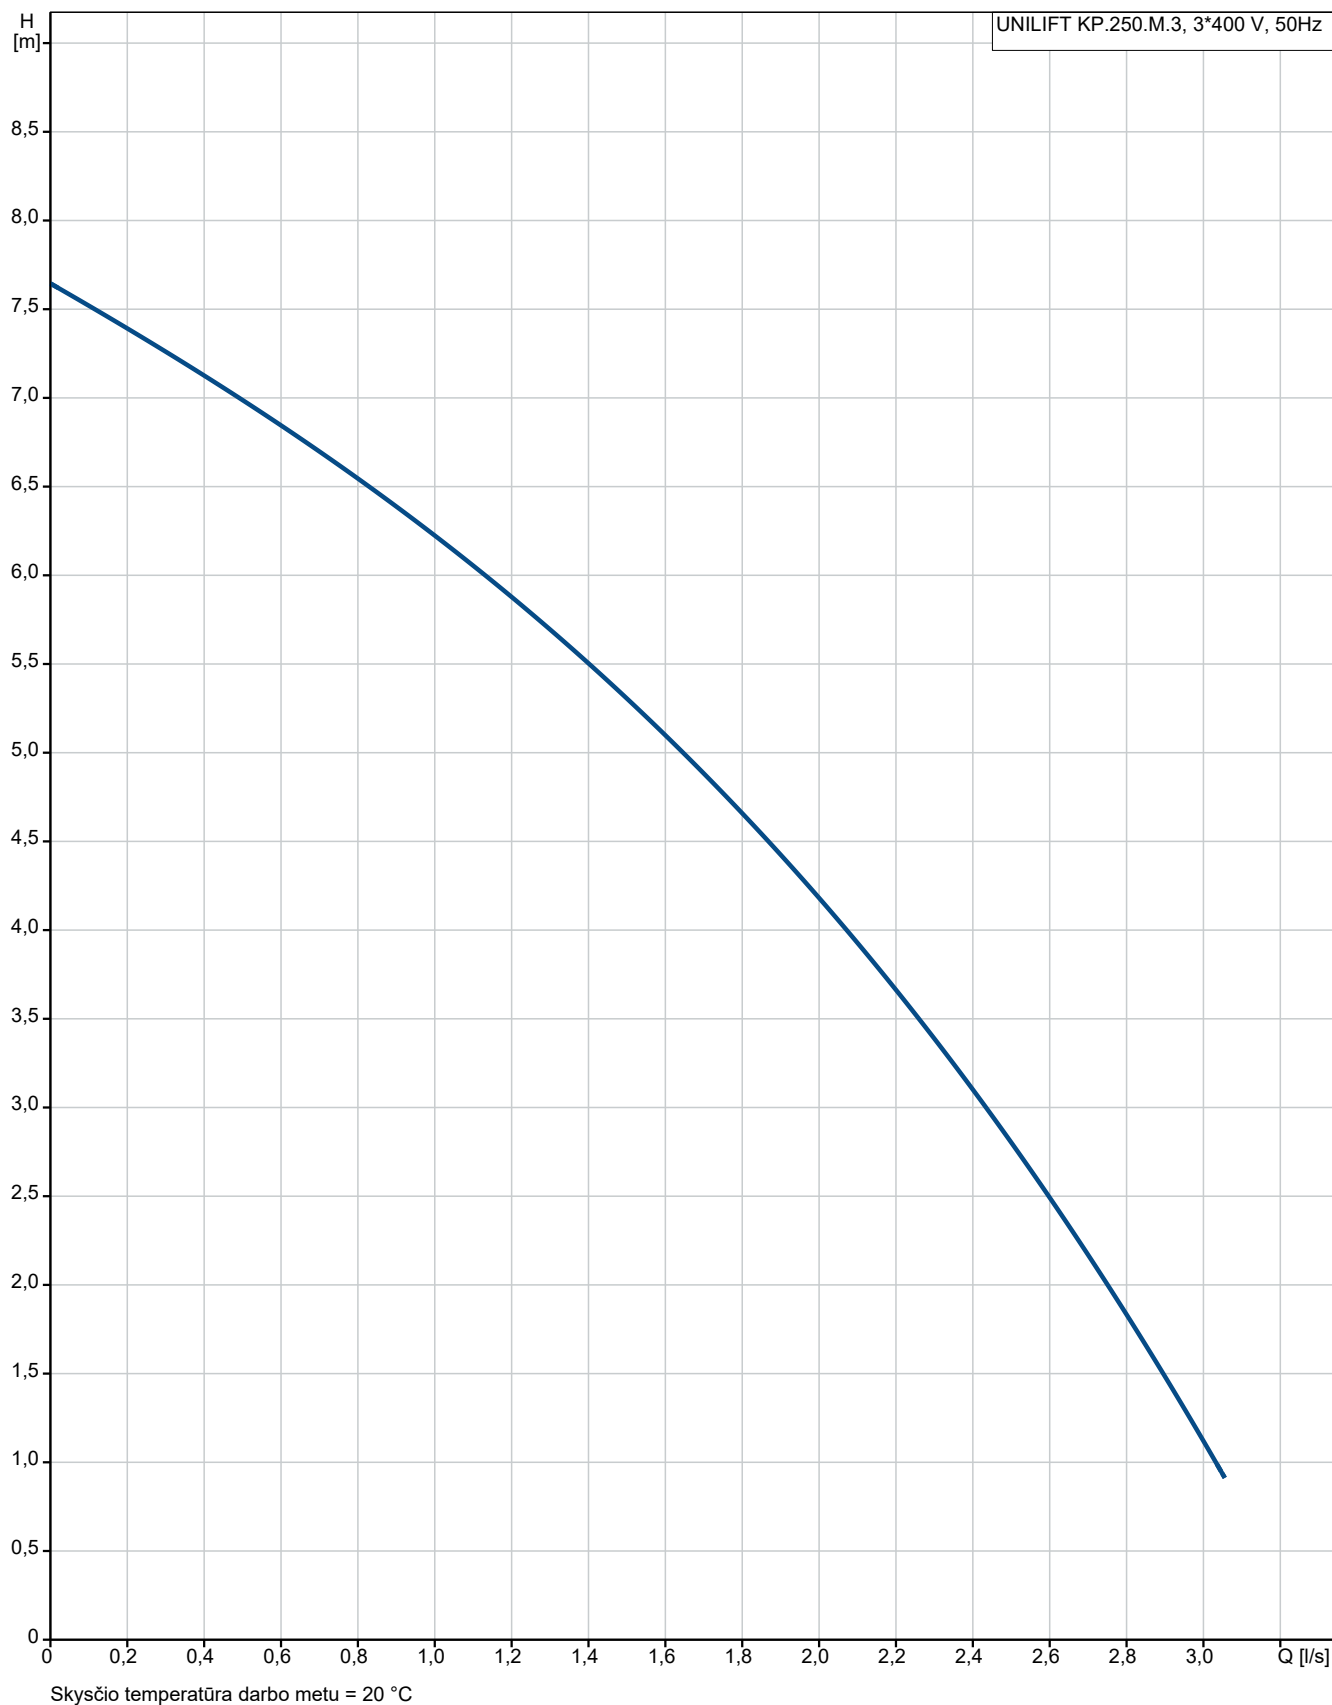

Aprašymas	Vertė
Bendra informacija:	
Produkto pavadinimas:	UNILIFT KP.250.M.3
Produkto Nr.:	012M6300
EAN numeris:	5700391117343
Techniniai duomenys:	
Maks. debitas:	3.33 l/s
Nominalus slėgio aukštis:	4.47 m
Slėgio aukštis, maks.:	8 m
Maks. dalelių dydis:	10 mm
Approvals:	CE,EAC,TUVRHWD,MORO,UK CA,SEPRO,CNROHSEXP
Modelis:	A
Medžiagos:	
Siurblio korpusas:	Nerūdijantysis plienas EN 1.4301 AISI 304
Darbaratis:	Nerūdijantysis plienas EN 1.4301 AISI 304
Įrengimas:	
Aplinkos temperatūros intervalas:	0 .. 50 °C
Jungties tipas:	Rp
Jungties dydis:	1 1/4 inch
Maksimalus panardinimo gylis:	7 m
Place of installation:	Indoor/outdoor
Skystis:	
Skysčio temperatūros diapazonas:	0 .. 50 °C
Skysčio temperatūra eksploatavimo metu:	20 °C
Tankis:	998.2 kg/m³
Elektrotechniniai duomenys:	
Naudojama galia - P1:	480 W
Nominali galia - P2:	0.25 kW
Elektros tinklo dažnis:	50 Hz
Nominali įtampa:	3 x 380-415 V
Nominali srovė:	0.8 A
Korpuso klasė (IEC 34-5):	IP68
Izoliacijos klasė (IEC 85):	F
Integruota variklio apsauga:	KONTAKTAS
Šiluminė apsauga:	vidinė
Maitinimo kabelio ilgis:	10 m
Kabelio kištuko tipas:	NONE
Valdikliai:	
Lygio jungiklis:	M
Kita:	
Neto masė:	7 kg
Bruto masė:	7.5 kg
Tiekimo tūris:	0.0126 m³
Danijos VVS Nr.:	391216025
Švedijos RSK Nr.:	5885735
Suomijos LVI Nr.:	4822560
Kilmės šalis:	HU
Muitinės kodas:	84137021
Environmental approvals:	WEEE

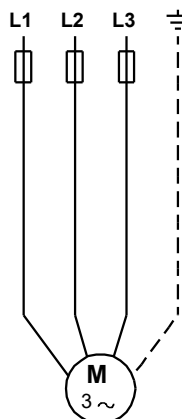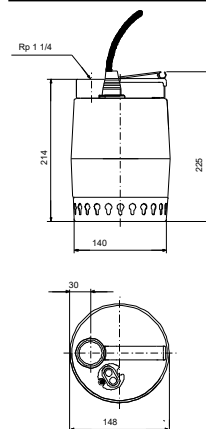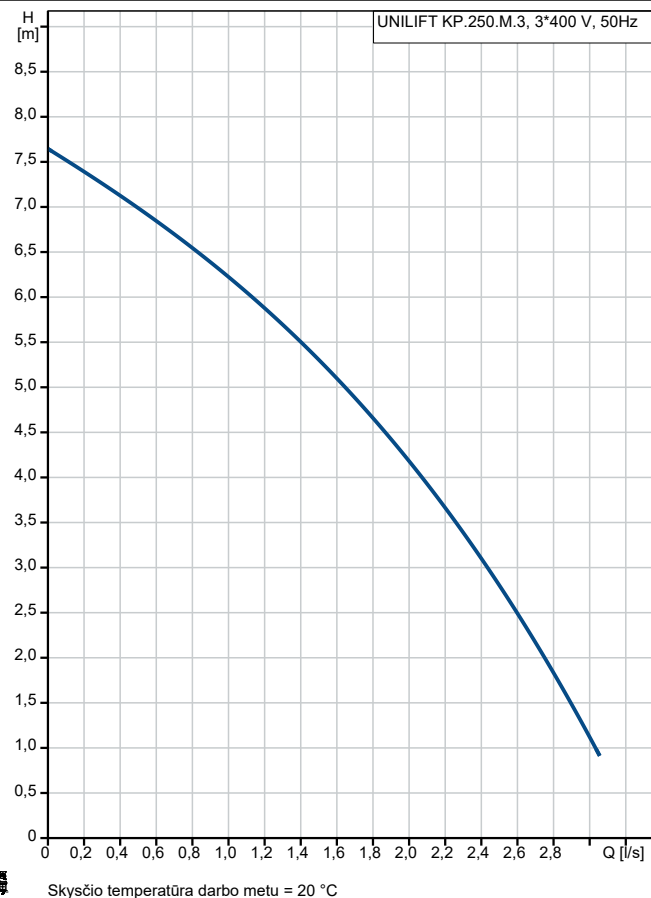


012M6300 UNILIFT KP.250.M.3 50 Hz

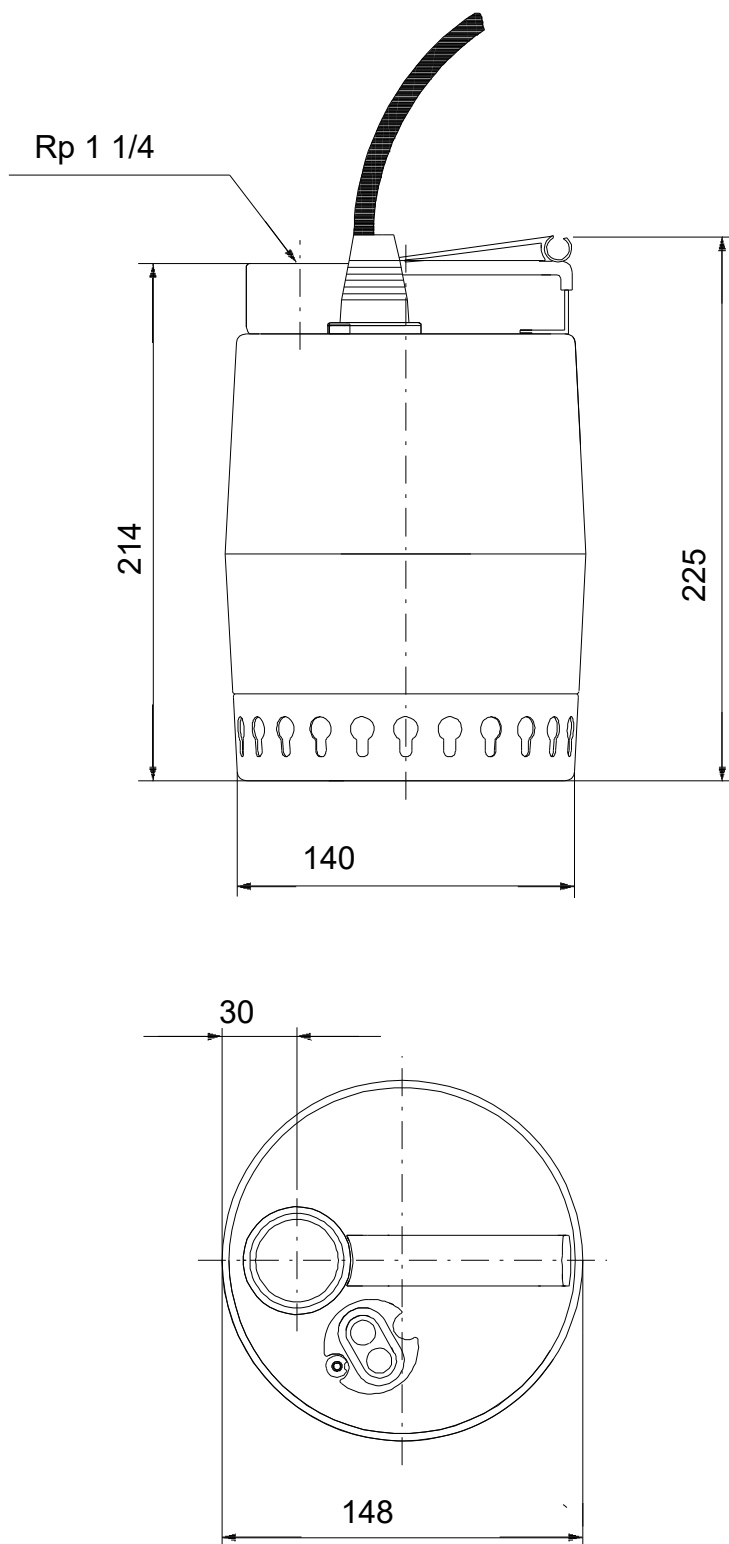

Atkreipkite dėmesį! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.
Atsakomybės apribojimas: šiame supaprastintame matmenų brėžinyje neparodytos visos detalės.

012M6300 UNILIFT KP.250.M.3 50 Hz

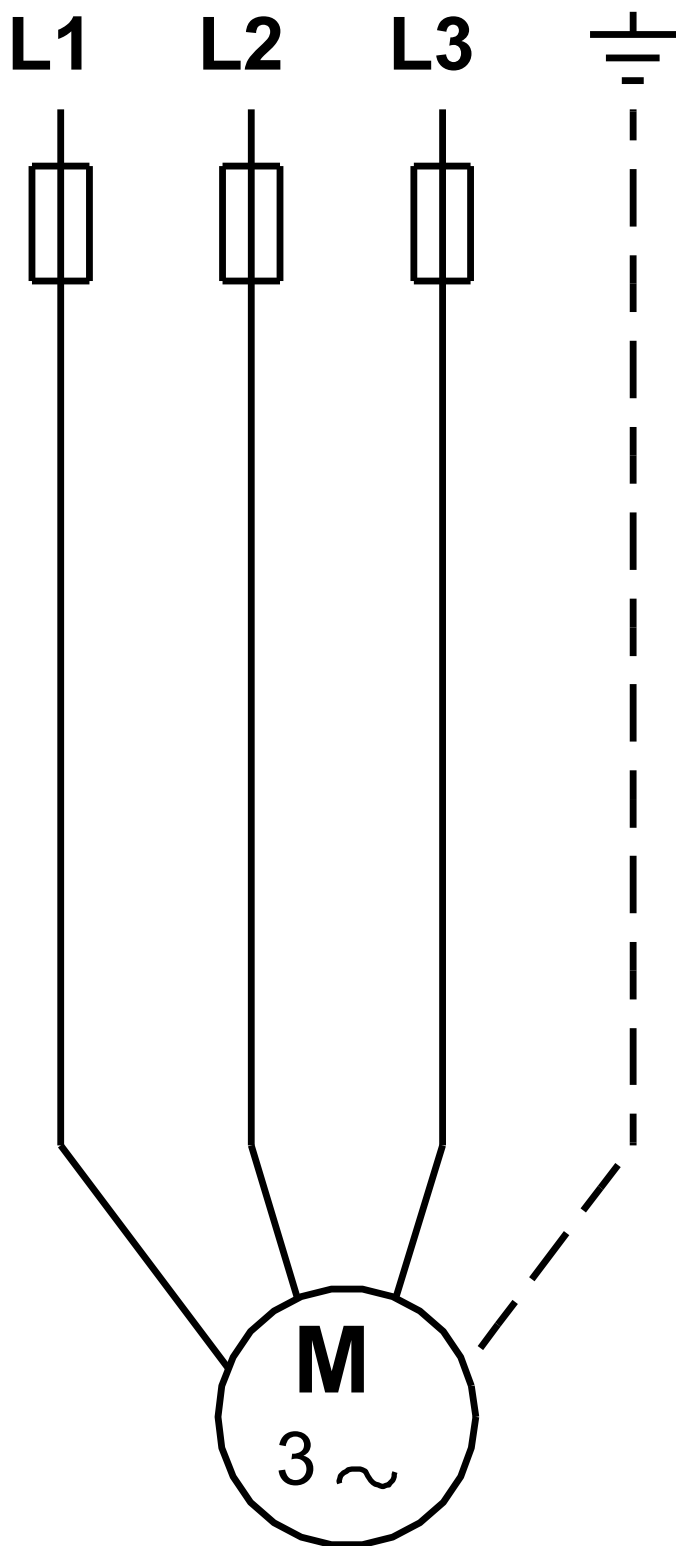

Atkreipkite dėmesį! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.

