

Kiekis	Aprašymas																																														
1	MS 402  Atkreipkite dėmesį! Paveikslėlyje parodytas produktas gali skirtis nuo tikrojo Produkto Nr.: 79192004 3 faz. hermetiškas variklis su smėlio filtru, skysčiu tepamais guoliais ir slėgio išlyginimo diafragma. Skystis: Maks. skysčio temp. esant 0.15 m/sek.: 40 °C Techniniai duomenys: <table> <tr> <td>Variklio veleno sandariklis:</td><td>LIPSEAL</td></tr> <tr> <td>Sertifikatai:</td><td>CE, EAC</td></tr> <tr> <td>Variklio versija:</td><td>T40</td></tr> </table> Medžiagos: <table> <tr> <td>Variklis:</td><td>Nerūdijantis plienas DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304</td></tr> </table> Įrengimas: <table> <tr> <td>Maximum ambient pressure:</td><td>15 bar</td></tr> <tr> <td>Variklio skersmuo:</td><td>4 inch</td></tr> </table> Elektrotechniniai duomenys: <table> <tr> <td>Variklio tipas:</td><td>MS402</td></tr> <tr> <td>Nominali galia - P2:</td><td>0.75 kW</td></tr> <tr> <td>Elektros tinklo dažnis:</td><td>50 Hz</td></tr> <tr> <td>Nominali įtampa:</td><td>3 x 380-400-415 V</td></tr> <tr> <td>Leistini įtampos svyravimai:</td><td>+6/-10 %</td></tr> <tr> <td>Nominali srovė:</td><td>2.15-2.30-2.40 A</td></tr> <tr> <td>Paleidimo srovė:</td><td>480-490-480 %</td></tr> <tr> <td>Cos fi - galios koeficientas:</td><td>0.75-0.72-0.65</td></tr> <tr> <td>Nominalios apskukos:</td><td>2850-2860-2870 rpm</td></tr> <tr> <td>Nominalus pilnos apkrovos sukimo momentas:</td><td>2.54 Nm</td></tr> <tr> <td>Užstrigusio rotoriaus sukimo momentas:</td><td>220-250-270 %</td></tr> <tr> <td>Paleidimo sukimo momentas:</td><td>280-320-350 %</td></tr> <tr> <td>Inercijos momentas:</td><td>0.0005 kg m²</td></tr> <tr> <td>Paleidimo būdas:</td><td>tiesioginis</td></tr> <tr> <td>Korpuso klasė (IEC 34-5):</td><td>IP68</td></tr> <tr> <td>Izoliacijos klasė (IEC 85):</td><td>B</td></tr> <tr> <td>Integruota variklio apsauga:</td><td>NĖRA</td></tr> </table>	Variklio veleno sandariklis:	LIPSEAL	Sertifikatai:	CE, EAC	Variklio versija:	T40	Variklis:	Nerūdijantis plienas DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304	Maximum ambient pressure:	15 bar	Variklio skersmuo:	4 inch	Variklio tipas:	MS402	Nominali galia - P2:	0.75 kW	Elektros tinklo dažnis:	50 Hz	Nominali įtampa:	3 x 380-400-415 V	Leistini įtampos svyravimai:	+6/-10 %	Nominali srovė:	2.15-2.30-2.40 A	Paleidimo srovė:	480-490-480 %	Cos fi - galios koeficientas:	0.75-0.72-0.65	Nominalios apskukos:	2850-2860-2870 rpm	Nominalus pilnos apkrovos sukimo momentas:	2.54 Nm	Užstrigusio rotoriaus sukimo momentas:	220-250-270 %	Paleidimo sukimo momentas:	280-320-350 %	Inercijos momentas:	0.0005 kg m²	Paleidimo būdas:	tiesioginis	Korpuso klasė (IEC 34-5):	IP68	Izoliacijos klasė (IEC 85):	B	Integruota variklio apsauga:	NĖRA
Variklio veleno sandariklis:	LIPSEAL																																														
Sertifikatai:	CE, EAC																																														
Variklio versija:	T40																																														
Variklis:	Nerūdijantis plienas DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304																																														
Maximum ambient pressure:	15 bar																																														
Variklio skersmuo:	4 inch																																														
Variklio tipas:	MS402																																														
Nominali galia - P2:	0.75 kW																																														
Elektros tinklo dažnis:	50 Hz																																														
Nominali įtampa:	3 x 380-400-415 V																																														
Leistini įtampos svyravimai:	+6/-10 %																																														
Nominali srovė:	2.15-2.30-2.40 A																																														
Paleidimo srovė:	480-490-480 %																																														
Cos fi - galios koeficientas:	0.75-0.72-0.65																																														
Nominalios apskukos:	2850-2860-2870 rpm																																														
Nominalus pilnos apkrovos sukimo momentas:	2.54 Nm																																														
Užstrigusio rotoriaus sukimo momentas:	220-250-270 %																																														
Paleidimo sukimo momentas:	280-320-350 %																																														
Inercijos momentas:	0.0005 kg m²																																														
Paleidimo būdas:	tiesioginis																																														
Korpuso klasė (IEC 34-5):	IP68																																														
Izoliacijos klasė (IEC 85):	B																																														
Integruota variklio apsauga:	NĖRA																																														



Įmonės pavadinimas:

Paruošė:



Telefonas:

Data:


2026-08-19

Kiekis	Aprašymas
1	Integruotas temp. daviklis: ne Apvijų varža: 20.40 Ohm Apvijos: Enamelled Kita: Neto masė: 7.7 kg



Aprašymas	Vertė
Bendra informacija:	
Produkto pavadinimas:	MS 402
Produkto Nr.:	79192004
EAN numeris:	5700392329066
Techniniai duomenys:	
Variklio veleno sandariklis:	LIPSEAL
Sertifikatai:	CE, EAC
Modelis:	B
Variklio versija:	T40
Medžiagos:	
Variklis:	Nerūdijantis plienas
	DIN W.-Nr. 1.4301
	AISI 304
Įrengimas:	
Maximum ambient pressure:	15 bar
Variklio skersmuo:	4 inch
Inkarinis varžtas:	M8
Skystis:	
Maks. skysčio temp. esant 0.15 m/sek.:	40 °C
Elektrotechniniai duomenys:	
Variklio tipas:	MS402
Nominali galia - P2:	0.75 kW
Elektros tinklo dažnis:	50 Hz
Nominali įtampa:	3 x 380-400-415 V
Leistini įtampų svyravimai:	+6/-10 %
Nominali srovė:	2.15-2.30-2.40 A
Paleidimo srovė:	480-490-480 %
Cos fi - galios koeficientas:	0.75-0.72-0.65
Nominalios apsukos:	2850-2860-2870 rpm
Nominalus pilnos apkrovos sukimo momentas:	2.54 Nm
Užstrigusio rotoriaus sukimo momentas:	220-250-270 %
Paleidimo sukimo momentas:	280-320-350 %
Inercijos momentas:	0.0005 kg m ²
Maks. ašinė apkrova:	350 kg
Paleidimo būdas:	tiesioginis
Korpuso klasė (IEC 34-5):	IP68
Izoliacijos klasė (IEC 85):	B
Integruota variklio apsauga:	NĖRA
Šiluminė apsauga:	išor.
Integruotas temp. daviklis:	ne
Apvijų varža:	20.40 Ohm
Apvijų:	Enamelled
Kita:	
Neto masė:	7.7 kg

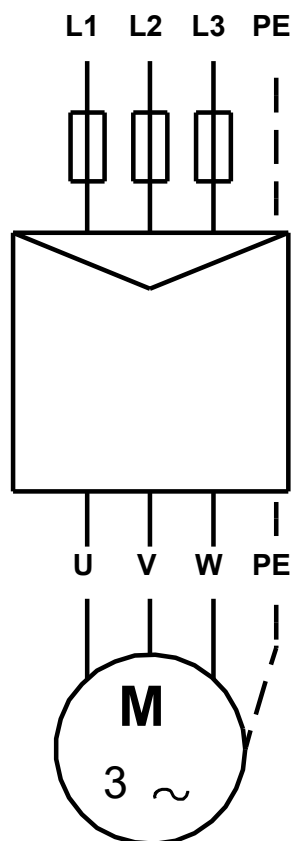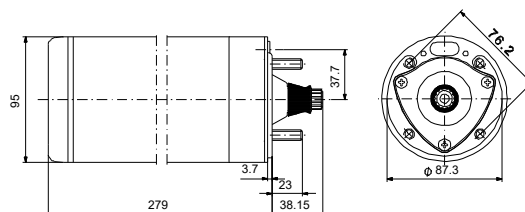

79192004 MS 402 50 Hz

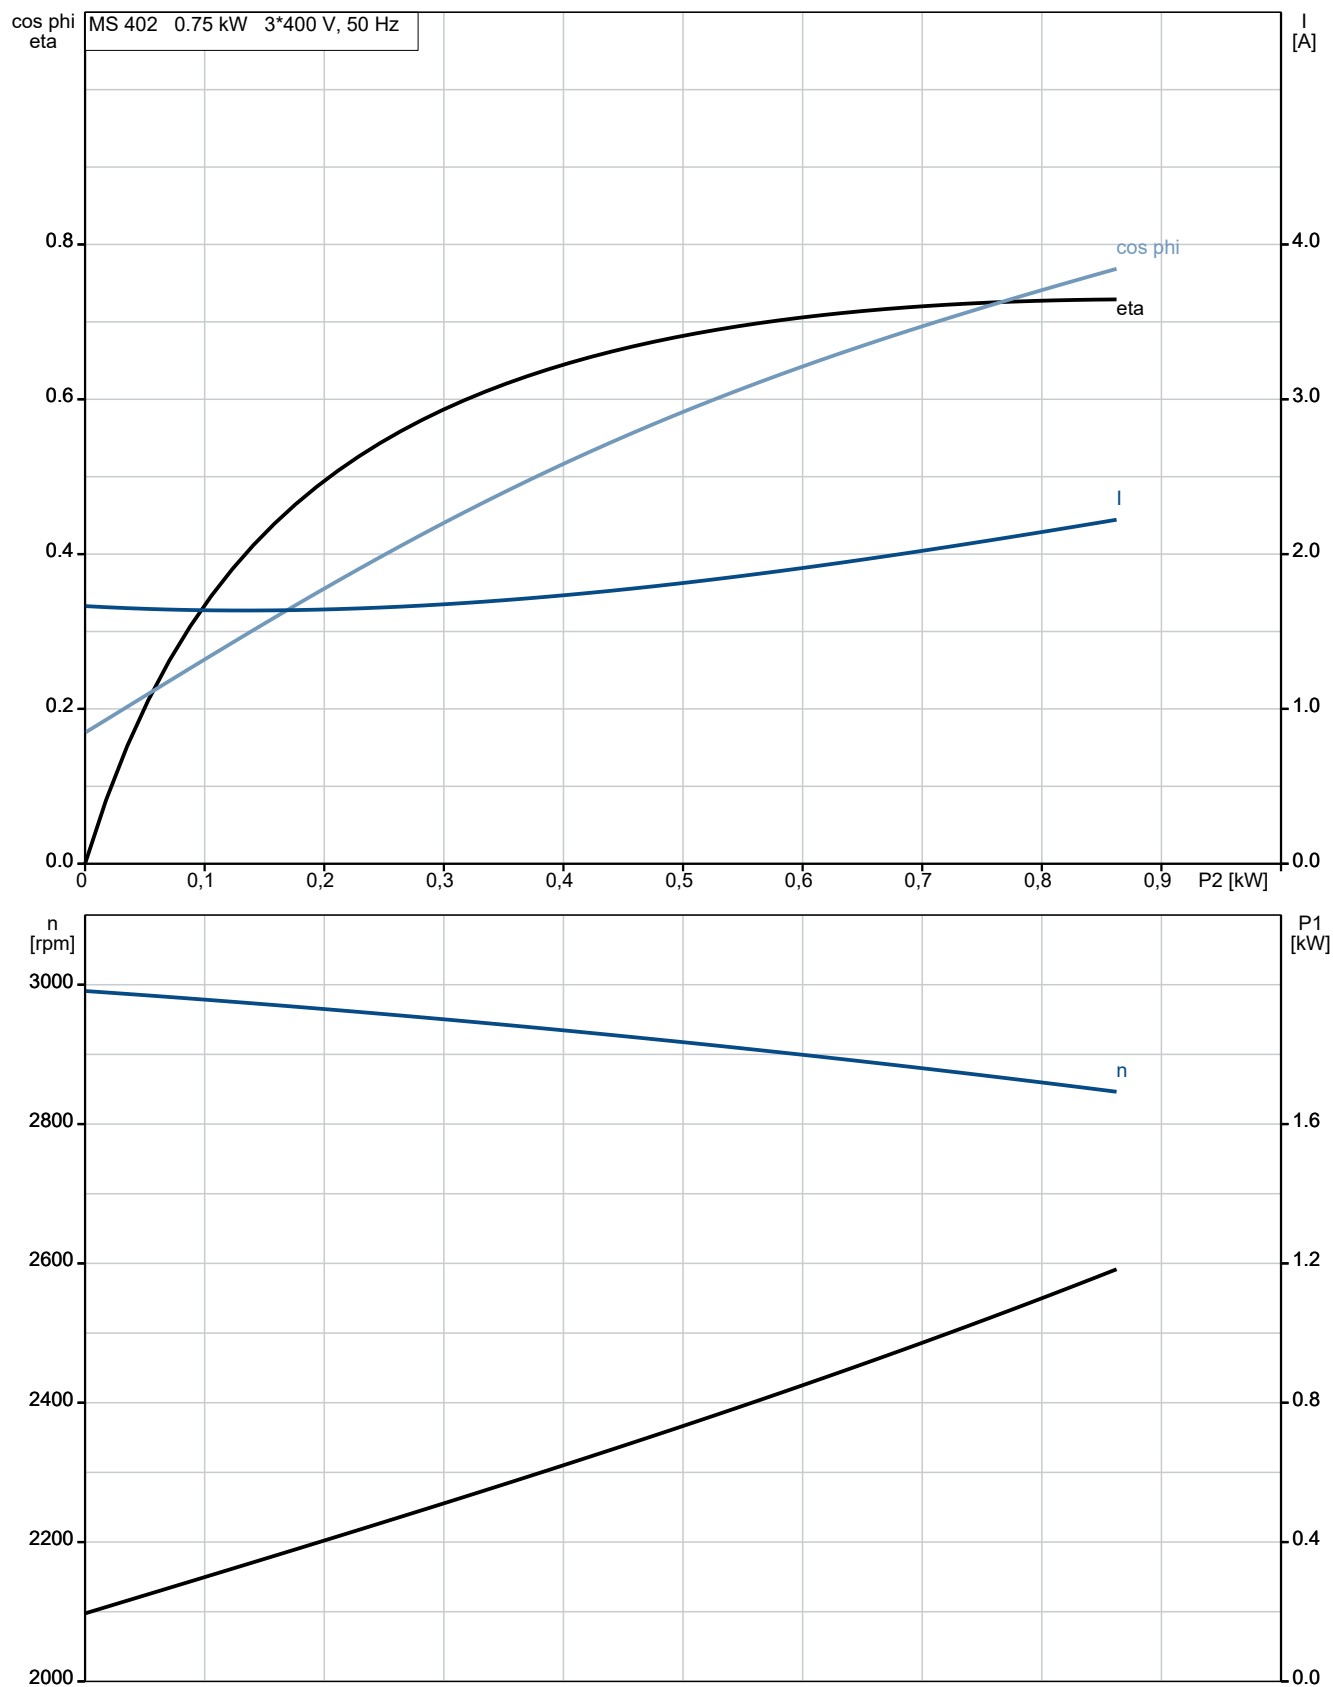


79192004 MS 402 50 Hz

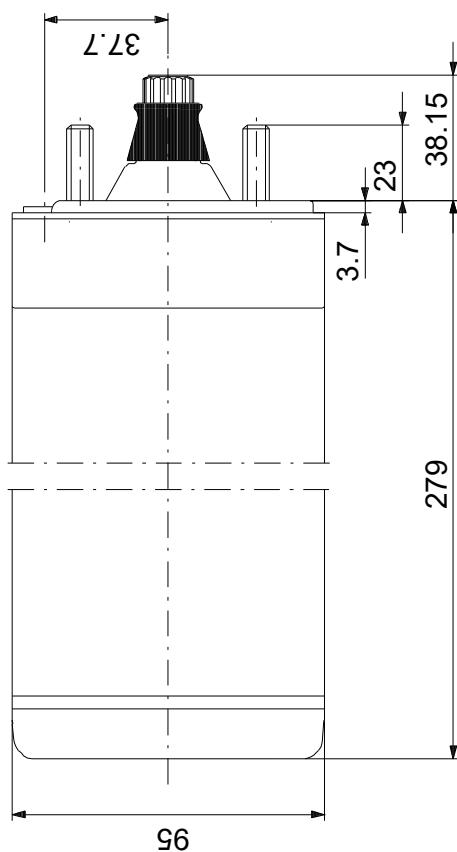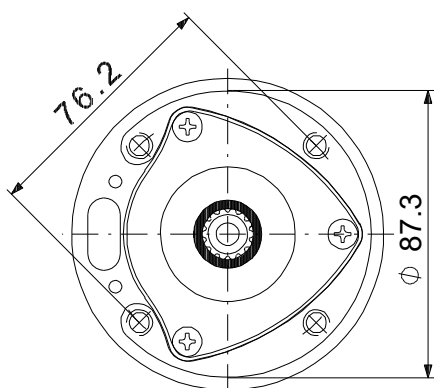

Atkreipkite dėmesį! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.
Atsakomybės apribojimas: šiame supaprastintame matmenų brėžinyje neparodytos visos detalės.

79192004 MS 402 50 Hz

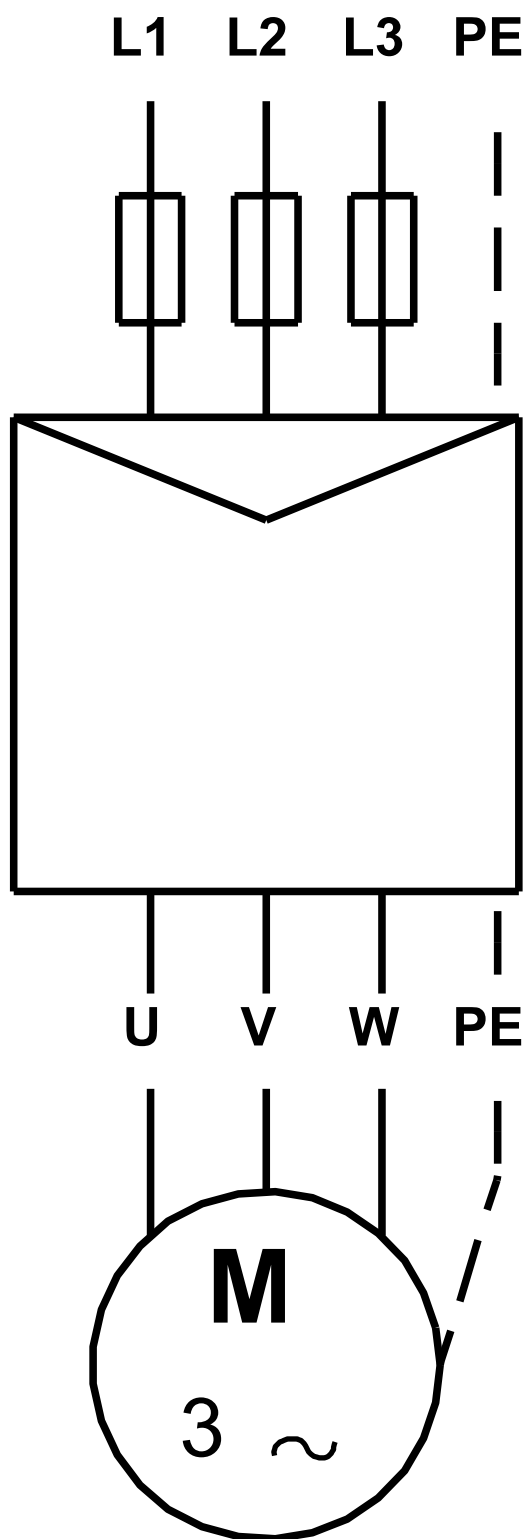

Atkreipkite dėmesį! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.

Užsakymo duomenys

79192004 MS 402 50 Hz

Įmonės pavadinimas:

Data:

Produkto Nr.: 79192004

08/19/2026

Paruošė:

Telefonas:

Faksas:

Projektas:

Kliento numeris:

Kontaktinis asmuo:

Nuorodos numeris:



Elektros duomenys:

Dažnis	50 Hz	
Nom. variklio įtampa	380-400-415 V	
Nom. variklio galia	0.75 kW	
Nom. variklio apsukos	2850-2860-2870 rpm	
Nom. variklio momentas	2.54 Nm	
Laidų jungtys	-	-
Nom. variklio srovė	2.15-2.30-2.40 A	
Maks. variklio srovė	-	-
Efektyvumo klasė	-	-
Efektyvumas esant pilnai apkrovai, %	-	-
Galios koeficientas	0.75-0.72-0.65	
Paleidimas- / Nom. variklio srovė	(50/60 Hz)	/
Pramušimas- / Nom. variklio momentas	(50/60 Hz)	280-320-350 / %
Paleidimas- / Nom. variklio momentas	(50/60 Hz)	/

Mechaniniai duomenys:

Inercijos momentas	0.0005 kg m ²
--------------------	--------------------------

Aplinkos sąlygos:

Aplinkos temperatūra	
Aukštis virš jūros lygio	1000 m
Sertifikatai ir specifikacijos	IEC 60034

Pagrindiniai duomenys:

Rėmo dydis	MS402
Konstrukcijos tipas	-
Masė (kg) be pasirenkamų priedų	7.7 kg
Rėmo medžiaga	-
Apsaugos lygis	IP IP68
Maks. skysčio temp. esant 0.15 m/sek.	40
Vibracijų klasė	
Darbo tipas	S1
Sukimosi kryptis	CCW

Apsauga:

Integruota apsauga	-
--------------------	---

