



Kiekis	Aprašymas
1	UNILIFT AP12.40.04.3  Atkreipkite dėmesį! Paveikslėlyje parodytas produktas gali skirtis nuo tikrojo Produkto Nr.: 96011024 Panardinamasis drenažo siurblys Vertikalus vienpakopis nerūdijančio plieno panardinamasis siurblys su vertikaliu išvadu ir integruotu panardinamuoju 3 faz. hermetišku F izoliacijos klasės varikliu. Siurblys turi įsiurbimo koštuvą. SEMI OPEN darbaratis praleidžia 12 mm daleles ir tinka siurbti gruntinį vandenį, paviršinį vandenį, lietaus vandenį ir kitus panašius skysčius. Siurblys turi dvigubą veleno sandariklį ir tarpinę alyvos kamerą, užpildytą specialia netoksiška alyva. Siurblys turi statvamzdį, aušinimo gaubtą, nuolat aušinantį variklį siurbiamu skysčiu, ir ilgai tarnaujančius, visam eksploataavimo laikui suteptus rutulinius guolius. Siurblys yra paruoštas naudoti, turi kėlimo rankeną ir yra tiekiamas su 10 m maitinimo kabeliu. Maitinimo kabelis yra su hermetiškai į lizdą įeinančiu kištuku, apsaugančiu, kad į variklio apviją nepatektų drėgmės. Skystis: Skysčio temperatūros diapazonas: 0 .. 55 °C Skysčio temperatūra eksploataavimo metu: 20 °C Tankis: 998.2 kg/m³ Techniniai duomenys: Maks. debitas: 3.89 l/s Darbaračio tipas: SEMI OPEN Maks. dalelių dydis: 12 mm Approvals: CE,RCM,VDE,LGABG,EAC,TUVRHWD,MORO,UKCA,SEPRO Medžiagos: Siurblio korpusas: Nerūdijantysis plienas EN 1.4301 AISI 304 Darbaratis: Nerūdijantysis plienas EN 1.4301 AISI 304 Cable union: Brass CW602N C35330

Kiekis	Aprašymas
1	Įrengimas: Aplinkos temperatūros intervalas: 0 .. 55 °C Jungties tipas: Rp Jungties dydis: 1 1/2 inch Maksimalus panardinimo gylis: 7 m Place of installation: Indoor/outdoor Elektrotechniniai duomenys: Naudojama galia P1: 0.7 kW Nominali galia - P2: 0.4 kW Elektros tinklo dažnis: 50 Hz Nominali įtampa: 3 x 400 V Nominali srovė: 1.2 A Cos fi – galios koeficientas: 0.83 Nominalios pavaros apukos: 2800 rpm Korpuso klasė (IEC 34-5): IP68 Izoliacijos klasė (IEC 85): F Integruota variklio apsauga: NĖRA Maitinimo kabelio ilgis: 10 m Kabelio kištuko tipas: NONE Kita: Neto masė: 10.8 kg Bruto masė: 11 kg Danijos VVS Nr.: 391314101 Švedijos RSK Nr.: 5885774 Suomijos LVI Nr.: 4822513 Kilmės šalis: RS Muitinės kodas: 84137021 Environmental approvals: WEEE






96011024 UNILIFT AP12.40.04.3 50 Hz

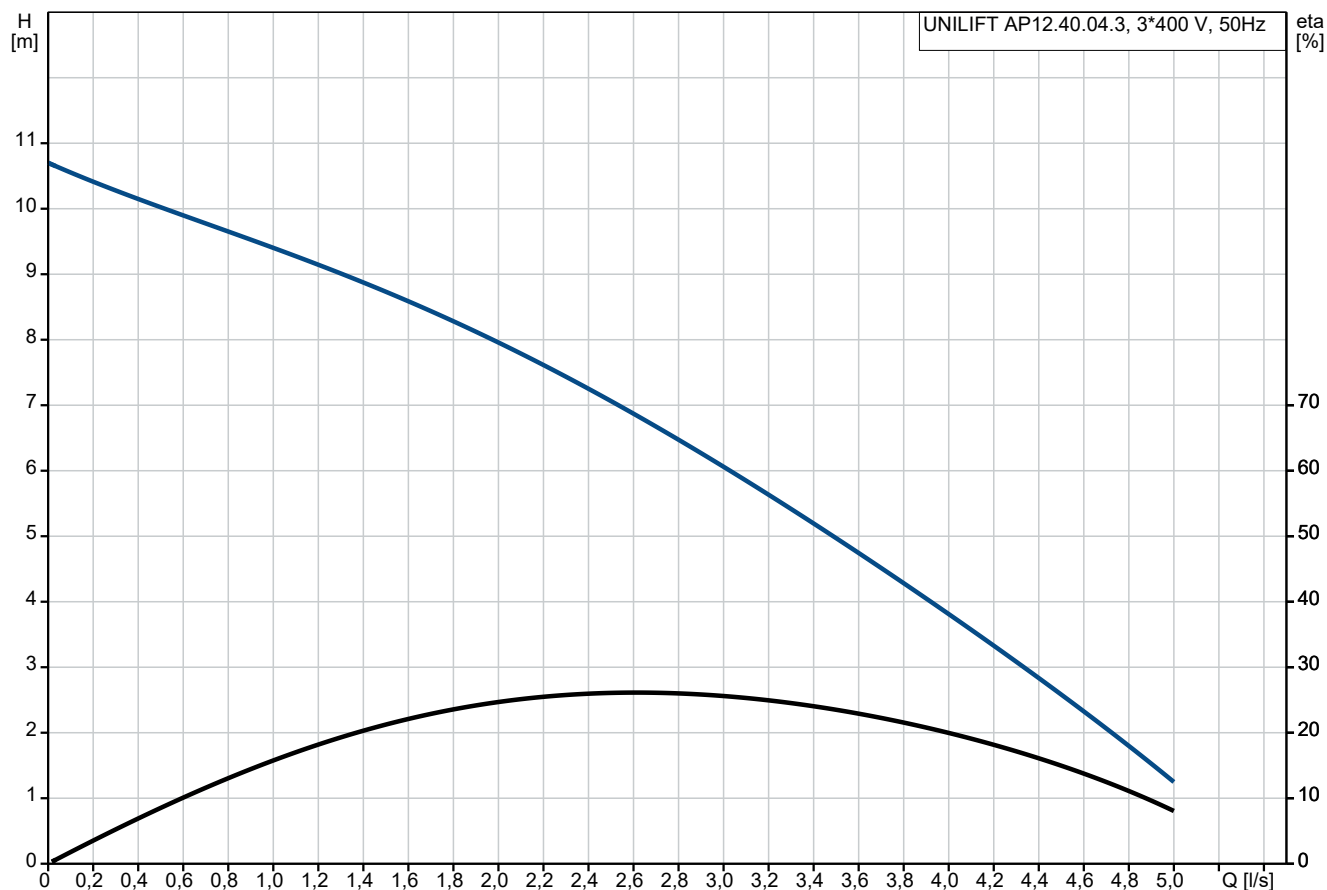

Skysčio temperatūra darbo metu = 20 °C

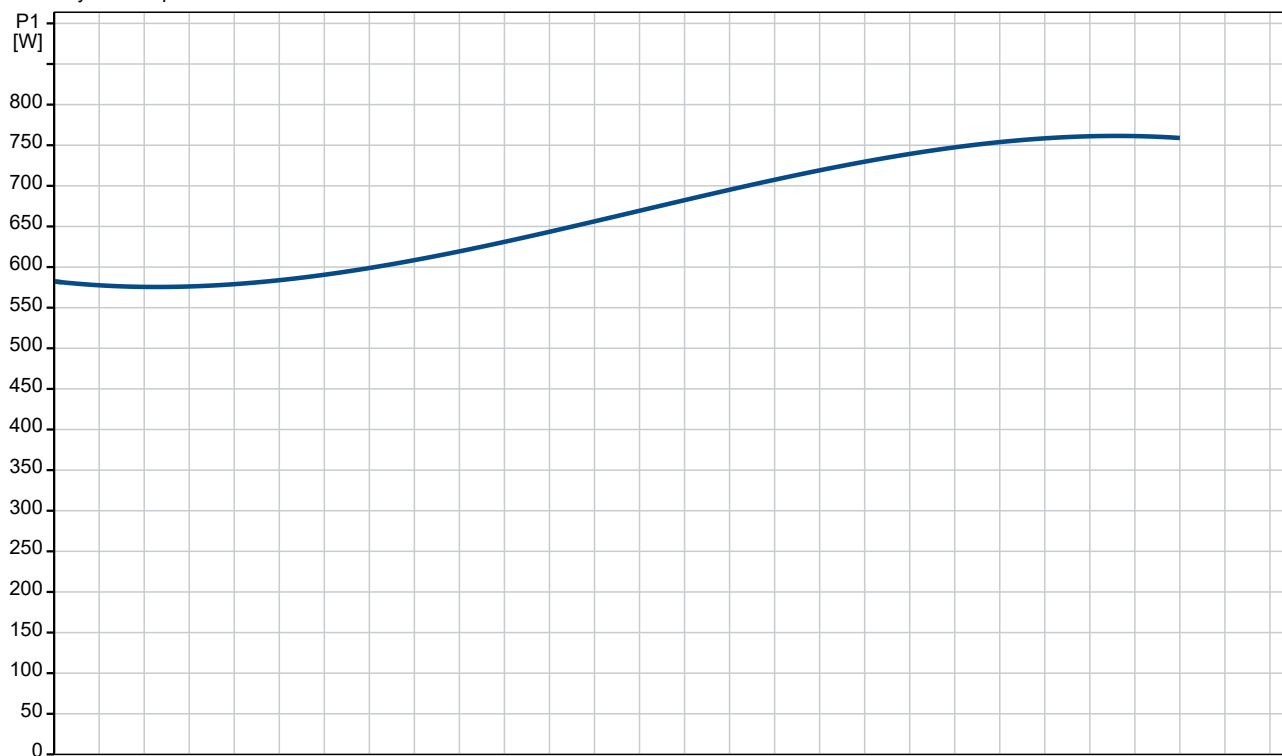

Aprašymas	Vertė
Bendra informacija:	
Produkto pavadinimas:	UNILIFT AP12.40.04.3
Produkto Nr.:	96011024
EAN numeris:	5700390901608
Techniniai duomenys:	
Maks. debitas:	3.89 l/s
Slėgio aukštis, maks.:	10 m
Darbarčio tipas:	SEMI OPEN
Maks. dalelių dydis:	12 mm
Approvals:	CE,RCM,VDE,LGABG,EAC,TUV RHWID,MORO,UKCA,SEPRO
Medžiagos:	
Siurblio korpusas:	Nerūdijantis plienas
	EN 1.4301
	AISI 304
Darbaratis:	Nerūdijantis plienas
	EN 1.4301
	AISI 304
Cable union:	Brass
	CW602N
	C35330
Įrengimas:	
Aplinkos temperatūros intervalas:	0 .. 55 °C
Jungties tipas:	Rp
Jungties dydis:	1 1/2 inch
Maksimalus panardinimo gylis:	7 m
Sausas/šlapias įreng.:	D/S
Įrengimas:	H/V
Place of installation:	Indoor/outdoor
Skystis:	
Skysčio temperatūros diapazonas:	0 .. 55 °C
Skysčio temperatūra eksploataavimo metu:	20 °C
Tankis:	998.2 kg/m³
Elektrotechniniai duomenys:	
Naudojama galia P1:	0.7 kW
Nominali galia - P2:	0.4 kW
Elektros tinklo dažnis:	50 Hz
Nominali įtampa:	3 x 400 V
Nominali srovė:	1.2 A
Cos fi – galios koeficientas:	0.83
Nominalios pavaros apskukos:	2800 rpm
Korpuso klasė (IEC 34-5):	IP68
Izoliacijos klasė (IEC 85):	F
Integruota variklio apsauga:	NĖRA
Šiluminė apsauga:	išor.
Maitinimo kabelio ilgis:	10 m
Kabelio kištuko tipas:	NONE
Kita:	
Neto masė:	10.8 kg
Bruto masė:	11 kg
Danijos VVS Nr.:	391314101
Švedijos RSK Nr.:	5885774
Suomijos LVI Nr.:	4822513
Kilmės šalis:	RS
Muitinės kodas:	84137021

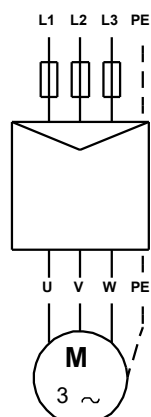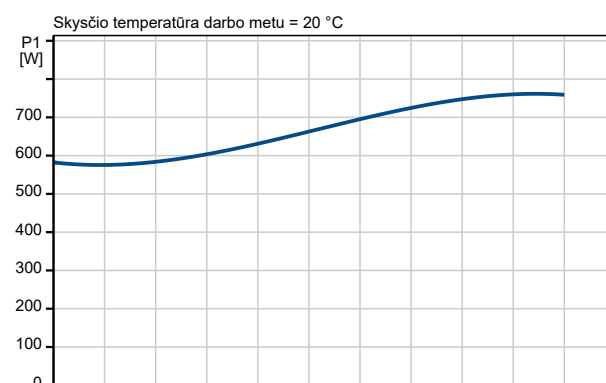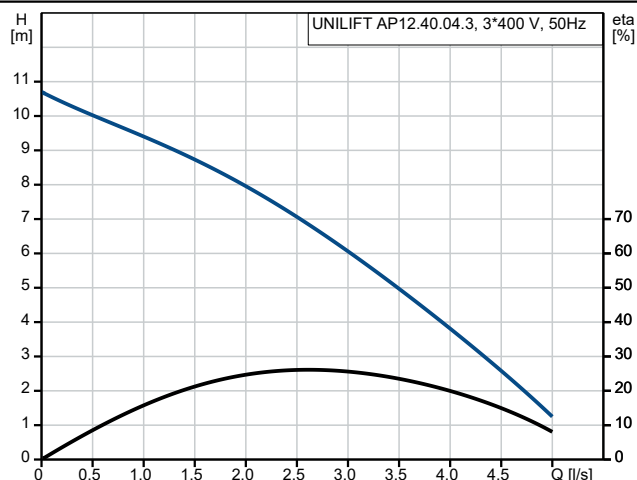



Įmonės pavadinimas:

Paruošė:



Telefonas:

Data:

2026-09-14


Aprašymas	Vertė
Environmental approvals:	WEEE

96011024 UNILIFT AP12.40.04.3 50 Hz

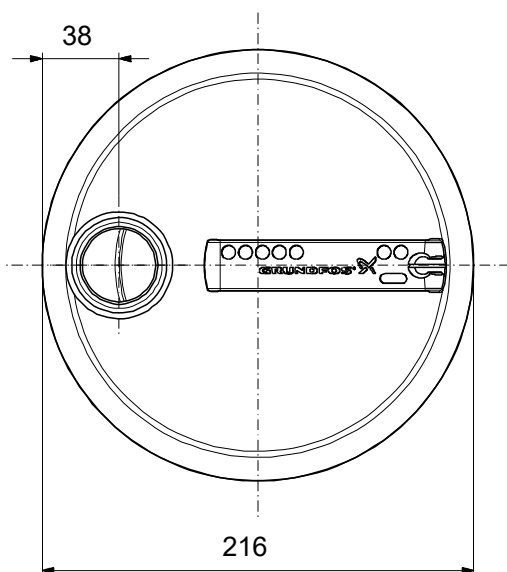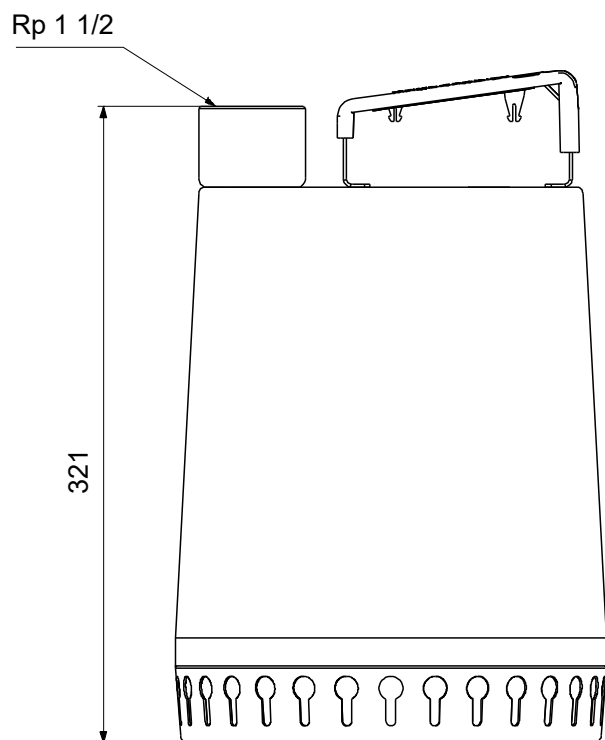

Atkreipkite dėmesį! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.
Atsakomybės apribojimas: šiame supaprastintame matmenų brėžinyje neparodytos visos detalės.

96011024 UNILIFT AP12.40.04.3 50 Hz

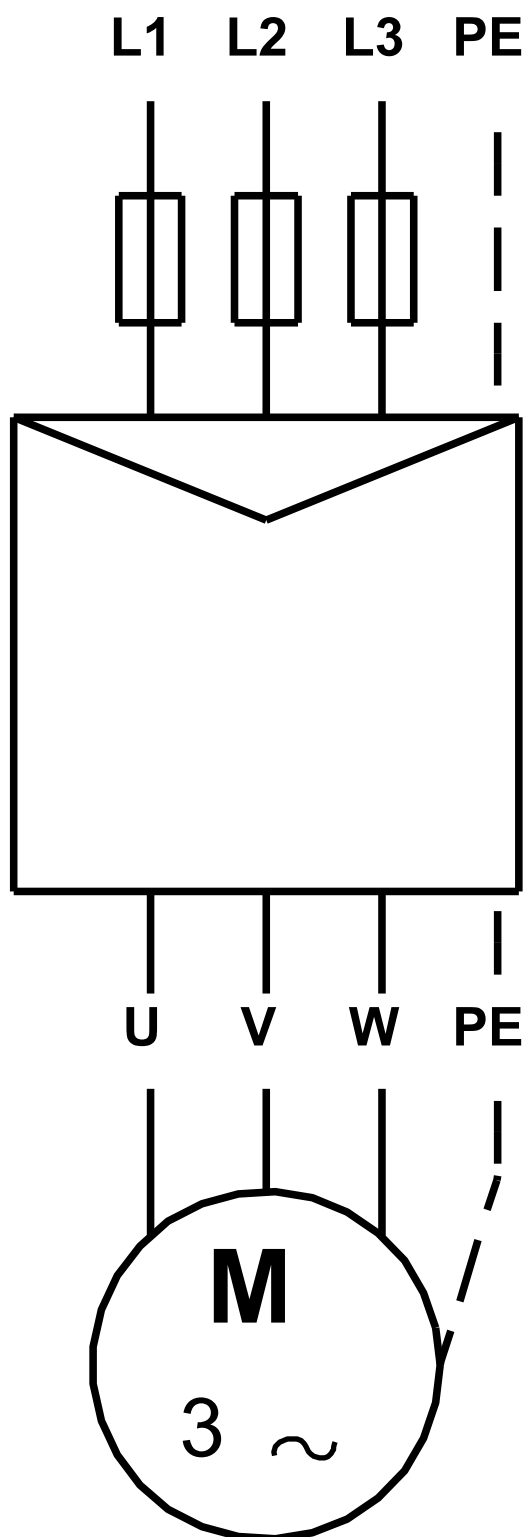

Atkreipkite dėmesį! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.



Įmonės pavadinimas:

Paruošė:

Telefonas:

Data:

2026-09-14

