Įmonės pavadinimas:
Paruošė:
Telefonas:

Data: 2026-10-27

Kiekis	Aprašymas
1	**MS4000 ARBSWLMXT4**



Atkreipkite dėmesį! Paveikslėlyje parodytas produktas gali skirtis nuo tikrojo

Produkto Nr.: 7C192708

3 faz. hermetiškas variklis su smėlio filtru, skysčiu tepamais guoliais ir slėgio išlyginimo diafragma.

Skystis:
Skysčio temperatūros diapazonas: -15 .. 40 °C

Techniniai duomenys:

Approvals for motor:	CE,EACMOROCCO,UKCA,SEPRO,RCM
Model:	C
Motor version:	T40
Veleno pabaigos specifikacija:	SPLINE 14X24/48-30 ANSI B92.1

Medžiagos:

Motor:	Stainless steel
	EN 1.4539
	AISI 904L
Veleno sandariklis:	SiC/SiC

Įrengimas:

Maximum ambient pressure:	60 bar
Thread standard:	ISO 724
Motor diameter:	4 inch

Elektrotechniniai duomenys:

Motor type:	MS4000
Nominali galia - P2:	3 kW
Elektros tinklo dažnis:	50 Hz
Nominali įtampa:	3 x 380-400-415 V
Leistini įtampos svyravimai:	+6/-10 %
Rated current:	7.7-7.9-8.1 A
Paleidimo srovė:	430-450-460 %
Cos phi - galios koeficientas:	0.86-0.81-0.77
Nominalios apsukos:	2830-2850-2870 rpm
Rated full-load torque:	10-10-10 Nm
Breakdown torque:	22-24.8-26.8 Nm
Moment of Inertia:	0.0017 kg m²
Maximum axial load:	450 kg
Paleidimo būdas:	Direct-on-line (DOL)

Įmonės pavadinimas:
Paruošė:
Telefonas:

Data: 2026-10-27

Kiekis	Aprašymas	
1	Korpuso klasė (IEC 34-5):	IP68
	Izoliacijos klasė (IEC 85):	F
	Integruota variklio apsauga:	NONE
	Thermal protection:	External
	Integruotas temp. daviklis:	No
	Winding resistance:	6.4000 Ohm
	Windings:	Enameled
	Kita:	
	Neto masė:	17 kg
	Bruto masė:	17 kg
	Tiekimo tūris:	0.005 m³
	Environmental approvals for motor:	WEEE


Įmonės pavadinimas:


Paruošė:

Telefonas:

Data: 2026-10-27

Aprašymas	Vertė
Bendra informacija:	
Produkto pavadinimas:	MS4000 ARBSWLMXT4
Produkto Nr.:	7C192708
EAN numeris:	5715120922204
Techniniai duomenys:	
Approvals for motor:	CE,EACMOROCCO,UKCA,SEPRO,RCM
Model:	C
Motor version:	T40
Veleno pabaigos specifikacija:	SPLINE 14X24/48-30 ANSI B92.1
Medžiagos:	
Motor:	Stainless steel
	EN 1.4539
	AISI 904L
Veleno sandariklis:	SiC/SiC
Įrengimas:	
Maximum ambient pressure:	60 bar
Thread standard:	ISO 724
Motor diameter:	4 inch
Skystis:	
Skysčio temperatūros diapazonas:	-15 .. 40 °C
Elektrotechniniai duomenys:	
Motor type:	MS4000
Nominali galia - P2:	3 kW
Elektros tinklo dažnis:	50 Hz
Nominali įtampa:	3 x 380-400-415 V
Leistini įtampos svyravimai:	+6/-10 %
Rated current:	7.7-7.9-8.1 A
Paleidimo srovė:	430-450-460 %
Cos phi - galios koeficientas:	0.86-0.81-0.77
Nominalios apsukos:	2830-2850-2870 rpm
Rated full-load torque:	10-10-10 Nm
Breakdown torque:	22-24.8-26.8 Nm
Moment of Inertia:	0.0017 kg m²
Maximum axial load:	450 kg
Paleidimo būdas:	Direct-on-line (DOL)
Korpuso klasė (IEC 34-5):	IP68
Izoliacijos klasė (IEC 85):	F
Integruota variklio apsauga:	NONE
Thermal protection:	External
Integruotas temp. daviklis:	No
Winding resistance:	6.4000 Ohm
Windings:	Enameled
Kita:	
Neto masė:	17 kg
Bruto masė:	17 kg
Tiekimo tūris:	0.005 m³
Environmental approvals for motor:	WEEE

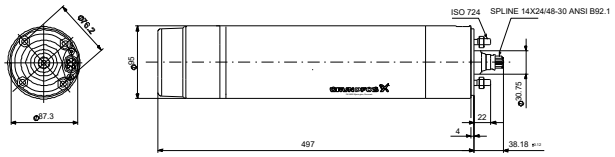


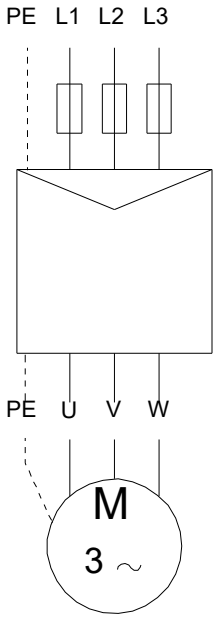


Įmonės pavadinimas:
Paruošė:
Telefonas:

Data: 2026-10-27

7C192708 MS4000 ARBSWLMXT4 50 Hz

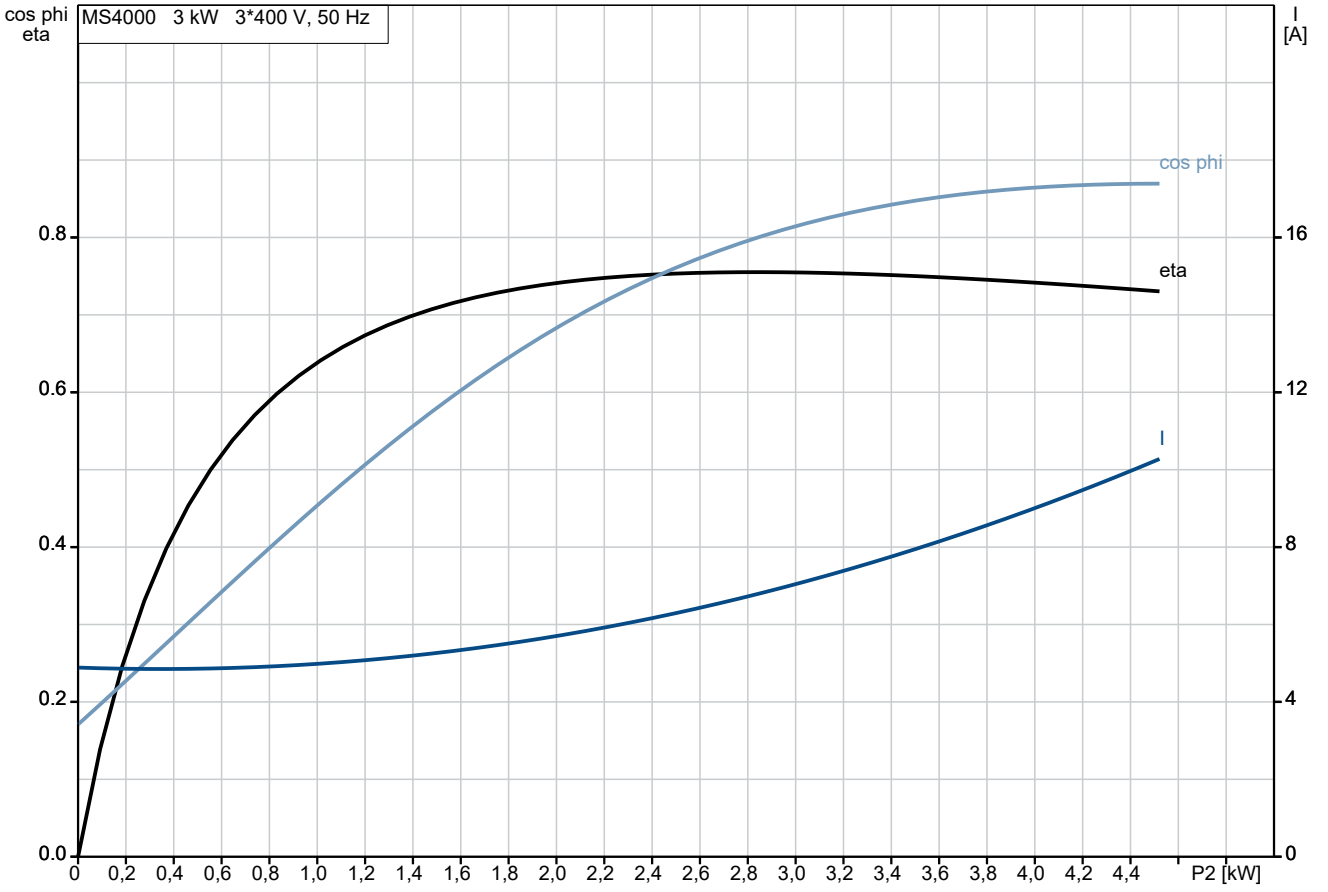

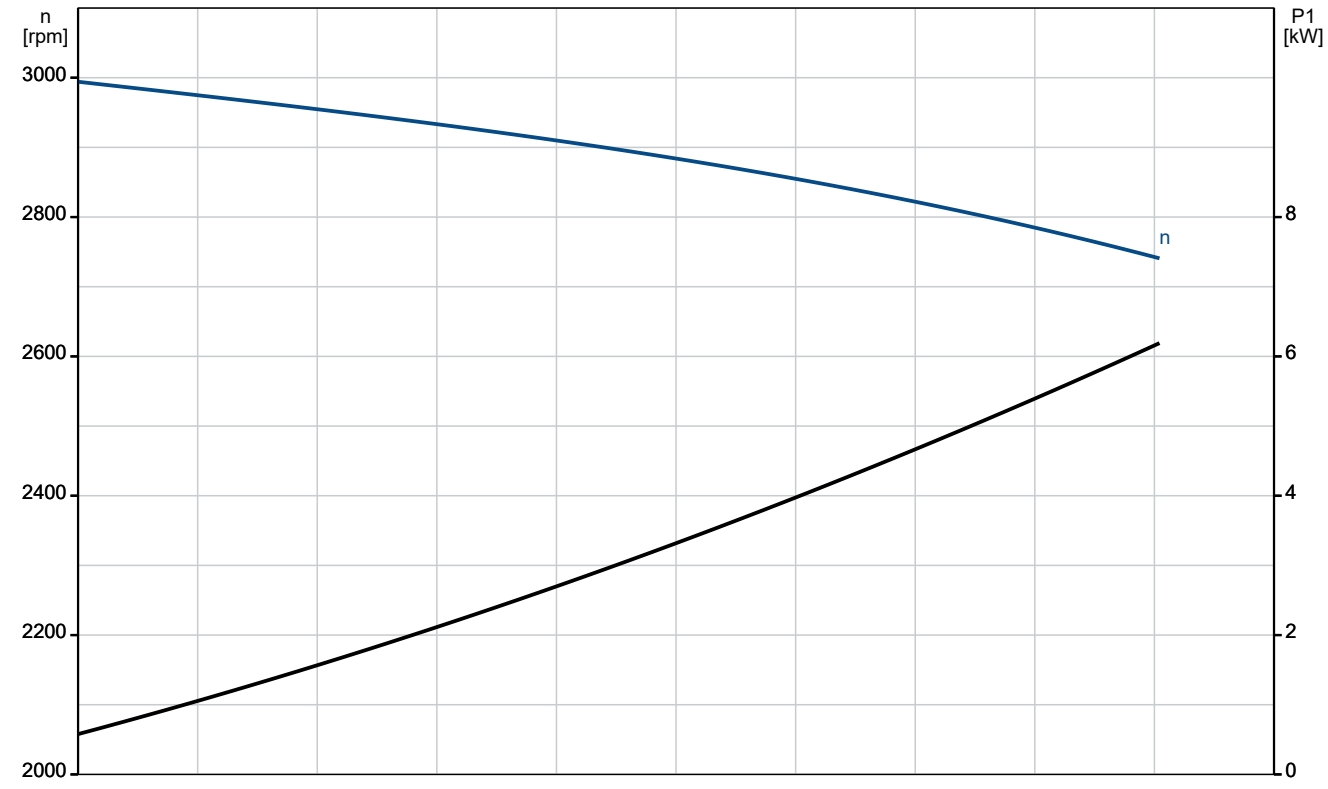


Įmonės pavadinimas:


Paruošė:

Telefonas:

Data: 2026-10-27

7C192708 MS4000 ARBSWLMXT4 50 Hz

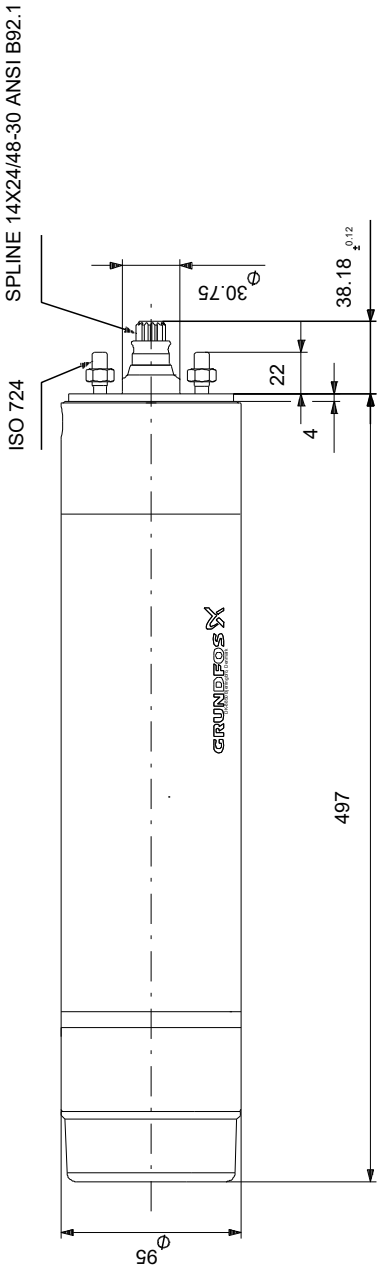




Atkreipkite dėmesį! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.
Atsakomybės apribojimas: šiame supaprastintame matmenų brėžinyje neparodytos visos detalės.

Įmonės pavadinimas:
Paruošė:
Telefonas:

Data: 2026-10-27

7C192708 MS4000 ARBSWLMXT4 50 Hz

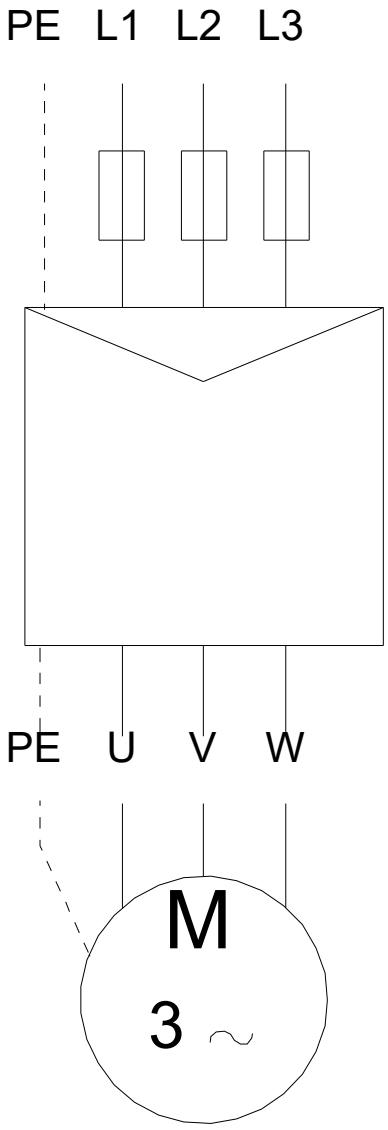

Atkreipkite dėmesį! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.



Užsakymo duomenys

7C192708 MS4000 ARBSWLMXT4 50 Hz **Produkto Nr.:** **7C192708**

Įmonės pavadinimas: Data: 10/27/2026

Paruošė: Telefonas: Faksas:

Projektas: Kliento numeris:

Kontaktinis asmuo: Nuorodos numeris:

Elektros duomenys:

Dažnis	50 Hz	
Nom. variklio įtampa	380-400-415 V	
Nom. variklio galia	3 kW	
Nom. variklio apsukos	2830-2850-2870 rpm	
Nom. variklio momentas	10-10-10 Nm	
Laidų jungtys	-	-
Nom. variklio srovė	7.7-7.9-8.1 A	
Maks. variklio srovė	-	-
Efektyvumo klasė	-	-
Efektyvumas esant pilnai apkrovai, %	-	-
Galios koeficientas	0.86-0.81-0.77	
Paleidimas- / Nom. variklio srovė (50/60 Hz)		/
Pramušimas- / Nom. variklio momentas (50/60 Hz)		22-24.8-26.8 / %
Paleidimas- / Nom. variklio momentas (50/60 Hz)		/

Mechaniniai duomenys:

Inercijos momentas	0.0017 kg m²

Aplinkos sąlygos:

Aplinkos temperatūra	
Aukštis virš jūros lygio	1000 m
Sertifikatai ir specifikacijos	IEC 60034

Pagrindiniai duomenys:

Rėmo dydis	MS4000
Konstrukcijos tipas	-
Masė (kg) be pasirenkamų priedų	17 kg
Rėmo medžiaga	-
Apsaugos lygis	IP IP68
Maks. skysčio temp. esant 0.15 m/sek.	40
Vibracijų klasė	
Darbo tipas	S1
Sukimosi kryptis	CCW

Apsauga:

Integruota apsauga	-

„Grundfos A/S“ pasilieka teisę keisti specifikacijas be išankstinio pranešimo. „Grundfos A/S“ neprisiima atsakomybės dėl trūkstamų, netikslių arba pasenusių duomenų. Apskaičiuotos vertės ir vardinės plokštelės vertės gali skirtis.



Užsakymo duomenys

7C192708 MS4000 ARBSWLMXT4 50 Hz **Produkto Nr.:** **7C192708**

Įmonės pavadinimas:		Data:	10/27/2026
Paruošė:	Telefonas:	Faksas:	
Projektas:		Kliento numeris:	
Kontaktinis asmuo:		Nuorodos numeris:	

Įmonės pavadinimas:
Paruošė:
Telefonas:

Data: 2026-10-27

Užsakymo duomenys:

Padėtis	Jūsų poz.	Produkto pavadinimas	Kiekis	Produkto Nr.	Iš viso
		MS4000 ARBSWLMXT4	1	7C192708	