


Kiekis	Aprašymas
1	CM 1-2 A-R-A-E-AQQE C1-A-A-N  Atkreipkite dėmesį! Paveikslėlyje parodytas produktas gali skirtis nuo tikrojo Produkto Nr.: 92889349 Kompaktiškas, patikimas, horizontalus, daugiapakopis, galinio siurbimo išcentrinis siurblys su ašiniu įvadu ir radialiniu išvadu. Velenas, darbaračiai ir kameros yra pagaminti iš nerūdijančio plieno. Įvado ir išvado dalys yra pagamintos iš ketaus. Mechaninis veleno sandariklis yra specialios konstrukcijos nesubalansuotas O žiedo sandariklis. Vamzdynas prijungiamas vidiniais „Whitworth“ vamzdžių sriegiais, Rp (ISO 7/1). Siurblys turi 1 fazių ant kojos sumontuotą, ventiliatoriumi aušinamą, asinchroninį variklį. Kiti produkto duomenys Siurblys ir variklis yra integruoti į kompaktišką ir patogią konstrukciją. Siurblys yra pritvirtintas prie žemos pagrindo plokštės, todėl jis puikiai tinka sistemoms, kuriose svarbus kompaktiškumas. Moderni veleno sandariklio konstrukcija ir medžiagos užtikrina didelį atsparumą dilimui, geresnės sulipimo bei sausosios eigos savybes ir ilgą tarnavimo laiką. Siurblio priežiūrai nereikia jokių specialių įrankių. Remonto dalys yra greitai pristatomos, jas galima gauti komplektais, atskiromis dalimis ar didmeninėmis partijomis. Techninės priežiūros ir remonto vaizdo įrašų galima rasti www.youtube.com. Siurblys Atraminio žiedo ir „Nord-lock®“ poveržlės derinys leidžia gerai ir patikimai pritvirtinti tarpinius darbaračio vamzdžius prie siurblio veleno su įpjova. Hidraulinės dalis galima išmontuoti ir sumontuoti iš siurblio pusės. Įvadą, kameras ir išvadą jungia keturi varžtai. Siurblys turi nesubalansuotą O žiedo sandariklį su standžia sukimo momento perdavimo sistema. Jis turi fiksuotą sandariklio kaištį, kuris užtikrina patikimą visų dalių sukimąsi. Dinaminis antrinis sandariklis yra O žiedas. Sandarinimo paviršiai: - Sukiojo sandarinimo žiedo medžiaga: silicio karbidas (SiC) - Stacionaraus lizdo medžiaga: silicio karbidas (SiC) Ši medžiagų pora naudojama, kai reikia didesnio atsparumo korozijai. Didelis šios medžiagų poros kietumas užtikrina didelį atsparumą abrazyvinėms dalelėms. Antrinio sandariklio medžiaga: EPDM (etilenpropileno guma) EPDM yra labai atspari karštam vandeniui. EPDM netinka mineralinėms alyvoms.  Siurblio velenas prie variklio veleno yra glaudžiai prijungtas kairiniu sriegiu. Veleno negalima išardyti. Variklis


Kiekis	Aprašymas
1	Variklis yra visiškai uždaras, ventiliatoriumi aušinamas variklis, kurio pagrindiniai matmenys atitinka EN 50347 standarto reikalavimus. Leistini elektros maitinimo svyravimai atitinka EN 60034 reikalavimus. Variklis pagal IEC 60034-30 klasifikuojamas kaip IE2 efektyvumo klasės variklis. Techniniai duomenys Valdikliai: Kontaktų dėžutės padėtis: 12 val. Frequency converter: None Skystis: Siurbiamas skystis: Vanduo Skysčio temperatūros diapazonas: -20 .. 90 °C Skysčio temperatūra eksploatavimo metu: 20 °C Tankis: 998.2 kg/m³ Techniniai duomenys: Siurblio greitis, kuriuo grindžiami siurblio duomenys: 2900 rpm Rated flow: 1.7 m³/h Rated head: 11.98 m Pirminis veleno sandariklis: AQQE Veleno sandariklio kodas: AQQE Sertifikatai: CE,EAC,UKCA Tinkamumo geriamajam vandeniui sertifikatai: WRAS,ACS,NSF61 Kreivės tikslumas: ISO9906:2012 3B Medžiagos: Tipo žymėjimo paaiškinimas, guminių medžiagų kodas. E = EPDM, V=FKM: E Siurblio korpusas: Ketus EN-GJL-200 ASTM A48-25A Darbaratis: Nerūdijantysis plienas EN 1.4301 AISI 304 Tipo žymėjimo paaiškinimas, medžiagų kodas: A Įrengimas: Aplinkos temperatūros intervalas: -20 .. 55 °C Maksimalus darbinis slėgis: 10 bar Maks. slėgis esant nurodytai temp.: 10 bar / 90 °C Jungties tipas: Rp Įvado jungties dydis: 1 inch Išvado jungties dydis: 1 inch Kontaktų dėžutės padėtis: 12 val. Išvado padėtis: 12 Elektrotechniniai duomenys: Variklio standartas: IEC

Kiekis	Aprašymas
1	Rėmo dydis: 71A IE efektyvumo klasė: IE2 Nominali galia - P2: 0.3 kW Elektros tinklo dažnis: 50 Hz Tinka 50/60 Hz dažniui: N Nominali įtampa: 1 x 220-230 V V Perkrovos koeficientas: 1.00 Rated current: 2.10-2.05 A Paleidimo srovė: 390-430 % Nominalios apsukos: 2800-2820 rpm Korpuso klasė (IEC 34-5): IP55 Izoliacijos klasė (IEC 85): F Integruota variklio apsauga: PTO Cable included (Yes/No): N Kita: Minimalaus efektyvumo koeficientas, MEI ≥: 0.7 Neto masė: 11 kg Bruto masė: 13.5 kg Kilmės šalis: HU Muitinės kodas: 84137075


92889349 CM 1-2 A-R-A-E-AQQE C1-A-A-N 50 Hz

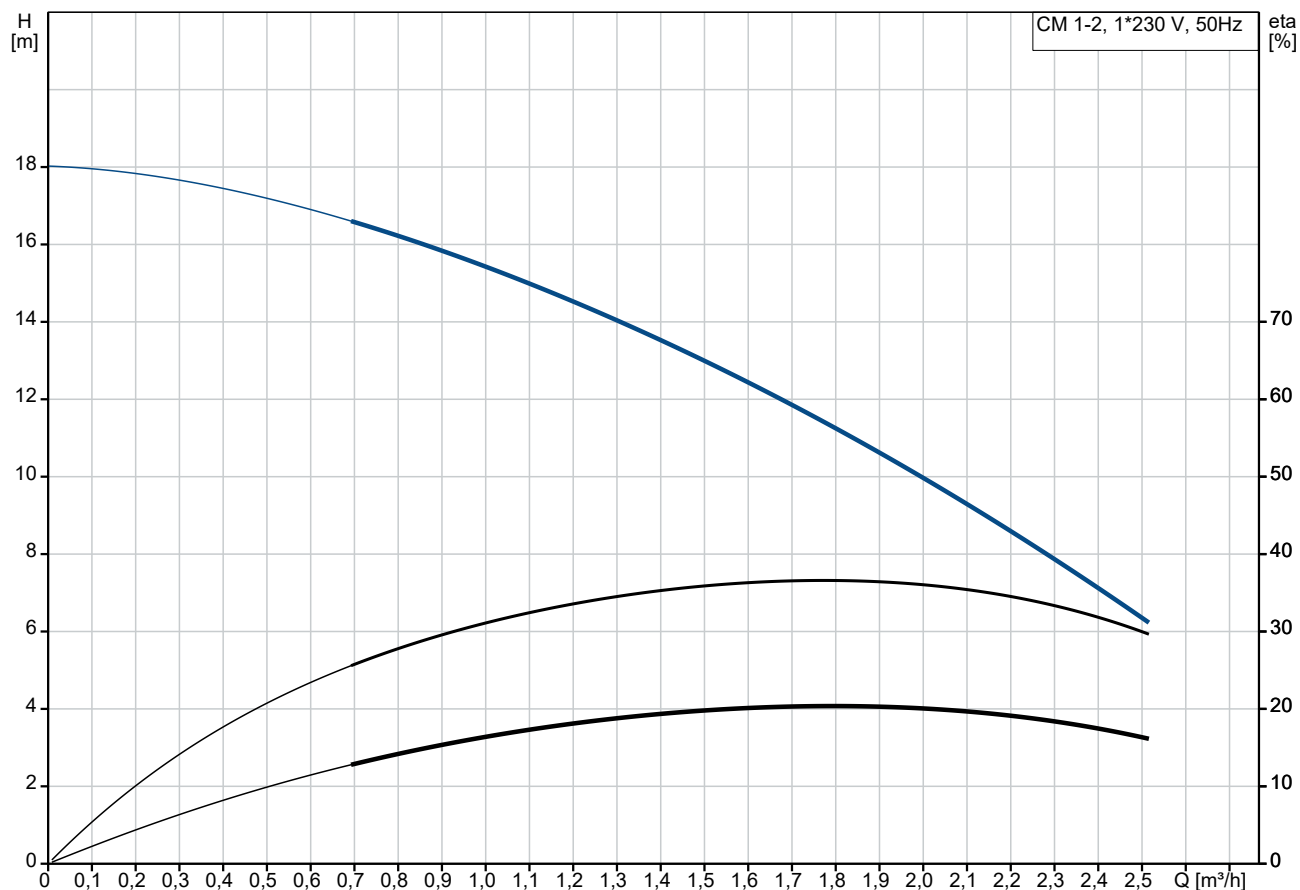




Siurbiamas skystis = Vanduo
Skysčio temperatūra darbo metu = 20 °C
Tankis = 998.2 kg/m³

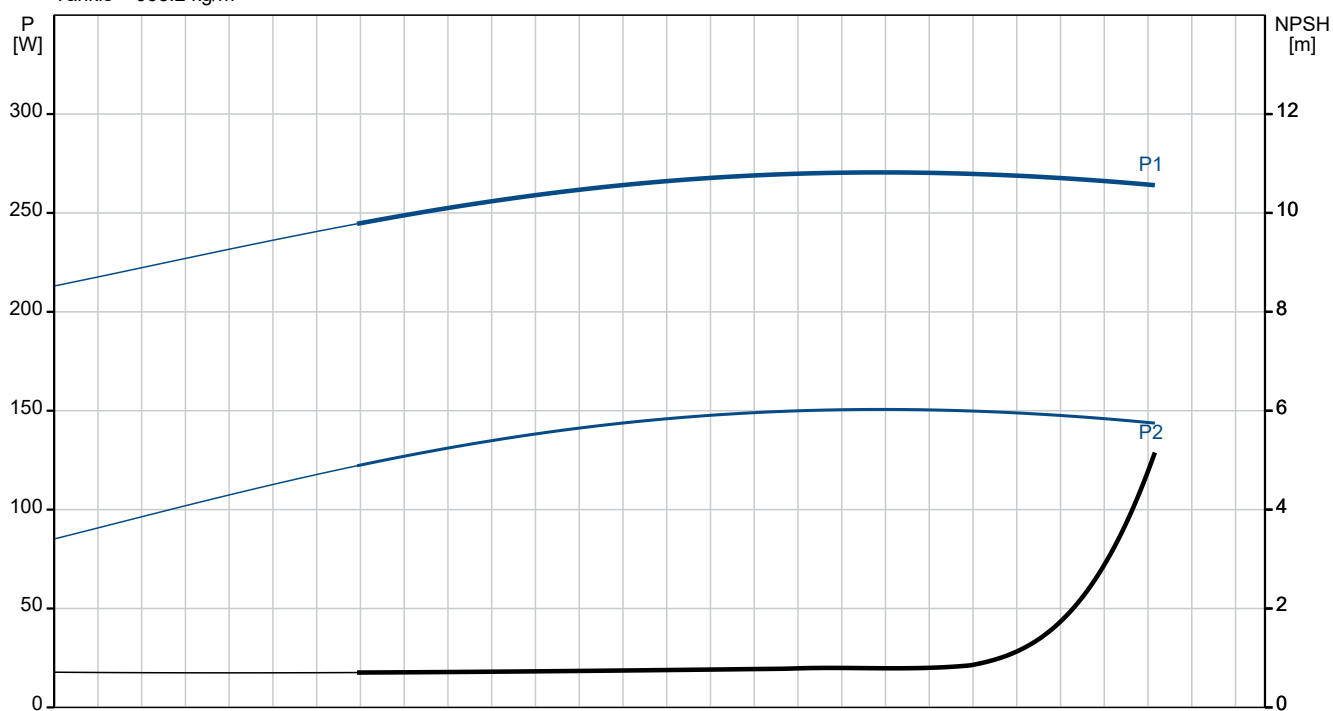

Aprašymas	Vertė
Bendra informacija:	
Produkto pavadinimas:	CM 1-2 A-R-A-E-AQQE C1-A-A-N
Produkto Nr.:	92889349
EAN numeris:	5715121095631
Techniniai duomenys:	
Siurblio greitis, kuriuo grindžiami siurblio duomenys:	2900 rpm
Rated flow:	1.7 m³/h
Rated head:	11.98 m
Darbarčiai:	2
Pirminis veleno sandariklis:	AQQE
Veleno sandariklio kodas:	AQQE
Sertifikatai:	CE,EAC,UKCA
Tinkamumo geriamajam vandeniui sertifikatai:	WRAS,ACS,NSF61
Kreivės tikslumas:	ISO9906:2012 3B
Siurblio versija:	A
Modelis:	A
Siurblio tipas:	CM
Medžiagos:	
Tipo žymėjimo paaiškinimas, guminių medžiagų kodas. E = EPDM, V=FKM:	E
Siurblio korpusas:	Ketus EN-GJL-200 ASTM A48-25A
Darbaratis:	Nerūdijantysis plienas EN 1.4301 AISI 304
Tipo žymėjimo paaiškinimas, medžiagų kodas:	A
Guminių dalių kodas:	E
Gumos kodas:	E
Įrengimas:	
Aplinkos temperatūros intervalas:	-20 .. 55 °C
Maksimalus darbinis slėgis:	10 bar
Maks. slėgis esant nurodytai temp.:	10 bar / 90 °C
Tipo žymėjimo paaiškinimas, vamzdžio jungties kodas:	R
Jungties tipas:	Rp
Įvado jungties dydis:	1 inch
Išvado jungties dydis:	1 inch
Kontaktų dėžutės padėtis:	12 val.
Išvado padėtis:	12
Jungčių kodas:	R
Skystis:	
Siurbiamas skystis:	Vanduo
Skysčio temperatūros diapazonas:	-20 .. 90 °C
Skysčio temperatūra eksploatavimo metu:	20 °C
Tankis:	998.2 kg/m³
Elektrotechniniai duomenys:	
Variklio standartas:	IEC
Rėmo dydis:	71A
IE efektyvumo klasė:	IE2
Nominali galia - P2:	0.3 kW
Elektros tinklo dažnis:	50 Hz

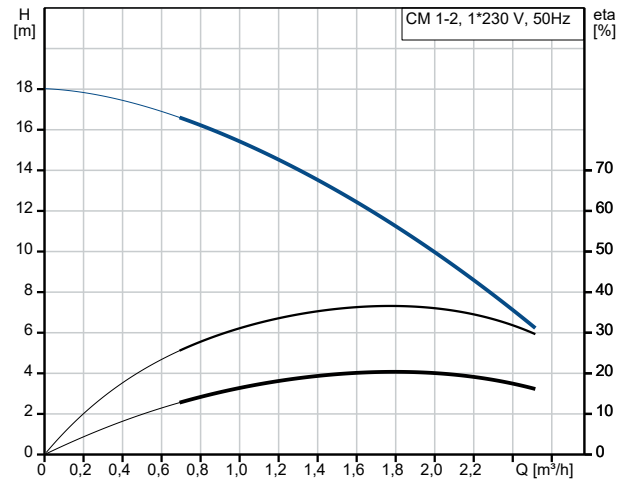


Siurbiamas skystis = Vanduo
Skysčio temperatūra darbo metu = 20 °C
Tankis = 998.2 kg/m³

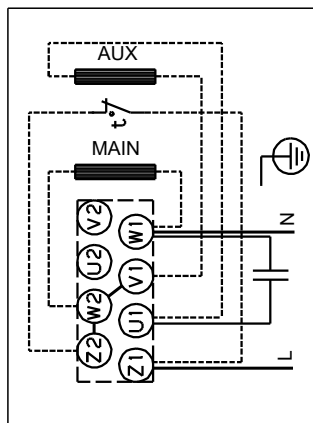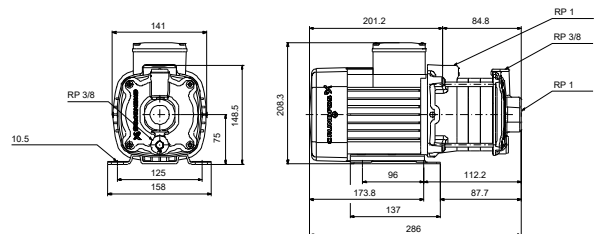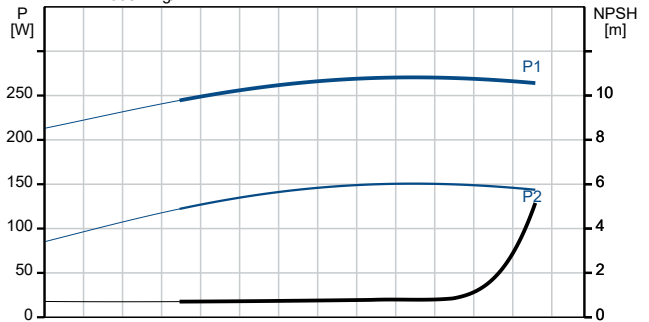


Aprašymas	Vertė
Tinka 50/60 Hz dažniui:	N
Nominali įtampa:	1 x 220-230 V V
Perkrovos koeficientas:	1.00
Rated current:	2.10-2.05 A
Paleidimo srovė:	390-430 %
Nominalios apsukos:	2800-2820 rpm
Korpuso klasė (IEC 34-5):	IP55
Izoliacijos klasė (IEC 85):	F
Integruota variklio apsauga:	PTO
Cable included (Yes/No):	N
Valdikliai:	
Kontaktų dėžutės padėtis:	12 val.
Frequency converter:	None
Kita:	
Minimalaus efektyvumo koeficientas, MEI ≥:	0.7
Neto masė:	11 kg
Bruto masė:	13.5 kg
Kilmės šalis:	HU
Muitinės kodas:	84137075

92889349 CM 1-2 A-R-A-E-AQQE C1-A-A-N 50 Hz

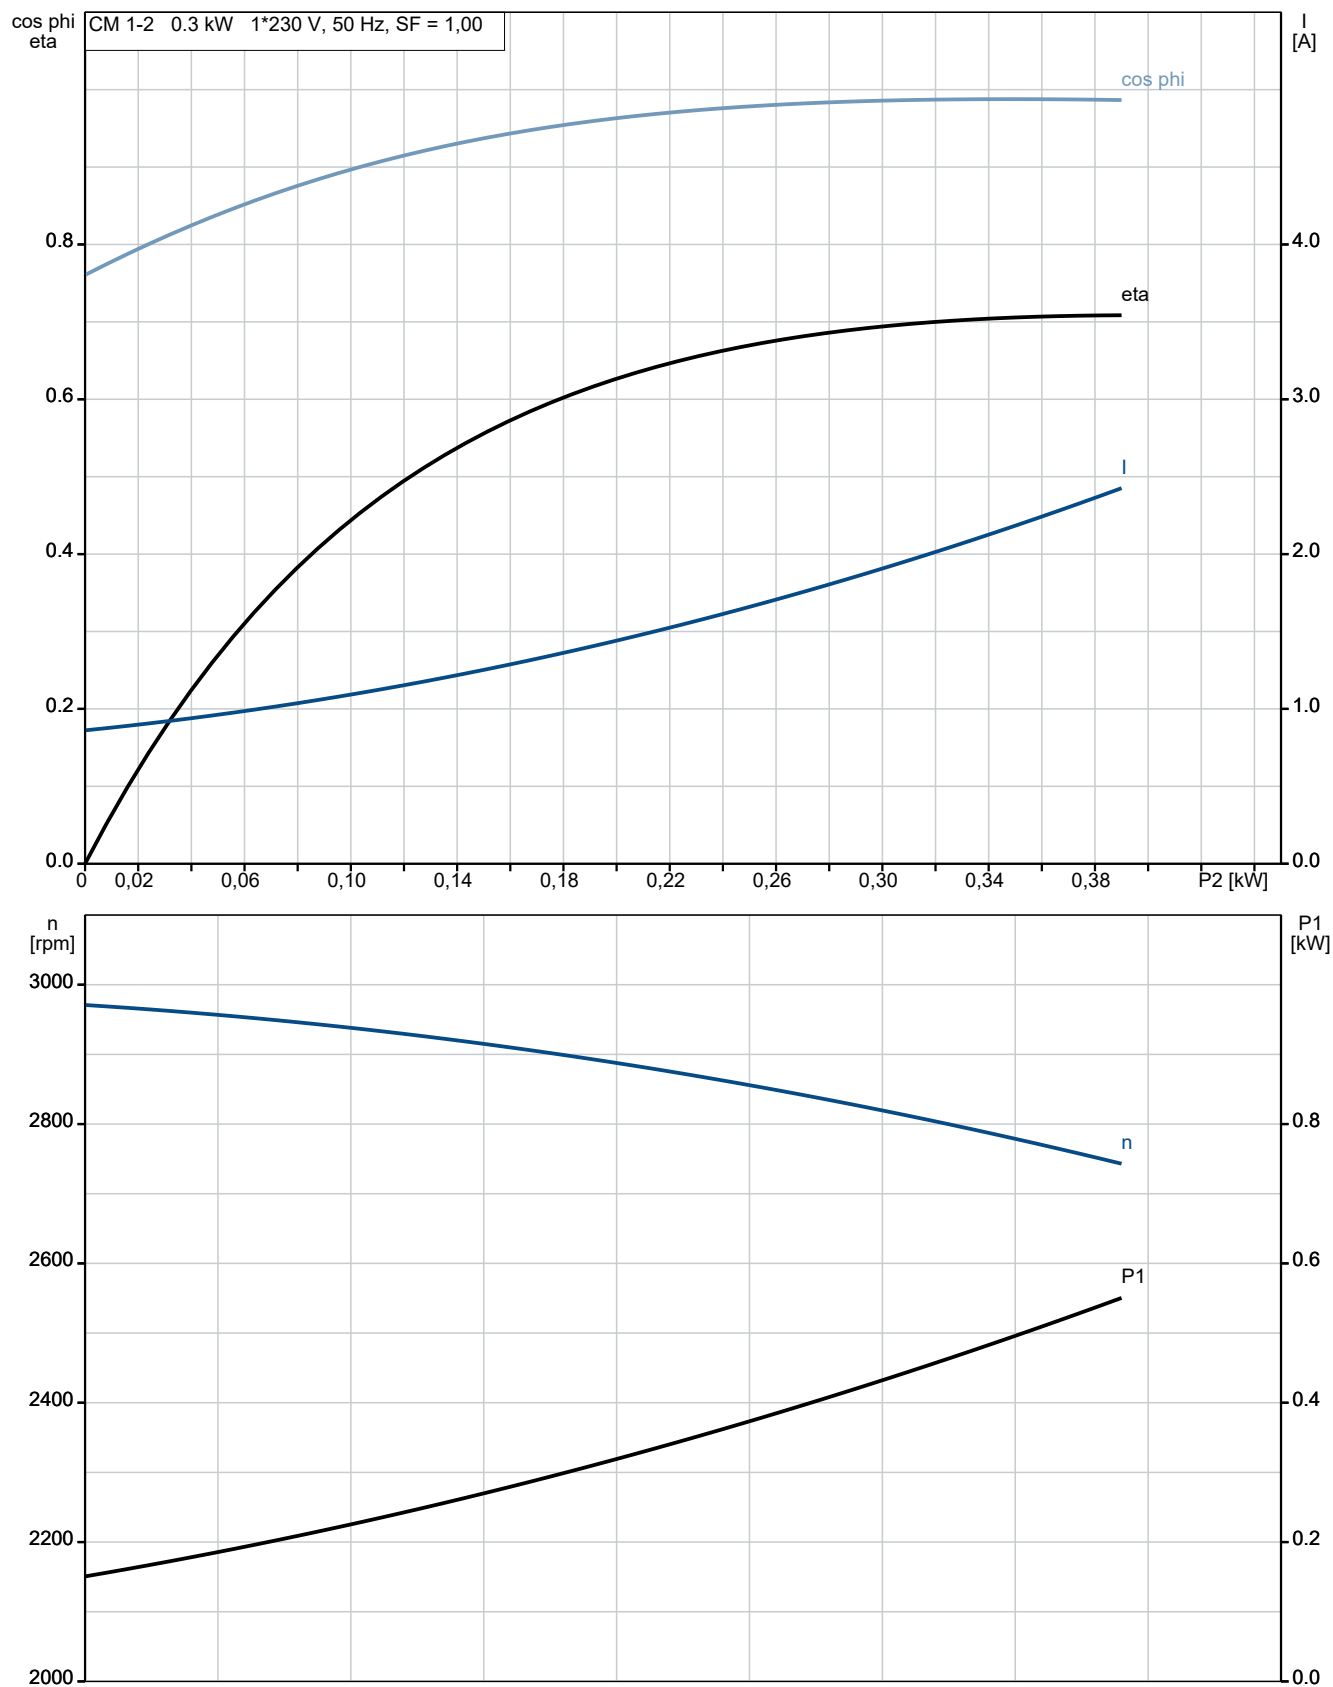

8

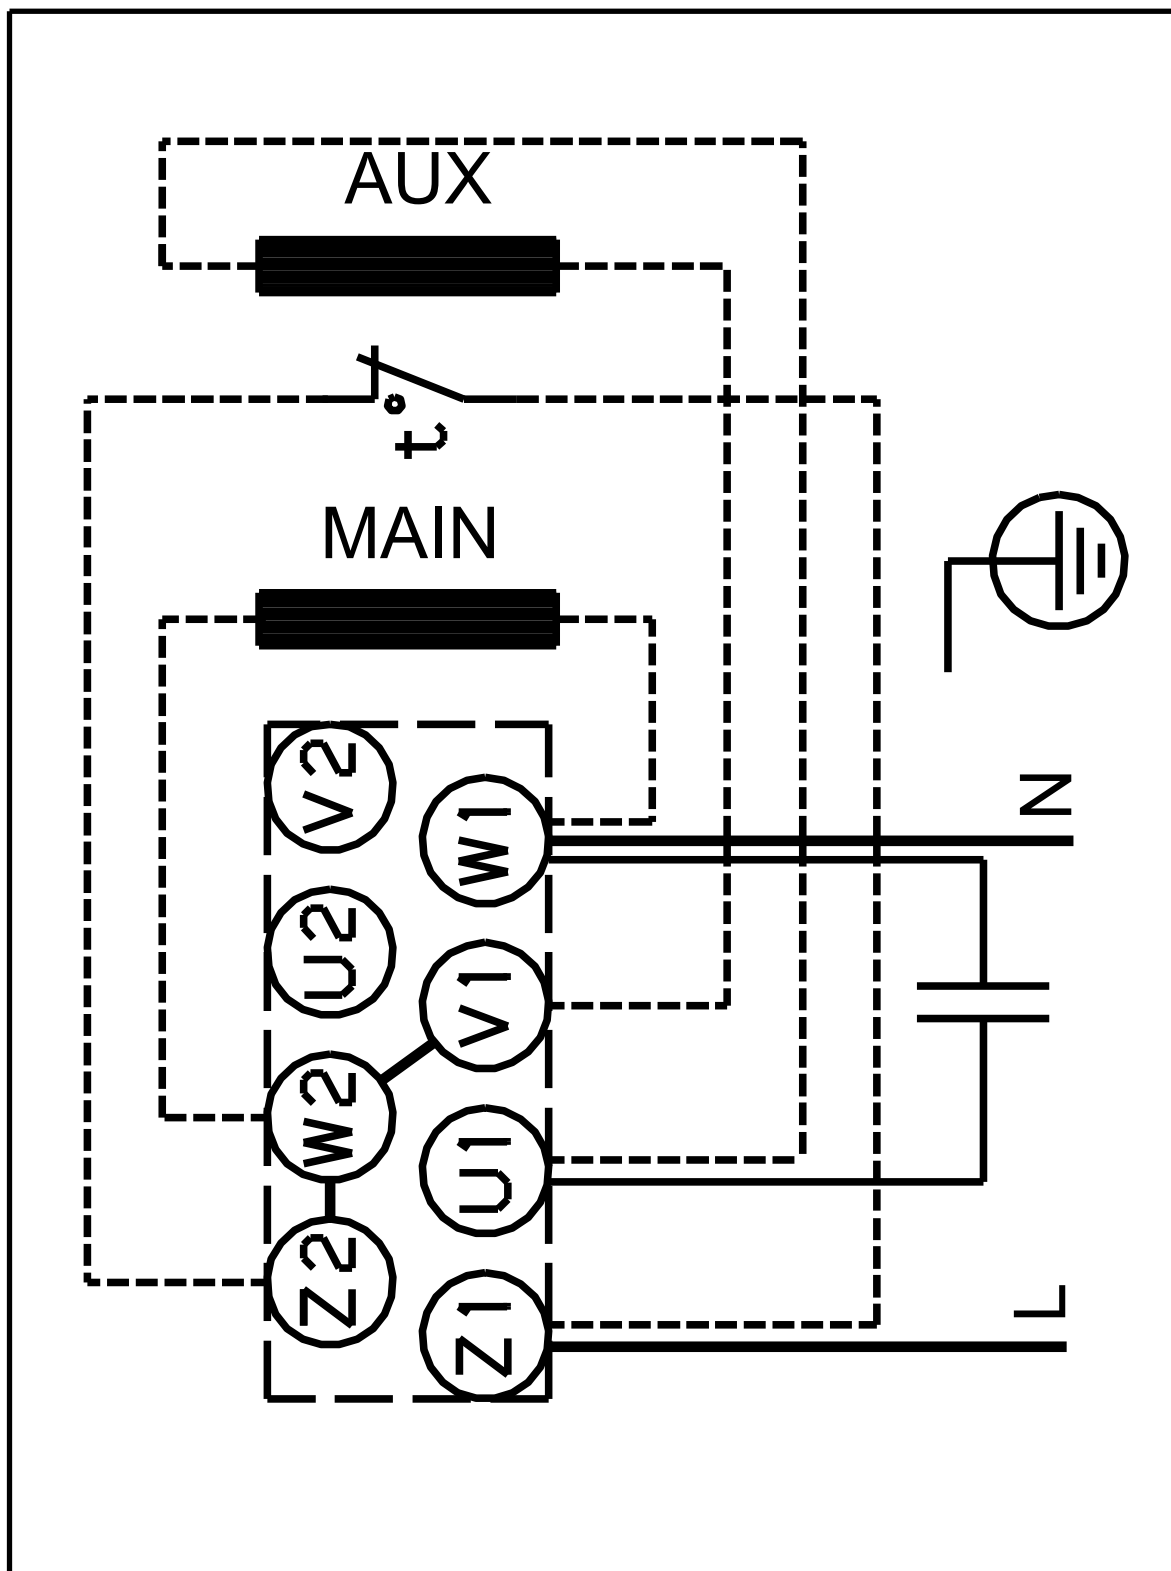92889349 CM 1-2 A-R-A-E-AQQE C1-A-A-N 50 Hz

Atkreipkite dėmesį! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.



Įmonės pavadinimas:

Paruošė:

Telefonas:

Data:

2026-10-26

