Įmonės pavadinimas:
Paruošė:
Telefonas:

Data: 2026-11-04

Kiekis	Aprašymas
1	**SP 32-5**



Atkreipkite dėmesį! Paveikslėlyje parodytas produktas gali skirtis nuo tikrojo

Produkto Nr.: 92910838

Panardinamasis gręžinio siurblys, tinkamas siurbti švarų vandenį. Gali būti sumontuotas vertikaliai arba horizontaliai. Visos plieninės dalys pagamintos iš nerūdijančiojo plieno EN 1.4301 (AISI 304), kuris užtikrina didelį atsparumą korozijai. Šis siurblys yra aprobuotas geriamajam vandeniui.


Kiti produkto duomenys

Siurblys tinka šioms ir panašioms naudojimo sritims:

- neapdoroto vandens tiekimas
- irigacija
- gruntinio vandens lygio žeminimas
- slėgio kėlimas
- fontanai

Siurblys

Visi su siurbiamu skysčiu kontaktuojantys siurblio paviršiai yra iš nerūdijančiojo plieno, todėl jie yra atsparūs korozijai ir dilimui. Žemiau pateikta korozijos diagrama rodo siurblio ir variklio savybes temperatūros Celsijaus laipsniais (y ašis) ir chlorido koncentracijos ppm vienetais (x ašis) atžvilgiu.

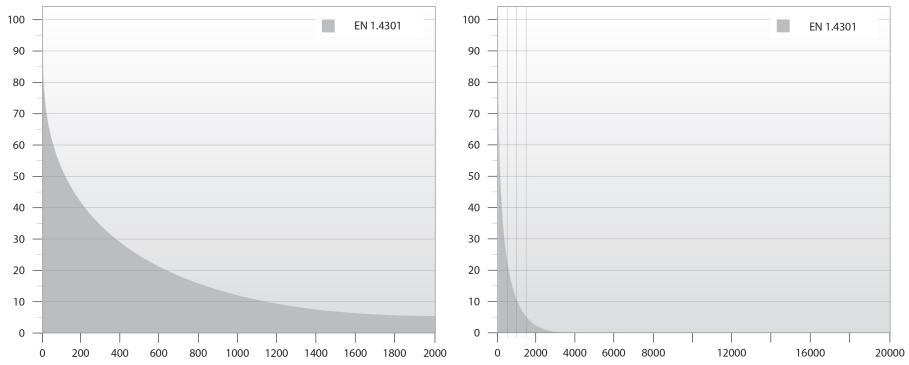

Įvado jungtis turi koštuvą, apsaugantį, kad į siurblį nepatektų didelių dalelių. Įvado jungtis suprojektuota pagal NEMA variklių montavimo/matmenų standartus.

Variklis

Statorius yra hermetiškai uždarytas nerūdijančiajame pliene, o apvijos padengtos polimerine medžiaga. Tai užtikrina didelį mechaninį stabilumą ir optimalų aušinimą bei sumažina trumpųjų jungimų apvijose pavojų.

Skystis:

Siurbiamas skystis:	Vanduo
Skysčio temperatūros diapazonas:	-15 .. 40 °C
Skysčio temperatūra eksploatavimo metu:	20 °C
Tankis:	998.2 kg/m³

GRUNDFOS

Įmonės pavadinimas:
Paruošė:
Telefonas:

Data: 2026-11-04

Kiekis	Aprašymas	
1	Techniniai duomenys:	
	Siurblio greitis, kuriuo grindžiami siurblio duomenys:	2900 rpm
	Rated flow:	32 m³/h
	Rated head:	36 m
	Sertifikatai:	CE,EAC,UKCA,SEPRO,MOROCCO
	Approvals for motor:	CE,EAC,C_UL_US_NSF372MOROCCO,UKCA,SEPRO
	Tinkamumo geriamajam vandeniui sertifikatai:	ACS,DM174
	Kreivės tikslumas:	ISO9906:2012 3B
	Motor version:	T40
	Return valve:	YES
	Medžiagos:	
	Siurblys:	Stainless steel
		EN 1.4301
		AISI 304
	Darbaratis:	Nerūdijantysis plienas
		EN 1.4301
		AISI 304
	Motor:	Stainless steel
		EN 1.4301
	Veleno sandariklis:	HM/Ceramics
	Įrengimas:	
	Maximum ambient pressure:	60 bar
	Maksimalus darbinis slėgis:	60 bar
	Didžiausias leistinas slėgis išvade:	6 bar
	Jungties tipas:	Rp
	Jungties dydis:	3 inch
	Motor diameter:	4 inch
	Minimum borehole diameter:	140 mm
	Elektrotechniniai duomenys:	
	Motor type:	MS4000
	Motor flange design:	Grundfos
	Nominali galia - P2:	5.5 kW
	Siurbliui reikalinga galia (P2):	5.5 kW
	Elektros tinklo dažnis:	50 Hz
	Nominali įtampa:	3 x 380-400-415 V
	Rated current:	13-13-13.4 A
	Paleidimo srovė:	470-500-510 %
	Cos phi - galios koeficientas:	0.85-0.81-0.76
	Nominalios apsukos:	2840-2860-2880 rpm
	Paleidimo būdas:	Direct-on-line (DOL)
	Korpuso klasė (IEC 34-5):	IP68
	Izoliacijos klasė (IEC 85):	F
	Integruota variklio apsauga:	NONE
	Thermal protection:	External
	Integruotas temp. daviklis:	Yes

Įmonės pavadinimas:
Paruošė:
Telefonas:


Data: 2026-11-04

Kiekis	Aprašymas		
1	Kabelio ilgis:	1.7 m	
	Kabelio tipas:	FLAT	
	Variklio Nr.:	7C193511	
	Windings:	Enameled	
	Kita:		
	Minimalaus efektyvumo koeficientas, MEI ≥:		0.70
	Neto masė:	39.9 kg	
	Bruto masė:	65.6 kg	
	Tiekimo tūris:	0.2 m³	
	Kilmės šalis:	DK	
	Muitinės kodas:	84137029	
	Environmental approvals:	WEEE	


Įmonės pavadinimas:
Paruošė:
Telefonas:

Data: 2026-11-04

92910838 SP 32-5 50 Hz

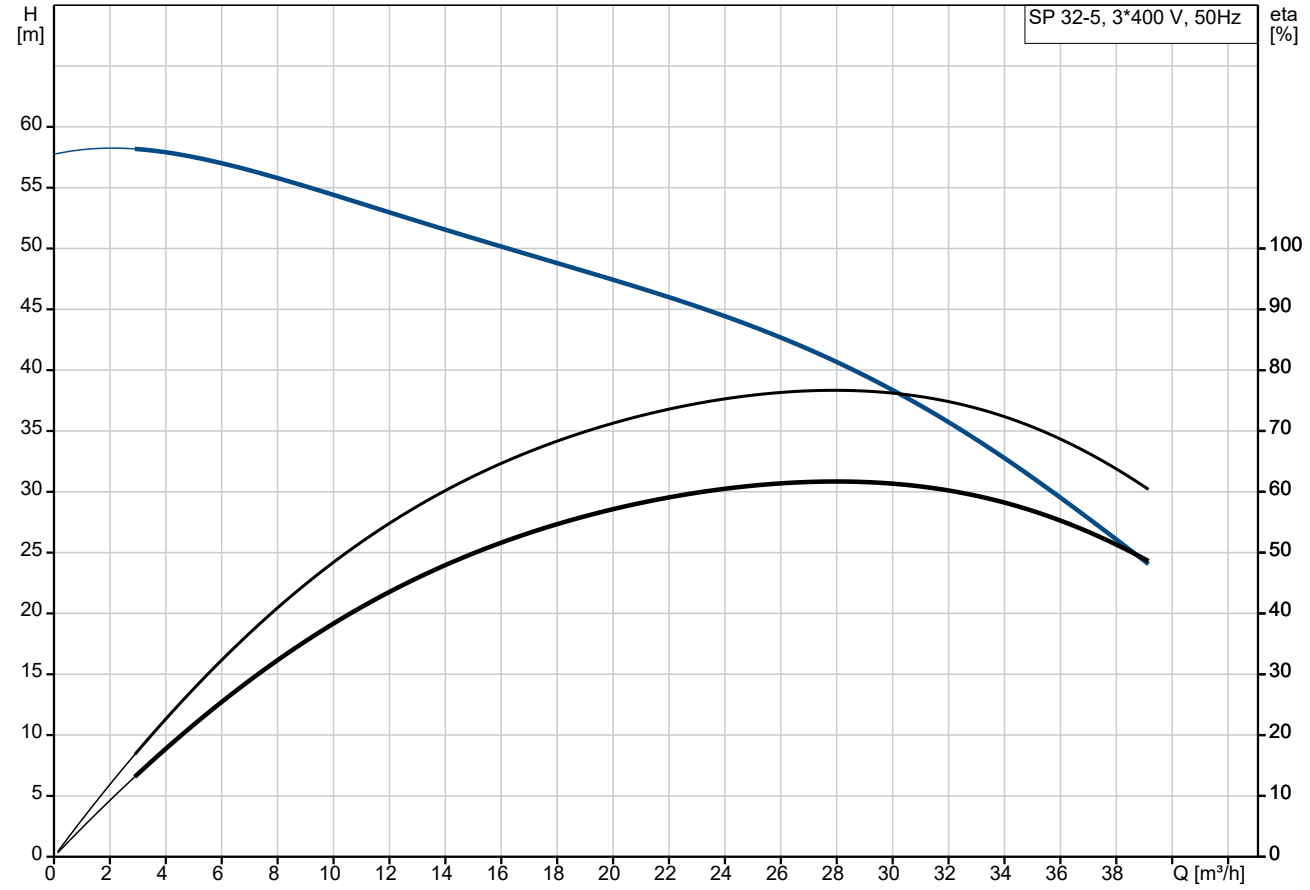

Siurbiamas skystis = Vanduo
Skysčio temperatūra darbo metu = 20 °C
Tankis = 998.2 kg/m³

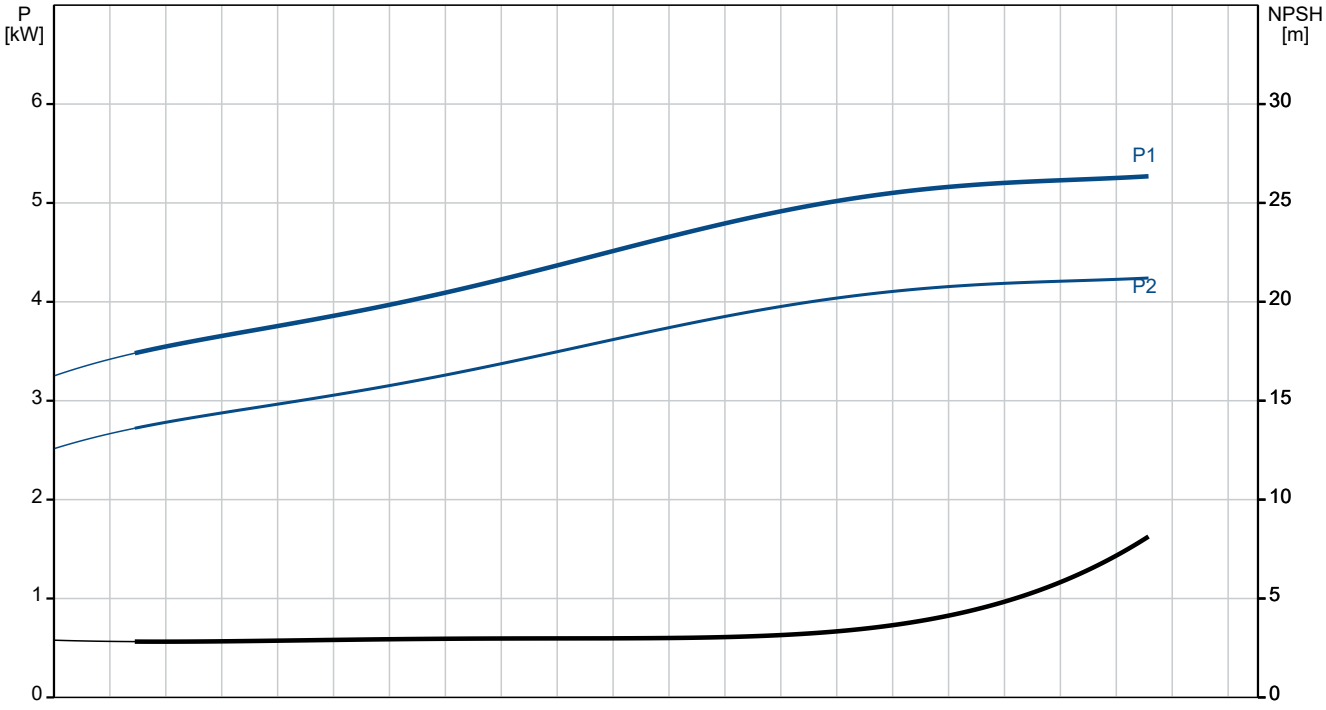


Įmonės pavadinimas:

Paruošė:


Telefonas:


Data: 2026-11-04


Aprašymas	Vertė
Bendra informacija:	
Produkto pavadinimas:	SP 32-5
Produkto Nr.:	92910838
EAN numeris:	5715121453004
Techniniai duomenys:	
Siurblio greitis, kuriuo grindžiami siurblio duomenys:	2900 rpm
Rated flow:	32 m³/h
Rated head:	36 m
Pakopos:	5
Sumažinto skersmens darbaračių skaičius:	NONE
Sertifikatai:	CE,EAC,UKCA,SEPRO,MOROCCO
Approvals for motor:	CE,EAC,C_UL_US_NSF372MOROCCO,UKCA,SEPRO
Tinkamumo geriamajam vandeniui sertifikatai:	ACS,DM174
Kreivės tikslumas:	ISO9906:2012 3B
Modelis:	A
Siurblio tipas:	SP32
Motor version:	T40
Return valve:	YES
Medžiagos:	
Siurblys:	Stainless steel
	EN 1.4301
	AISI 304
Darbaratis:	Nerūdijantysis plienas
	EN 1.4301
	AISI 304
Motor:	Stainless steel
	EN 1.4301
Veleno sandariklis:	HM/Ceramics
Įrengimas:	
Maximum ambient pressure:	60 bar
Maksimalus darbinis slėgis:	60 bar
Didžiausias leistinas slėgis išvade:	6 bar
Jungties tipas:	Rp
Jungties dydis:	3 inch
Motor diameter:	4 inch
Minimum borehole diameter:	140 mm
Skystis:	
Siurbiamas skystis:	Vanduo
Skysčio temperatūros diapazonas:	-15 .. 40 °C
Skysčio temperatūra eksploatavimo metu:	20 °C
Tankis:	998.2 kg/m³
Elektrotechniniai duomenys:	
Motor type:	MS4000
Motor flange design:	Grundfos
Nominali galia - P2:	5.5 kW
Siurbliui reikalinga galia (P2):	5.5 kW
Elektros tinklo dažnis:	50 Hz
Nominali įtampa:	3 x 380-400-415 V
Rated current:	13-13-13.4 A
Paleidimo srovė:	470-500-510 %

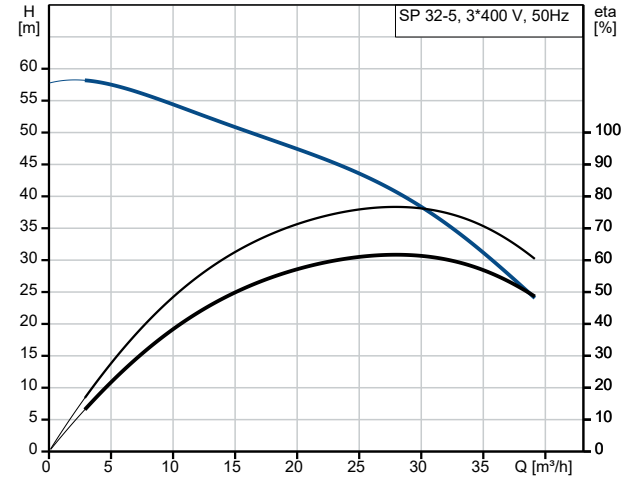

Siurbiamas skystis = Vanduo
Skysčio temperatūra darbo metu = 20 °C
Tankis = 998.2 kg/m³

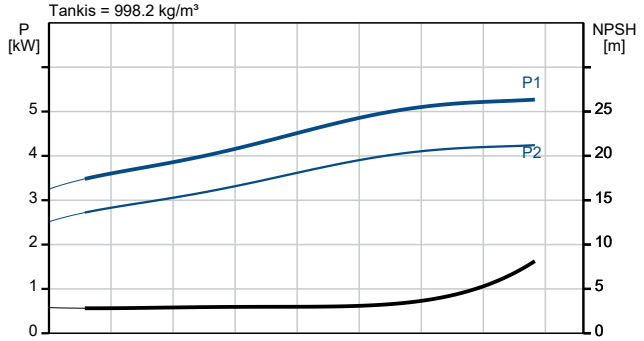

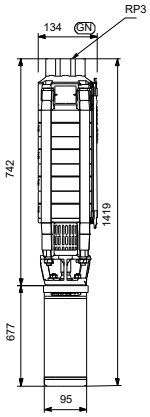



Įmonės pavadinimas:

Paruošė:

Telefonas:


Data: 2026-11-04


Aprašymas	Vertė
Cos phi - galios koeficientas:	0.85-0.81-0.76
Nominalios apsukos:	2840-2860-2880 rpm
Paleidimo būdas:	Direct-on-line (DOL)
Korpuso klasė (IEC 34-5):	IP68
Izoliacijos klasė (IEC 85):	F
Integruota variklio apsauga:	NONE
Thermal protection:	External
Integruotas temp. daviklis:	Yes
Kabelio ilgis:	1.7 m
Kabelio tipas:	FLAT
Variklio Nr.:	7C193511
Cable number:	99412615
Windings:	Enameled
Kita:	
Minimalaus efektyvumo koeficientas, MEI ≥:	0.70
Neto masė:	39.9 kg
Bruto masė:	65.6 kg
Tiekimo tūris:	0.2 m^3
Kilmės šalis:	DK
Muitinės kodas:	84137029
Environmental approvals:	WEEE

Įmonės pavadinimas:
Paruošė:
Telefonas:

Data: 2026-11-04

92910838 SP 32-5 50 Hz

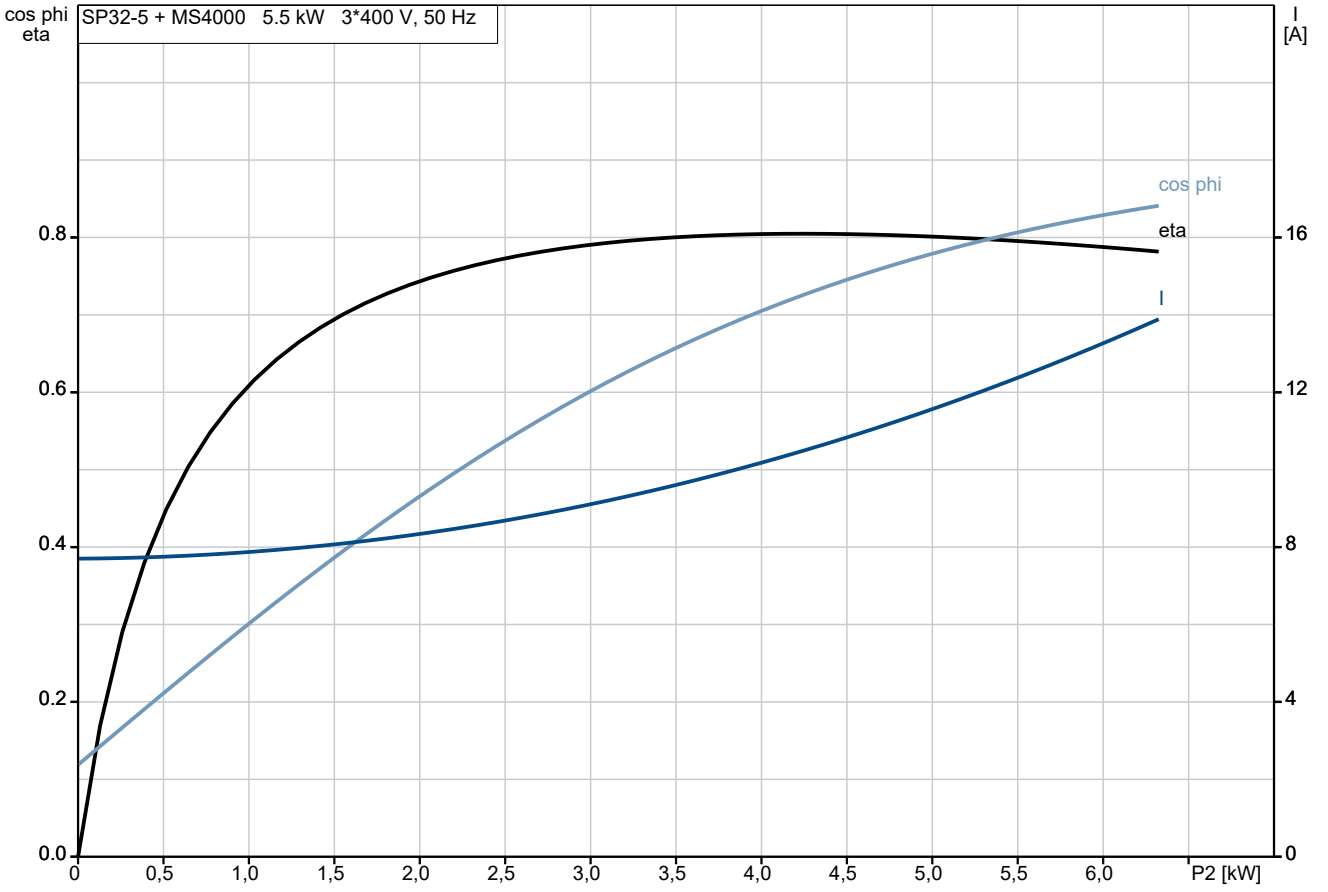


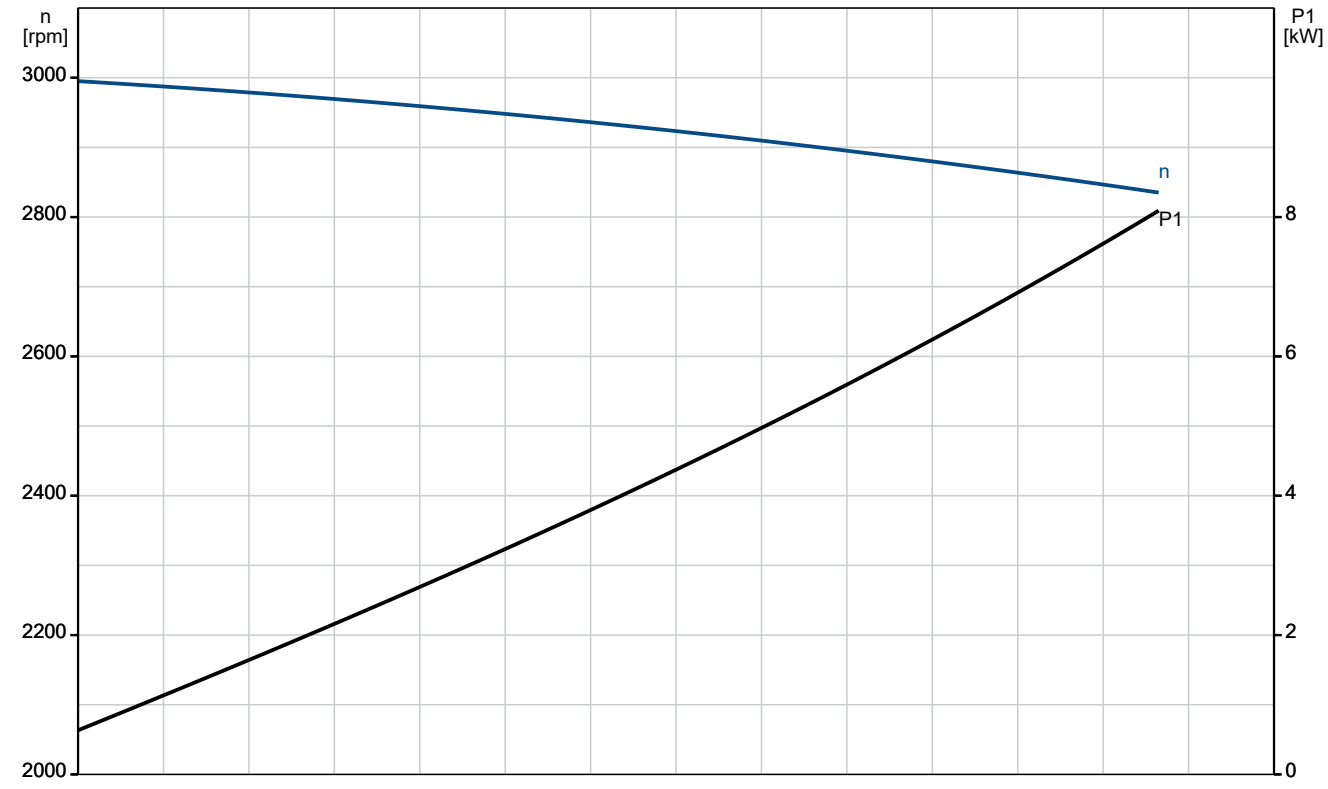

Įmonės pavadinimas:
Paruošė:
Telefonas:

Data: 2026-11-04

92910838 SP 32-5 50 Hz

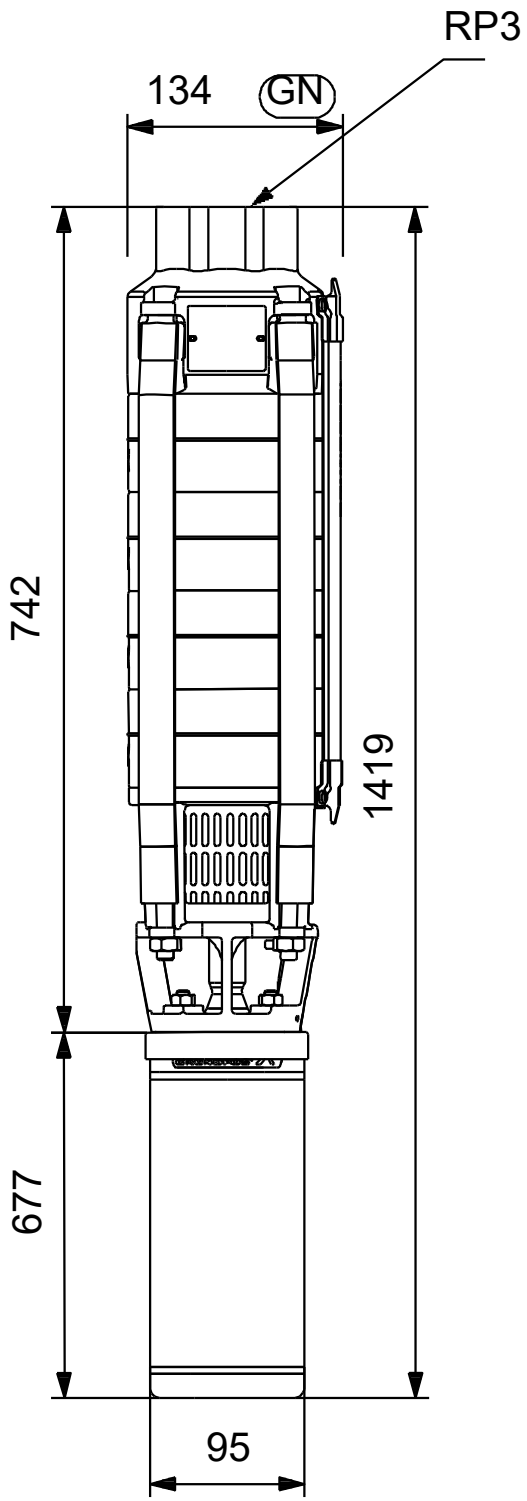


Atkreipkite dėmesį! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.
Atsakomybės apribojimas: šiame supaprastintame matmenų brėžinyje neparodytos visos detalės.

Įmonės pavadinimas:
Paruošė:
Telefonas:

Data: 2026-11-04

92910838 SP 32-5 50 Hz

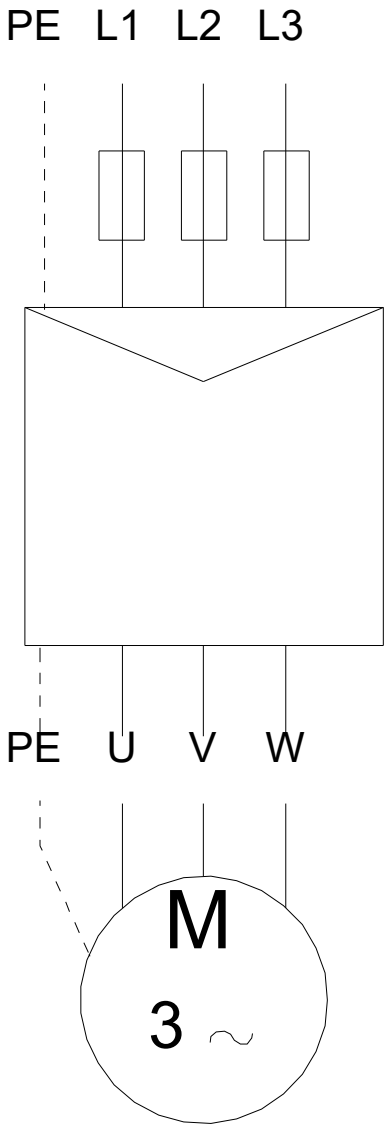

Atkreipkite dėmesį! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.

GRUNDFOS

Įmonės pavadinimas:
Paruošė:
Telefonas:

Data: 2026-11-04

Užsakymo duomenys:

Padėtis	Jūsų poz.	Produkto pavadinimas	Kiekis	Produkto Nr.	Iš viso
		SP 32-5	1	92910838	