

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva



## **MECHANINIS SANDARIKLIS TSMG1-40 (G4) SIC/SIC/VIT/SS304 - 101.77 €**

### **Gamintojas**

---




### **APRAŠYMAS:**

---

Mechaninis sandariklis modelis MG1 gali pakeisti „AESSEAL B02“, „BURGMANN MG1“, „FLOWSERVE 190“ ir „MTU FG1“, kuris yra plačiai naudojamas „Hecker HN 410SU“ ir kitų rūšių siurbliams. Įprastas medžiagų derinys apima: anglis / keramika / nbr / ss304, anglies dervos / keramika / nbr / ss304 /, sic / sic / nbr / ss304, tc / tc / nbr / ss316 ir pan. **TECHNINIAI**

### **DUOMENYS**


- TS MG1 (TSG) TS MG12 (TSG2)
- Sukamasis žiedas (anglis / SiC / TC)
- Stacionarus žiedas (keramikinis / SiC / TC)
- Antrinis sandariklis (NBR / EPDM / VITON)
- Spyruoklė ir kitos dalys (SUS304 / SUS316)
- Slėgis: ≤1,2 MPa
- Greitis: ≤10 m/s
- Temperatūra: -20 °C ~ + 120 °C



Pav. mat dydis	Tilpumas				
	L	B <sub>1</sub>	B <sub>2</sub>	B <sub>3</sub>	B <sub>4</sub>
10	8	174	168	162	156
11	10	210	204	198	192
12	12	246	240	234	228
13	14	282	276	270	264
14	16	318	312	306	300
15	18	354	348	342	336
16	20	390	384	378	372
17	22	426	420	414	408
18	24	462	456	450	444
19	26	498	492	486	480
20	28	534	528	522	516
21	30	570	564	558	552
22	32	606	600	594	588
23	34	642	636	630	624
24	36	678	672	666	660
25	38	714	708	702	696
26	40	750	744	738	732
27	42	786	780	774	768
28	44	822	816	810	804
29	46	858	852	846	840
30	48	894	888	882	876
31	50	930	924	918	912
32	52	966	960	954	948
33	54	1002	996	990	984
34	56	1038	1032	1026	1020
35	58	1074	1068	1062	1056
36	60	1110	1104	1098	1092
37	62	1146	1140	1134	1128
38	64	1182	1176	1170	1164
39	66	1218	1212	1206	1200
40	68	1254	1248	1242	1236
41	70	1290	1284	1278	1272
42	72	1326	1320	1314	1308
43	74	1362	1356	1350	1344
44	76	1398	1392	1386	1380
45	78	1434	1428	1422	1416
46	80	1470	1464	1458	1452
47	82	1506	1500	1494	1488
48	84	1542	1536	1530	1524
49	86	1578	1572	1566	1560
50	88	1614	1608	1602	1596
51	90	1650	1644	1638	1632
52	92	1686	1680	1674	1668
53	94	1722	1716	1710	1704
54	96	1758	1752	1746	1740
55	98	1794	1788	1782	1776
56	100	1830	1824	1818	1812

Gamintojas: [TRISUN](#) Sandariklio matmenys pateikti lentelėje:

# 静环 Stationary Seats

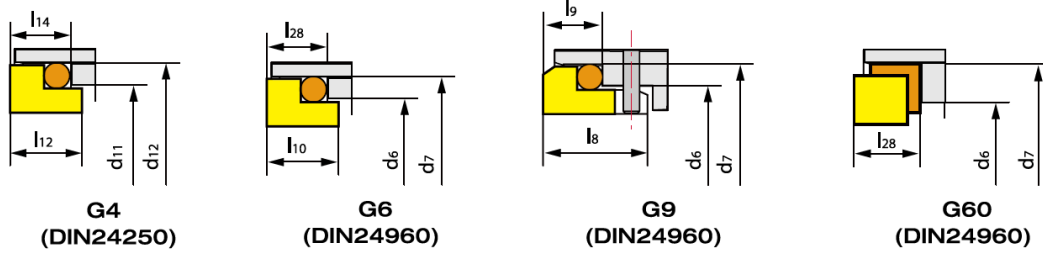

Seal size d(mm)	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>st</sub>	d <sub>6</sub>	d <sub>7</sub>	G4				G9		G6/G60	
						d <sub>11</sub>	d <sub>12</sub>	l <sub>12</sub>	l <sub>14</sub>	l <sub>8</sub>	l <sub>9</sub>	l <sub>10</sub>	l <sub>28</sub>
8	17.5	19.0	23	\	\	\	18.2	\	5.0	\	\	\	\
10	20.5	22.5	24	17	21.0	15.5	19.2	7.5	6.6	17.5	10.0	7.5	6.6
12	22.5	25.0	26	19	23.0	17.5	21.6	6.5	5.6	17.5	10.0	7.5	6.6
14	26.5	28.5	30	21	25.0	20.5	24.6	6.5	5.6	17.5	10.0	7.5	6.6
15	26.5	28.5	30	\	\	20.5	24.6	7.5	6.6	\	\	\	\
16	26.5	28.5	30	23	27.0	22.0	28.0	8.5	7.5	17.5	10.0	7.5	6.6
18	29.0	32.0	33	27	33.0	24.0	30.0	9.0	8.0	19.5	11.5	8.5	7.5
19	33.0	37.0	38	\	\	29.5	35.0	\	\	\	\	\	\
20	33.0	37.0	38	29	35.0	29.5	35.0	8.5	7.5	19.5	11.5	8.5	7.5
22	33.0	37.0	38	31	37.0	29.5	35.0	8.5	7.5	19.5	11.5	8.5	7.5
24	38.0	42.5	44	33	39.0	32.0	38.0	8.5	7.5	19.5	11.5	8.5	7.5
25	38.0	42.5	44	34	40.0	32.0	38.0	8.5	7.5	19.5	11.5	8.5	7.5
28	44.0	49.0	50	37	43.0	36.0	42.0	10.0	9.0	19.5	11.5	8.5	7.5
30	44.0	49.0	50	39	45.0	39.2	45.0	11.5	10.5	19.5	11.5	8.5	7.5
32	46.0	53.5	55	42	48.0	42.2	48.0	11.5	10.5	19.5	11.5	8.5	7.5
33	46.0	53.5	55	42	48.0	44.2	50.0	12.0	10.5	19.5	11.5	8.5	7.5
35	50.0	57.0	59	44	50.0	46.2	52.0	12.0	11.0	19.5	11.5	8.5	7.5
38	53.0	59.0	61	49	56.0	49.2	55.0	11.3	10.3	22.0	14.0	10.0	9.0
40	55.0	62.0	64	51	58.0	52.2	58.0	11.8	10.8	22.0	14.0	10.0	9.0
42	58.0	65.5	67	\	\	53.3	62.0	13.2	12.0	\	\	\	\
43	58.0	65.5	67	54	61.0	53.3	62.0	13.2	12.0	22.0	14.0	10.0	9.0
45	60.0	68.0	70	56	63.0	55.3	64.0	12.8	11.6	22.0	14.0	10.0	9.0
48	63.0	70.5	74	59	66.0	59.7	68.4	12.8	11.6	22.0	14.0	10.0	9.0
50	65.0	74.0	77	62	70.0	60.8	69.3	12.8	11.6	23.0	15.0	10.5	9.5
53	70.0	78.5	81	65	73.0	63.8	72.3	13.5	12.3	23.0	15.0	12.0	11.0
55	72.0	81.0	83	67	75.0	66.5	75.4	14.5	13.3	23.0	15.0	12.0	11.0
58	75.0	85.5	88	70	78.0	69.5	78.4	14.5	13.3	23.0	15.0	12.0	11.0
60	79.0	88.5	91	72	80.0	71.5	80.4	14.5	13.3	23.0	15.0	12.0	11.0
65	84.0	93.5	96	77	85.0	76.5	85.4	14.2	13.0	23.0	15.0	12.0	11.0
68	88.0	96.5	100	81	90.0	82.7	91.5	14.9	13.7	26.0	18.0	12.5	11.3
70	90.0	99.5	103	83	92.0	83.0	92.0	14.2	13.0	26.0	18.0	12.5	11.3
75	95.0	107.0	110	88	97.0	90.2	99.0	15.2	14.0	26.0	18.0	12.5	11.3
80	100.0	112.0	116	95	105.0	95.2	104.0	16.2	15.0	26.2	18.2	13.0	12.0
85	107.0	120.0	124	100	110.0	100.2	109.0	16.0	14.8	26.2	18.2	15.0	14.0
90	114.0	127.0	131	105	115.0	105.2	114.0	16.0	14.8	26.2	18.2	15.0	14.0
95	119.0	132.0	136	110	120.0	111.6	120.3	17.0	15.8	27.2	19.2	15.0	14.0
100	124.0	137.0	140	115	125.0	114.5	123.3	17.0	15.8	27.2	19.2	15.0	14.0