


VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



CM50-125B 4HP V230/400 SIURBLYS - 942 €

Gamintojas

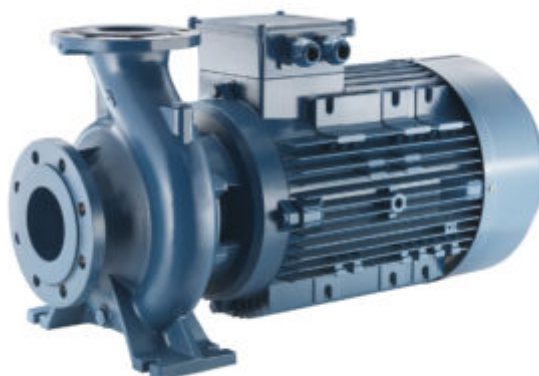

APRAŠYMAS:

Monoblokinis horizontalus išcentrinis siurblys, pagamintas pagal EN 733 standartus. Plačiai naudojamas vandens tiekimo, slėgio palaikymo ir priešgaisrinėse sistemose, aušinimo, šildymo, drėkinimo, pramoninėse bei žemės ūkio paskirtyse.

CM serijos konstrukcinės savybės

- **Siurblio korpusas** – ketus
- **Variklio atrama** – ketus
- **Darbaratis** – ketus, bronzos arba nerūdijantis plienas

- **Sandariklis** – keramika-grafitas-NBR
- **Mechaninis sandariklis** – AISI 304 plienas
- **Aplinkos temperatūra** – nuo -10 °C iki +90 °C
- **Siurblio korpuso tarpinė** – maks. 10 bar

CM serijos varikliai

- **2 polių asinchroninis variklis:**
 - 3~ 230/400 V – 50 Hz, galia iki 4 kW
 - 3~ 400/690 V – 50 Hz, galia virš 4 kW
 - 1~ 230 V – 50 Hz
- **Izoliacijos klasė** – F
- **Apsaugos laipsnis** – IPX5

Techninės specifikacijos CM50-125B

Konstrukcinės savybės (pagal EN 733)

- **Korpusas** – ketus (cast iron)
- **Variklio atrama** – ketus
- **Darbaratis (impeller)** – ketus (**standartiškai**), galimi variantai – bronzos arba nerūdijantis plienas (AISI 316)
- **Sandariklis (seal)** – keramika-grafitas-NBR
- **Mechaninis sandariklis** – plienas AISI 304
- **Darbinė aplinkos temperatūra** – nuo -10 °C iki +90 °C

- **Maksimalus darbinis slėgis** - 10 bar (korpuso tarpinei)

Hidrauliniai ir variklio parametrai

- **Nominali galia (HP / kW)** - 4 HP (~3 kW)
- **Įtampa** - 3~ 230/400 V 50 Hz
- **Srovės stipris, 3×400 V** - ~7,4 A

Našumas ir kėlimo aukštis

- **Našumas** - ~ 200÷1200 l/min (~12÷72 m³/h)
- **Kėlimo aukščio ribos (Head)** - nuo 20,6 m iki 9,2 m
- **Maksimalus įsiurbimo aukštis** - iki 6 m

Matmenys ir svoris

- **Išmatavimai (I × P × A)** - ~560 × 250 × 292 mm
- **Įvadas / išvadas** - DN65/DN50
- **Svoris** - ~ 54 kg

Gamintojas: [Pentax](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	72
------------------------	----

Įtampa, V	400
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	20.6
---------------------------	------

Variklio galingumas (kW)	3
--------------------------	---

