

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

 vandens
SIURBLIAI
VANDUO BE RŪPESČIŲ



UP3E 12V SIURBLYS - 282.78 €

Gamintojas

MARCO

APRAŠYMAS:

Elektroninė 12V įtampos vandens slėgio sistema, kurios našumas iki 15 l/min. Savisiurbis automatinis elektrinis siurblys su PEEK krumpliaračiais, integruotu atbuliniu vožtuvu ir elektroniniu valdymu. Žalvario korpusas, padengtas nikeliu ir nerūdijančio plieno velenas. Pagrindinės taikymo sritys: gėlo vandens slėgio sistemos ir dušo rinkiniai, guminėms, burinės valtims ir kemperiams.

PASKIRTIS

- Švarus, gėlas vanduo (maksimali temperatūra: +85°C)



Draudžiami siurbti skysčiai

- Benzinas (užsiliepsnojimas, sprogimas)
- Degūs skysčiai, kurių minimali pliūpsnio temperatūra: < 38 °C (užsiliepsnojimas, sprogimas)
- Chemiškai agresyvūs skysčiai (siurblio medžiagų korozija ir pažeidimas, pavojus sveikatai)
- Tirpikliai ir skiedikliai (užsiliepsnojimas, sprogimas, sandariklių pažeidimas)
- Skysčiai, kurių klampumas virš 20 cSt (variklio perkaitimas)

TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS

Kodas	Modelis	Įtampa (V)	Srovė (A)	Saugiklis (A)	Išsiurbimo aukštis (m)	Spaudimas (bar)	Našumas (l/min)	Pajungimai (BSP)	Žarna (mm)	IP Apsauga	Variklio galia (W)	Svoris (kg)
16460215	UP3/E	12/24	6 / 3	15	1,5	2,5	15	3/8"	13	67	150	2,0

Gamintojas: [MARCO, Italija](#) Video: [embed]<https://youtu.be/o5snaIuu-Ww>[/embed]

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	0.9
-------------------------------------	-----


Įtampa, V	12
-----------	----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	25
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	0.15
--------------------------	------

Electrical absorption

UP3-E

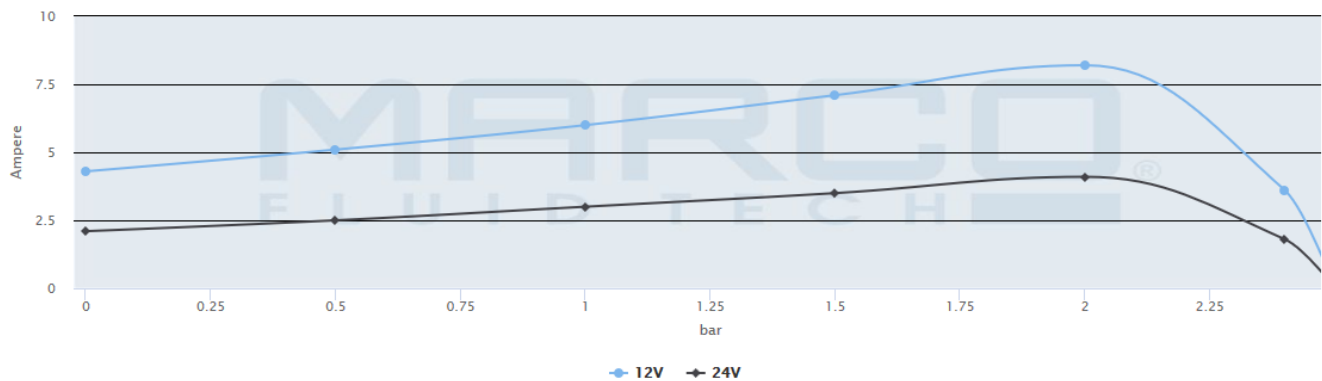

Flow rate

UP3-E

