



Kiekis	Aprašymas
1	Unilift KP 250 M 1  Atkreipkite dėmesį! Paveikslėlyje parodytas produktas gali skirtis nuo tikrojo Produkto Nr.: 012H1300 Panardinamasis drenažo siurblys Vertikalus vienpakopis nerūdijančio plieno panardinamasis siurblys su vertikaliu išvadu ir integruotu panardinamuoju 1 faz. hermetiško rotoriaus F izoliacijos klasės varikliu su apsauga nuo perkaitimo. Siurblys turi įsiurbimo koštuvą, kėlimo rankeną ir yra tiekiamas su 10 m maitinimo kabeliu. Darbaratis yra pusiau atviro tipo, praleidžia 10 mm daleles ir tinka siurbti gruntinį vandenį, paviršinį vandenį, lietaus vandenį ir kitus panašius skysčius. Siurblys turi dvigubą veleno sandariklį, sudarytą iš dviejų manžetų, tarp kurių yra tepalas. Išorinis siurblio korpusas užtikrina nuolatinį variklio aušinimą siurbiamu skysčiu. Rotoriaus velenas sukasi dviejuose jokios priežiūros nereikalaujančiuose angliniuose guoliuose, kuriuos aušina siurbiamas skystis. Variklis yra užpildytas netoksišku variklio skysčiu. Skystis: Siurbiamas skystis: Be koks Niutono skystis Skysčio temperatūros diapazonas: 0 .. 50 °C Tankis: 998.2 kg/m³ Techniniai duomenys: Maksimalus dalelių dydis: 10 mm Medžiagos: Siurblio korpusas: Nerūdijantis plienas DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Darbaratis: Nerūdijantis plienas DIN W.-Nr. 1.4031 AISI 304 Įrengimas: Siurblio išvadas: Rp 1 1/4 Maksimalus panardinimo gylis: 7 m Elektrotechniniai duomenys: Naudojama galia - P1: 480 W Elektros tinklo dažnis: 50 Hz Nominali įtampa: 1 x 220-230 V Nominali srovė: 2.3 A Darbinis kondensatorius: 8 µF/400 V Korpuso klasė (IEC 34-5): IP68 Izoliacijos klasė (IEC 85): F

Kiekis	Aprašymas
	Kabelio ilgis: 10 m Kabelio kištuko tipas: SCHUKO Kita: Neto masė: 7 kg Bendra masė: 7.3 kg Transportavimo tūris: 0.013 m ³ Danijos VVS Nr.: 391214025 Švedijos RSK Nr.: 5885709 Suomiy: 4822505 Norvegijos NRF Nr.: 9040794

012H1300 Unilift KP 250 M 1 50 Hz

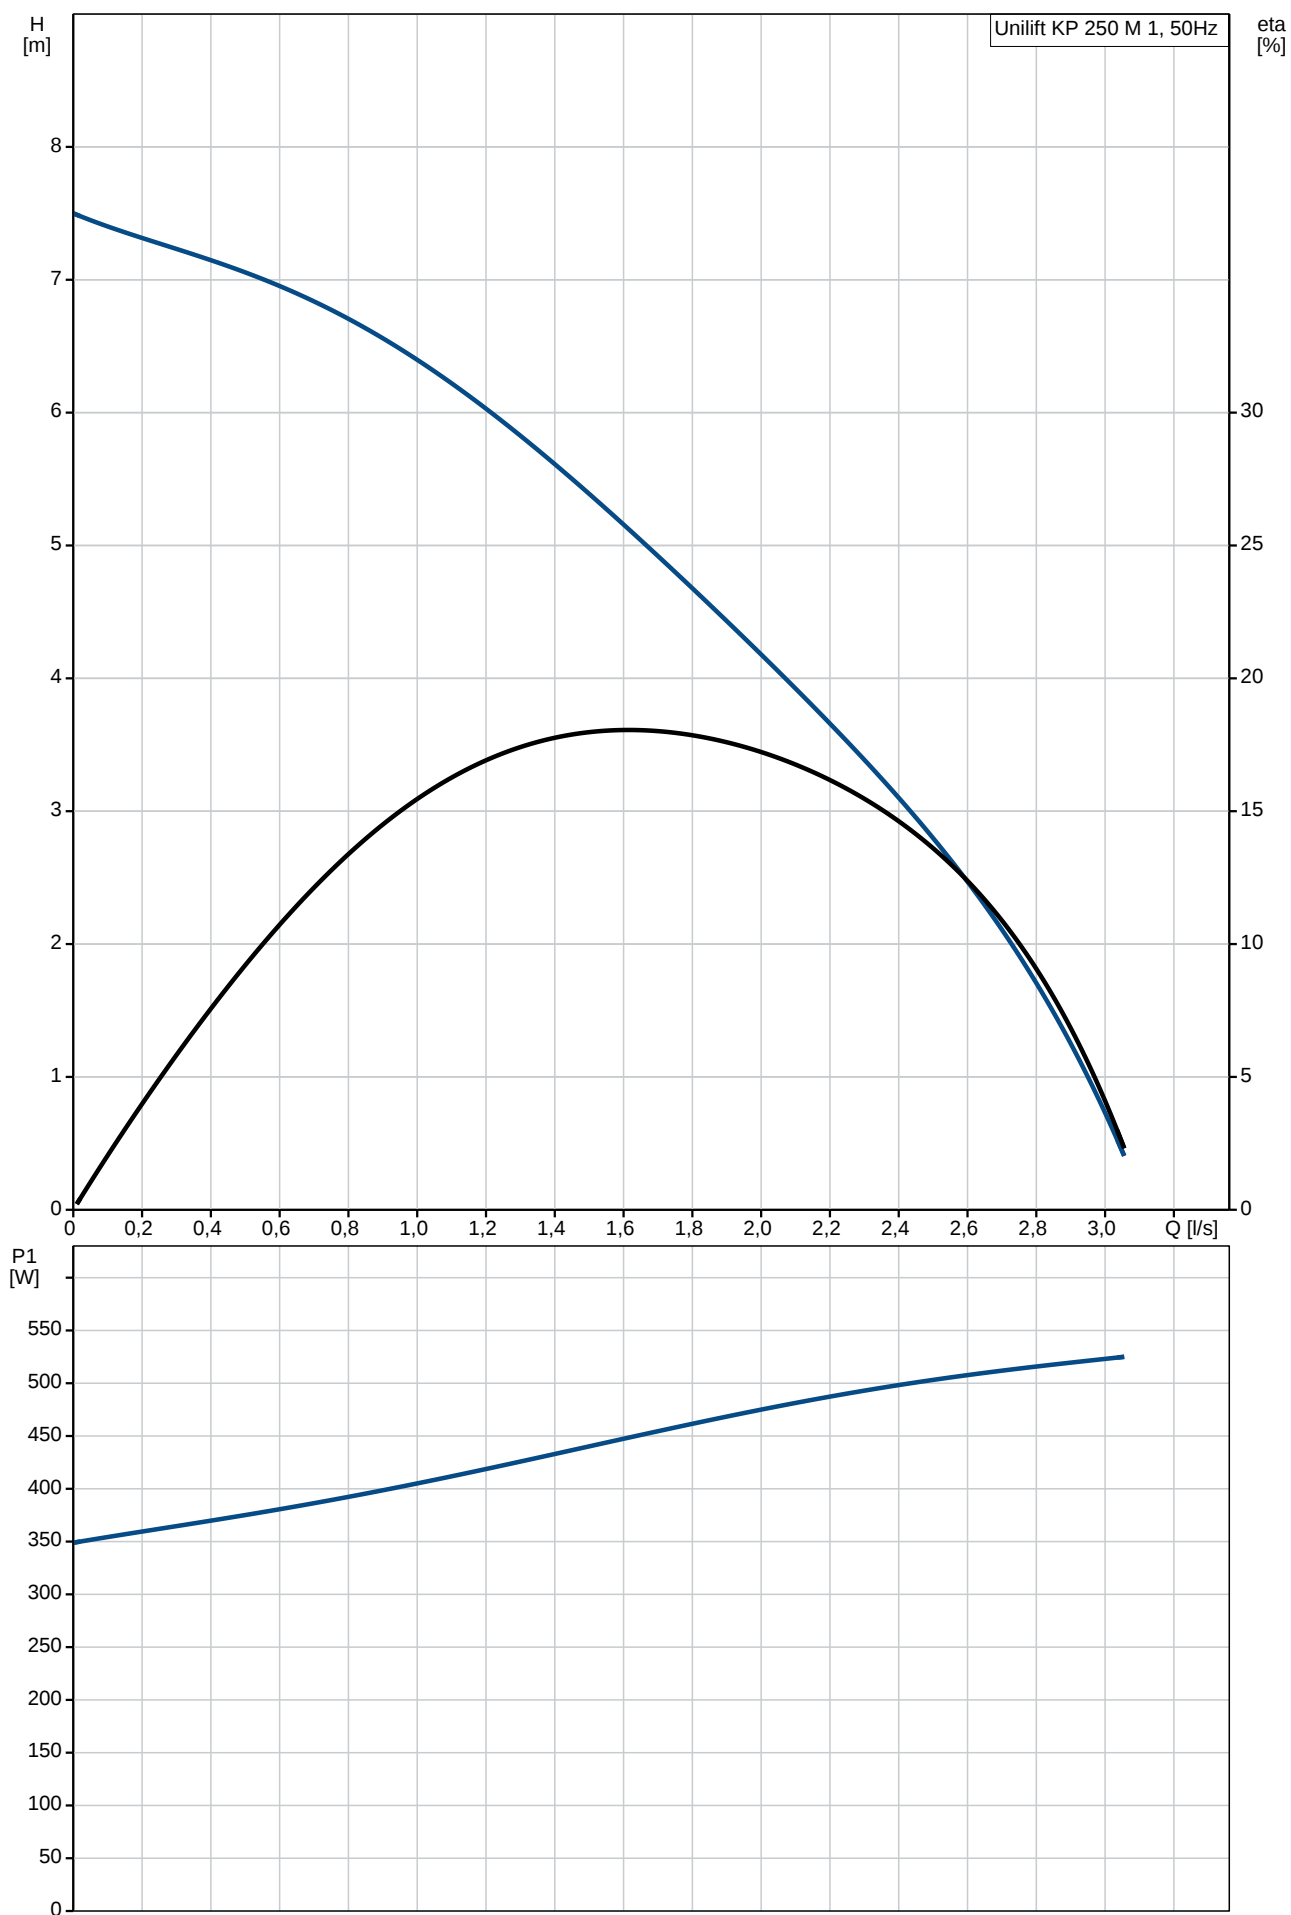


012H1300 Unilift KP 250 M 1 50 Hz

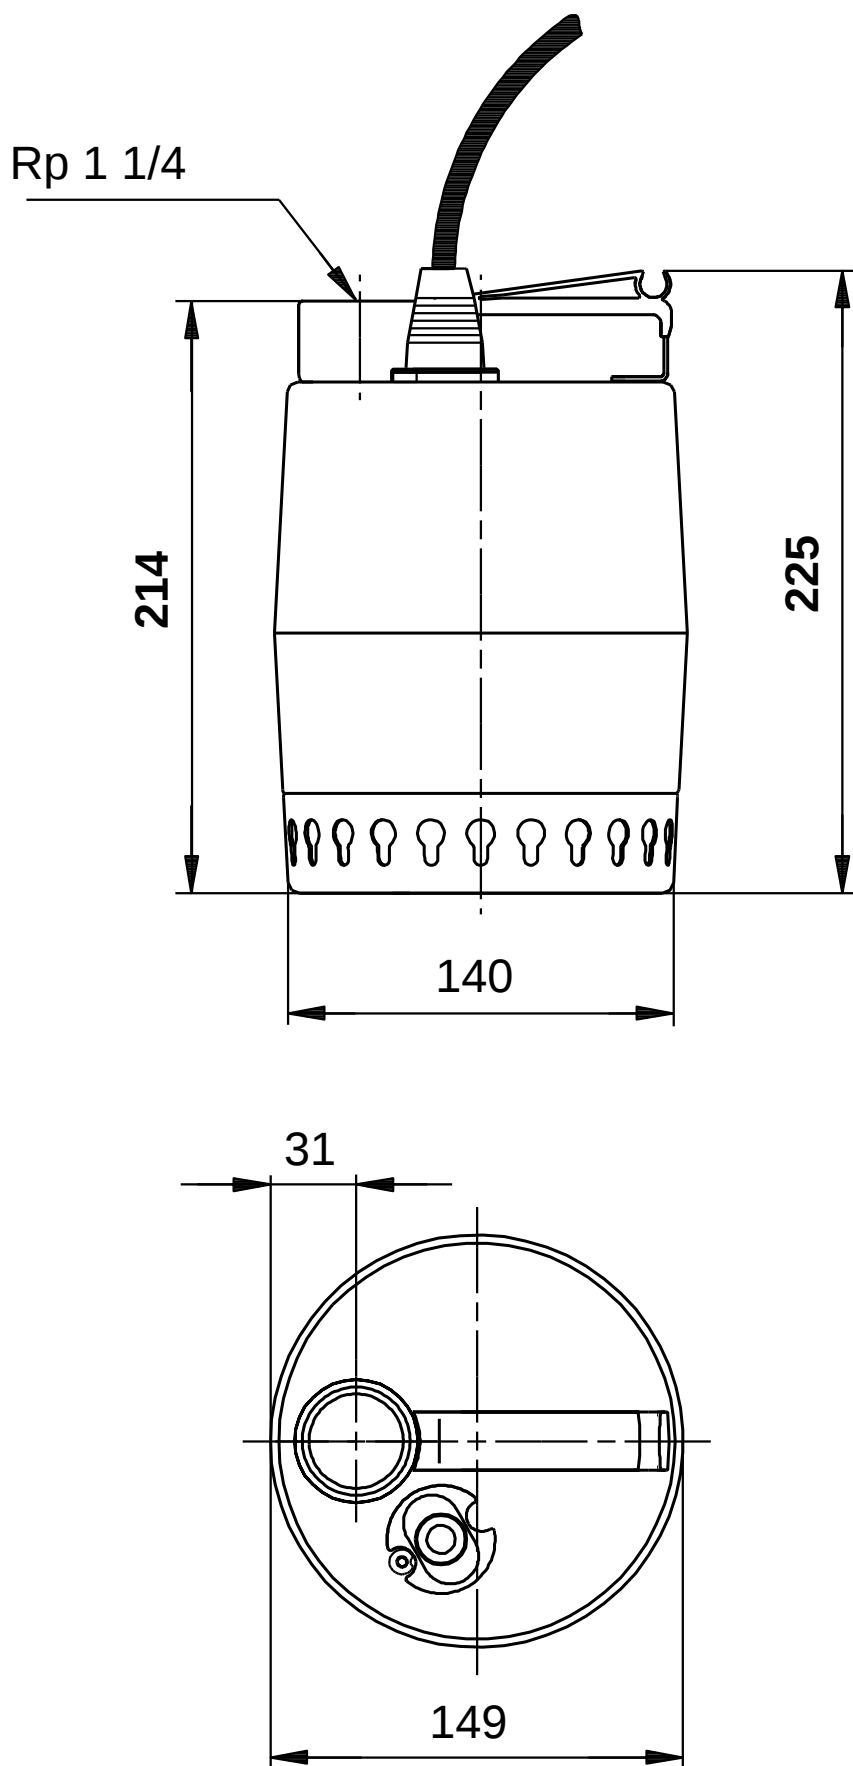

Atkreipkite dėmesį! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.
Atsakomybės apribojimas: šiame supaprastintame matmenų brėžinyje neparodytos visos detalės.

012H1300 Unilift KP 250 M 1 50 Hz

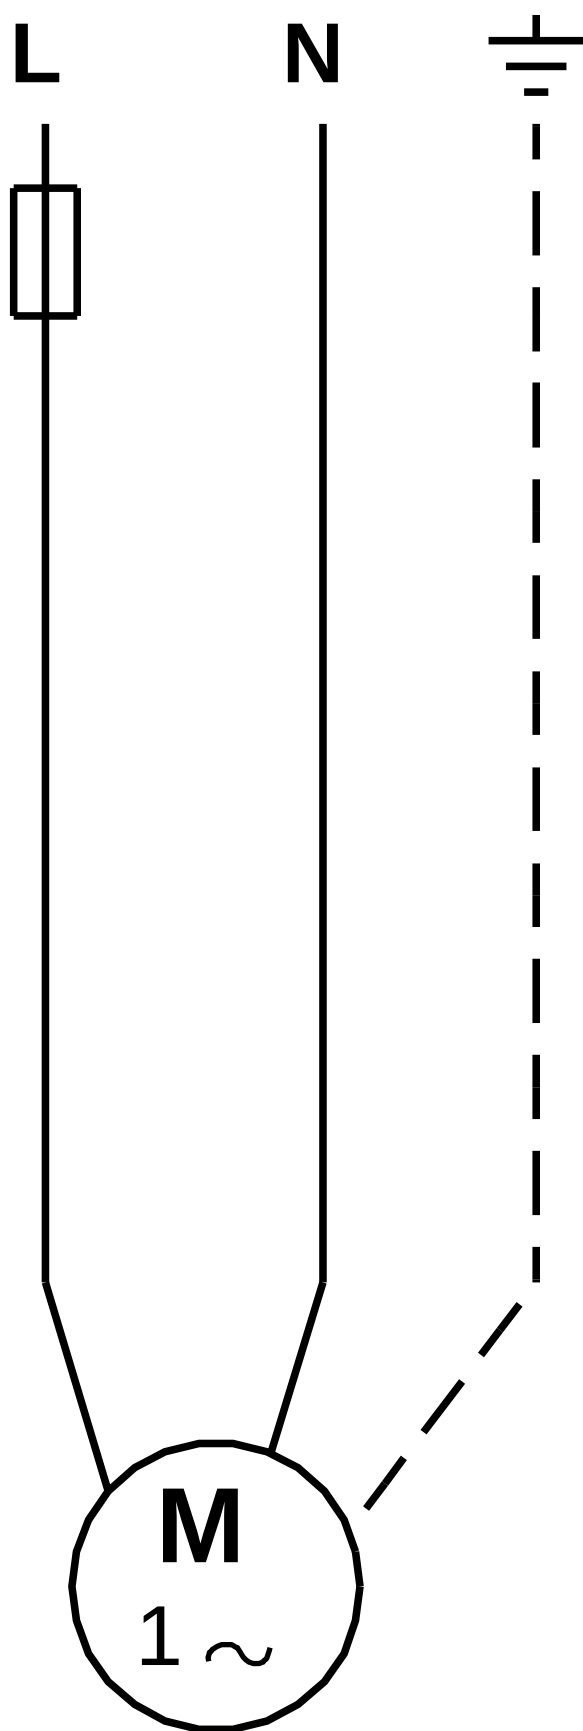

Atkreipkite dėmesį! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.