

Kiekis Aprašymas

1

Unilift KP 250 AV 1

Atkreipkite dėmesį! Paveikslėlyje parodytas produktas gali skirtis nuo tikrojo

Produkto Nr.: [012H1400](#)

Panardinamasis drenažo siurblys

Vertikalus vienpakopis nerūdijantis plieno panardinamasis siurblys su vertikaliu išvadu ir integruotu panardinamuoju 1 faz. hermetiško rotoriaus F izoliacijos klasės varikliu su apsauga nuo perkaitimo.

Siurblys turi siurbimo koštuvą ir kelimo rankeną ir yra tiekiamas su 5 m maitinimo kabeliu ir automatiškai siurbli paleidžiančiu ir sustabdančiu vertikaliu lygio davikliu.

Darbaratis yra pusiau atviro tipo, praleidžia 10 mm daleles ir tinka siurbti gruntinį vandenį, paviršinį vandenį, lietaus vandenį ir kitus panašius skysčius.

Siurblys turi dvigubą veleno sandariklį, sudarytą iš dviejų manžetų, tarp kurių yra tepalas.

Išorinis siurblio korpusas užtikrina nuolatinį variklio aušinimą siurbiamu skysčiu. Rotoriaus velenas sukasi dviejuose jokios priežiūros nereikalaujančiuose angliniuose guoliuose, kuriuos aušina siurbiamas skystis.

Variklis yra užpildytas netoksišku variklio skysčiu.

Skystis:

Siurbiamas skystis: Be koks Niutono skystis

Skystisio temperatūros diapazonas: 0 .. 50 °C

Tankis: 998.2 kg/m³

Techniniai duomenys:

Maksimalus dalelių dydis: 10 mm

Medžiagos:

Siurblio korpusas: Nerūdijantis plienas
DIN W.-Nr. 1.4301
AISI 304

Darbaratis: Nerūdijantis plienas
DIN W.-Nr. 1.4031
AISI 304

Rengimas:

Siurblio išvadas: Rp 1 1/4

Maksimalus panardinimo gylis: 2 m

Elektrotechniniai duomenys:

Naudojama galia - P1: 480 W



Elektros tinklo dažnis: 50 Hz

Nominali tampa: 1 x 220-230 V


Nominali srovė: 2.3 A

Kiekis	Aprašymas
	Darbinis kondensatorius: 8 μ F/400 V Korpuso klas (IEC 34-5): IP68 Izoliacijos klas (IEC 85): F Kabelio ilgis: 5 m Kabelio kištuko tipas: SCHUKO Kita: Neto mas : 6.5 kg Bendra mas : 7 kg Transportavimo t ris: 0.013 m ³

012H1400 Unilift KP 250 AV 1 50 Hz

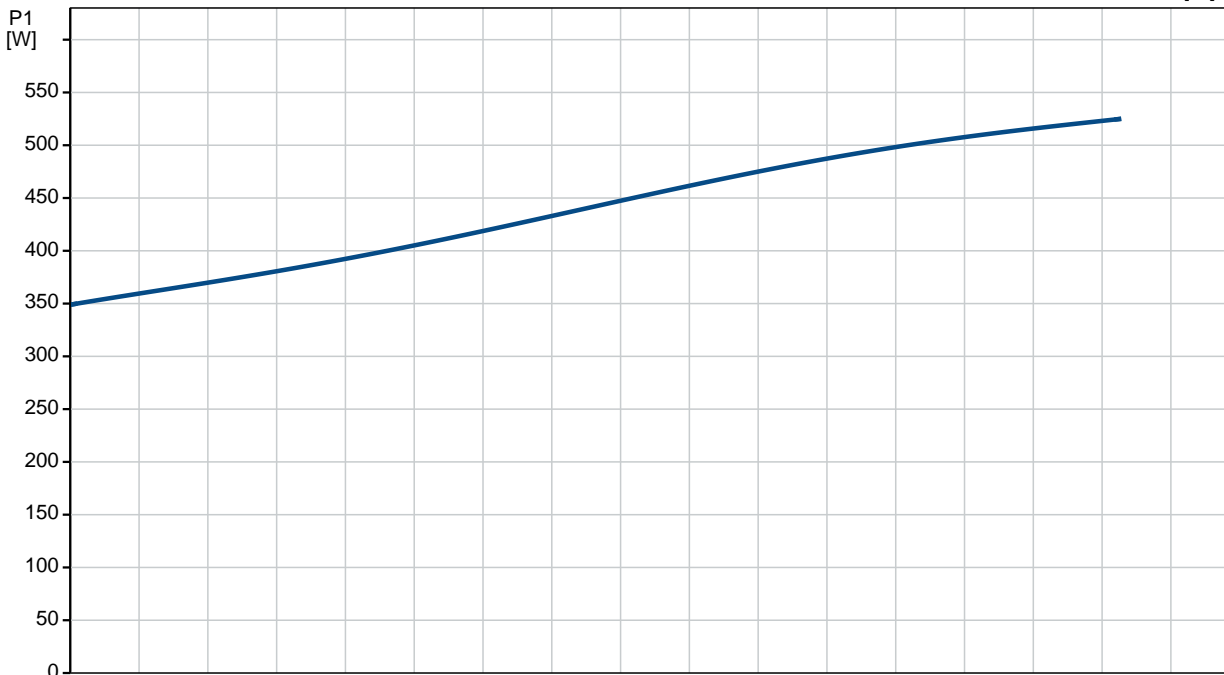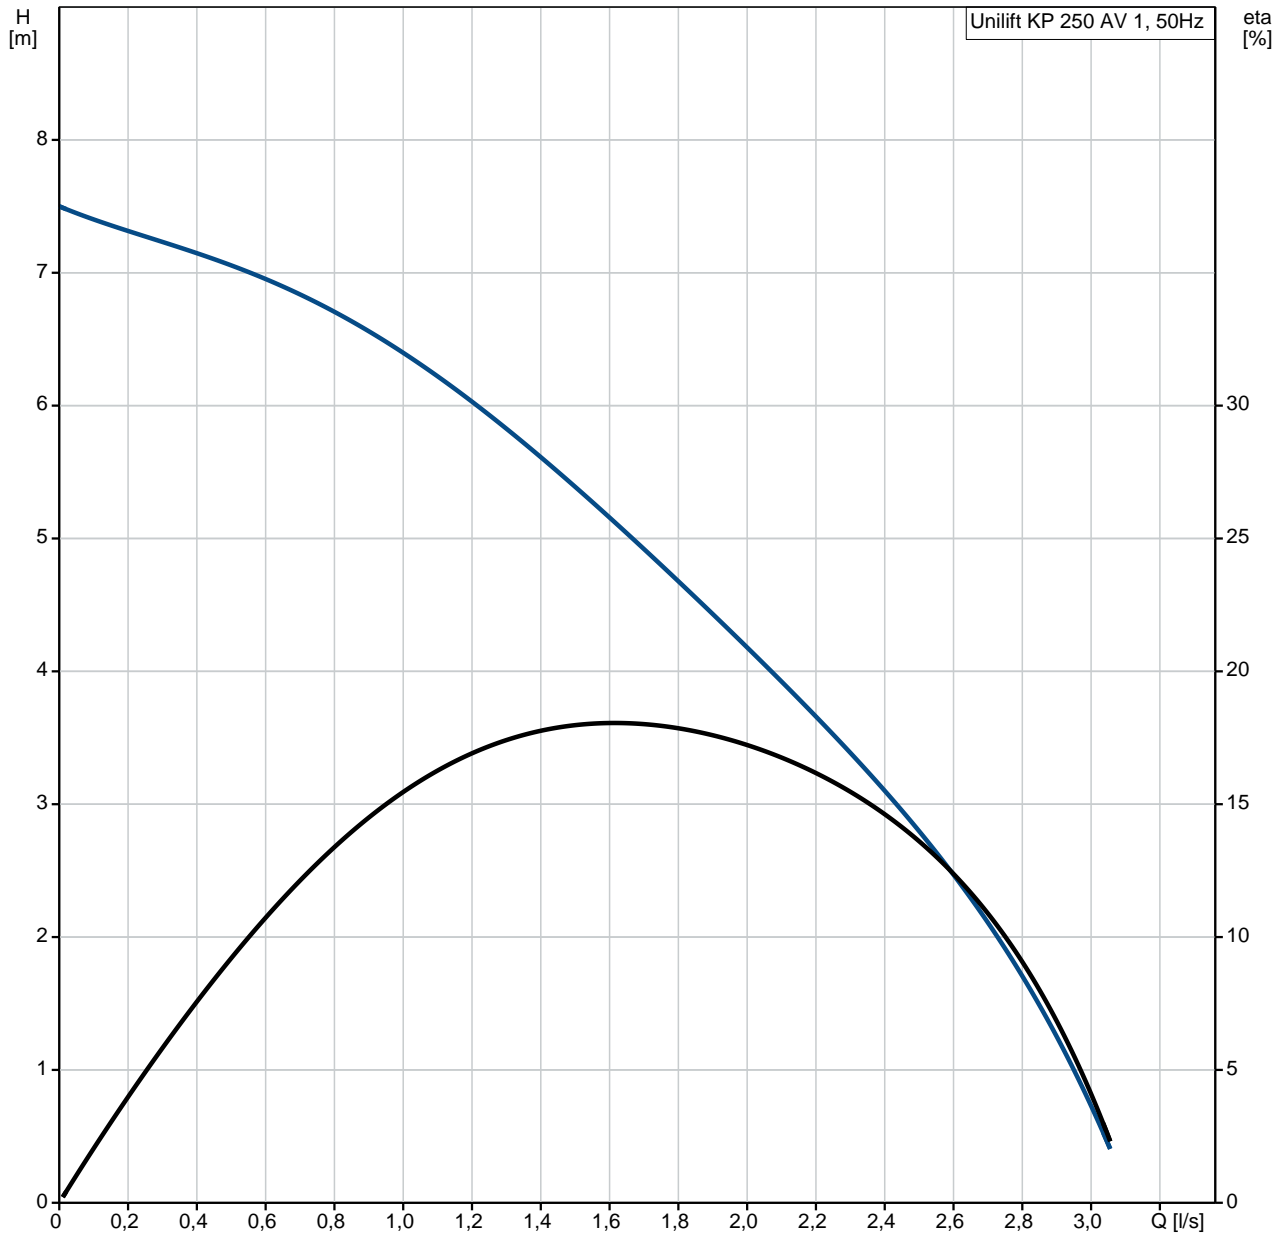


012H1400 Unilift KP 250 AV 1 50 Hz

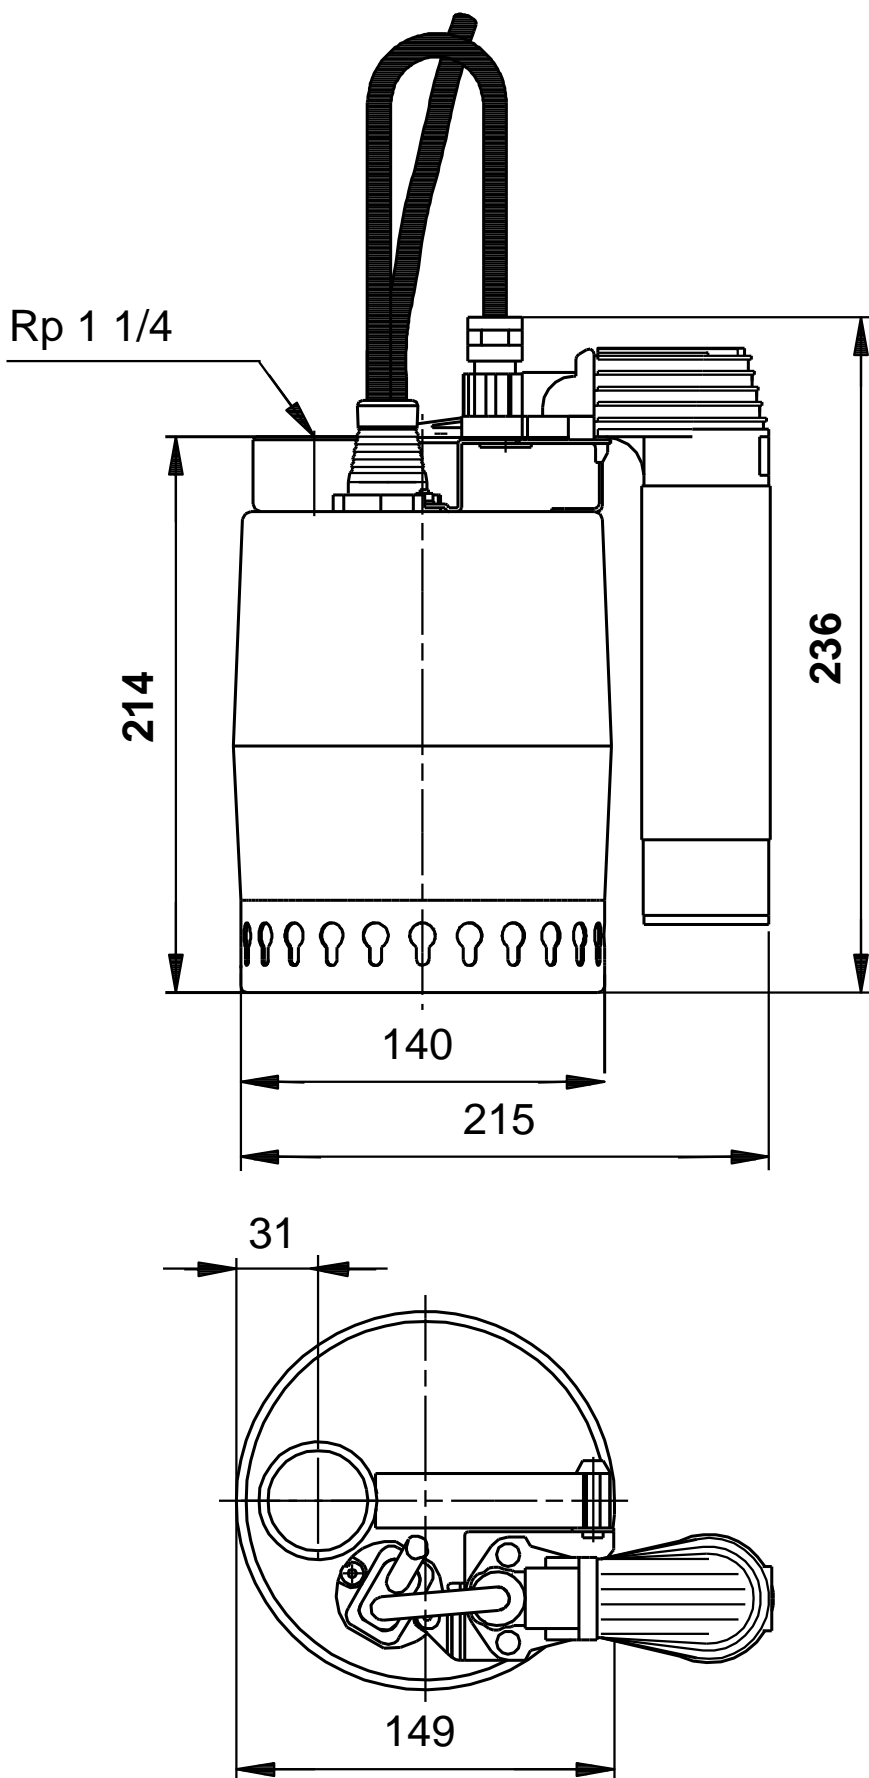

Atkreipkite dėmesį! Visi matavimai, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.
Atsakomybės apribojimas: šiame supaprastintame matmenų brėžinyje neparodytos visos detalės.

012H1400 Unilift KP 250 AV 1 50 Hz

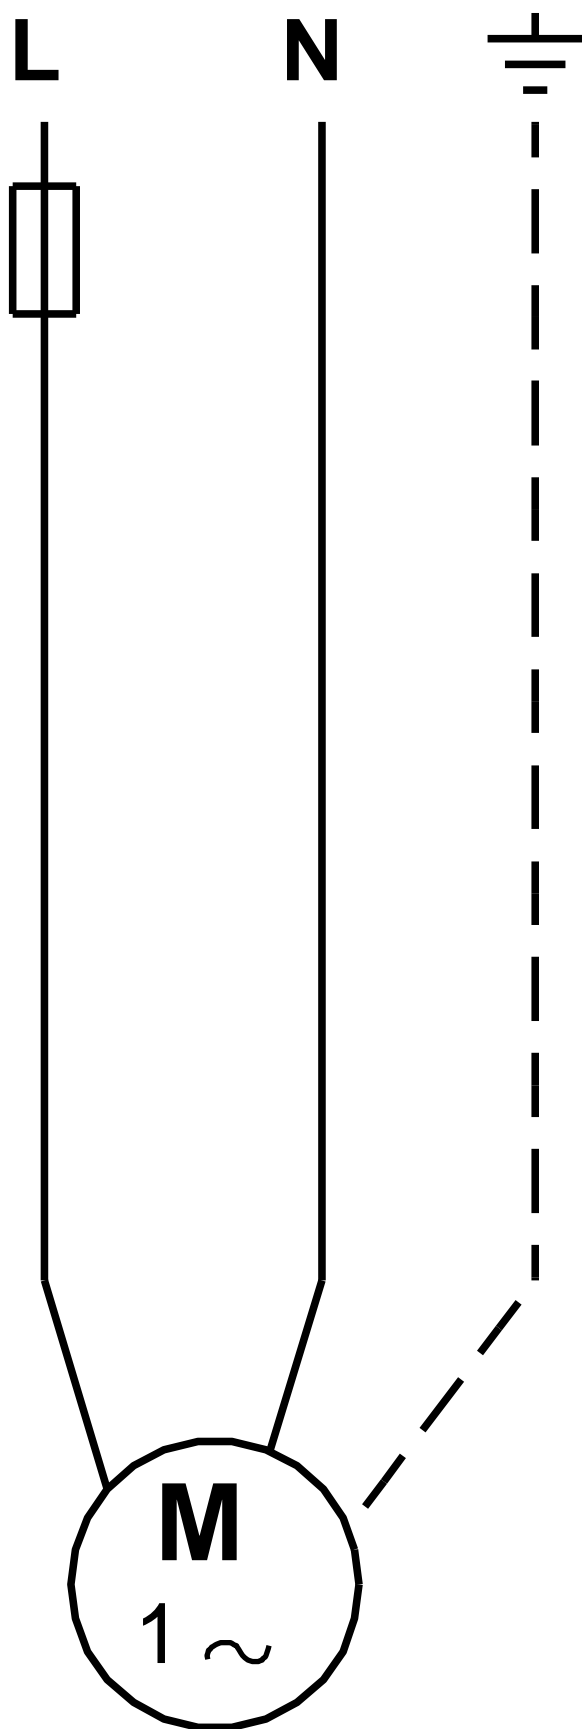

Atkreipkite d mes! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.