

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

 vandens
SIURBLIAI
VANDUO BE RŪPESČIŲ



TMB35 WR V N1 B EN1 CHEMINIS SIURBLYS - 384.2 €

Gamintojas

 ARGAL ITALY
PUMPS

APRAŠYMAS:

YPATYBĖS IR PASKIRTIS Mažas magnetinės pavaros siurblys. Kompaktiškumas, mažas triukšmas ir visiškai sandarinimo komponentų nebuvimas padaro jį idealiu ir saugiu bet kurioje specialioje įrangoje ir aplinkoje. Skirtas: lengvų cheminių medžiagų perpumpavimui. Iki 30% rūgščių ar šarminių medžiagų su standartiniu PP išpildymu. Pasirenkamas CTFE išpildymas, užtikrinantis didesnę cheminių medžiagų suderinamumą - tik TMB35 modeliui. **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS** Tipas: išcentrinis cheminis siurblys su magnetine pavara. Maksimalus našumas: 1 m³/val. Maksimalus pakėlimo aukštis: 8 m. Skysčio tankis: iki 1,1 kg / dm³. Sandarinimo tipas: magnetinė mova. Korpusas: stiklo pluoštu sustiprintas polipropilenas (GFR / PP). Minimali pumpuojamo skysčio temperatūra: 0 ° C. Maksimali pumpuojamo skysčio temperatūra: +60 ° C. Įleidimo angos skersmuo: 1/2 ". Išvesties jungties skersmuo: 3/8 ". Savisiurbis: ne. Aplinkos temperatūra: 0 - + 45 ° C. Siurblio svoris: 3 kg. Elektros variklio galia: 0,057 kW. Apsukos: 2700 aps./min. Gamintojas: [Argal](#)

SPECIFIKACIJOS:



Maks. našumas (m ³ /val)	1
-------------------------------------	---

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	8
---------------------------	---

Variklio galingumas (kW)	0.057
--------------------------	-------

BASIS | ARGAL

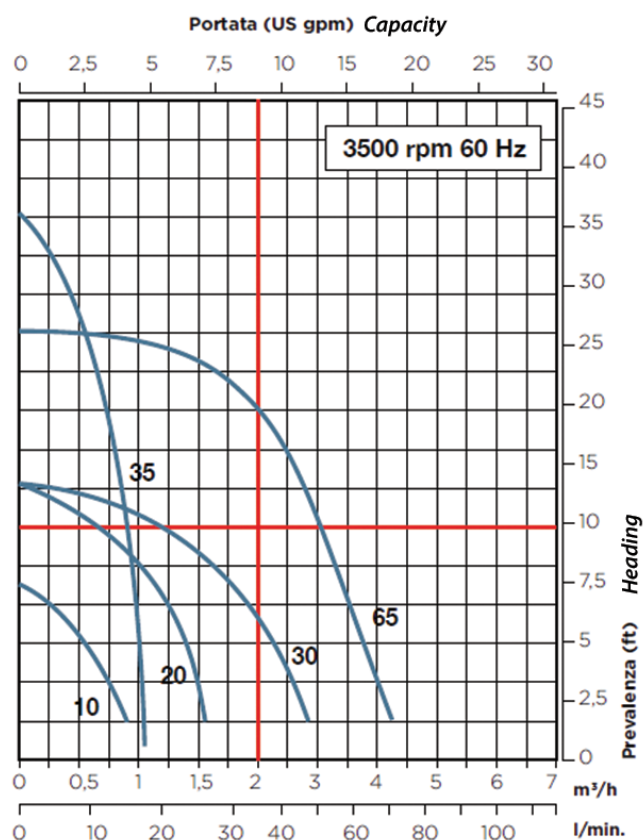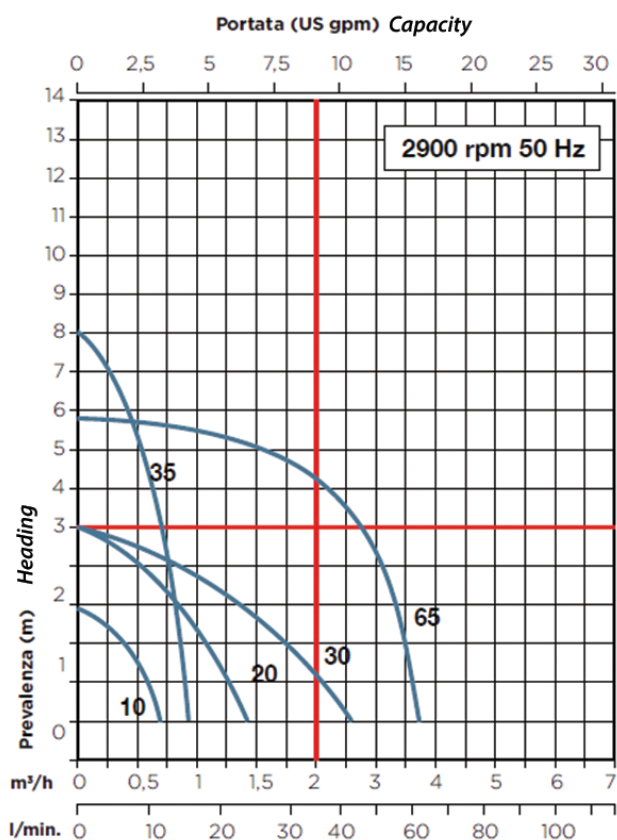

Curve riferite ad acqua a 20 °C - viscosità 1

All curves are referred to water at 20°C - viscosity 1E