VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



ST3520 4” TURBINA - 218.01 €

Gamintojas

APRAŠYMAS:

TURBINOS YPATUMAI

- Išėjimo flanšas ir variklio adapteris yra tiksliai apdoroti 304 nerūdijančio plieno liejiniai, užtikrinantys tvirtumą ir ilgaamžiškumą. Variklio adapteris atitinka NEMA standartą.
- Darbo ratai yra plaukiojančio tipo, pagaminti iš Noryl ,kad būtų užtikrintas patikimesnis atsparumas smėliui. Kreipiančiosios pagamintos iš polikarbonato sutvirtinto stiklo pluoštu užtikrina maksimalų atsparumą dėvėjimuisi.Medžiagos atitinka FDA reikalavimus.
- Darbo rato žiedai yra pagaminti iš 304 nerūdijančio plieno, kas užtikrina didelį atsparumą dilimui.
- Ašies mova pagaminta iš 304 nerūdijančio plieno, konstrukcija užtikrina lengvą prijungimą prie variklio.
- Sietelis pagamintas iš presuoto 304 nerūdijančio plieno.
- Atbulinis vožtuvas pagamintas iš 304 nerūdijančio plieno, įmontuotas į išėjimo flanšą, padeda išvengti vandens nutekėjimo ir sušvelnina hidraulinius smūgius siurbliui.
- Siurblio ašis yra pagaminta iš šešiakampio 304 nerūdijančio plieno strypo.
- Guolis pagamintas iš poliacetato yra ilgaamžis, atsparus dilimui.
- Siurblio korpusas pagamintas 1,5 mm storio 304 poliruotas nerūdijančio plieno.

NAUDOJIMO SRITYS

- Vandens tiekimas
- Laistymas
- Slėgio kėlimas

TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS

- Maksimalus turbinos našumas [m3/h] 8,4
- Maksimalus kėlimo aukštis [m] 125
- Darbo ratų skaičius: 20
- Turbinos darbui reikalingo elektros variklio galia [kW] 2,2
- Pajungimas: 2" (50mm)
- Turbinos svoris [kg] 7,5

Gamintojas: STAIRS

SPECIFIKACIJOS:


Maks. našumas (m3/val)	8.4


Maks. kėlimo aukštis (m.)	125

Techninės charakteristikos

ST 4"

ST-35

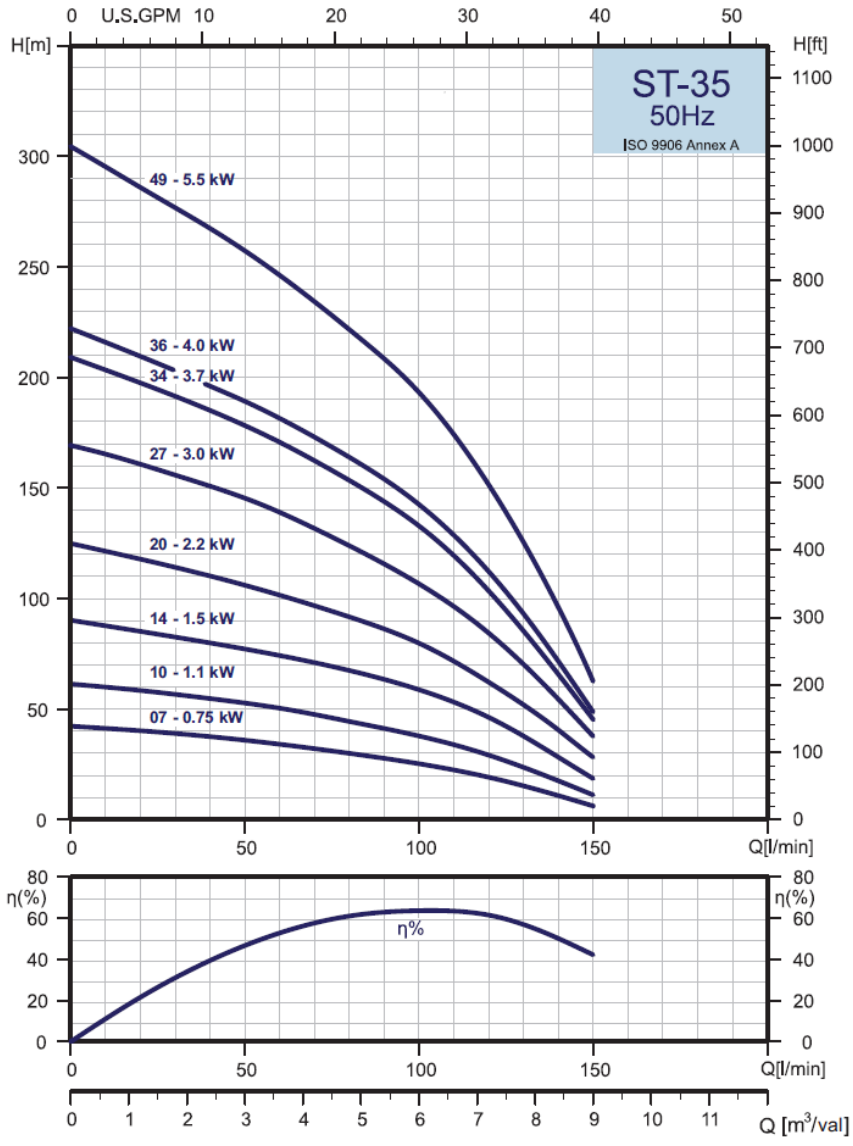

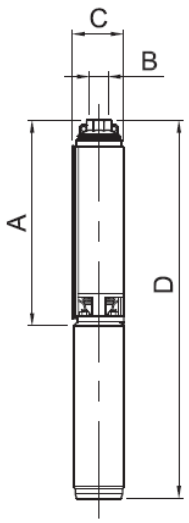

Siurblio komplekto su vienfaziu varikliu matmenys

Siurblio modelis	Matmenys (mm)			
	A	B	C	D
ST-3507	390	RP/ NPT 2"	98	770
ST-3510	483		98	888
ST-3514	607		98	1012
ST-3520	831		98	1326
ST-3527	1086		98	1693
ST-3534	1295		98	1978
ST-3536	1356		98	2039
ST-3549	1840		98	N/A

Siurblio komplekto su trifaziu varikliu matmenys

Siurblio modelis	Matmenys (mm)			
	A	B	C	D
ST-3507	390	RP/ NPT 2"	98	755
ST-3510	483		98	863
ST-3514	607		98	1012
ST-3520	831		98	1271
ST-3527	1086		98	1602
ST-3534	1295		98	1902
ST-3536	1356		98	1963
ST-3549	1840		98	2523

Siurblio parinkimo lentelė

SIURBLIO MODELIS	DARBO RATAI	VARIKLIS		Q= NAŠUMAS											TURBINA	TURBINA IR VARIKLIS	
		KW	HP	l/min 0	45	50	60	70	80	90	100	120	140	160			
				m^3/val 0	2.7	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4	6.0	7.2	8.4	9.6	Neto svoris (kg)		
				H= PAKĖLIMAS METRAIS												Vienfazis	Trifazis
ST-3507	7	0.75	1.0	42		36	34	32	30	28	25	19	11		3.7	12.5	11.9
ST-3510	10	1.1	1.5	62		53	51	48	45	41	38	29	18		4.6	14.6	13.5
ST-3514	14	1.5	2.0	90		77	74	71	68	63	59	46	28		5.7	17.2	15.7
ST-3520	20	2.2	3.0	125		107	102	97	92	86	80	62	40		7.5	21.5	19.1
ST-3527	27	3.0	4.0	169		145	139	131	123	115	107	84	55		10.6	30.0	25.8
ST-3534	34	3.7	5.0	208		178	170	162	153	143	132	103	66		12.6	35.3	32.1
ST-3536	36	4	5.5	221		190	181	173	164	154	143	112	72		13.2	36.0	32.7
ST-3549	49	5.5	7.5	302		257	246	234	222	209	193	151	96		16.9	N/A	40.0
ST-2544	44	4.0	5.5	278		265	260	254	247	230	210	187	159	127		12.2	35.0	31.7