

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



CBI 2-40 220-240V SIURBLYS - 304.68 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

PASKIRTIS Buitiniam naudojimui Skystųjų skysčių siurbimas ir cirkuliacija lengvojoje pramonėje ir žemdirbystėje Slėgio didinimas Šildymo ir aušinimo sistemos **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS** Siurblio korpusas - nerūdijančio plieno. Darbo ratai - nerūdijančio plieno. Maksimalus įsiurbimo aukštis 7 m. Maksimalus kėlimo aukštis 38 m. Maksimalus našumas 60 l/min. Variklio galingumas 570 W. Maks. darbinis slėgis 10 atm. Maks. skysčio temperatūra + 90. Įtampa 220-240 V. Įvadas/išvadas 1" / 1". Gamintojas: [STAIRS](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	3.6
-------------------------------------	-----

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	38
---------------------------	----



Variklio galingumas (kW)	0.62
--------------------------	------



STAIRS PUMPS

Technical data

CB, CBI 2

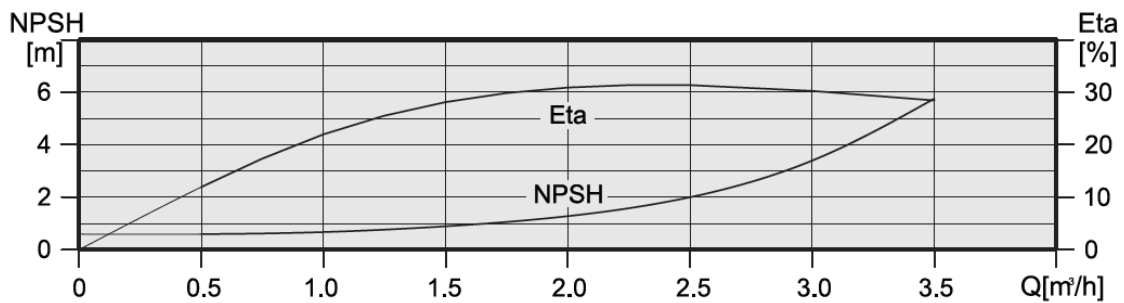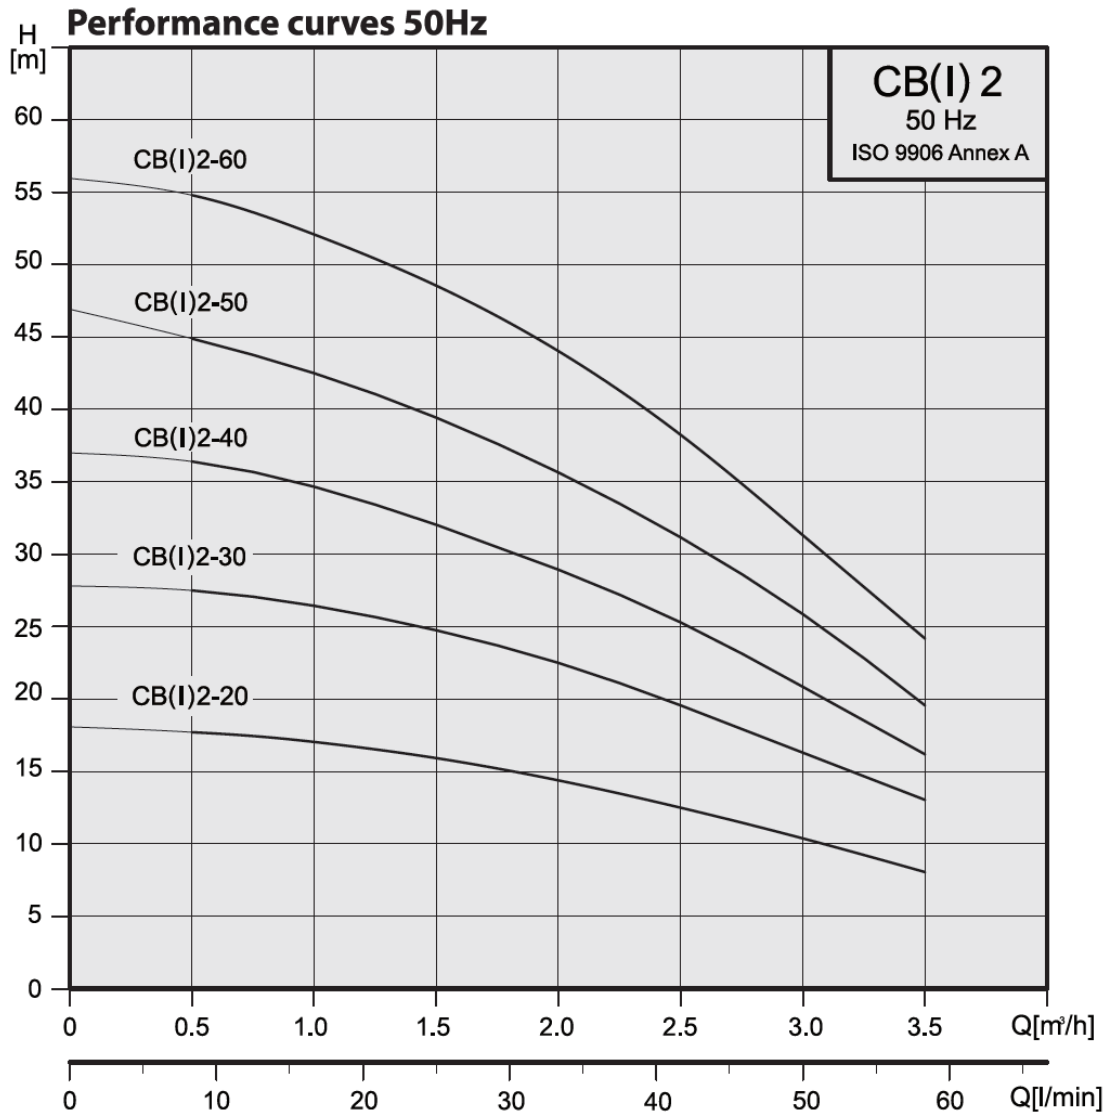

Electrical data, 2850 rpm

Pump type	1Φ 220-240V			3Φ Δ220-240V / Y 380-415V		
	I _{1/1} [A]	P ₁ [W]	P ₂ [W]	I _{1/1} [A]	P ₁ [W]	P ₂ [W]
CB/CBI 2-20	1.7 - 2.0	380	295	2.2 - 2.6 / 1.3 - 1.5	430	330
CB/CBI 2-30	2.1 - 2.2	470	360	2.2 - 2.5 / 1.3 - 1.45	530	410
CB/CBI 2-40	2.7 - 2.8	620	480	2.4 - 2.8 / 1.4 - 1.6	660	510
CB/CBI 2-50	3.2 - 3.1	720	550	2.5 - 2.9 / 1.45 - 1.7	770	585
CB/CBI 2-60	3.7 - 3.6	830	630	2.9 - 3.3 / 1.7 - 1.9	860	655