

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

 vandens
SIURBLIAI
VANDUO BE RŪPESČIŲ





GRĘŽINIO SIURBLYS STAIRS ST4008 1.5kW 380V - 390.36 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Giluminį gręžinio siurblių sudaro dvi tarpusavyje sujungtos dalys: hidraulinė (turbina)

 STAIRS PUMPS ir variklinė (elektros variklis)  STAIRS PUMPS . Turbina ST4008

- Maksimalus našumas (m³/val): 12,0
- Maksimalus kėlimo aukštis (m): 52,0

Variklis trifazis

- Variklio galia (kW): 1,5
- Įtampa (V): 3 x 380V 50Hz
- Su kabeliu (~ 1,7 m ilgio 0,37-1,5kW varikliams; ~ 2,5m ilgio 2,2-7,5kW varikliams)

Mūsų [tinklalapio žinyne](#) rasite atsakymus į šiuos klausimus:

- [Giluminio siurblio parinkimas gręžiniui](#)
- [Kabelių parinkimo lentelės panardinamiems gręžinių siurbliams](#)
- [Kodėl gali sugesti panardinami elektros varikliai](#)

- Kaip teisingai parinkti kabelio skersmenį
- Dažnio keitiklio darbas kartu su panardinamu varikliu



SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	12
-------------------------------------	----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	52
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	1.5
--------------------------	-----

Įtampa, V	380
-----------	-----

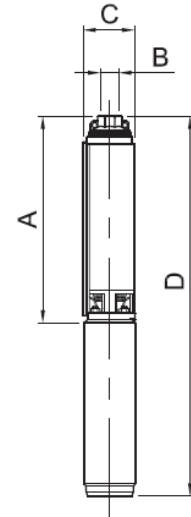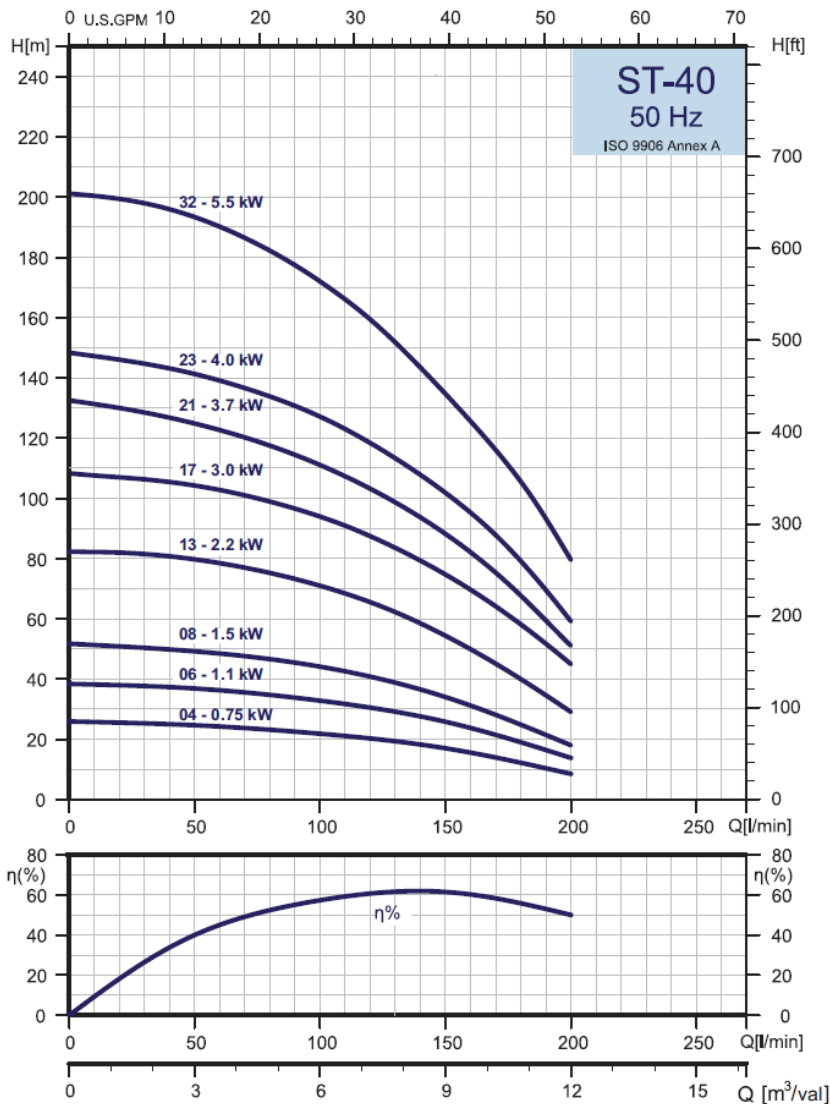

Siurblio komplekto su vienfaziu varikliu matmenys				
Siurblio modelis	Matmenys (mm)			
	A	B	C	D
ST-4004	294	RP/ NPT 2"	98	674
ST-4006	356		98	761
ST-4008	418		98	858
ST-4013	573		98	1068
ST-4017	697		98	1304
ST-4021	859		98	1542
ST-4023	959		98	1642
ST-4032	1276		98	N/A

Siurblio komplekto su trifaziu varikliu matmenys				
Siurblio modelis	Matmenys (mm)			
	A	B	C	D
ST-4004	294	RP/ NPT 2"	98	659
ST-4006	356		98	736
ST-4008	418		98	823
ST-4013	573		98	1013
ST-4017	697		98	1213
ST-4021	859		98	1466
ST-4023	959		98	1566
ST-4032	1276		98	1595

Siurblio parinkimo lentelė

SIURBLIO MODELIS	DARBO RATAI	VARIKLIS		Q= NAŠUMAS													TURBINA	TURBINA IR VARIKLIS	
																		Neto svoris (kg)	
		KW	HP	l/min	0	70	80	90	100	120	140	160	180	200	220				
				m³/val	0	4.2	4.8	5.4	6.0	7.2	8.4	9.6	10.8	12	13.2	Vienfazis		Trifazis	
H= PAKĖLIMAS METRAIS																			
ST-4004	4	0.75	1.0	26		23	22	21	20	18	16	12	9		2,8	11,6	11		
ST-4006	6	1.1	1.5	38		35	34	33	31	28	24	19	14		3,4	13,4	12,3		
ST-4008	8	1.5	2.0	52		47	45	44	41	37	31	25	18		4,0	15,5	14,0		
ST-4013	13	2.2	3.0	82		75	73	71	66	59	50	40	30		5,5	19,5	17,1		
ST-4017	17	3.0	4.0	108		98	96	94	87	79	70	58	46		6,6	26,0	21,8		
ST-4021	21	3.7	5.0	132		117	114	111	103	93	82	68	52		7,8	30,5	27,3		
ST-4023	23	4.0	5.5	148		134	131	127	118	108	95	79	60		9,4	32,2	28,9		
ST-4032	32	5.5	7.5	202		182	178	172	160	143	125	105	80		12,0	N/A	35,1		