

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

 vandens
SIURBLIAI
VANDUO BE RŪPESČIŲ





GREŽINIO SIURBLYS STAIRS ST1308 0.55kW 380V - 240.56 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Giluminį gręžinio siurblių sudaro dvi tarpusavyje sujungtos dalys: hidraulinė (turbina)

 STAIRS PUMPS ir variklinė (elektros variklis)  STAIRS PUMPS . Turbina ST1308

- Maksimalus našumas (m³/val): 4,2
- Maksimalus kėlimo aukštis (m): 54,0

Variklis trifazis

- Variklio galia (kW): 0,55
- Įtampa (V): 3 x 380V 50Hz
- Su kabeliu (~ 1,7 m ilgio 0,37-1,5kW varikliams; ~ 2,5m ilgio 2,2-7,5kW varikliams)

Mūsų [tinklalapio žinyne](#) rasite atsakymus į šiuos klausimus:

- [Giluminio siurblio parinkimas gręžiniui](#)
- [Kabelių parinkimo lentelės panardinamiems gręžinių siurbliams](#)
- [Kodėl gali sugesti panardinami elektros varikliai](#)

- Kaip teisingai parinkti kabelio skersmenį
- Dažnio keitiklio darbas kartu su panardinamu varikliu

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	4.2
-------------------------------------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	54
---------------------------	----



Variklio galingumas (kW)	0.55
--------------------------	------

Įtampa, V	380
-----------	-----

ST-13

Techninės charakteristikos

ST 4"

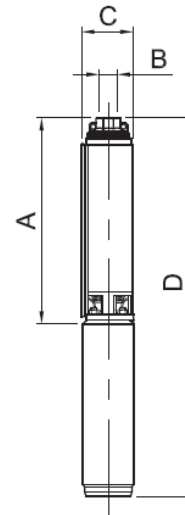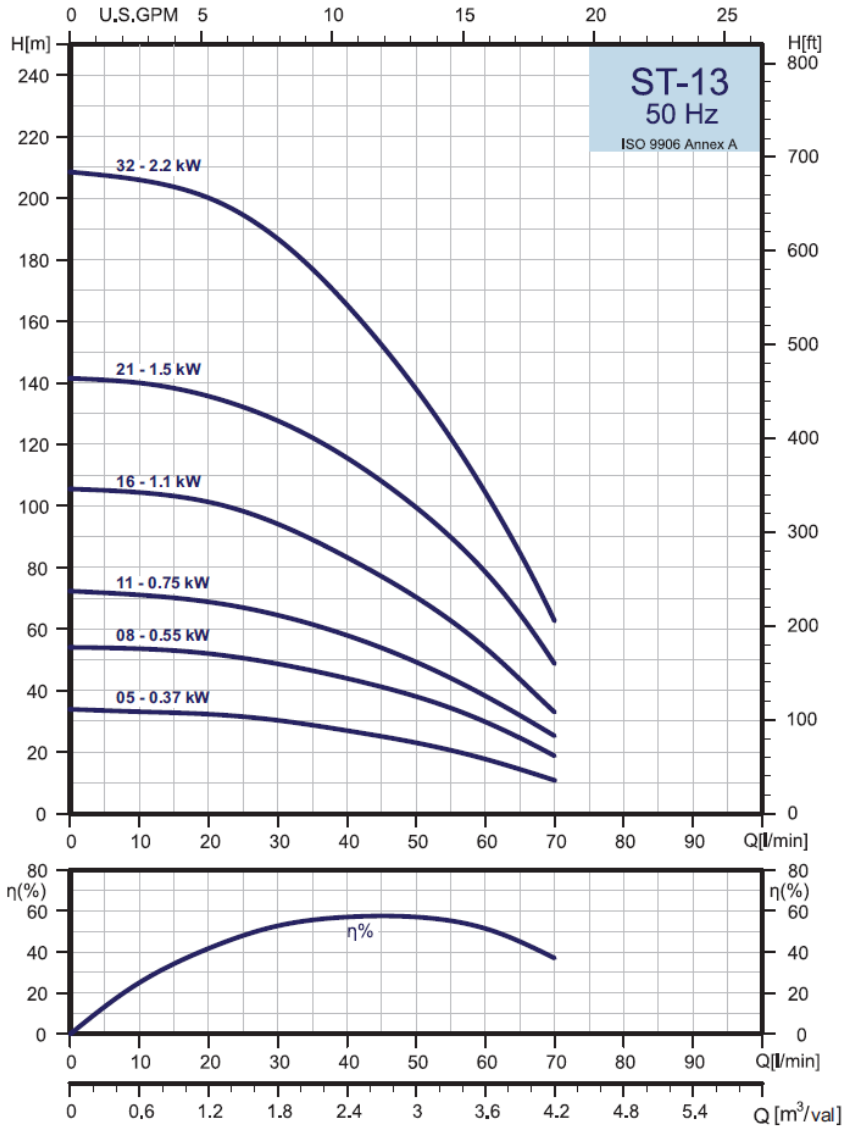

Siurblio komplekto su vienfaziu varikliu matmenys				
Siurblio modelis	Matmenys (mm)			
	A	B	C	D
ST-1305	236	RP/ NPT 1 1/4"	98	582
ST-1308	289		98	654
ST-1311	342		98	722
ST-1316	430		98	835
ST-1321	519		98	959
ST-1332	787		98	1282

Siurblio komplekto su trifaziu varikliu matmenys				
Siurblio modelis	Matmenys (mm)			
	A	B	C	D
ST-1305	236	RP/ NPT 1 1/4"	98	566
ST-1308	289		98	635
ST-1311	342		98	707
ST-1316	430		98	810
ST-1321	519		98	924
ST-1332	787		98	1227

Siurblio parinkimo lentelė																				
SIURBLIO MODELIS	DARBO RATAI	VARIKLIS		Q= NAŠUMAS														TURBINA	TURBINA IR VARIKLIS	
				H= PAKĖLIMAS METRAIS															Neto svoris (kg)	
		KW	HP	l/min	0	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80				
				m ³ /val	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,6	4,2	4,8	Vienfazis	Trifazis			
ST-1305	5	0,37	0,5	34		32	31	30	29	27	25	23	18	11		2,5	9,8	9,2		
ST-1308	8	0,55	0,75	54		51	50	49	46	43	41	38	30	19		2,9	11,1	10,3		
ST-1311	11	0,75	1,0	72		68	66	64	61	58	54	49	38	26		3,4	12,2	11,6		
ST-1316	16	1,1	1,5	106		101	98	95	89	83	77	70	54	33		4,2	14,2	13,1		
ST-1321	21	1,5	2,0	142		135	132	127	122	115	108	100	79	49		5,0	16,5	15,0		
ST-1332	32	2,2	3,0	208		200	194	187	177	165	152	138	104	62		8,1	22,1	19,7		