VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

2AC220 380V SIURBLYS - 277.47 €

Gamintojas

APRAŠYMAS:

PASKIRTIS

- Siurblys skirtas švariam vandeniui arba skysčiams, kurie savo cheminėmis ir fizikinėmis savybėmis panašios į vandenį.
- Tinka pramonės reikmėms ir miesto vandentiekiui, vandens slėgio padidinimui aukštuose pastatuose ir gaisrui gesinti, laistymui, vandens perdavimui dideliais atstumais, šildymui, šalto vandens cirkuliacijai ir slėgio padidinimui, pagalbinei įrangai ir kt.

TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS

- Siurblio korpusas – ketus
- Velenas: nerūdijantis plienas Aisi 304
- Maksimalus įsiurbimo aukštis: iki 8 m
- Maksimalus kėlimo aukštis 65,0 m
- Maksimalus našumas 10,8 m^3/h

- Variklio galingumas 2,2 kW
- Apsaugos klasė: IPX4
- Izoliacijos klasė : F
- Maksimali skysčio temperatūra iki 40 °C
- Įtampa 380 V
- Įvadas 1½″
- Išvadas 1″
- Svoris: 27,5 kg

Gamintojas: LEO GROUP

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	10.8
Įtampa, V	380
Maks. kėlimo aukštis (m.)	65
Variklio galingumas (kW)	2.2
Garantija (mėn.)	24

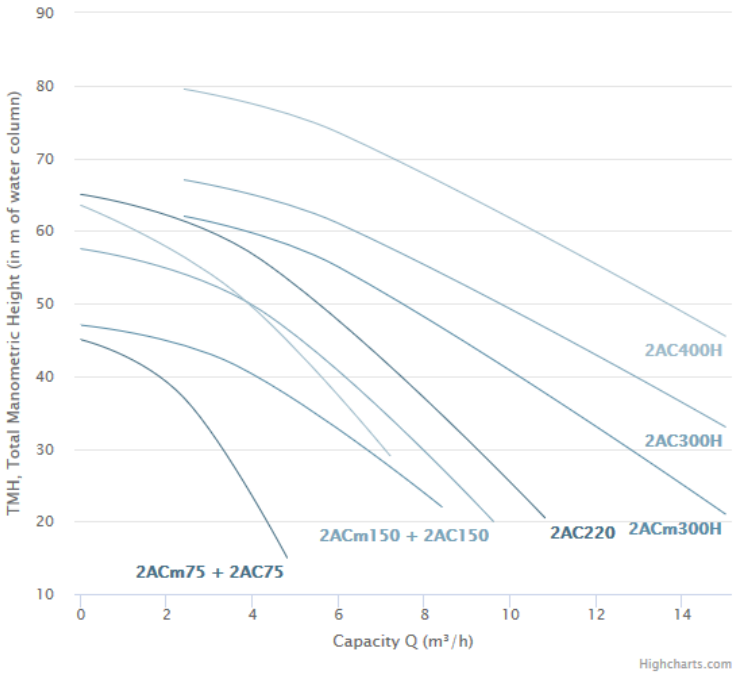
90
80
70
60
50
40
30
20
10
TMH, Total Manometric Height (in m of water column)
0
2
4
6
8
10
12
14
Capacity Q (m³/h)
2AC400H
2AC300H
2ACm300H
2AC220
2ACm150 + 2AC150
2ACm75 + 2AC75
Highcharts.com