

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva



## VS30/5 TURBINA 6" - 1879.13 €

### Gamintojas

---



### Gamintojas

---



**Franklin Electric**

### APRAŠYMAS:

---

**YPATYBĖS** Pagaminti iš nerūdijančio plieno darbo ratai ir difuzoriai, atsparūs korozijai. Didelės apkrovos nerūdijančio plieno konstrukcija padidina standumą ir užtikrina nuolatinį visų komponentų išlyginimą, taip padidindama tarnavimo laiką. PTFE plūduriuojantis žiedas, keraminė kreipiamojo guolio įvorė (volframo karbidas pagal užsakymą) ir nitrilo kaučiuko guolis užtikrinantis ilgaamžiškumą. Kompaktiškas, patikimas ir tinkamas naudoti horizontalioje padėtyje. Integruotas atbulinis vožtuvas. Hidraulinė konstrukcija padidina bendrą efektyvumą, taip sumažinant energijos sąnaudas ir padarant siurbimo sistemas ekonomiškesnėmis. **VS 30/5 TURBINOS TECHNINIŲ**

**SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS** • Maksimalus našumas: 45 m<sup>3</sup>/h (50 Hz) • Maksimalus pakėlimas: 78,6 m (50 Hz) • Variklio galia: 7,5kW • Vandens temperatūra: -5 ° C - +60 ° C I (AISI304) versijai / +90 ° C N (AISI316) ir R (904L) versijoms • Didžiausias leistinas smėlio kiekis 100 g / m<sup>3</sup> • Sukimosi kryptis: žiūrint į išmetimą prieš laikrodžio rodyklę • Siurblys gali nuolat veikti vertikaliajoje arba horizontalioje padėtyje • Variklio adapteris atitinka NEMA standartą Gamintojas: [FRANKLIN ELECTRIC, E-TECH](#)

## SPECIFIKACIJOS:

---




Maks. našumas (m <sup>3</sup> /val)	45
-------------------------------------	----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	78.6
---------------------------	------

Variklio galingumas (kW)	7.5
--------------------------	-----

# PERFORMANCE CURVES AT 50 Hz

MEI ≥ 0,40

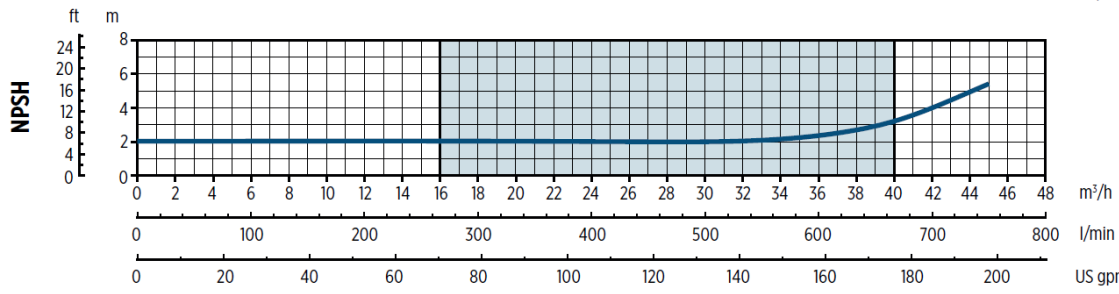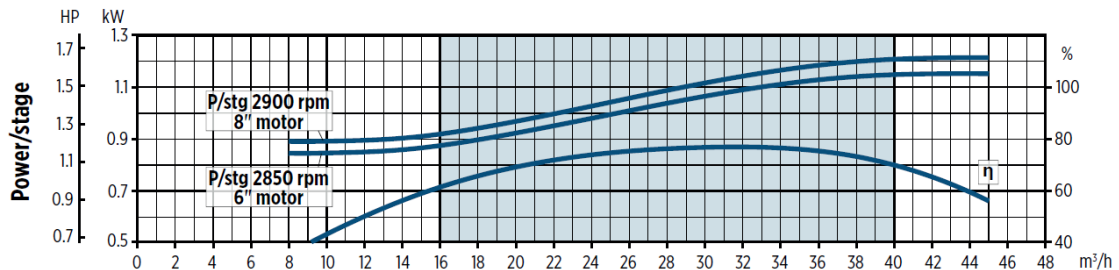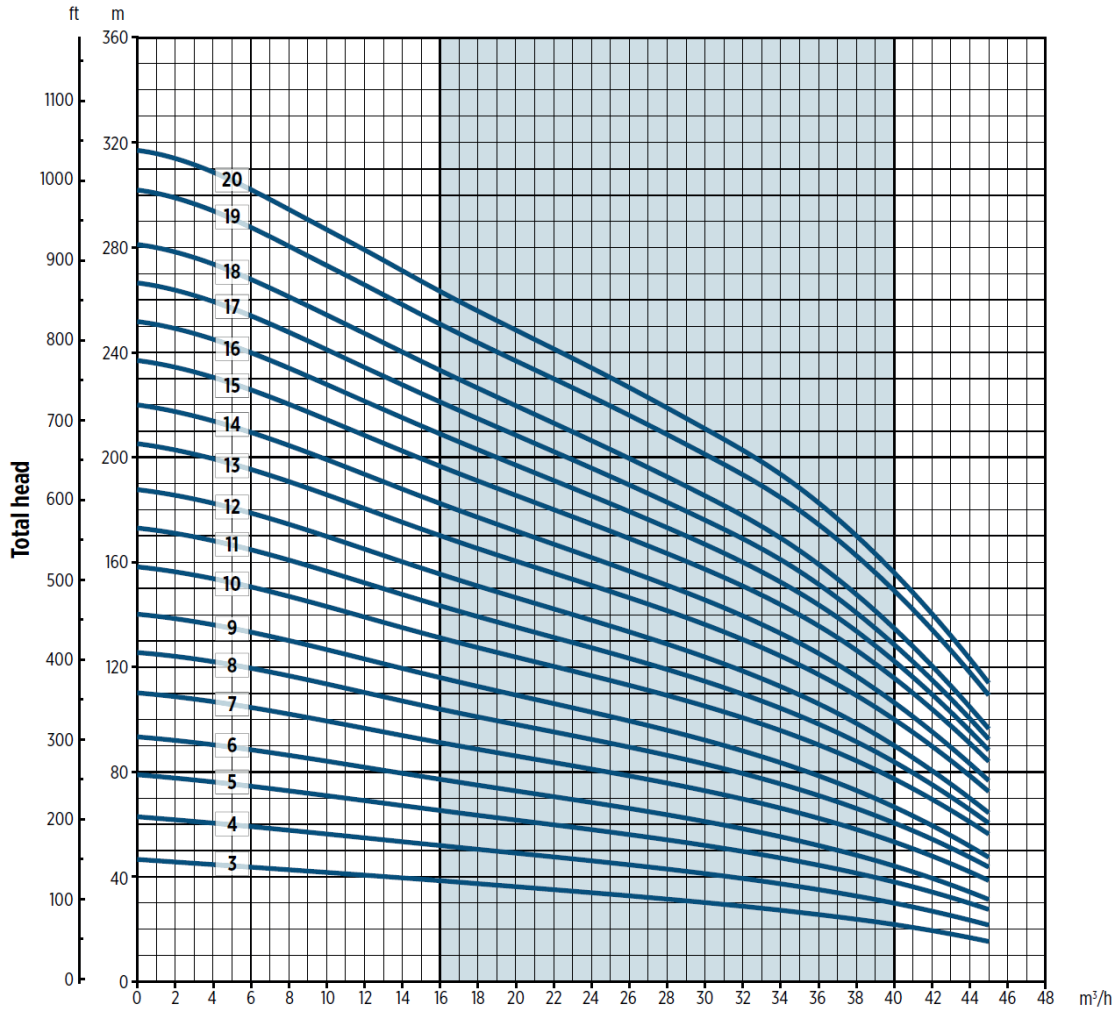

Efficiency

012010/ETA 06/21/17