

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva



## PHOENIX 170 P HTTPT1 EF SIURBLYS - 859.31 €

### Gamintojas

---



### APRAŠYMAS:

---

PHOENIX serijos diafragminiai dvigubos membranos siurbLIAI - novatoriškas produktas su naujos kartos sprendimais. SiurbLIAI gaminami iš: PP, PVDF, aliuminio ir nerūdijančio plieno AISI 316. Taikymo spektras yra beveik neribotas. „FLUIMAC AODD“ siurbLIAI būna įvairių dydžių ir įvairių medžiagų. Šiais siurbLIAis galima pumpuoti įvairios koncentracijos rūgštis, labai klampus dažus ir klijus, maisto ir gėrimų produktus. Norėdami pasirinkti tinkamiausią „FLUIMAC“ siurbLį savo reikmėms, turėtumėte atsižvelgti į šiuos veiksnius, kad būtų užtikrinti minimalūs eksploataavimo kaštai, ilgas siurbLIO tarnavimo laikas ir minimalios priežiūros išlaidos: • Siurbiamos terpės pobūdis, jos klampumas, temperatūra ir kietųjų medžiagų kiekis; • Siurbimo našumas, atsižvelgiant į norimą spaudimą; • Siurbimo ir slėgio sąlygos; • Atsižvelgiant į šiuos parametrus, pasirenkamas optimalus siurbLIO modelis, kai siurbLIO darbo „slėgis ir srautas (našumas)“ sankirta yra siurbLIO darbo kreivės viduryje. **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS**

- Oro prijungimai: ½" BSP
- Skysčio prijungimas: 1" BSP (EF)
- Maksimalus našumas: 170 l/min
- Maksimalus oro slėgis: 8 bar
- Maksimalus pakėlimas: 80 m

- Maksimalus įsiurbimo aukštis (sausas/šlapia): iki 5/ iki 9.8 m
- Maksimalus dalelių dydis: 7,5 mm
- Triukšmo lygis: 75 dB
- Maksimalus siurbiamos terpės klampumas: 35.000 cps
- Pumpuojamo skysčio temperatūros diapazonas: -4°C ÷ +65°C
- Korpusas: PP (Polipropilenas)
- Membranos: HYTREL+PTFE
- Vožtuvai: PTFE
- Vožtuvų lizdai: PP
- Tarpinės: PTFE
- Svoris: 14,2 kg

Gamintojas: [FLUIMAC Italija](#)


## SPECIFIKACIJOS:

---

Maks. našumas (m <sup>3</sup> /val)	10.2
-------------------------------------	------

Maks. kėlimo aukštis (m.)	80
---------------------------	----

# PERFORMANCE

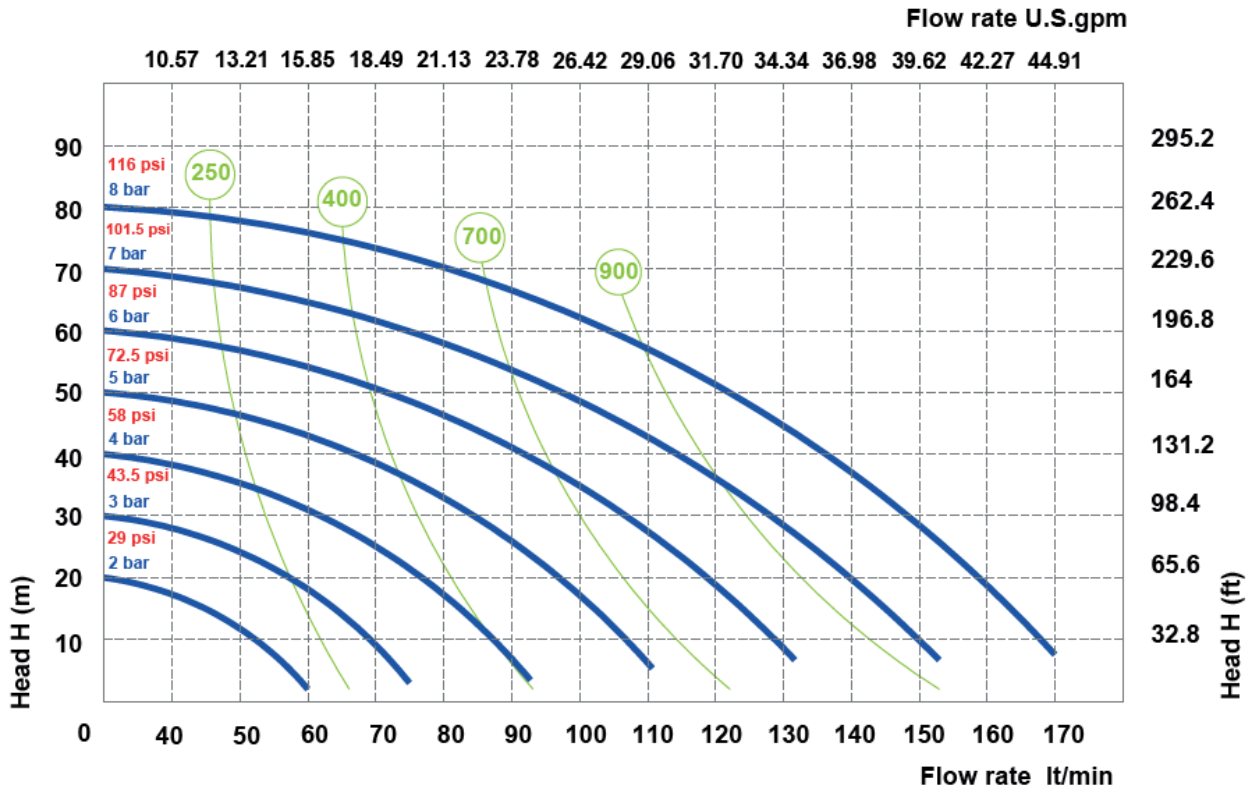

- Air supply pressure
- Air consumption Nl/min

The curves and performance values refer to pumps with submerged suction and free delivery outlet, with water at 20°C. These data may vary according to the construction materials and hydraulic conditions.