

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva



## **MECHANINIS SANDARIKLIS TSG3-16 SIC/SIC/NBR/SS304 - 63.89 €**

### **Gamintojas**

---



### **APRAŠYMAS:**

---

TSG3 mechaninis sandariklio modelis yra plačiai naudojamas GRUNDFOS siurbliams.

Veikimo ribos:

Slėgis:  $\leq 1,2$ MPa

Sukimosi greitis:  $\leq 10$ m / s

Temperatūra:  $-30$  °C ~  $+ 200$  °C

Medžiagos:

Sukamasis žiedas (SiC / TC)


Stacionarus žiedas (anglis / SiC / TC)

Antrinis sandariklis (NBR / VITON)

Laikiklis (SUS304 / SUS316)


Spyruoklė (SUS304 / SUS316)

Matmenys:

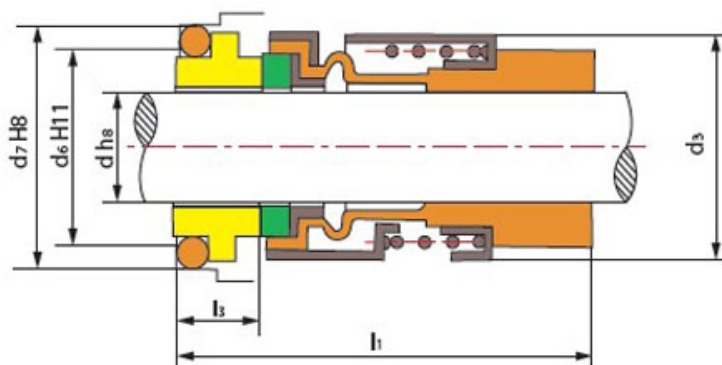

Seal size d(mm)	d <sub>3</sub>	d <sub>6</sub>	d <sub>7</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>3</sub>
12	22	19	23	39.0	7.6
12A	22	19	23	34.0	7.6
15	26	23	27	39.0	8.7
16	26	23	27	39.0	8.7

Gamintojas: [TRISUN](#)

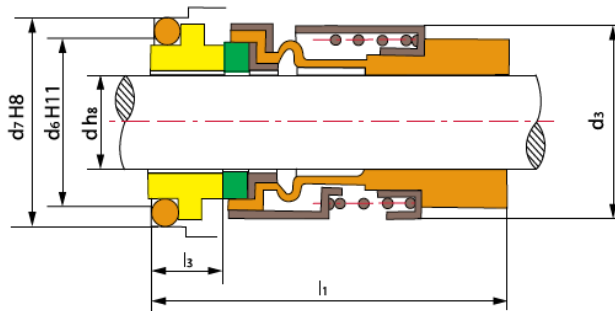

## TS G3

### 技术参数:

压力:  $\leq 1.2\text{MPa}$   
 线速度:  $\leq 10\text{m/s}$   
 温度:  $-30^{\circ}\text{C} \sim +200^{\circ}\text{C}$

### Operating Limits

Pressure:  $\leq 1.2\text{MPa}$   
 Speed:  $\leq 10\text{m/s}$   
 Temperature:  $-30^{\circ}\text{C} \sim +200^{\circ}\text{C}$

- 动环(碳化硅/碳化钨)
  - 静环(石墨/碳化硅/碳化钨)
  - 辅助密封(丁腈胶/氟胶)
  - 传动套(不锈钢)
  - 弹簧(不锈钢)
- Rotary Ring(SiC/TC)
  - Stationary Ring(Carbon/SiC/TC)
  - Secondary Seal(NBR/VITON)
  - Retainer(SUS304/SUS316)
  - Spring(SUS304/SUS316)

Seal size d(mm)	d <sub>3</sub>	d <sub>6</sub>	d <sub>7</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>3</sub>
12	22	19	23	39.0	7.6
12A	22	19	23	34.0	7.6
15	26	23	27	39.0	8.7
16	26	23	27	39.0	8.7