

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



SQ/SQE 2-55 Rp 1 1/4 TURBINA - 208.12 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

3" daugiapakopis panardinamasis siurblys, skirtas buitinio vandens tiekimui ir skysčių perpumpavimui rezervuaruose ir aplinkosauginėse sistemose. Siurblys turi „plaukiojančius“ darbaračius, kurių kiekvienas turi savo guolį volframo karbidas/keramika. Siurblys turi sklenduį paleidiklį ir yra apsaugotas nuo sausosios eigos, skysčio srauto sukeliama spaudimo, per didelės ir per mažos įtampos, perkrovos ir per aukštos temperatūros. **Tinkamas**

- Buitinis vandens slėgio kėlimas

SPECIFIKACIJOS

SKYSTIS:

Siurbiamas skystis:	Vanduo
Maksimali skysčio temperatūra:	35 °C
Skysčio temperatūra eksploatavimo metu:	20 °C
Tankis:	998.2 kg/m ³

TECHNINIAI DUOMENYS:

Siurblio greitis, kurioms pateikti siurblio duomenys:	10700 rpm
Nominalus debitas:	2 m ³ /h
Nominalus slėgio aukštis:	54 m

MEDŽIAGOS:

Siurblys:	Poliamidas / Nerūdijantis plienas DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Darbaratis:	Poliamidas

ĮRENGIMAS:

Siurblio išvadas:	Rp 1 1/4
Minimalus gręžinio skersmuo:	76 mm

ELEKTROTECHNINIAI DUOMENYS:

Siurbliui reikalinga galia (P2):	1.05 kW
----------------------------------	---------


KITA:

Neto masė:	1.3 kg
Bendra masė:	1.7 kg
Transportavimo tūris:	0.004 m ³
Kilmės šalis:	DE
Gamintojas:	Grundfos

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	3.4
-------------------------------------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	68
---------------------------	----

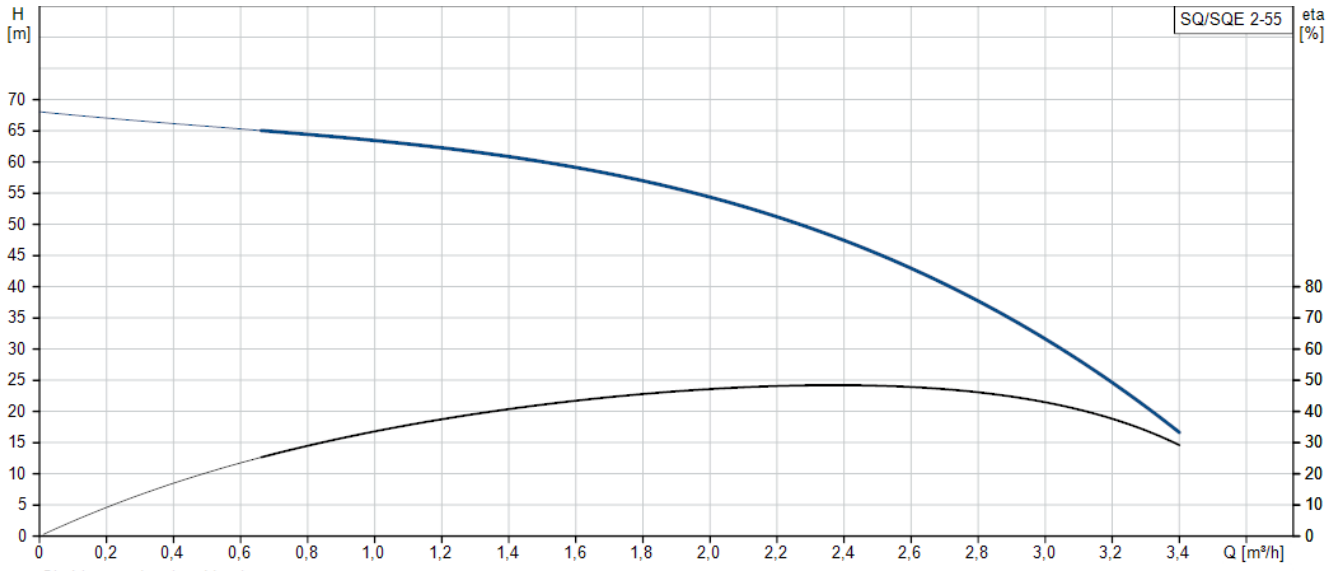

Siurbiamas skystis = Vanduo
 Skysčio temperatūra darbo metu = 20 °C
 Tankis = 998.2 kg/m³

