

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



MR018-4-140 VERTIKALUS MAIŠYTUVAS - 1010 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

“MR” serija – lėtų apsukų maišytuvai, naudojami vandens valymui. Montuojami ant mažos-vidutinės talpos iki max 10 m³ tūrio. Darbaratis su 4 pasvirusiomis mentėmis. Maišytuvo velenas yra tiesiogiai sujungtas su tuščiaviduriu sliekinio reduktoriaus velenu. Galima įsigyti nerūdijančio plieno Aisi 304-316 arba su PVC dangą. **TECHNINIAI DUOMENYS**

- Elektros variklio galingumas: 0,18 kW
- Variklio apsukos: 140 rpm
- Trifazis 50Hz
- Velenas: nerūdijantis plienas AISI 304
- Veleno ilgis: 700 mm

Gamintojas: [Fluimac](#)


SPECIFIKACIJOS:

Įtampa, V	380
-----------	-----

Variklio galingumas (kW)	0.18
--------------------------	------

SERIE MR

Slow mixers, used in water treatment, on little-medium tank max 10 m³ of capacity. Impeller with 4 inclined blades. The shaft of the mixer is directly key coupled with the hollow shaft of worm gearbox. Available in Aisi 304-316 or PVC coating

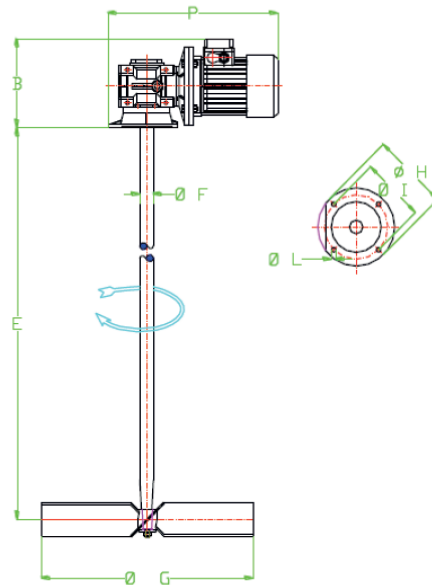

DIMENSIONS

TYPE	Kw	Rpm	B	E	F	G	H	I	L	P	KG
MR 018-4-140	0,18	140	140	700	25	200	140	115	4 X 9	320	17
MR 025-4-90	0,25	90	180	800	30	300	160	130	4 X 10	360	22
MR 037-4-90	0,37	90	180	1000	30	350	160	130	4 X 10	360	24
MR 055-4-90	0,55	90	220	1200	35	400	200	165	4 X 12	420	35
MR 075-4-90	0,75	90	220	1500	35	500	200	165	4 X 12	420	37
MR 110-4-90	1,1	90	250	1500	35	550	200	165	4 X 12	500	40
MR 150-4-70	1,5	70	250	1500	40	700	200	165	4 X 12	520	60

SPECIAL FEATURES

- S.S. 316 L
- Coated ABCITE (PVC Du Pont)
- Coated PP
- Single phase motor