

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva

 vandens  
SIURBLIAI  
VANDUO BE RŪPESČIŲ



## UP8-RE 12/24V SIURBLYS - 305.77 €

### Gamintojas

---

# MARCO

### APRAŠYMAS:

---

Galingas elektroninis siurblys su 10 l/min našumu ir 3,5 baro slėgiu. Integruota išmanioji klaviatūra srauto kryptį keisti ir rankiniu būdu tiksliai reguliuoti srautą. Srautas taip pat automatiškai reguliuojamas priklausomai nuo skysčio klampumo, kad būtų išvengta kavitacijos. Geriausiai tinka siurbti alyvą ir dyzelinį kurą. Kompaktiškas ir patogus valdyti bei nešioti. **PASKIRTIS**

- Alyvų perpylimas
- Antifrizo pumpavimas
- Klampių skysčių perkėlimas
- Klampių skysčių cirkuliacija
- Variklio karterių ištuštinimas
- Vanduo (temperatūra iki +85°C)
- Dyzelinis kuras (Minimali pliūpsnio temperatūra (PM): 38 °C)
- Alyvos (temperatūra iki +85°C)



**Draudžiami siurbti skysčiai**

- Benzinas (užsiliepsnojimas, sprogimas)
- Degūs skysčiai, kurių minimali pliūpsnio temperatūra: < 38 °C (užsiliepsnojimas, sprogimas)
- Agresyvūs cheminiai skysčiai (siurblio medžiagų korozija ir pažeidimas, pavojus sveikatai)
- Tirpikliai ir skiedikliai (užsiliepsnojimas, sprogimas, sandariklių pažeidimas)
- Skysčiai, kurių klampumas virš > 350 cSt (variklio perkaitimas)

## TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS

Kodas	Modelis	Įtampa (V)	Srovė (A)	Saugiklis (A)	Išsiurbimo aukštis (m)	Spaudimas (bar)	Našumas (l/min)	Pajungimai (BSP)	Žarna (mm)	IP Apsauga	Variklio galia (W)	Svoris (kg)
16409515	UP8-RE	12/24	4	15	1,5	3,5	10	3/8"	13	67	150	2,2

Gamintojas: [Marco](#)

## SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	0.6
------------------------	-----


Įtampa, V	24
-----------	----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	35
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	0.15
--------------------------	------

### Electrical absorption

UP8-RE

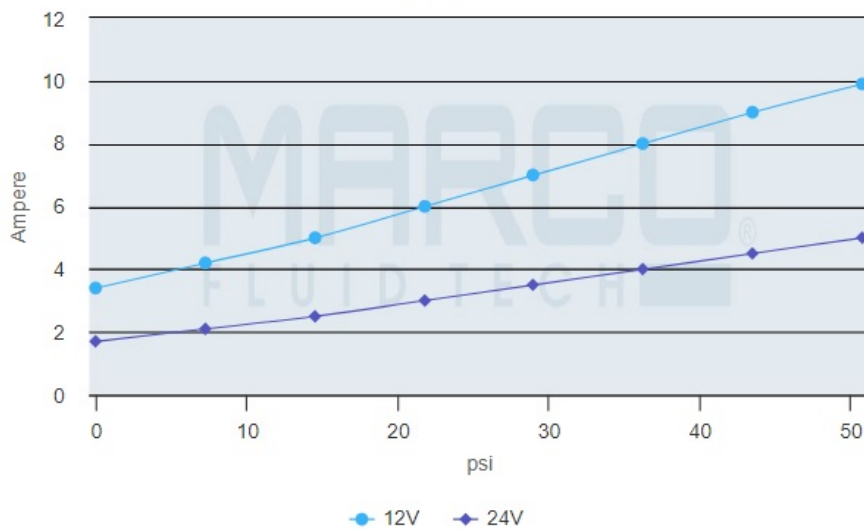

marco.it

### Flow rate

UP8-RE

