


VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



LSPA1300 SIURBLYS - 175.27 €

Gamintojas

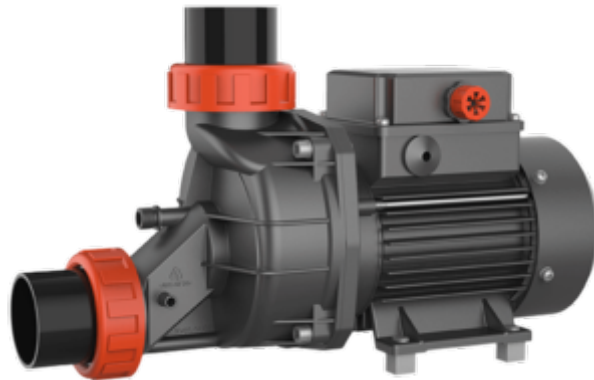

APRAŠYMAS:

LEO LSPA išcentriniai sausai statomi siurbLIAI pritaikyti vandens cirkuliacijai masažinėse voniose, namų ir viešuose baseinuose. SiurbLIAI tinkami pumpuoti chemiškai neagresyvių siurbLIAO dalims, švarų vandenį. LEO LSPA išcentriniai siurbLIAI orientuoti į energinį efektyvumą ir yra itin paprastai naudojami. Saugiam siurbLIAO funkcionavimui svarbu užtikrinti tinkamą siurbLIAO ventiliaciją, todėl rekomenduojama, jog eksploataavimo plotas būtų ne mažesnis, nei 104 cm². Prieš siurbLIAO paleidimą pripildykite vonią/baseiną, kad vanduo pakiltų bent 50 mm virš sukurinės vonios purkštukų. LEO LSPA išcentrinų siurbLIAO veikimo maksimali aplinkos temperatūra gali siekti +40 °C, o siurbLIAO skysties temperatūra gali svyruoti nuo +5 iki +50 °C. LEO LSPA1300 serijos vandens siurbLIAO maksimalus slėgio aukštis - 12 m, todėl įrenginys idealiai tinka naudojimui didesniuose baseinuose. LSPA modelio siurbLYS skirtas vandens cirkuliacijai namų ir visuomeniniuose baseinuose, masažinėse voniose. **YPATUMAI**

- SiurbLIAO korpuso medžiaga: plastikas
- Darbo rato medžiaga: plastikas
- SiurbLIAMAS skystis: švarus vanduo

TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS Elektrotechniniai

- Naudojama galia - P[W] 1300
- Įtampa [V] 1~220-240 AC
- Maitinimo tinklo dažnis [Hz] 50

Hidrauliniai

- Maksimalus našumas [m³/h] 25,8
- Maksimalus kėlimo aukštis [m] 12

Kiti

- Įrenginio apsaugos klasė [IP] IPX5
- Variklio šiluminė apsauga
- Siurbiamas skystis: vanduo
- Skysčio temperatūra [°C] +5/+50
- Maksimali aplinkos temperatūra [°C] +40
- Apvijų izoliacijos klasė: F
- Įsiurbimo/išmetimo antgaliai: 50/50 mm
- Svoris [kg] ~9,9

Gamintojas: [LEO PUMP](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	25.8
-------------------------------------	------

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	12
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	1.3
--------------------------	-----

Garantija (mėn.)	24 mėnesiai
------------------	-------------

Hydraulic Performance Curves

