

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



PHOENIX 30 P HTTPT1 AB SIURBLYS - 286.77 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS

- Skysčio prijungimai: ½" BSP
- Oro prijungimas: 6 mm
- Maksimalus našumas: 35 l/min
- Maksimalus oro slėgis: 7 bar
- Maksimalus slėgio aukštis: 70 m
- Maksimalus įsiurbimo aukštis (sausas/šlapias): iki 5 / iki 9.8 m
- Leidžiamas maksimalus dalelių dydis: 3,0 mm
- Triukšmo lygis: 65 dB
- Maksimalus klampumas: 15.000 cps
- Korpusas: PP Polipropilenas
- Membranos: HYTREL+PTFE
- Vožtuvai: PTFE
- Vožtuvų lizdai: PP
- Tarpinės: PTFE
- Pumpuojamos terpės temperatūros intervalas: -4°C ÷ +65°C


- Siurblio svoris: ~ 1,8 kg

Gamintojas: [Fluimac](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	2.1
Maks. kėlimo aukštis (m.)	70

PERFORMANCE

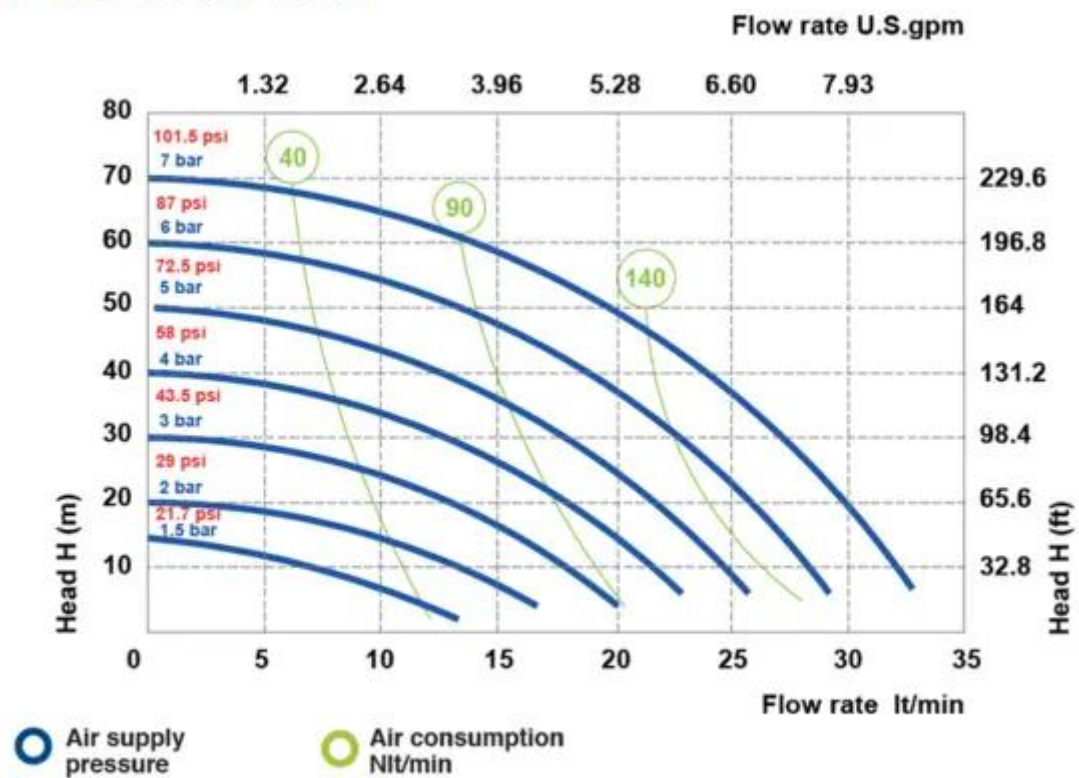

The curves and performance values refer to pumps with submerged suction and a free delivery outlet with water at 20°C, and vary according to the construction material.