

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



VS30/8 TURBINA 6" - 2640.24 €

Gamintojas



Gamintojas



Franklin Electric

APRAŠYMAS:

E-Tech 6" VS serijos vandens siurbLIAI buvo sukurti specialiai komunaliniams ir pramoniniams tikslams, kur reikalingas aukštos kokybės nerūdijantis plienas. Šiuose siurbliuose yra nerūdijančio plieno sparnuotės, storas tvirtas nerūdijančio plieno korpusas, užtikrinantis išlygiavimą. Sukurtas efektyviai veikti su Franklin Electric panardinamaisiais varikliais, VS serijos nerūdijančio plieno siurblys yra pritaikytas atlaikyti sudėtingiausias darbo sąlygas. **NAUDOJIMO SRITYS**

- Komunalinis vandentiekis
- Vandens paskirstymas ir slėgio didinimas
- Drėkinimo ir purkštuvų sistemos, vandens valymo įrenginiai, filtravimas ir atvirkštinis osmosas

- Pramoninis aušinimas
- Kasybos pramonė, drenažas ir nusausinimas
- Gaisro gesinimo įranga
- Fontanai

YPATYBĖS

- Sparnuotės ir difuzoriai pagaminti iš nerūdijančio plieno, atsparumas korozijai
- Tvirta nerūdijančio plieno konstrukcija pagerina standumą ir užtikrina nuolatinį visų komponentų išlygiavimą, todėl pailgėja tarnavimo laikas
- Plaukiojantis kaklo žiedas iš PPS (14-19-25*) arba iš PTFE (30-46-65)
- Sustiprinta versija su dvigubais suvirintais žiedais aukšto slėgio siurbliams
- Kompaktiškas, patikimas ir tinkamas naudoti horizontalioje padėtyje
- Integruotas atbulinis vožtuvas, apsaugantis siurblių nuo vandens hidraulinio smūgio pavojaus
- Hidraulinė konstrukcija yra tokia, kad padidintų bendrą efektyvumą, taip sumažinant energijos sąnaudas

VS 30/8 TURBI NOS TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS • Maksimalus našumas: 45 m³/h (prie 50 Hz) • Maksimalus pakėlimas: 125,5 m (prie 50 Hz) • Variklio galia: 11 kW • Vandens temperatūra: -5 ° C - +60 ° C I (AISI304) versijai / +90 ° C N (AISI316) ir R (904L) versijoms / (+60 ° C NBR dalims) • Didžiausias leistinas smėlio kiekis 100 g / m³ • Sukimosi kryptis: žiūrint į išmetimą prieš laikrodžio rodyklę • Siurblys gali nuolat veikti vertikaloje arba horizontalioje padėtyje • Variklio adapteris atitinka NEMA standartą Gamintojas: [FRANKLIN ELECTRIC, E-TECH](#)




SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	45
-------------------------------------	----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	125.5
---------------------------	-------

PERFORMANCE CURVES AT 50 Hz

MEI ≥ 0,40

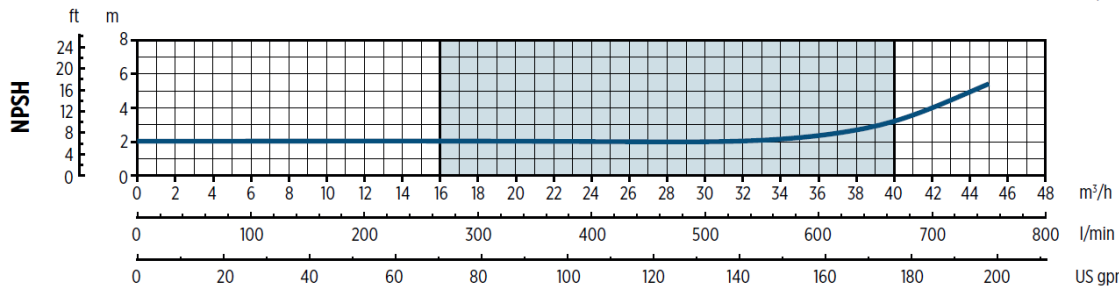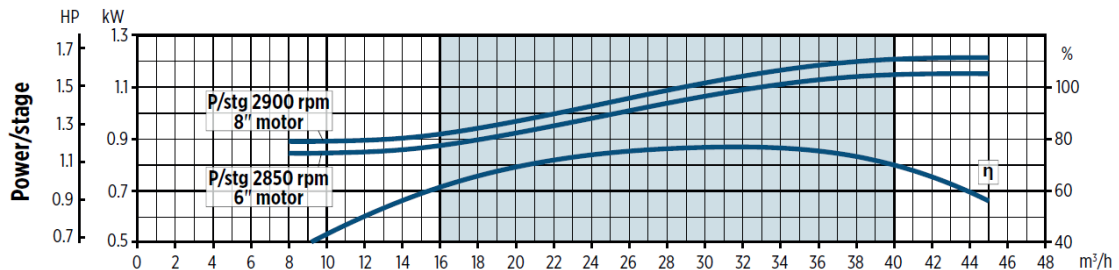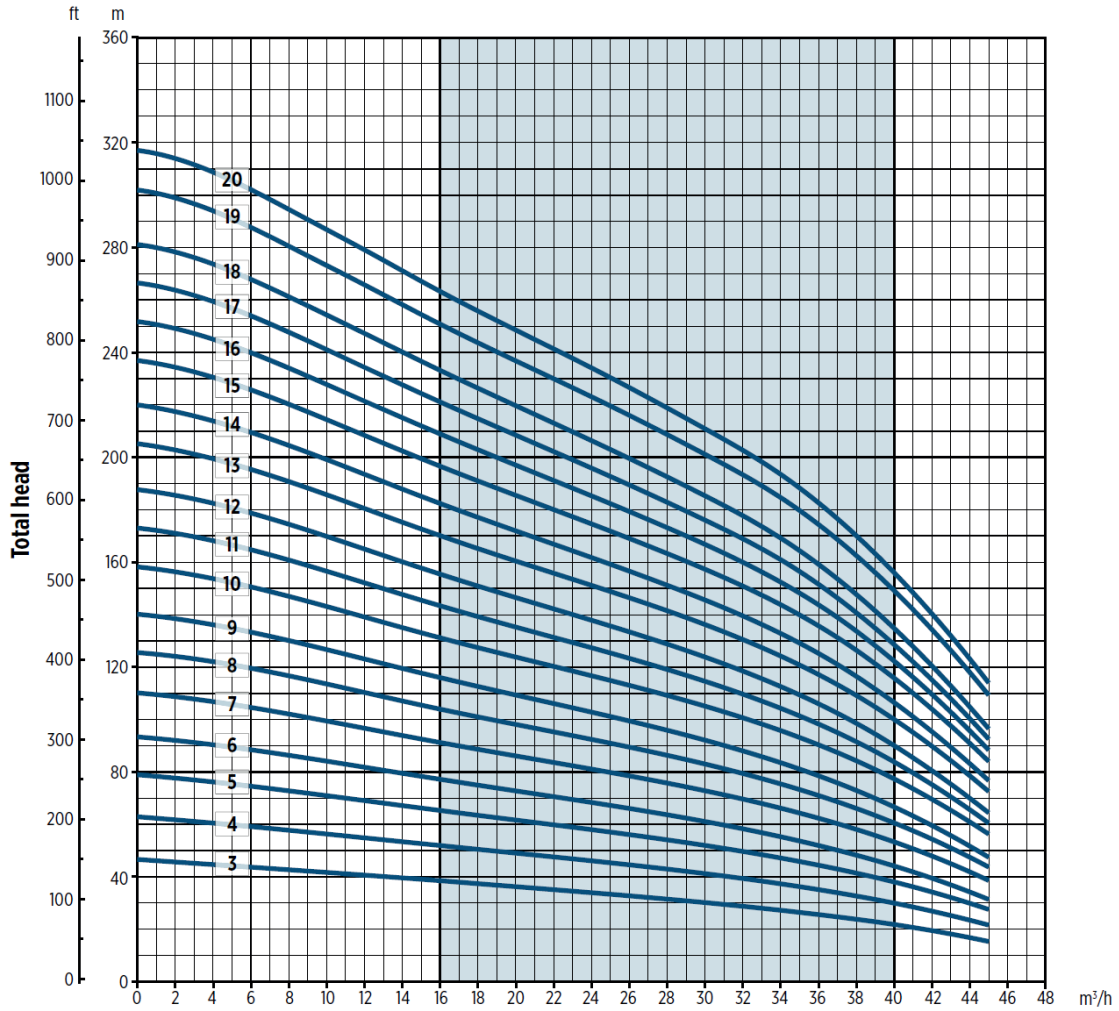

Efficiency

012010/ETA 06/21/17