


VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva

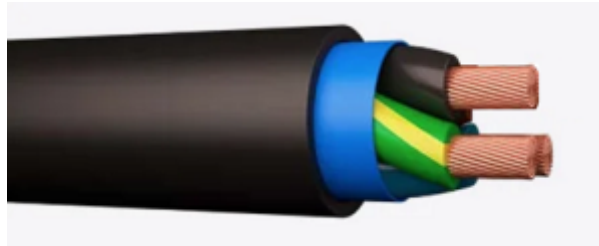

## KABELIS 3X1,5mm APVALUS GUMINIS RD TML-B - 2.58 €

### APRAŠYMAS:

TML guminiai kabeliai skirti prijungti elektros įrangą prie vandens ir esant vidutinėms mechaninėms apkrovoms, pvz. panardinamieji siurbLIAI, vandens lygio mažinimui. Šie kabeliai taip pat tinka naudoti geriamajame vandenyje, aušinimo vandenyje, paviršiniuose vandenyse. Jie taip pat gali būti naudojami požeminiame vandenyje ir jūros vandenyje (sūriame vandenyje) iki 2000 m gylio. Išorinis apvalkalas atitinka sveikatos saugos reikalavimus pagal Vokietijos „Umwelt Bundesamt“ „Elastomerleitlinien (ELL)“ ir Atestation de Conformité Sanitaire (ACS) pagal Prancūzijos standartus. Naudojant koroziniame vandenyje arba kituose specialių sudėčių vandenyje, tinkamumą reikia tirti kiekvienu atskiru atveju. Šie kabeliai taip pat negali būti naudojami vandenyje, kuriame yra daugiau kaip 0,5 mg / l chloro. Šie kabeliai gali būti naudojami patalpose, lauke, pramoniniuose ir žemės ūkio įrenginiuose, bet ne sprogo pavojaus zonose. **STANDARTAS**

- EN 60228
- EN 60811
- VDE 0250
- VDE 0282-1
- VDE 0282-2

### KONSTRUKCIJA

- Kabelio forma Apvalus
- Laidininkai Lankstus vario laidininkas (5 klasė)
- Izoliacija UV, vandeniui ir atmosferos poveikiui atsparus izoliacinis junginys, EPR bazė (etileno-propileno guma)
- Išorinis apvalkalas EPR specialus mišinys EM6 tipas pagal DIN EN 50363-2-1; atsparus vandeniui; mišinys 3G357

### GYSLŲ ŽENKLINIMAS

- 3G - geltona/žalia, mėlyna, ruda

### SAVYBĖS

- Maksimali darbinė temperatūra +90°C
- Žemiausia kabelio temperatūra montuojant -25°C
- Maksimali trumpojo jungimo temperatūra +250°C

## SPECIFIKACIJOS

Gyslų skaičius ir skerspjūvio plotas [mm <sup>2</sup> ]	Leistinos apkrovos vandenyje *(1) [A]	Leistinos apkrovos ore *(2) [A]	Maksimali trumpo jungimo srovė tarp gyslų 1s [kA]	Minimalus lenkimo spindulys galutinio montavimo atveju [mm]	Minimalus lenkimo spindulys montavimo metu [mm]
3G1,5	29	24	0,21	38,8	58,2

Gyslų skaičius ir skerspjūvio plotas [mm <sup>2</sup> ]	Kabelio svoris [kg/km]	Tempimo jėga [N]	Kabelio diametras [mm]	SAP numeris
3G1,5	141	9,7	68	20006542